

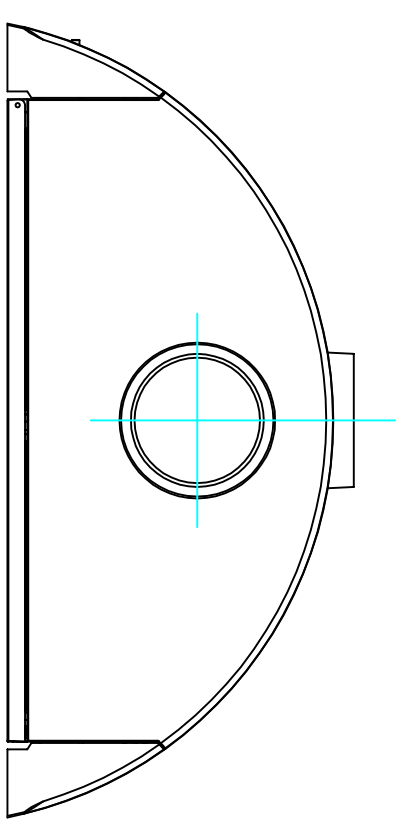
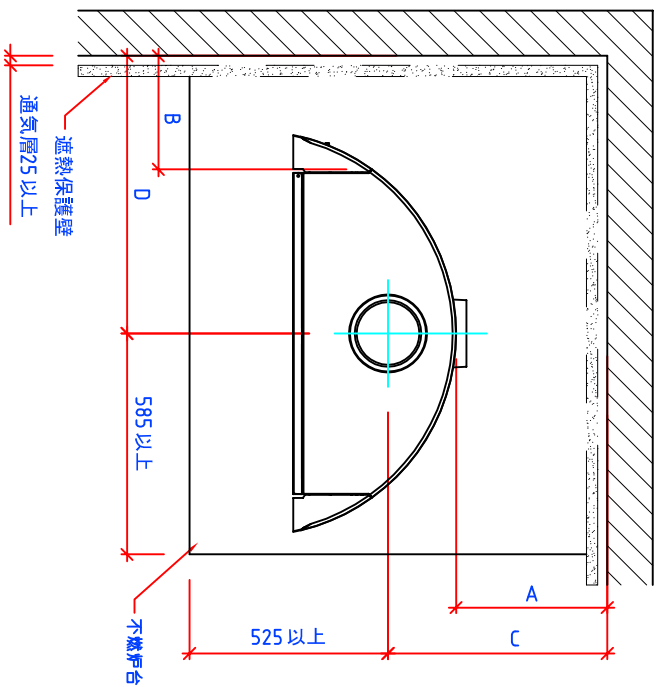
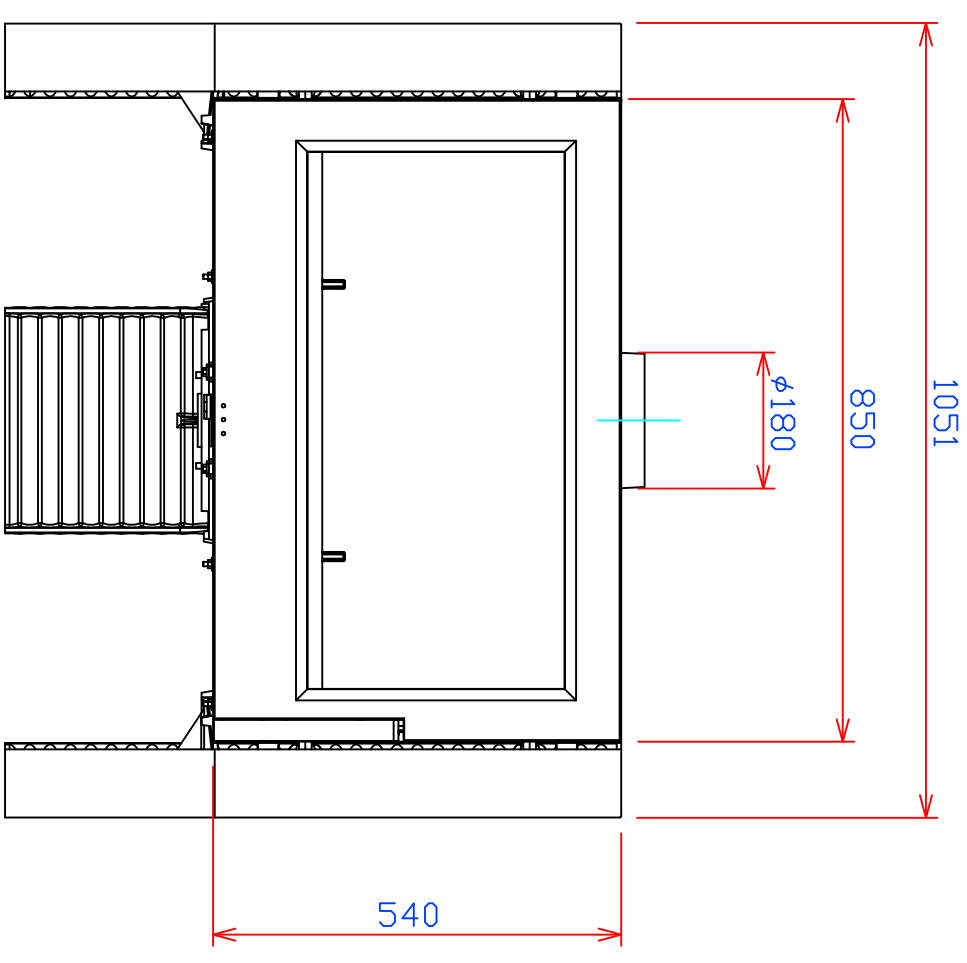


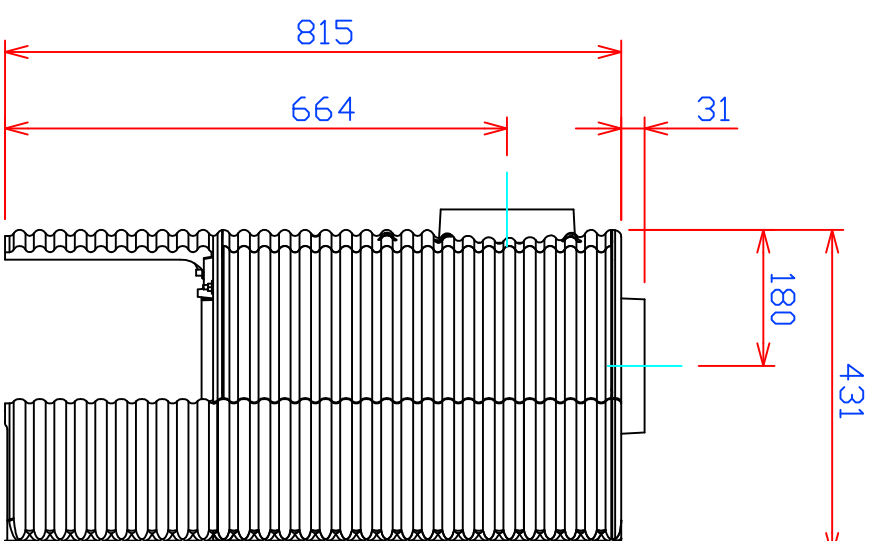

仕様諸元	
型番	: 6110-44
機種名	: イタヤ (Itaya)
色調	: ターケアルー
寸法	: W1051 × H815 × D431 (mm)
重量	: 183.5 kg
定格出力	: 12kW
燃焼方式	: ボストコンバッション (クリーンバーン)
燃焼効率	: 76%
CO濃度	: 0.10%以下
排気温度	: 344℃ (定格出力時)
口径	: 180mm
煙突径	: 流路直径150~200mm
煙道負圧	: 推奨6~12Pa
準拠規格	: EU規格 EN13240
薪長さ	: 推奨50cm、最大70cm

可燃物燃焼範囲については、別図CL-6110参照のこと

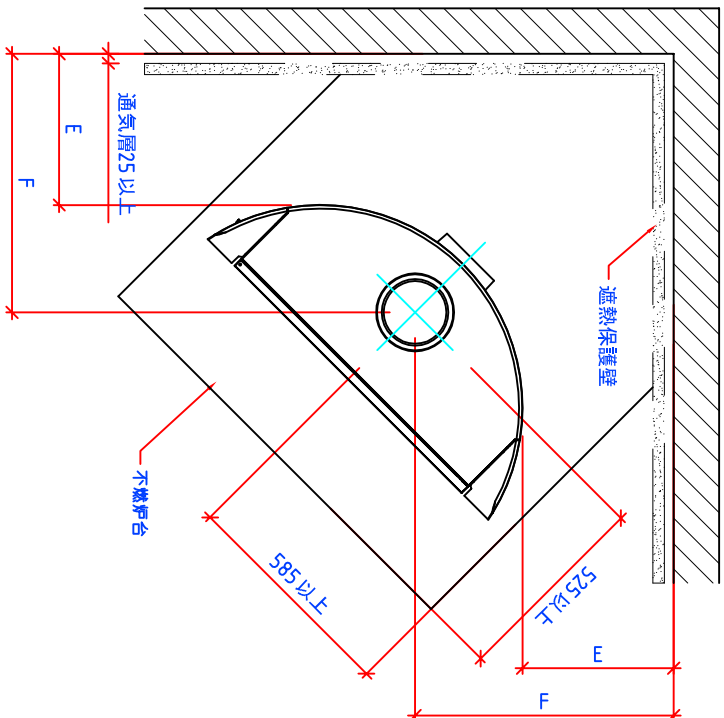

最小離隔距離 (mm)						
壁 仕 上	A	B	C	D	E	F
可燒壁 (通熱保護壁無L)	800	600	979	1034	800	1084
可燒壁 + 通熱保護壁	400	300	579	734	400	684
不燒壁 (通熱保護壁無L)	300	300	479	734	300	584
不燒壁 + 通熱保護壁	150	150	329	584	150	434

遮熱保型壁は、不燃材料（金属板の場合は板厚0.8mm以上）により構成され25mm以上の空気層を有すること。
不燃材料により構成される戸穴大きさはストローブ前面においては300mm以上、側面においては100mm以上を確保すること。

遮熱保護壁高さは1400mm以上とすること。

BORG SYSTEM

BORG SYSTEM CO.,LTD. E-Mail info@borg-system.jp
TEL 042-786-2320 FAX 042-786-2325

△		2012-05-05	Table of installation distance added	JN
REV	POS	DATE	DESCRIPTION	SIGN
Designed by JN			BGS Admin Number	Scale 1:10

Date
2011-09-25

Wood Burning Stove
Invicta Itaya

System Code

Drawing Number
6110

Revision
01