
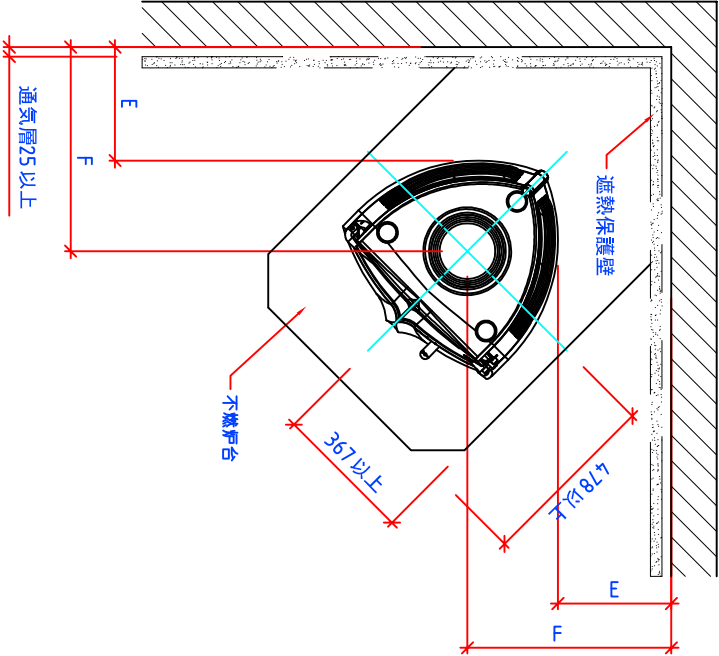




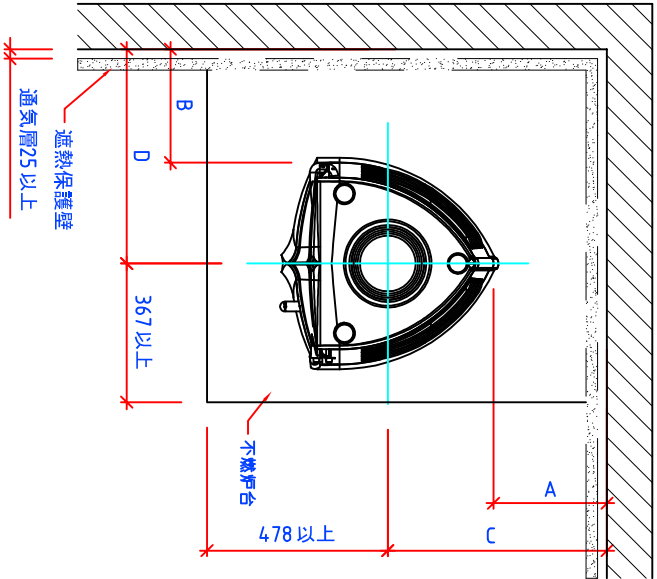


最小離隔距離 (mm)						
壁 仕 上	A	B	C	D	E	F
可燃壁 (遮熱保護壁無し)	600	600	880	867	600	840
可燃壁 + 遮熱保護壁	300	300	580	567	300	540
不燃壁 (遮熱保護壁無し)	300	300	580	567	300	540
不燃壁 + 遮熱保護壁	150	150	430	417	150	390

遮熱保護壁は、不燃材料（金属板の場合は板厚0.8mm以上）により構成され25mm以上の空気層を有すること。
不燃材料により構成される炉台大きさはストロー前面においては300mm以上、側面においては100mm以上を確保すること。
遮熱保護壁高さは1600mm以上とすること。

- 仕様諸元
- 型番
機種名
色調
寸法
重量
定格出力
燃烧方式
燃烧効率
C□濃度
排気温度
口元径
煙突径
煙道負圧
準拠規格
薪長さ
可燃物燃烧範圍

: 6156-44
: シャーモン (Chamane)
: ターケル
: W560 × H1200 × D578 (mm)
: 160 kg
: 14kW
: ホストコンバッション (クリーンバーン)
: 78.7%
: 0.05%以下
: 293℃ (定格出力時)
: 180mm
: 流路直径150-200mm
: 推奨6-12Pa
: EU規格 EN13240
: 推奨33cm、最大50cm
: 別図CL-6156参照のこと

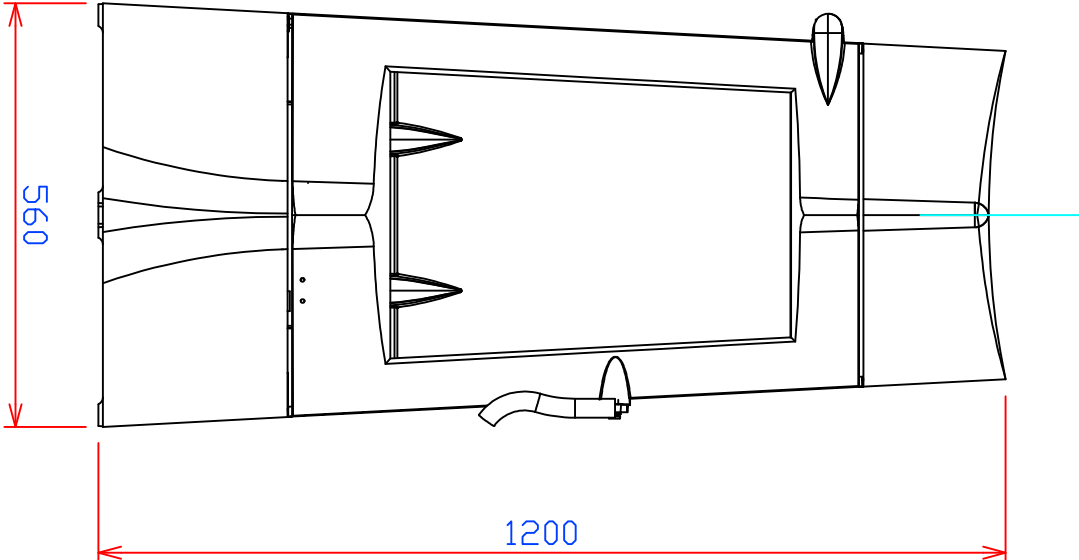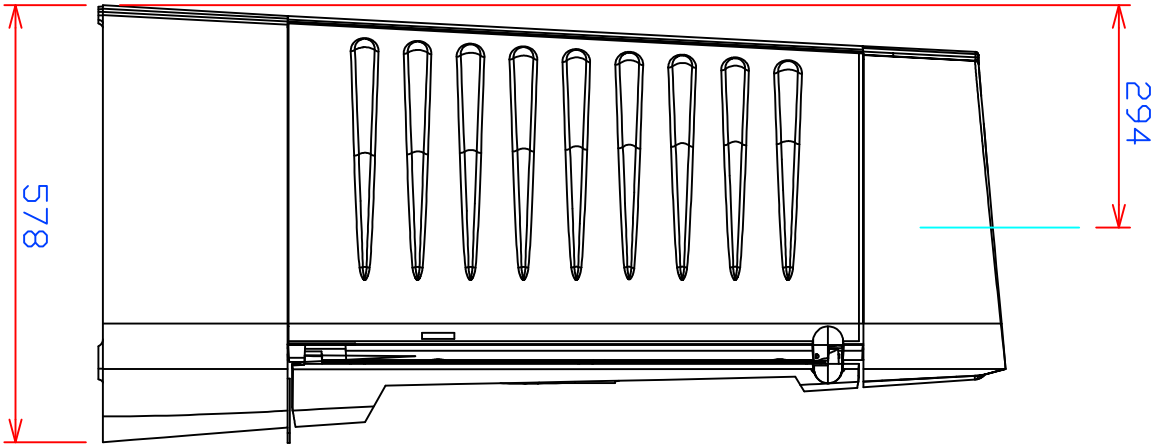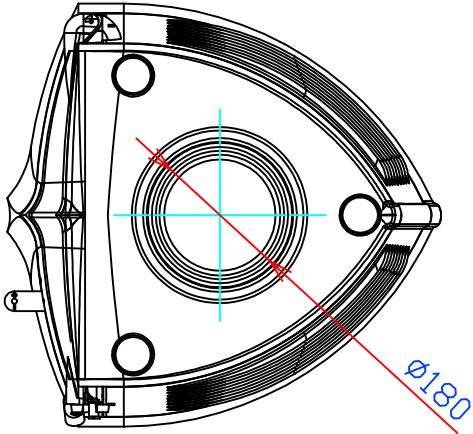

Invicta 6156

BORG SYSTEM

BORG SYSTEM CO.,LTD. E-Mail info@borg-system.jp
TEL 042-786-2320 FAX 042-786-2325

△			2012-05-23	Table of installation distance added
REV	POS	DATE	DESCRIPTION	
JN	Designed by		BGS Admin Number	Scale 1:10

Wood Burning Stove
Invicta Chamane

System Code Drawing Number 6156 Revision