

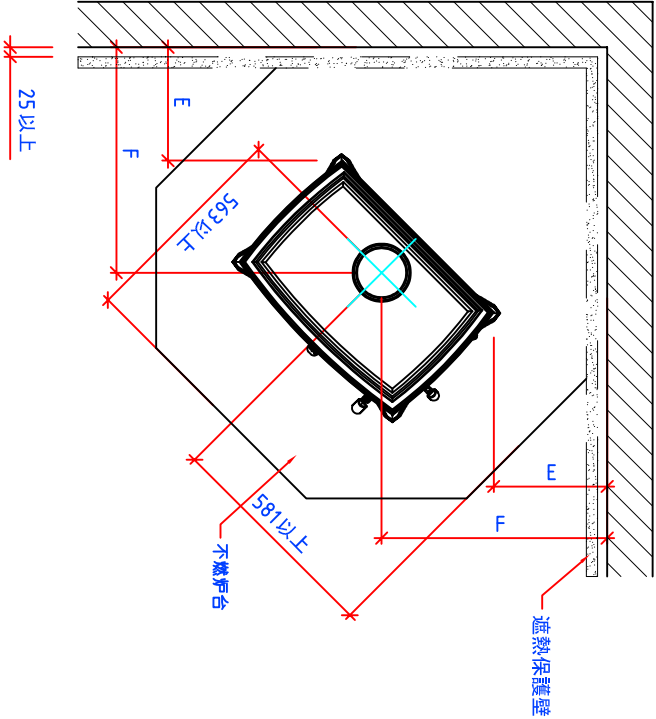
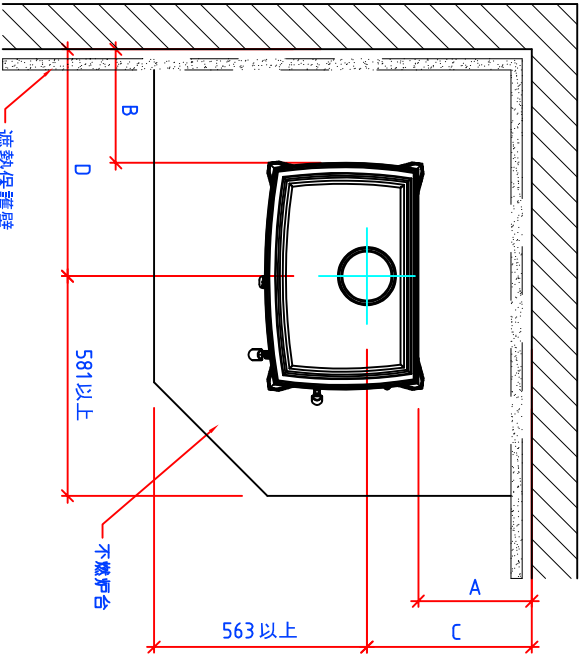
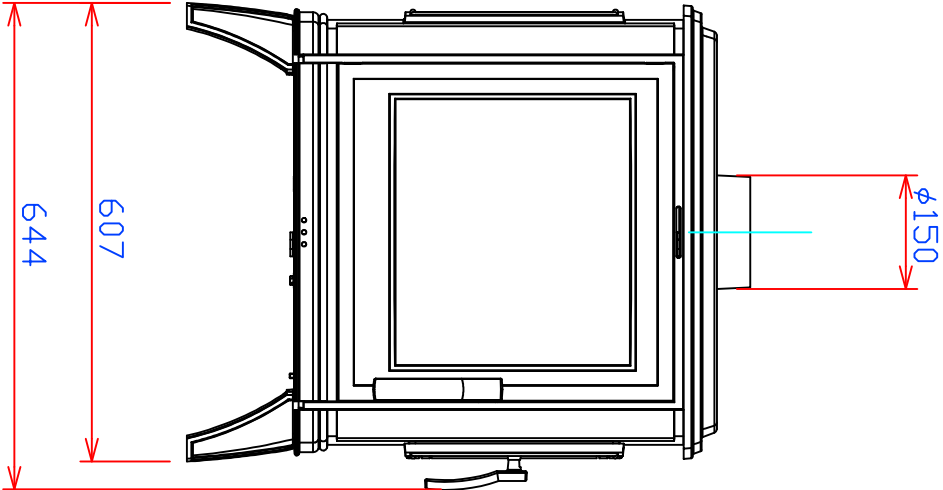


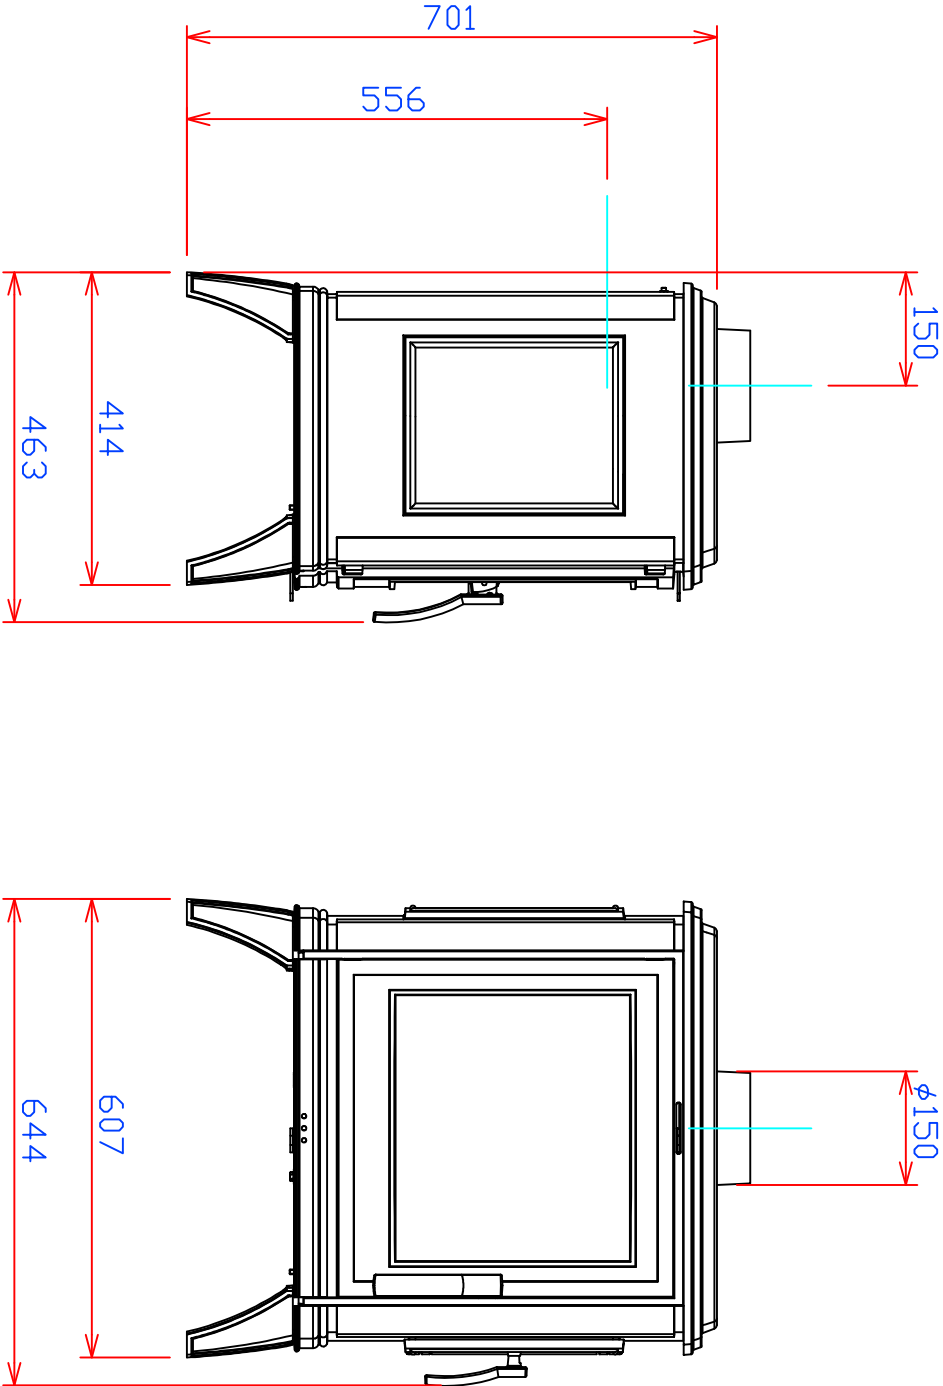

最小離隔距離 (mm)						
壁 上	A	B	C	D	E	F
可燃壁 (遮熱保護壁無し)	600	600	736	900	600	896
可燃壁 + 遮熱保護壁	300	300	436	600	300	596
不燃壁 (遮熱保護壁無し)	150	150	286	450	150	446

遮熱保護壁は、不燃材料（金属板の場合は板厚0.8mm以上）により構成され25mm以上の空気層を有すること。
不燃材料により構成される炉台大きさはストーク前面においては300mm以上、側面においては100mm以上（但し、サイドローディングタイプ側は300mm以上）を確保すること。
遮熱保護壁高さは1200mm以上とすること。

仕様諸元	
型番	: 6160
機種名	: スドン10 (Sedan10)
色調	: 型番6160-44 ターケグリー
	: 型番6160-46 フアイボリー
	: 型番6160-47 レッド
寸法	: W644 × H701 × D463 (mm)
重量	: 126 kg
定格出力	: 10kW
燃焼方式	: クリーンバーン
燃焼効率	: 80.8%
C□濃度	: 0.11%以下
排気温度	: 244℃ (定格出力時)
□元径	: 150mm
煙突径	: 流路直径150mm
煙道負圧	: 推奨6-12Pa
準拠規格	: EU規格 EN13240
薪長さ	: 推奨40cm、最大45cm

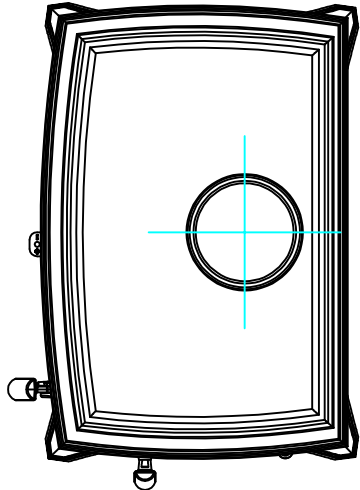

最小離隔距離 (mm)						
壁 上	A	B	C	D	E	F
可燃壁 (遮熱保護壁無し)	600	600	736	900	600	896
可燃壁 + 遮熱保護壁	300	300	436	600	300	596
不燃壁 (遮熱保護壁無し)	150	150	286	450	150	446

遮熱保護壁は、不燃材料（金属板の場合は板厚0.8mm以上）により構成され25mm以上の空気層を有すること。
不燃材料により構成される炉台大きさはストーク前面においては300mm以上、側面においては100mm以上（但し、サイドローディングタイプ側は300mm以上）を確保すること。
遮熱保護壁高さは1200mm以上とすること。

BORG SYSTEM

BORG SYSTEM CO.,LTD. E-Mail info@borg-system.jp
TEL 042-786-2320 FAX 042-786-2325

△			2012-05-05	Note added	
△			2012-04-18	Table of Installation distance added	JN
REV	POS	DATE	DESCRIPTION		
JN			BGS Admin Number	Scale 1:10	Date 2012-02-05

Wood Burning Stove
Invicta Sedan 10

System Code 6160 Drawing Number 02