

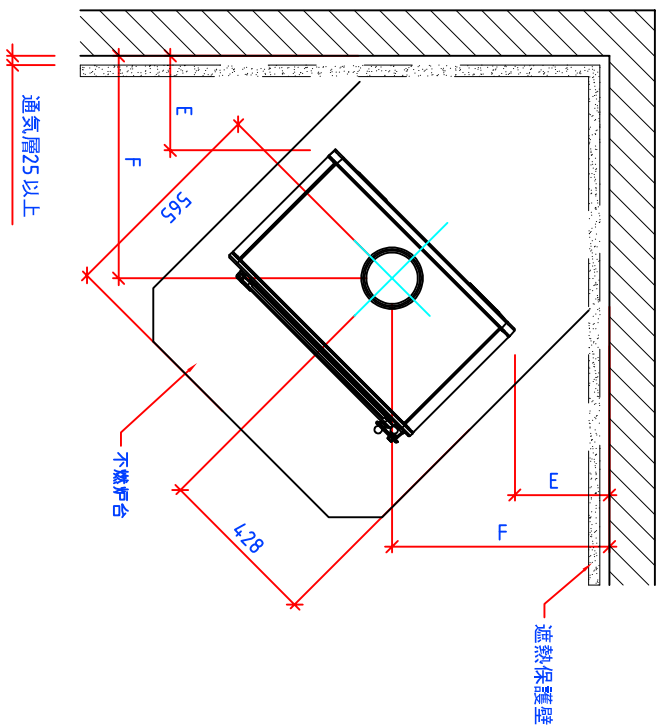
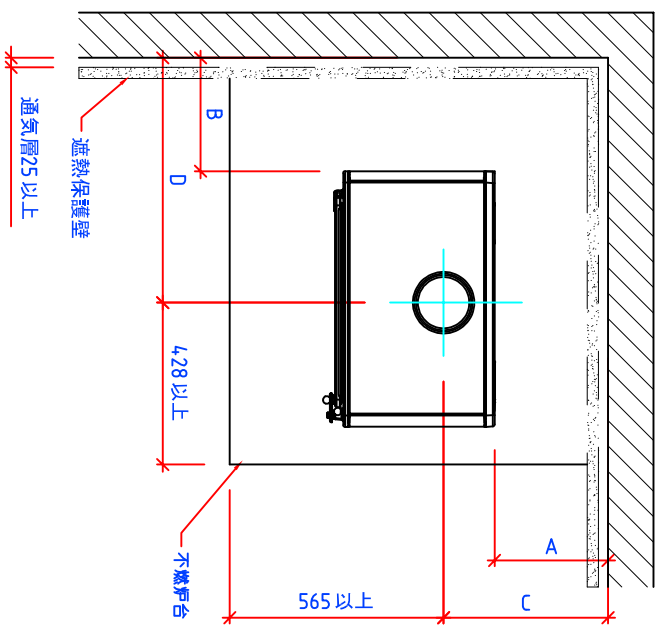


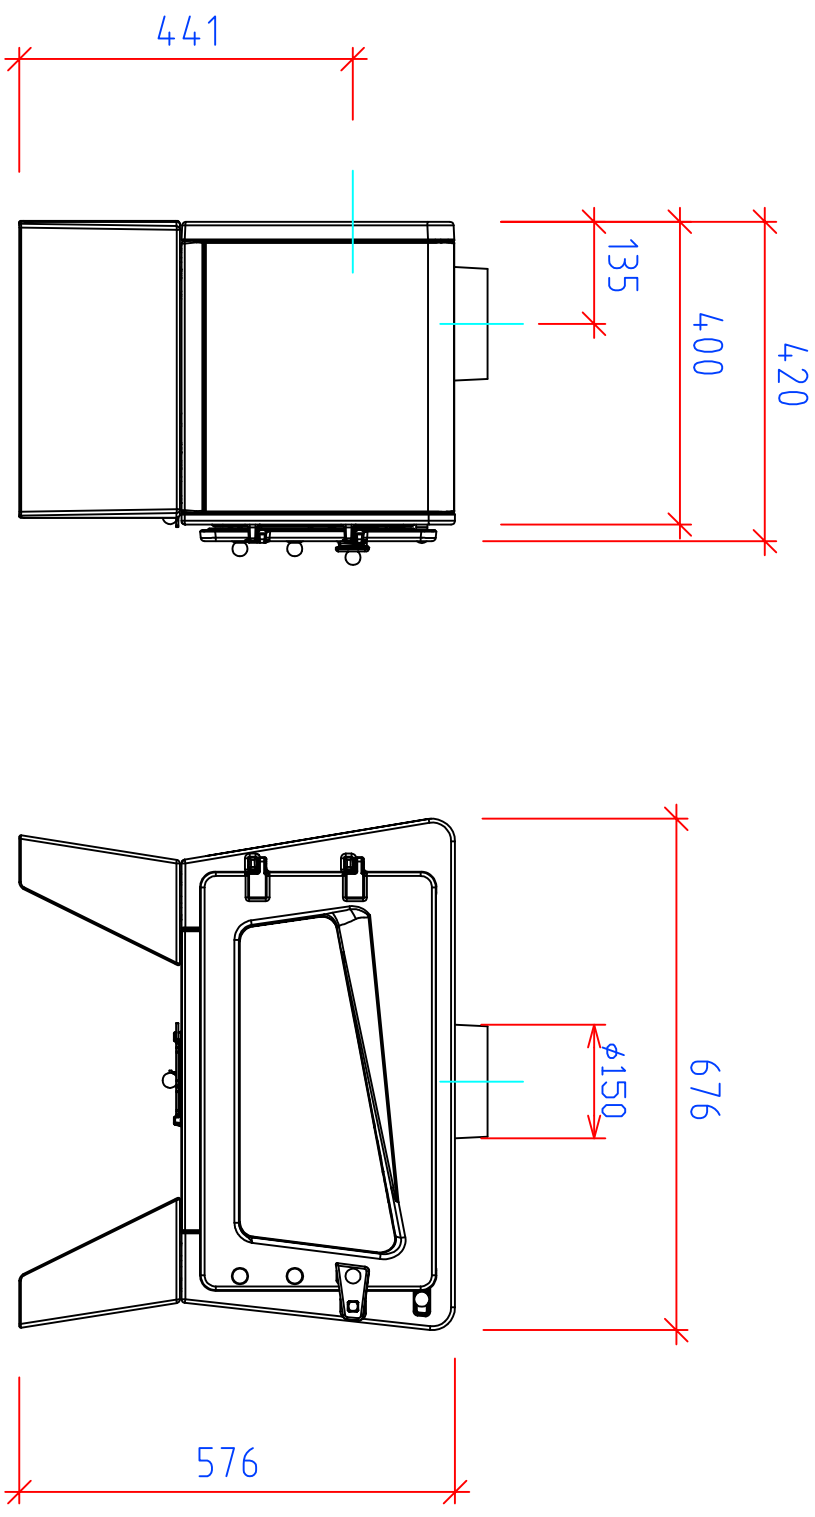

最小離隔距離 (mm)						
壁 上	A	B	C	D	E	F
可換壁 (透熱保護壁無L)	600	600	735	948	500	825
可換壁 + 透熱保護壁	300	300	435	648	250	575
不換壁 (透熱保護壁無L)	150	150	285	498	150	475

遮熱保溫壁は、不燃材料（金属板の場合は板厚0.8mm以上）により構成され25mm以上の空気層を有すること。
不燃材料により構成される床下大さきはスロー断面においては300mm以上、側面においては100mm以上を確保すること。
遮熱保溫壁高さは1000mm以上とすること。
床下は厚45mm以上の不燃材料（タイル、レンガ、モルタルセメント等）にて仕上げること。

仕様諸元	
型番	: 6167
機種名	: シティ・ポエル (Ch'ti Poel)
色調	: 型番6167-44 ダークグレー 型番6167-46 ティボリー 型番6167-47 レッド
寸法	: W676 × H576 × D420 (mm)
重量	: 122 kg
定格出力	: 8kW
燃焼方式	: ボストンコンバッション (クリーンバーン)
燃焼効率	: 75%
CO濃度	: 0.3%以下
排気温度	: 261℃ (定格出力時)
口元径	: 150mm
煙突径	: 流路直径150-200mm
煙道負圧	: 推奨6-12Pa
準拠規格	: EU規格 EN13240
身長さ	: 50cm
可燃物燃焼範囲	については、別図CL-6167参照のこと

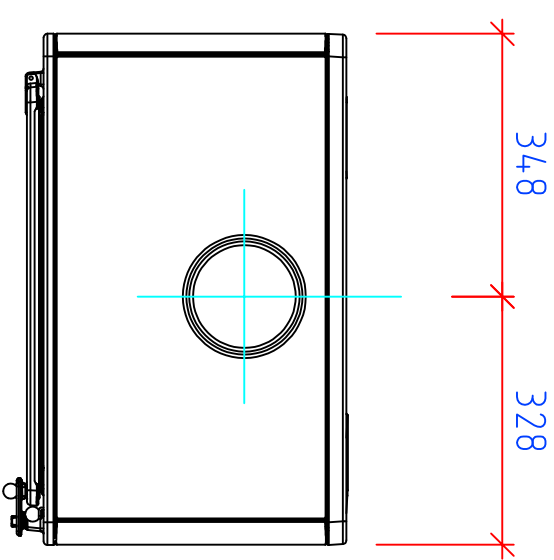

BORG SYSTEM

BORG SYSTEM CO.,LTD. E-Mail info@borg-system.jp
TEL 042-786-2320 FAX 042-786-2325

[illegible]