
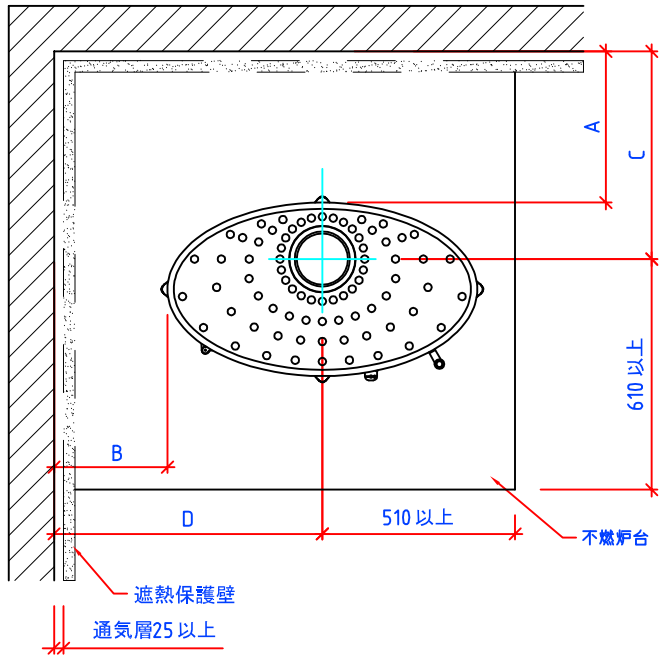


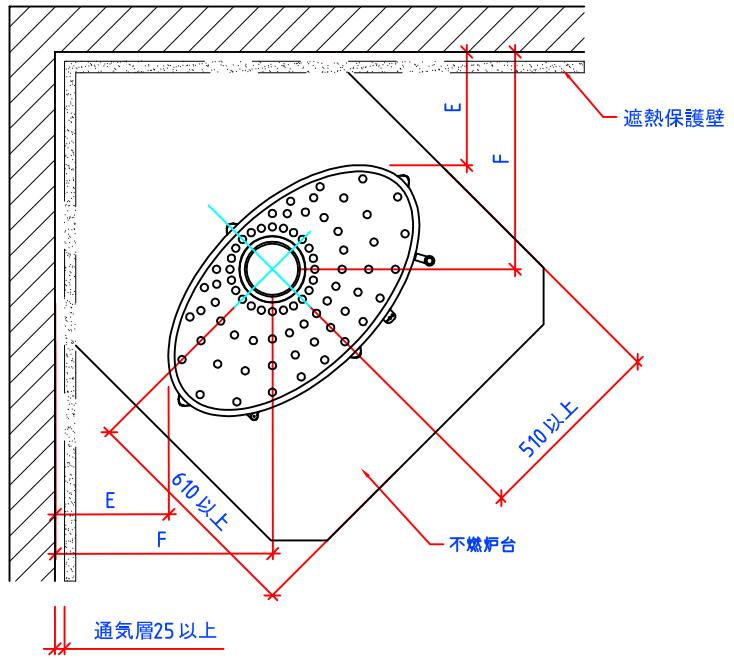

最小離隔距離 （mm）						
壁 仕 上	A	B	C	D	E	F
可燃壁 （遮熱保護壁無し）	800	600	950	1010	600	875
可燃壁 ＋ 遮熱保護壁	400	300	550	710	300	575
不燃壁 （遮熱保護壁無し）	300	300	450	710	300	575
不燃壁 ＋ 遮熱保護壁	150	150	300	560	150	425


遮熱保護壁は、不燃材料（金属板の場合は板厚0.8mm以上）により構成され25mm以上の空気層を有すること。
不燃材料により構成される炉台大きさはストーブ前面においては300mm以上、側面においては100mm以上を確保すること。


2 遮熱保護壁高さは1400mm以上とすること。


仕様諸元

型番	：6180-44
機種名	：モンドール （Mandor）
色調	：ダークグレー
寸法	：W852 x H770 x D492 （mm）
重量	：140 kg
定格出力	：12kW
燃焼方式	：ボストコンバッション（クリーンバーン）
燃焼効率	：76%
CO濃度	：0.15%以下
排気温度	：344℃（定格出力時）
口元径	：150mm
煙突径	：流路直径150-200mm
煙道負圧	：推奨6-12Pa
準拠規格	：EU規格 EN13240
薪長さ	：推奨50cm、最大60cm

可燃物燃焼範囲については、別図CL-6180参照のこと

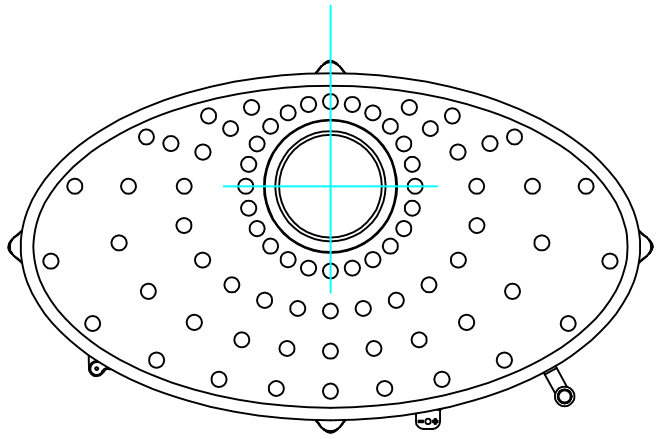

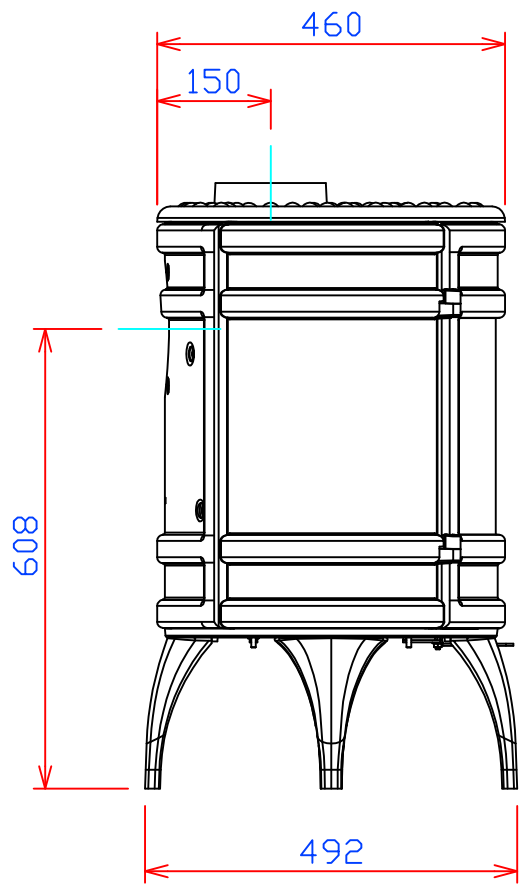

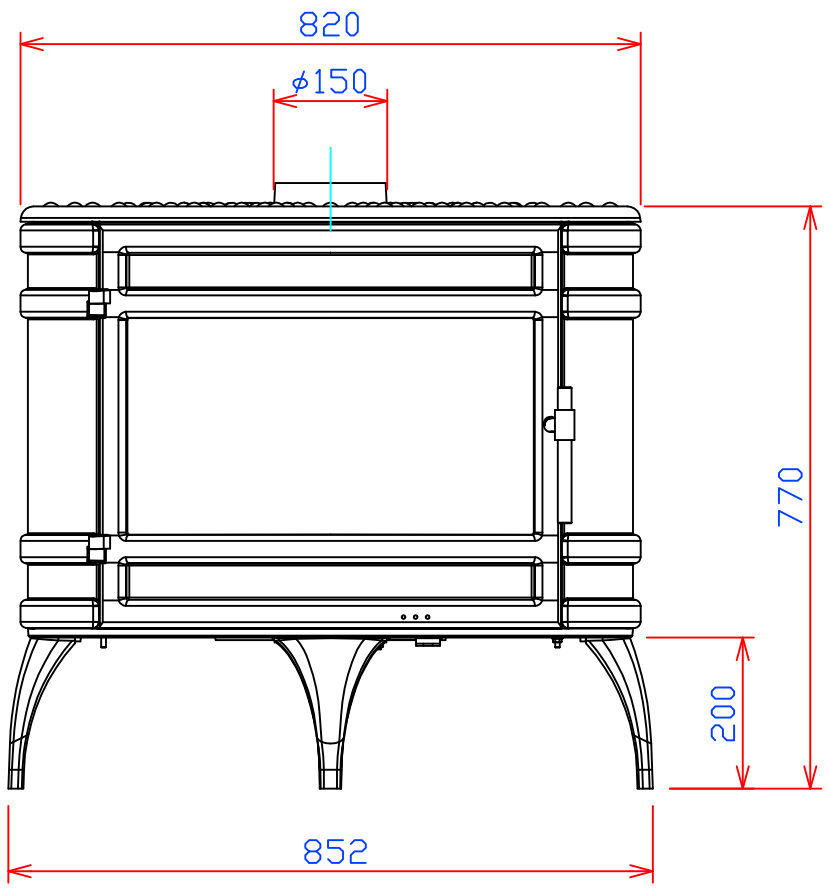

Invicta 6180

BORG SYSTEM

BORG SYSTEM CO.,LTD. E-Mail info@borg-system.jp
TEL 042-786-2320 FAX 042-786-2325

REV	POS	DATE	DESCRIPTION	SIGN
2		2012-05-05	Note added	JN
1		2012-04-22	Table of installation distance added	JN

Designed by: JN
BGS Admin Number:
Scale: 1:10
Date: 2011-10-02
System Code:
Drawing Number: 6180
Revision: 02

Wood Burning Stove
Invicta Mandor