

1


2

3

4

- 注記
1. 本図は本ストーブ (Invicta Akimix) の国交省告示第225号 (平成21年2月27日) に基づく可燃物燃焼距離を示したものである。
 2. 本図でストーブ周辺の斜線で示した範囲が可燃物燃焼部分である。
 3. 可燃物燃焼部分内側における内装仕上は、特定不燃材料を用いるものとする。
 4. 可燃物燃焼部分外側における内装仕上は、難燃材料・木材等とする。

Frontal Projection : 2915sqcm
Lateral Projection : 2560sqcm
Horizontal Projection : 1476sqcm

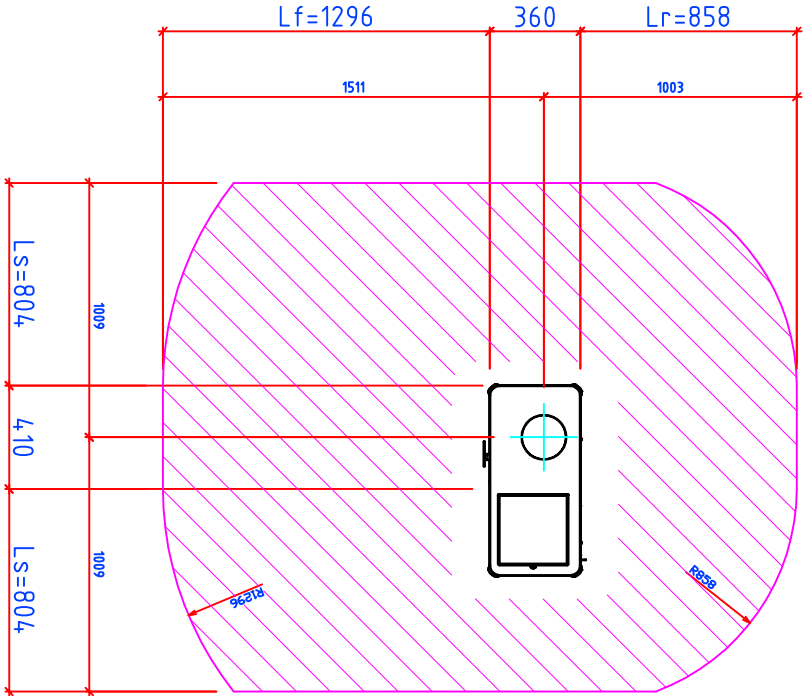


本ストーブの可燃物燃焼距離は次のとおりである。
Lf: ストーブ前方可燃物燃焼距離 = 1296mm
Ls: ストーブ側方可燃物燃焼距離 = 804mm
Lv: ストーブ後方可燃物燃焼距離 = 858mm
Lc: ストーブ周囲可燃物燃焼高さ = 851mm
Lr: ストーブ上方可燃物燃焼垂直距離 = 844mm

最小離隔距離(mm)			
	可燃下地・仕上	可燃下地・遮熱壁設置	不燃下地
背面	858	300	300
側面	804	300	300
上面	844	422	422
前面	1296	432	432

B

B

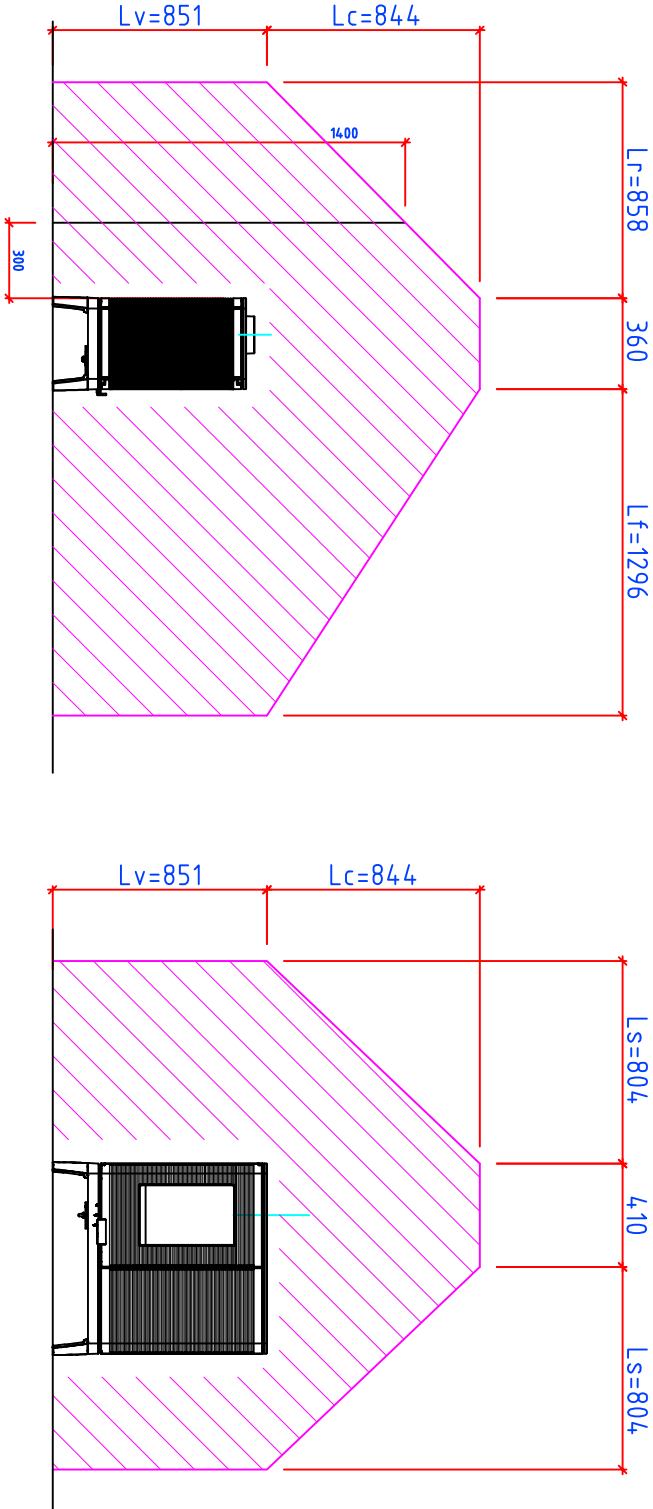

可燃物燃焼部分

C

C

BORG SYSTEM

BORG SYSTEM CO.,LTD. E-Mail info@borg-system.jp
TEL 042-786-2320 FAX 042-786-2325

REV	POS	DATE	DESCRIPTION	SIGN
JN			BGS Admin Number	

Combustibles limitation
2019-01-23

Hybrid Wood Burning Stove
Invicta Akimix

System Code	Drawing Number	Revision
	CL-6190	

Invicta 6190