


1






2

3

4

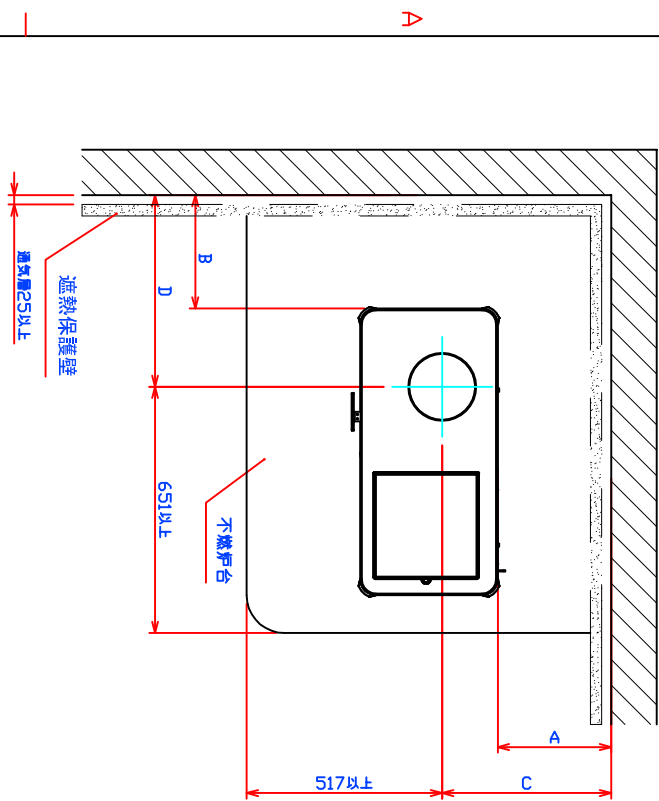

- 仕様諸元
- 型番 : 6190
 - 機種名 : フキミックス (Akimix)
 - 寸法 : W766 × H851 × D372 (mm)
 - 重量 : 181 kg
 - 薪定格出力 : 7kW (薪使用量 2.4kg/時)
 - ペレット出力 : 3.5 ~ 6.5kW
(ペレット使用量0.85~1.9kg/時)
 - 燃焼方式 : ポストコンバッション (クーリーンバーン)
 - 燃焼効率 : 76% (薪使用時)
 - CO濃度 : 0.10%以下
 - 排気温度 : 312℃ (定格出力時)
 - 口元径 : 150mm
 - 推奨煙突径 : 流路直径150mm
 - 煙道負圧 : 推奨6~12Pa
 - 準拠規格 : EU規格 EN13240
 - 薪長さ : 推奨30cm、最大38cm
 - ペレット容量 : 15kg
 - 電源 : 230V 50Hz (別途昇圧変圧器が必要)
 - 消費電力 : 40W (ペレット燃料供給時)
- 可燃物燃焼範囲については、別図CL-6190参照のこと

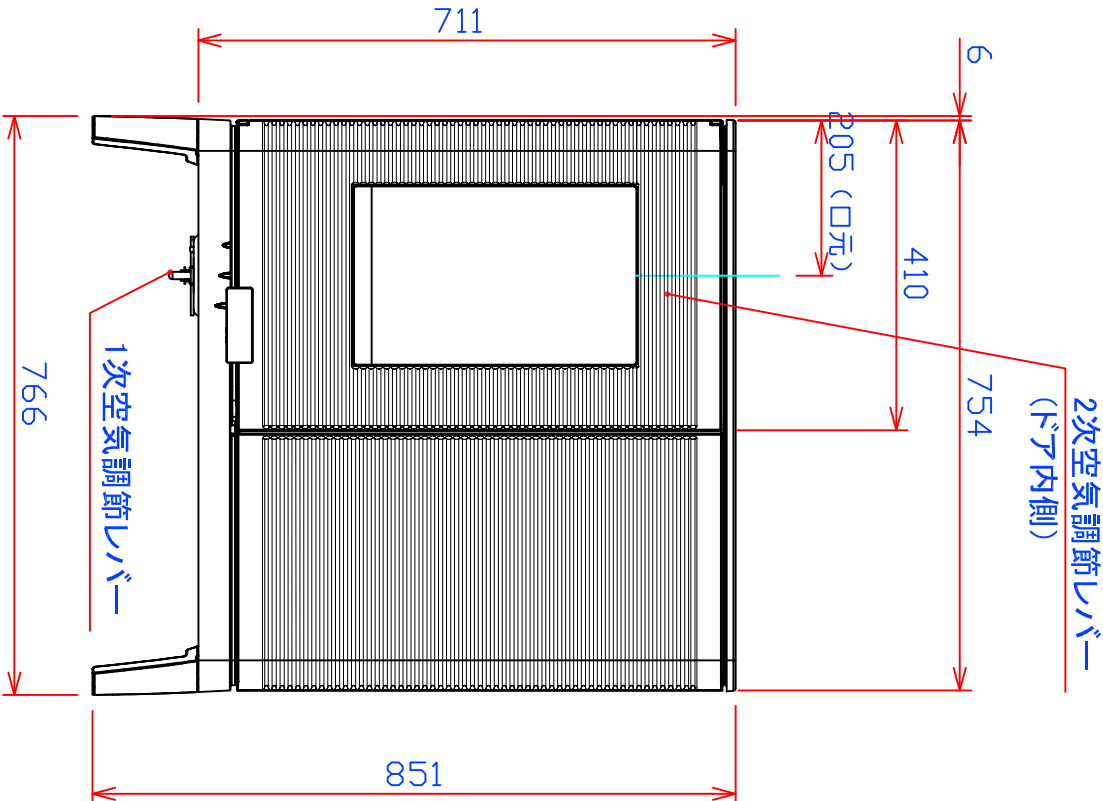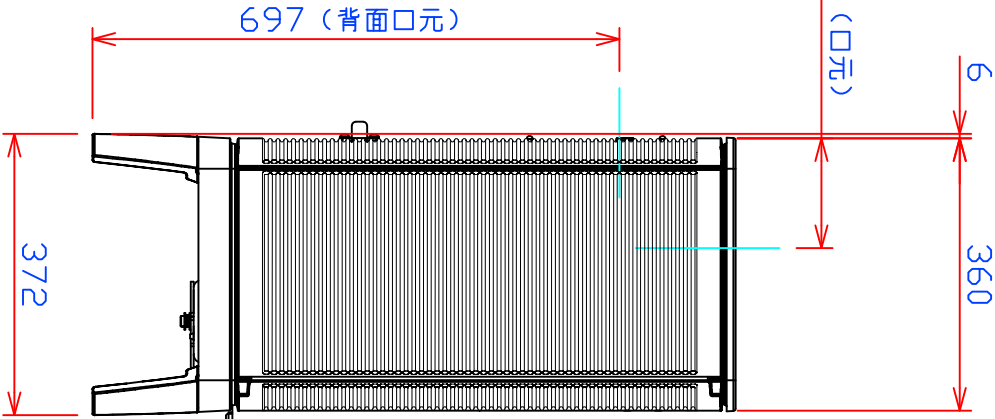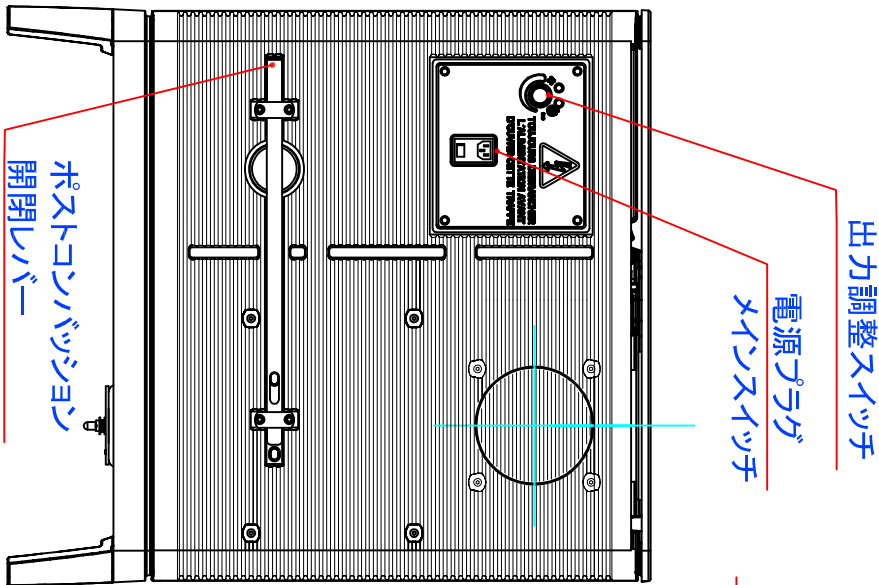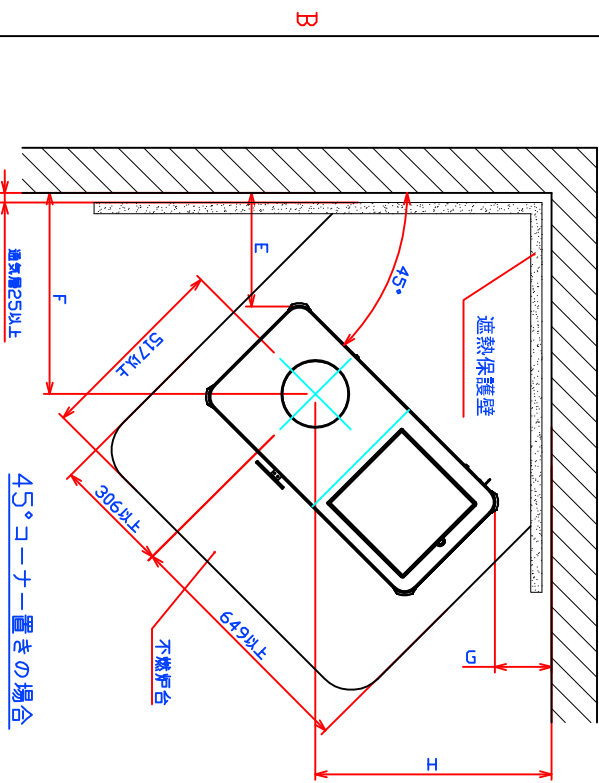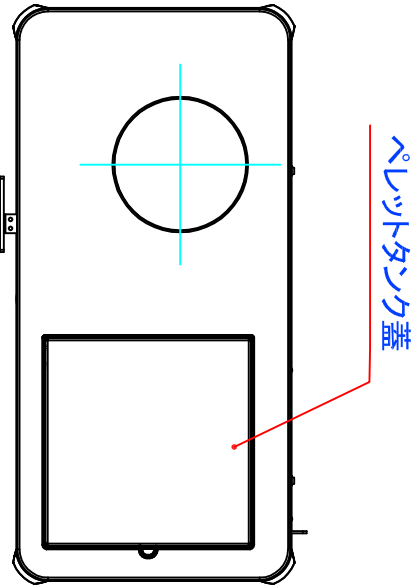

最小離隔距離 (mm)							
壁 仕 上	A	B	C	D	E	F	H
可燃壁 (遮熱保護無し)	600	600	747	807	600	831	848
可燃壁 + 遮熱保護壁	300	300	447	507	300	531	625
不燃壁 (遮熱保護無し)	300	300	447	507	300	531	625
不燃壁 + 遮熱保護壁	150	150	297	357	150	381	625

遮熱保護壁は、不燃材料（金属板の場合は板厚0.8mm以上）により構成され25mm以上の空気層を有すること。
不燃材料により構成される炉台大きさはストローブ前面においては300mm以上、側面においては100mm以上を確保すること。
遮熱保護壁高さは1300mm以上とすること。

Invicta 6190

BORG SYSTEM

BORG SYSTEM CO.,LTD. E-Mail info@borg-system.jp
TEL 042-786-2320 FAX 042-786-2325

REV	POS	DATE	DESCRIPTION	Scale	Date	System Code	Drawing Number	Revision
JN			BGS Admin Number	1:10	2019-01-23		6190	

Hybrid Wood Burning Stove
Invicta Akimix