

告示225号離隔距離





告示 225 号離隔距離

132 De Manincor : # D0108BK ドミノ 8

可燃物燃焼部分

平面図

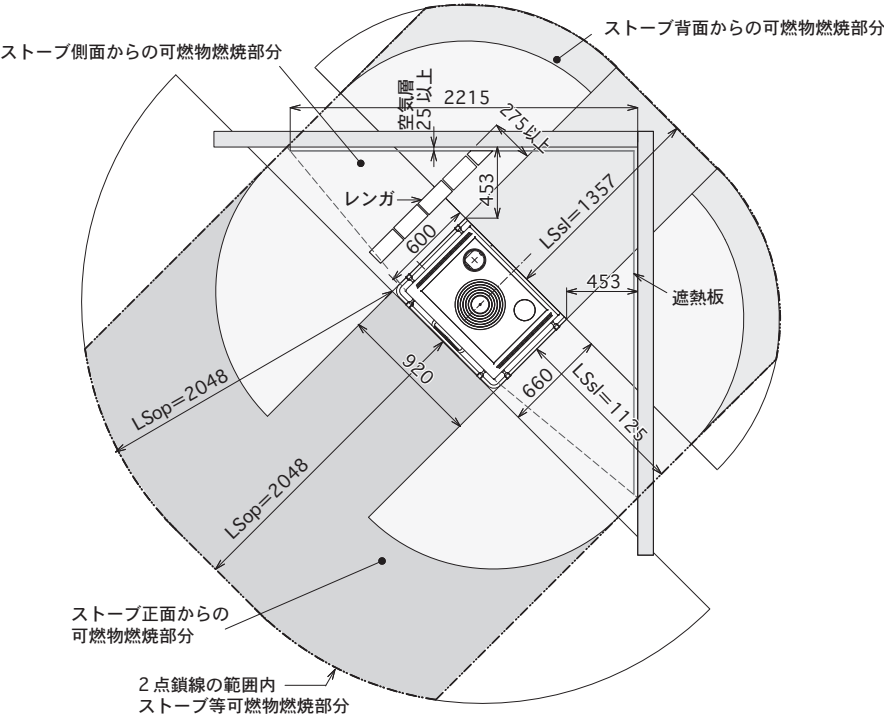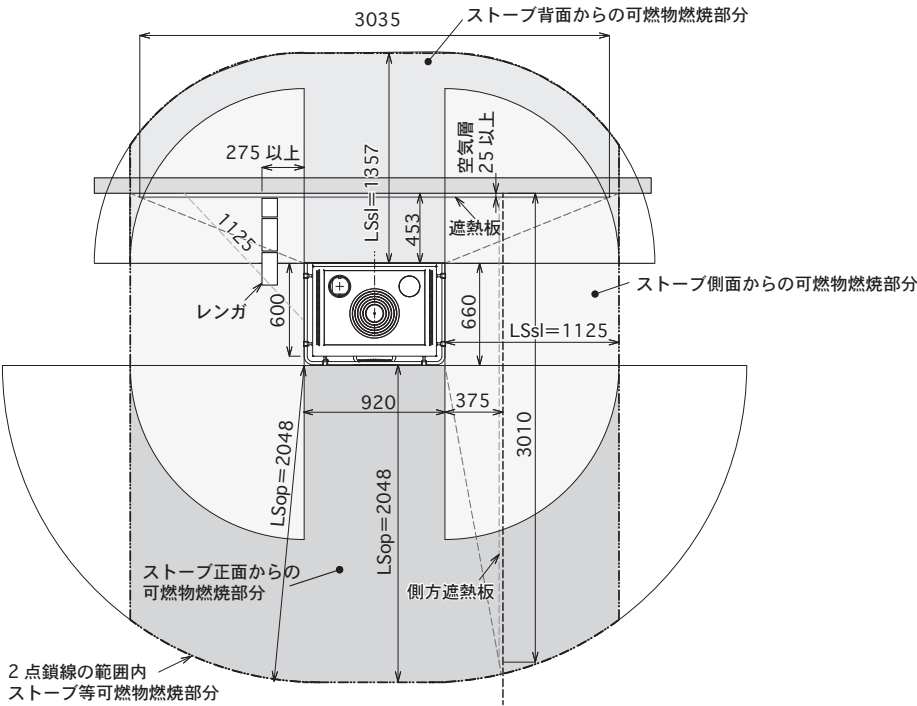

単位 : mm

各面積	ストーブ等可燃物燃焼水平距離	遮熱板設置時最小距離
・正面 / 背面	Av = 7280 平方センチ	・正面 (ガラス) L _{Sop} = 2048mm 683mm
・側面	Av = 5005 平方センチ	・背面 (鉄鑄物) L _{Ssl} = 1357mm 453mm
・上面	AH = 4800 平方センチ	・側面 (鉄鑄物) L _{Ssl} = 1125mm 375mm


告示 225 号離隔距離

告示 225 号 離隔距離


132 De Manincor : # D0108BK ドミノ 8

遮熱板の大きさ

立面図

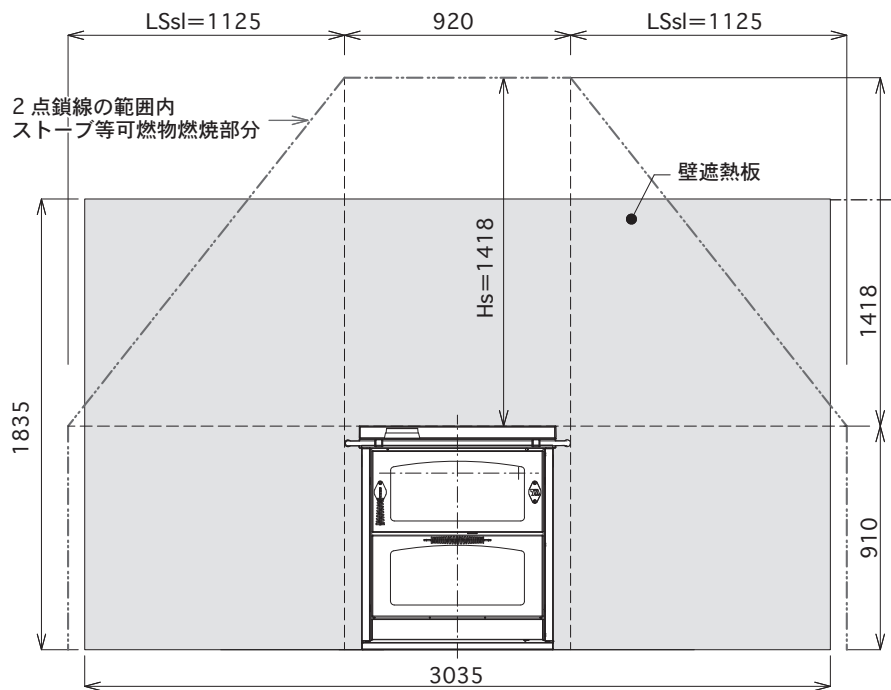

側面図

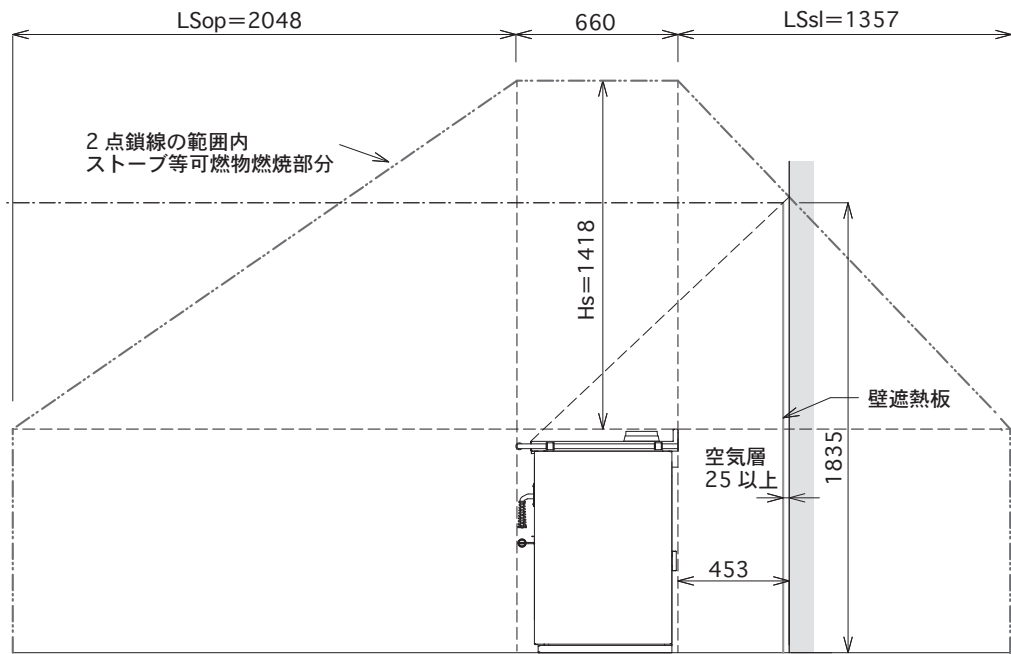

単位 : mm

各面積

- ・正面 / 背面 Av = 7280 平方センチ
- ・側面 Av = 5005 平方センチ
- ・上面 Ah = 4800 平方センチ

ストーブ等可燃物燃焼水平距離

- ・正面 (ガラス) LSop = 2048mm
- ・背面 (鉄鋳物) LSsl = 1357mm
- ・側面 (鉄鋳物) LSsl = 1125mm

遮熱板設置時最小距離

- 683mm
- 453mm
- 375mm

ストーブ等可燃物燃焼垂直距離

- ・上方 (鉄鋳物) 1418mm

遮熱板設置時最小距離



- 709mm

告示 225 号離隔距離

131 De Manincor : # D0106BK ドミノ 6

可燃物燃焼部分

平面図

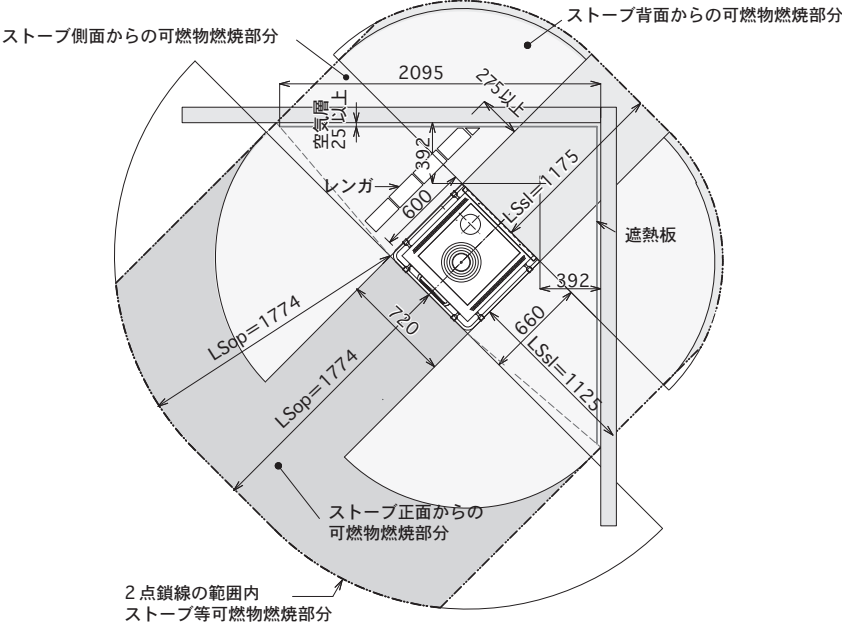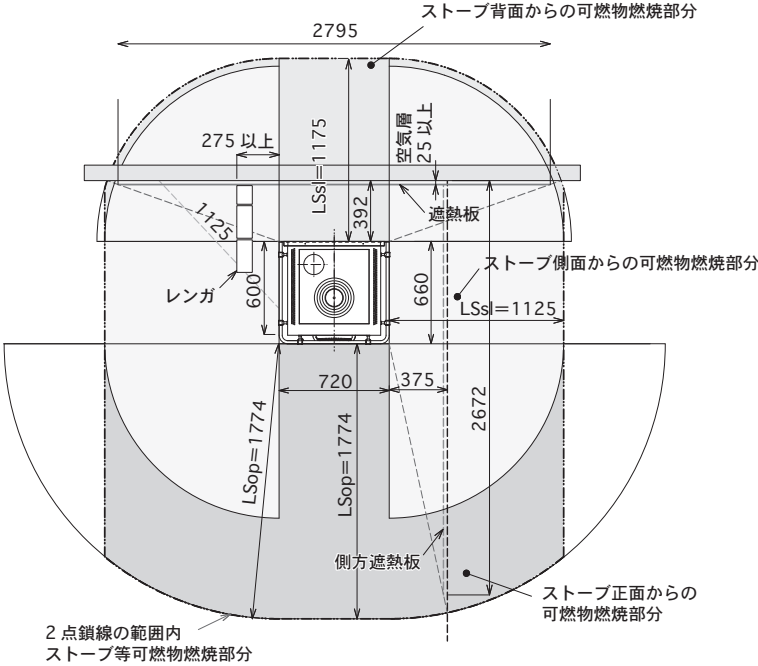

単位 : mm

各面積	ストーブ等可燃物燃焼水平距離	遮熱板設置時最小距離
・正面 / 背面	Av = 5460 平方センチ	・正面 (ガラス) LSop = 1774mm 592mm
・側面	Av = 5005 平方センチ	・背面 (鉄鑄物) LSsl = 1175mm 392mm
・上面	AH = 3600 平方センチ	・側面 (鉄鑄物) LSsl = 1125mm 375mm


告示 225 号離隔距離

告示 225 号 離隔距離


131 De Manincor : # D0106BK ドミノ 6

遮熱板の大きさ

立面図

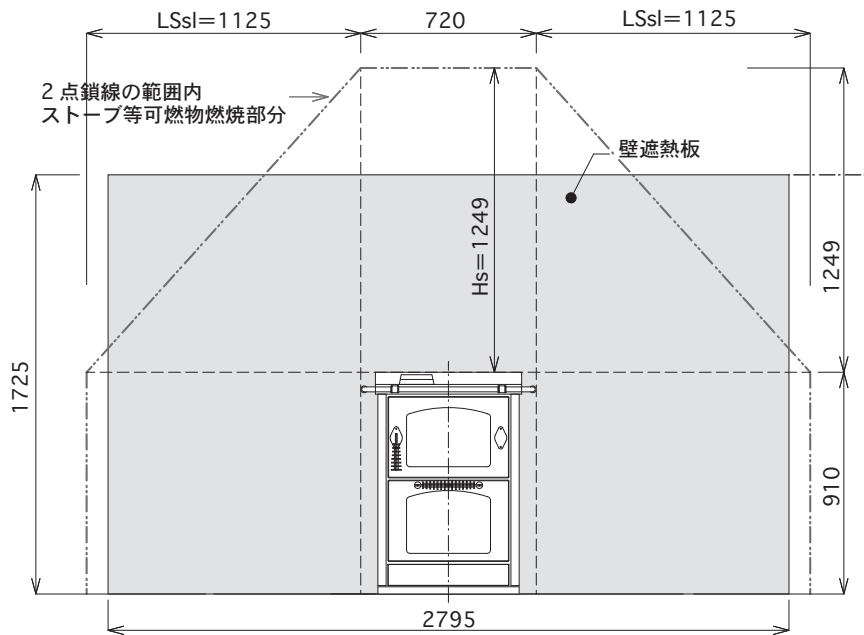

側面図

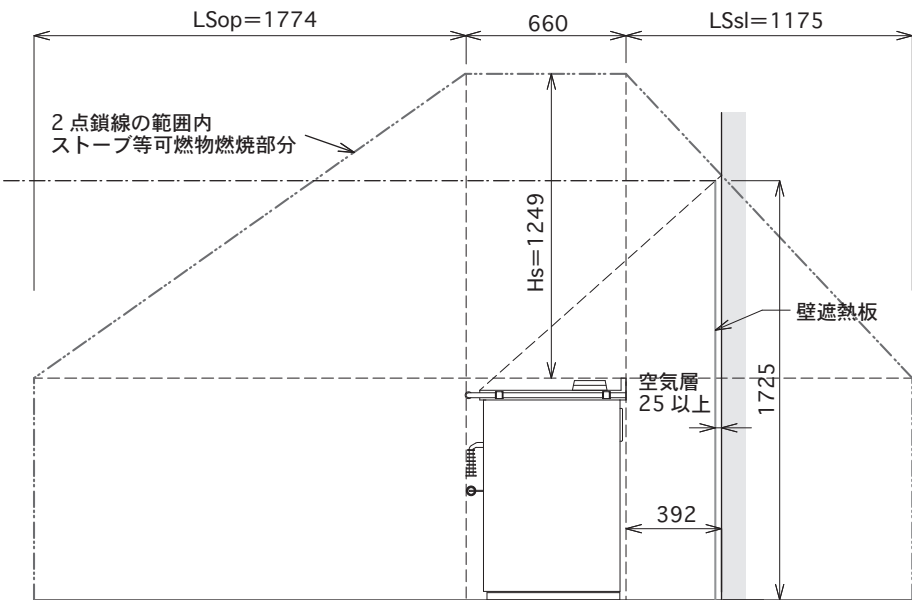

単位 : mm

各面積		ストーブ等可燃物燃焼水平距離	遮熱板設置時最小距離
・正面 / 背面	Av = 5460 平方センチ	・正面 (ガラス) LSop = 1774mm	592mm
・側面	Av = 5005 平方センチ	・背面 (鉄鑄物) LSsl = 1175mm	392mm
・上面	AH = 3600 平方センチ	・側面 (鉄鑄物) LSsl = 1125mm	375mm
		ストーブ等可燃物燃焼垂直距離	遮熱板設置時最小距離
		・上方 (鉄鑄物) 1249mm	625mm

告示 225 号 離隔距離

