

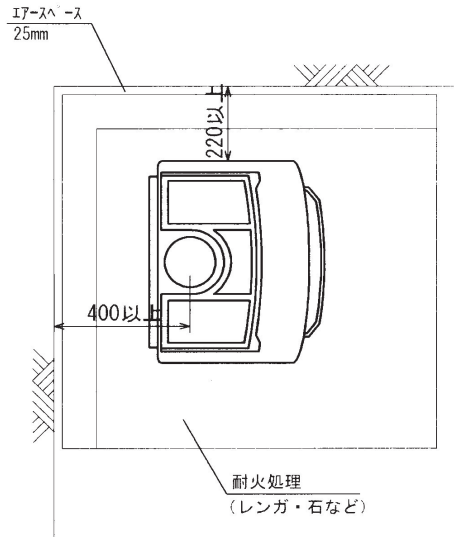
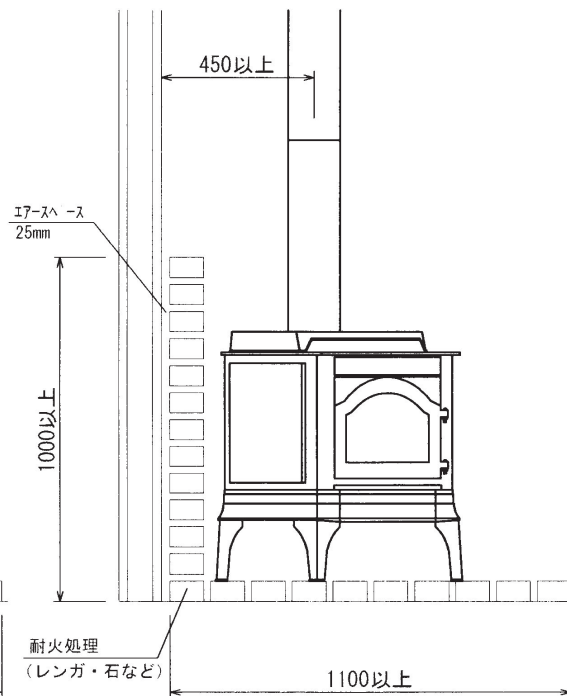


# FA100L / P設置図


<壁に平行に設置する場合>

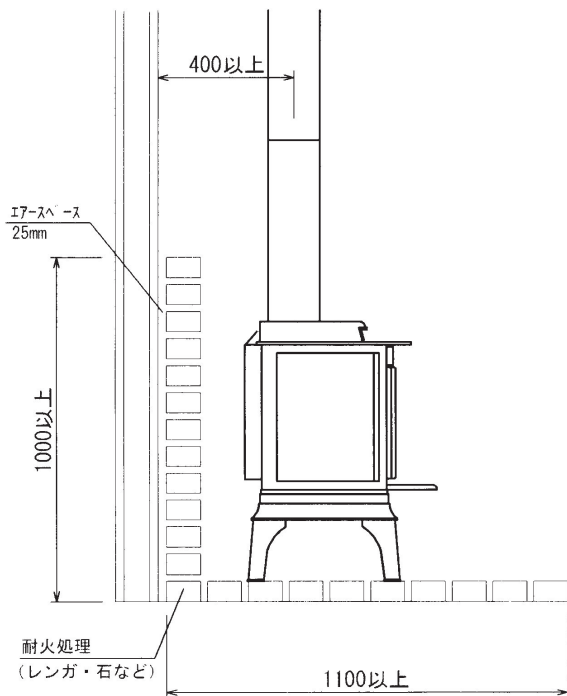


<コーナーに設置する場合>

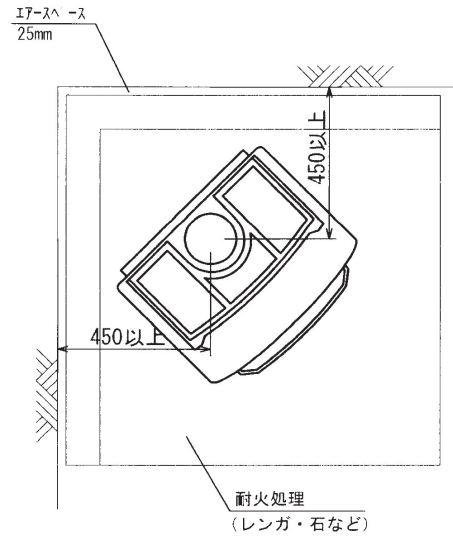


左側面図

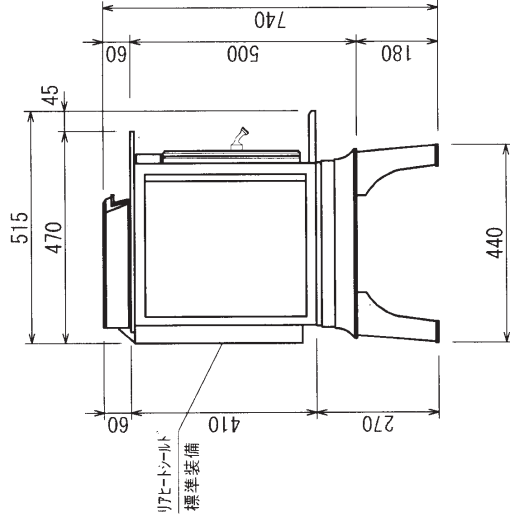


正面図

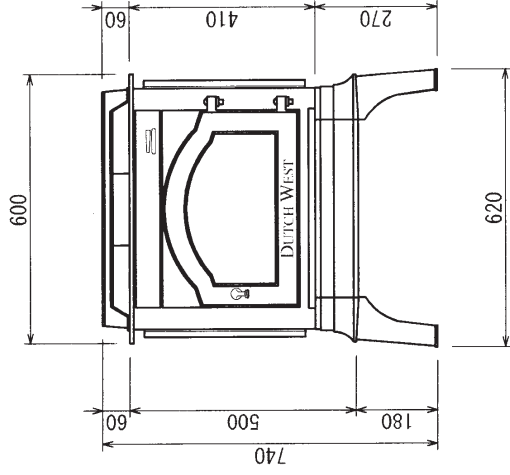


右側面図

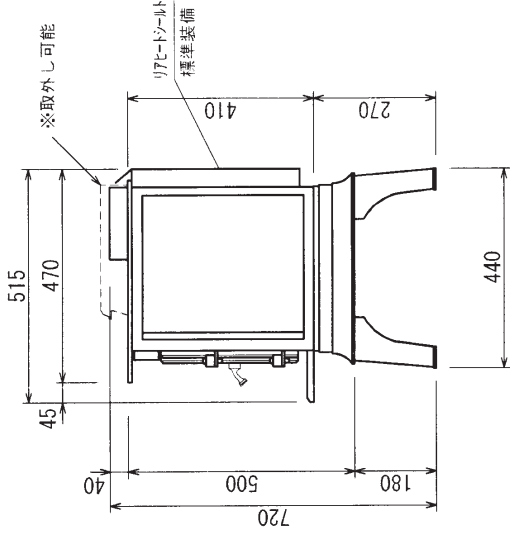

上面図


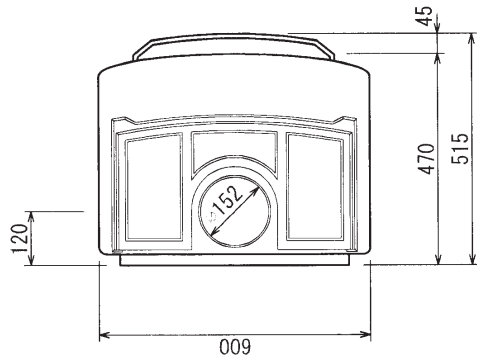


正面図

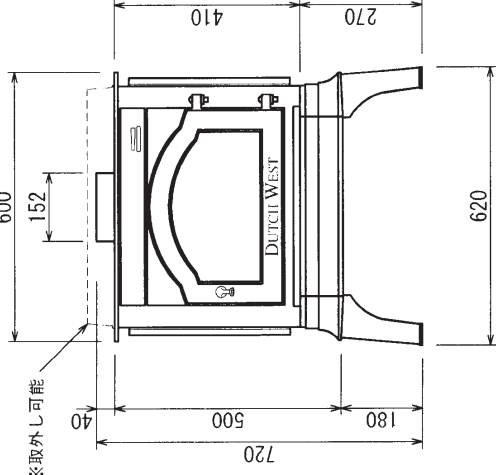


仕様

|        |           |
|--------|-----------|
| 重量     | 113kg     |
| 最大熱出力  | 6600kcal  |
| 最大薪長さ  | 46cm      |
| 平均暖房面積 | 49~93㎡    |
| 燃焼方式   | クリーンバーニング |
| 使用煙突径  | φ152      |
| 煙突接続方式 | 上         |




|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| 図名              | FA100L<br>リフトシート(レック)詳細図 |
| 縮尺              | 1/15                     |
| ダッチウエストジャパン株式会社 |                          |


左側面図

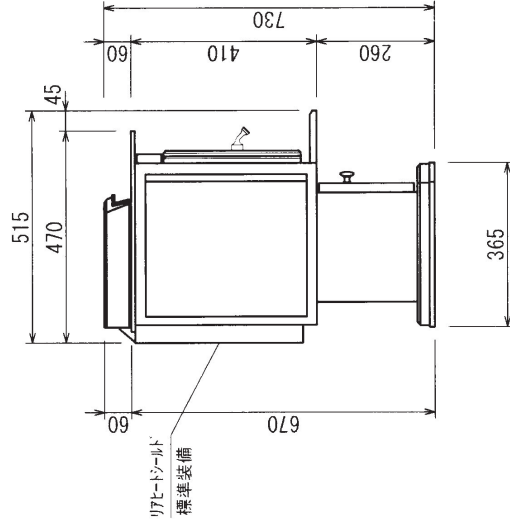


正面図

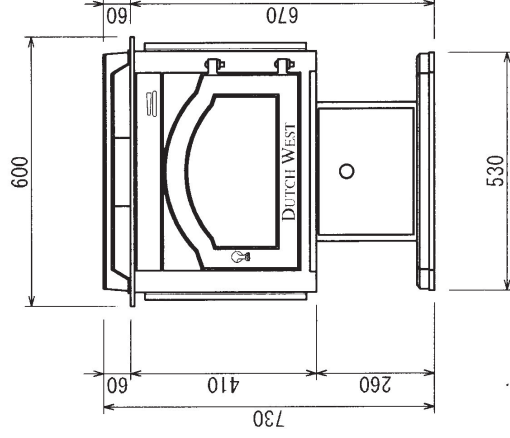


右側面図

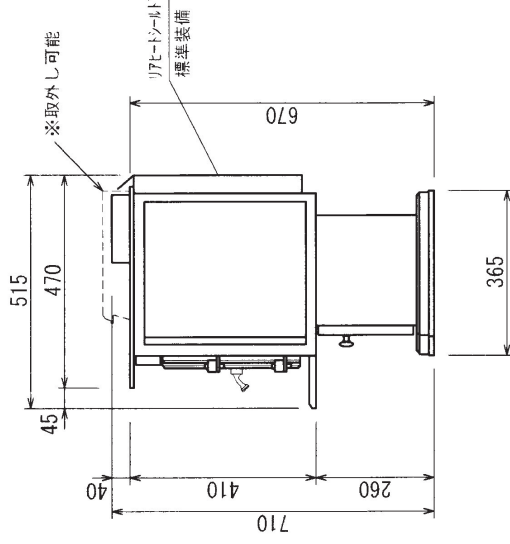

上面図


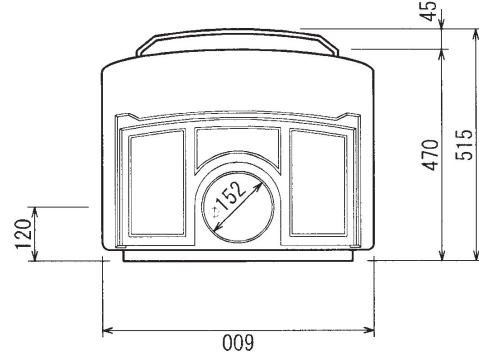


正面図

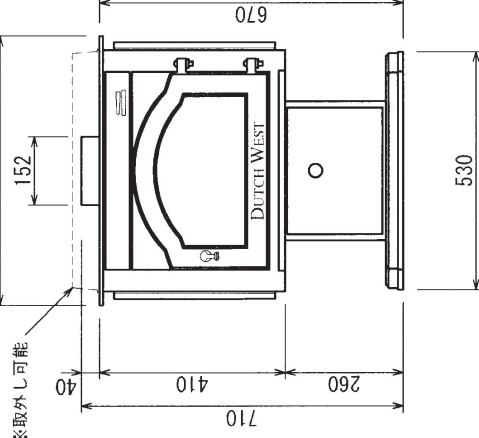

仕様

|        |           |
|--------|-----------|
| 重量     | 122kg     |
| 最大熱出力  | 6600kcal  |
| 最大薪長さ  | 46cm      |
| 平均暖房面積 | 49～93㎡    |
| 燃焼方式   | クリーンバーニング |
| 使用煙突径  | φ152      |
| 煙突接続方式 | 上         |



|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 図名              | FA100P<br>リフトシールド(※スライド)詳細図 |
| 縮尺              | 1/15                        |
| ダッチウエストジャパン株式会社 |                             |