

設置計画資料


111 HETA：#5218 ノルン ソープストーン+ オーブン

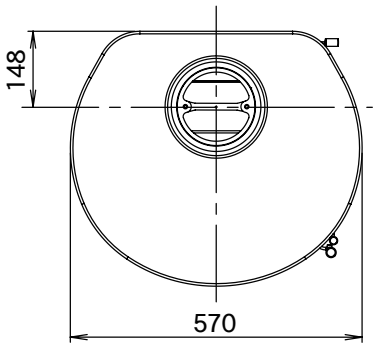


平面図

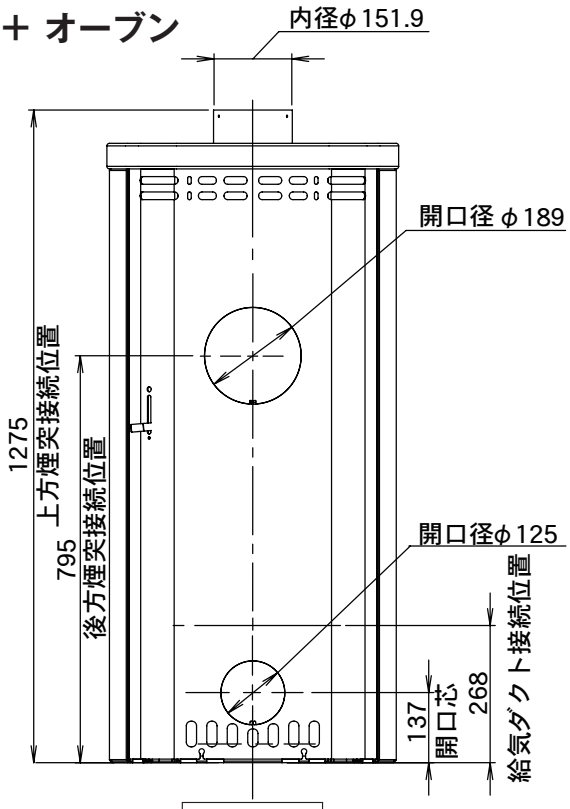

背面図

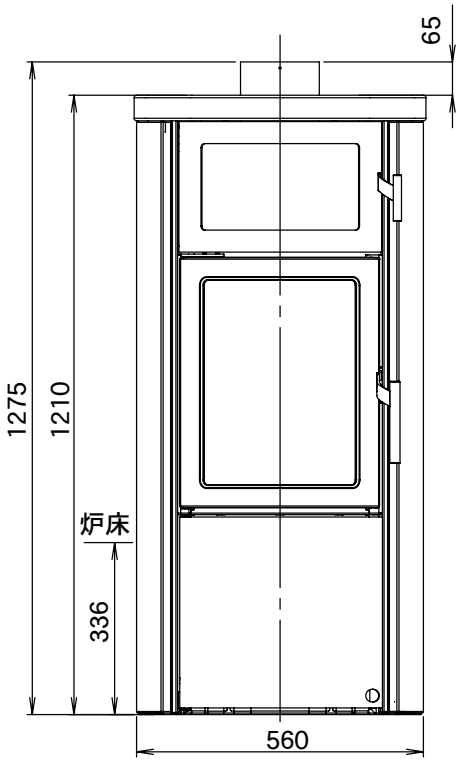

正面図

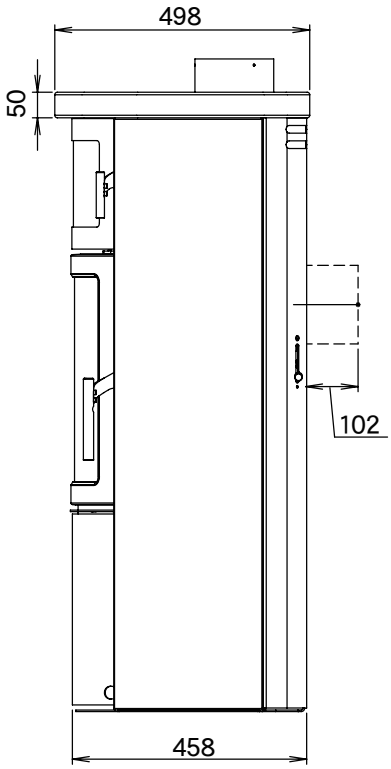


側面図

単位：mm

COPYRIGHT 2021.02 BY FIRESIDE COMPANY.LTD.

設置計画資料

111 HETA：#5218 ノルン ソープストーン+ オーブン

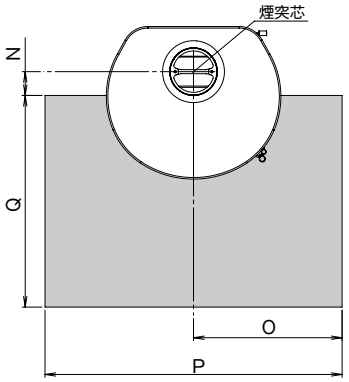

2. 床の保護範囲

後方 N	側方 O	幅 P	奥行き Q
最大 71	485 以上	970 以上	691 以上

N= 床保護後端から煙突芯まで。

3. 本体離隔距離

3-1　メーカー離隔距離

建築基準法施行令の内装制限により、壁、天井を木材等の可燃下地材に準不燃材の仕上げを施した場合、および平屋、最上階など内装制限の規制を受けず、壁の仕上げが木材等の可燃材である場合は下表に示された数値以上の離隔距離を設ける。仕上げと下地が不燃材料の場合は除外される。

	煙突垂直接続					
壁仕上	A	B	C	D	E	F
遮熱板なし	200	300	348	585	200	436
遮熱板あり	150	150	298	435	150	386

○ 遮熱板とは 25 ㎜以上の空気層のある不燃材壁。

	煙突水平接続	
壁仕上	A	B
遮熱板なし	325	300
遮熱板あり	150	150

○煙突水平接続時は煙突水平距離 500 ㎜以内とし、
断熱二重煙突を使用する。

3-1-1　遮熱板寸法（最小離隔距離）

壁に平行設置		コーナー 45° 設置	
幅（中心）	高さ（設置面より）	幅	高さ（設置面より）
820	1310	824	1310

3-2　告示 225 号離隔距離（可燃物燃焼部分）

内装制限緩和の告示 225 号に従い、壁、天井を難燃材等（木材含む）の仕上げを施した場合は、下表に示された数値以上の離隔距離を設ける。仕上げと下地が特定不燃材料の場合は除外される。

壁仕上	A	B	C	D	E	F
遮熱板なし	1321	1235	1469	1520	1321	1557
遮熱板あり	441	412	589	697	441	677

前方：ストーブ前面より 1994、遮熱板設置時 665。
上方：ストーブトップより 1078、遮熱板設置時 539。


3-2-1　遮熱板寸法（最小離隔距離）


壁に平行設置		コーナー 45° 設置	
幅（中心）	高さ（設置面より）	幅	高さ（設置面より）
2900	1912	2090	1912

4. 煙突離隔距離

壁仕上	室内煙突	煙突ヒートシールド付	断熱二重煙突
遮熱板なし	460	230	150
遮熱板あり	ー	ー	150
天井	460	ー	150

○ 断熱二重煙突の離隔距離は、内側煙突からの寸法。
○ 最低煙突高さは、ストーブトップより 4 m。

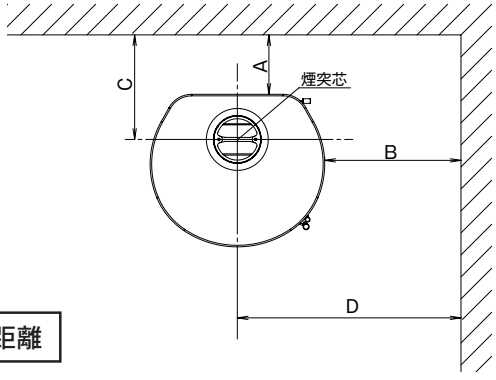

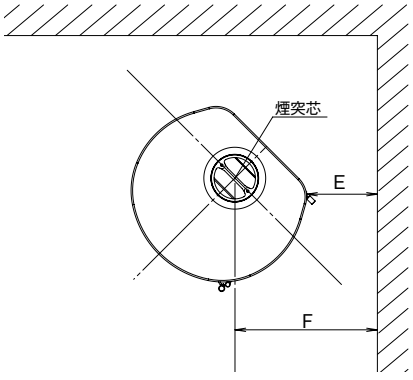

○コーナー設置時は
煙突を垂直のみ
の接続とする。

本体離隔距離

単位：mm

COPYRIGHT 2021.02 BY FIRESIDE COMPANY.LTD.