


設置計画資料 【HETA アンビション】

2 床の保護範囲

前面M	後方N	側方O	幅P	奥行きQ
730	138	475	950	868

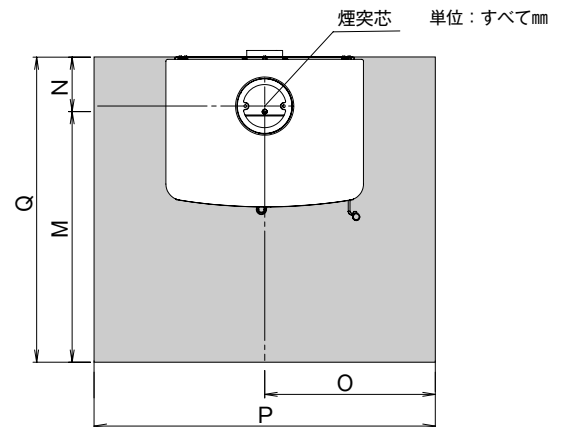

3 本体離隔距離

3-1 告示225号離隔距離(可燃物燃焼部分)

壁仕上	A	B	C	D	E	F
遮熱板なし	943	983	1081	1258	983	1268
遮熱板あり	315	328	453	603	328	613

前方：ストーブ全面より1424、遮熱板設置時475
 上方：ストーブトップより1030、遮熱板設置時515

3-1-1 遮熱板 遮熱板寸法(最小離隔距離)

壁に平行設置		コーナー45°設置	
幅(中心)	高さ(設置面より)	幅	高さ(設置面より)
2270	1580	1725	1580

3-2 メーカー離隔距離

本体離隔距離

壁仕上	煙突垂直接続					
	A	B	C	D	E	F
遮熱板なし	225	400	363	675	225	510
遮熱板あり	150	150	288	425	150	435

○ 遮熱板とは25mm以上の空気層のある不燃材壁

壁仕上	煙突水平接続	
	A	B
遮熱板なし	310	400
遮熱板あり	150	150

○ 煙突水平接続時は煙突水平距離500mm以内とし、断熱二重煙突を使用する。



3-2-1 遮熱板 遮熱板寸法(最小離隔距離)

壁に平行設置		コーナー45°設置	
幅(中心)	高さ(設置面より)	幅	高さ(設置面より)
800	1013	896	1013

4 煙突離隔距離

壁仕上	室内煙突	煙突ヒートシールド付	断熱二重煙突
遮熱板なし	460	230	150
遮熱板あり	—	—	150
天井	460	—	150

○ 断熱二重煙突の離隔距離は、内側煙突からの寸法。
 ○ 最低煙突高さは、ストーブトップより4m。

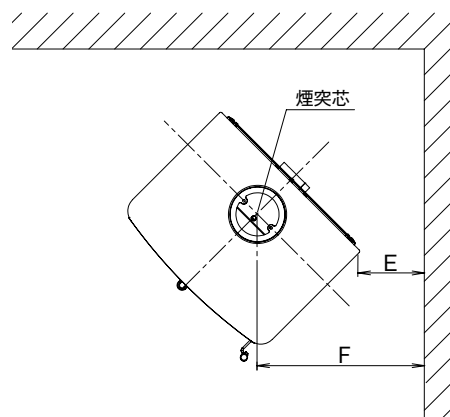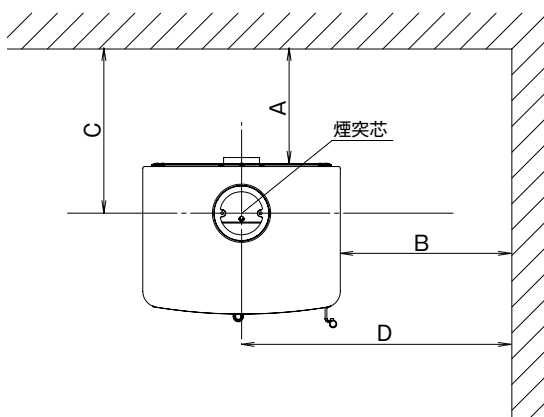

○ コーナー設置時は煙突を垂直のみの接続とする