


Technical Data Sheet

2014/07/09

90-57220 ヘリテイジ8022/8023 アッシュパンキット取付方法



キットに含まれるもの		
2010-219	アッシュグレート	1
2010-217	シェイカーグレート	1
2010-201	ドア+ドアラッチ+ガスケット	1
3900-177	木製ハンドル	1
4500-1680	スクリュー	1
4600-0400	スプリットロックワッシャー	3
5022-002	アッシュパンボックス(ガスケット付)	1
5022-004	アッシュパン	1
5022-006	ヒンジ・ブラケット	1
4400-0560	ヒンジ・ピン	1
5022-008	キャッチ・ブラケット	1
4500-1030	フラットヘッド・ソケットスクリュー	4
4900-0090	1/8" 六角レンチ	1
3110-056	1/4" ガスケットロープ	1

必要なもの
プラスドライバー(スタビー)
マイナスドライバー
7/16" ソケットレンチ
1/8" 六角レンチ(付属)
ハサミ

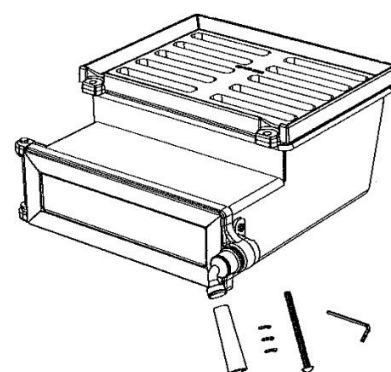

手順

- 本体下に取り付けてあるヒートシールドを外します。
 - 奥のスクリュー1箇所をゆるめます。
 - 手前のスクリュー2箇所を外し、ヒートシールドを外します。
 - スクリューを元の位置に取付けます。
 - 炉床のプレートを外します。
 - 7/16" ソケットレンチで四隅のボルトを外します。
 - プレートを取り出します。
- 外したボルトはグレート取付に使用しますので、なくさないようにご注意ください。
- 外したヒートシールド(1.)、炉床のプレート(2.)は、アッシュパンキットを使用している限り使用しません。

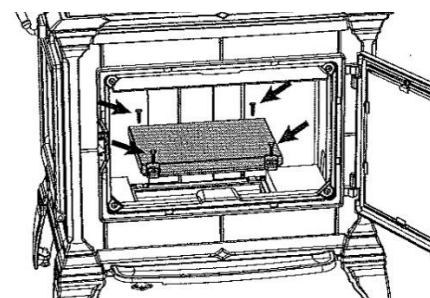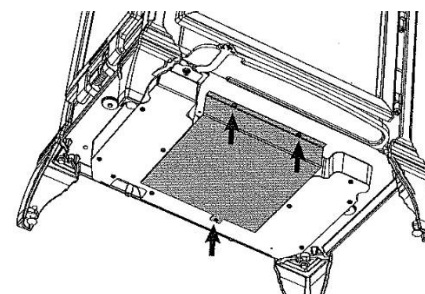


Technical Data Sheet

2014/07/09

90-57220 ヘリテイジ8022/8023 アッシュパンキット取付方法


3. アッシュパンを解体します。

- A) アッシュグレートとシェイカーグレートを外します。
- B) アッシュパンドアを開け、アッシュパンを取り出します。
- C) 六角レンチでキャッチ・ブラケットを外します。
- D) 六角レンチでドアヒンジ・ブラケットを外します。

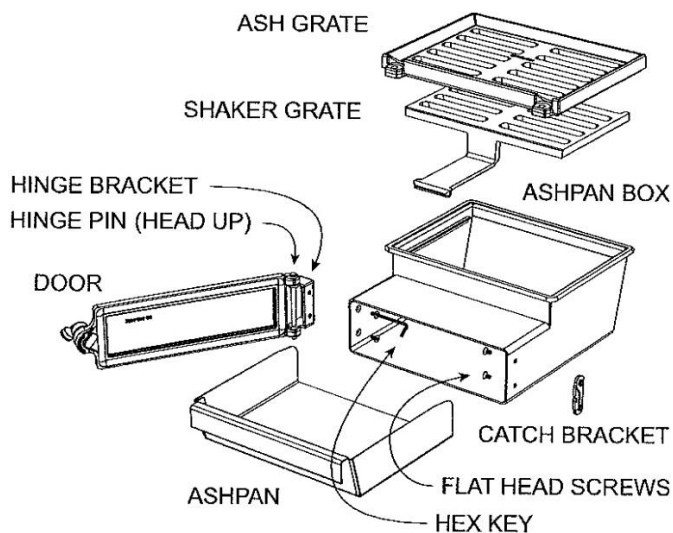


4. アッシュパンボックスの上部開口部のプラスチック製キーパーを外します。

ストーブ本体に取り付ける前に、プラスチック製キーパーは必ず外してください。

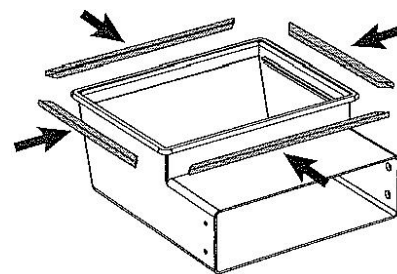


5. ストーブ炉内からアッシュパンボックスを装着します。

6.へ進む前に、4 ページの補足:ガスケット取付手順を参照してください。

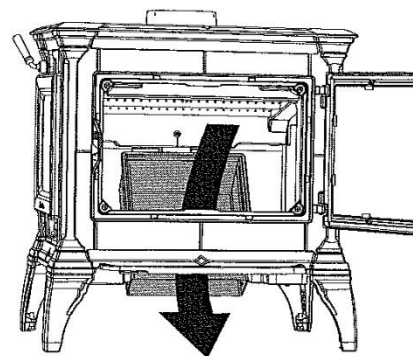

6. シェイカーグレートとアッシュグレートを取り付けます。

- A) まず、シェイカーグレートのアッシュパンに取り付けます。そのとき、ハンドル部分はアッシュパン手前の開口部から見えます。シェイカーグレートはハンドルを使って前後に動きます。

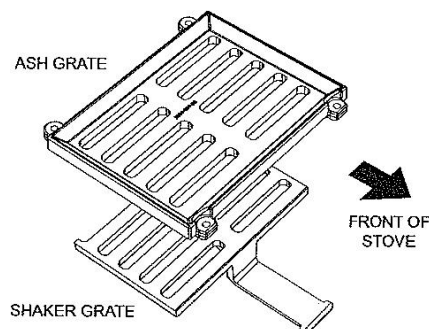


Technical Data Sheet


2014/07/09

90-57220 ヘリテージ8022/8023 アッシュパンキット取付方法


- B) 次に、炉床にアッシュグレートを取り付けます。ボルトを取りつけるタブの平な面が手前側に来るように取り付けてください。
- C) ボルトで4カ所を固定します。アッシュグレートが下の鋳鉄部分と合わさるようにしっかりと締めてください。

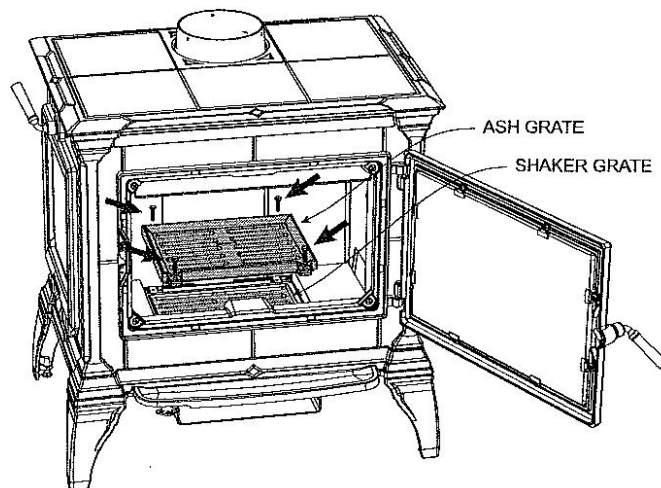

7. マイナスドライバーで木製ハンドルを取り付けます。

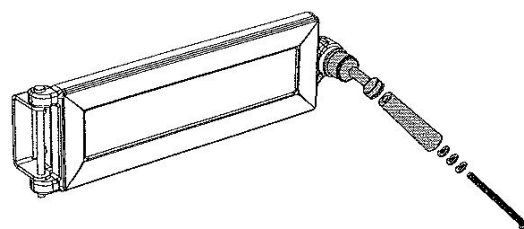

8. アッシュパンドアとキャッチを取り付けます。
- A) 六角レンチで、アッシュパンボックスの右側にキャッチを取り付けます。付属のフラットヘッド・ソケットスクリューを2つ使います。
- B) アッシュドア(+ヒンジ)をアッシュパンボックスの左側に取り付けます。付属のフラットヘッド・ソケットスクリューを2つ使います。
- C) アッシュドアにヒンジを取り付けた状態でアッシュパンボックスに取り付ける必要があります。また、ヒンジピンは上から取り付けます。

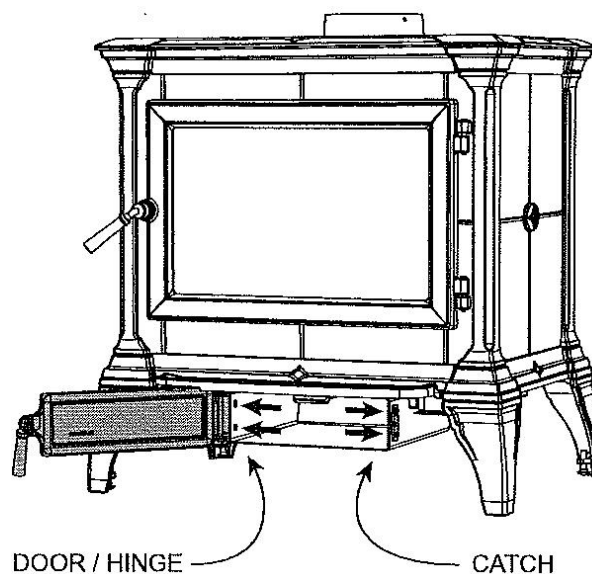

Technical Data Sheet


2014/07/09

90-57220 ヘリテージ8022/8023 アッシュパンキット取付方法

9. アッシュドアの開閉

開けるには、ハンドルを真下へ回します。

閉めるには、ハンドルを右側へ反時計回りに回します。

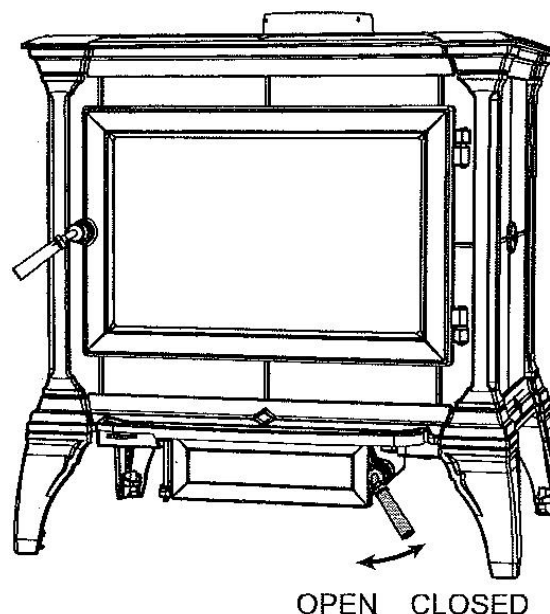

補足： ガスケット取付手順

手順 6. へ進む前に、アッシュグレート裏面に付属の1/4"ガスケットロープを貼り付けます。

