

Technical Data Sheet

2009/04/07

3120-390 Craftsbury 8390 クラフツバリー バッフル交換方法


パーツ

3120-390 バッフルボード (□305×260, t=10 mm)

ご用意いただくもの

10ミリ レンチ
ペンチ

段差のついているほうが
手前・下側(炉内側)にくる
ようにセットします。

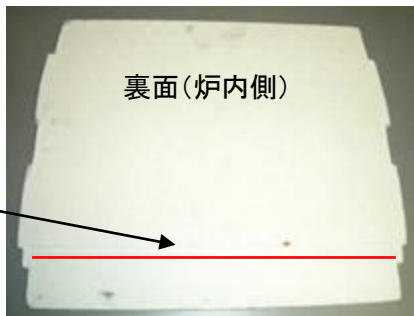

始める前に 必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

手順

1. ストーブ天板の左右にあるナットを外します。
2. ナットを外したら、天板をまっすぐ上に持ち上げてストーブから外します。
3. 天板を外した状態で炉内を見ると、バッフルとバッフルサポートが見えます。
4. 割れたバッフルを取り除き、新しいバッフルをセットします。表裏、前後を確認し、正しくセットしてください。バッフル裏面手前の段差部分が、バッフルサポートの上にちょうど合う形になります。
5. ストーブに天板を戻し、ナットで固定し再び取り付けます。



* バッフルの出し入れがしにくい場合は、バッフルサポートのツメをペンチ等で広げるか、バッフルサポートを固定している左右のボルトを外してください。また、工場出荷時にはバッフルはセメントで固定されていますが、輸送時の破損を防ぐためです。交換後は固定する必要はありません。

