

Technical Data Sheet

2012/12/10

3120-920 Homestead ホームステッド バッフル交換方法


パーツ

3120-920 バッフルボード (□ w555 x d283, t=13 mm)

ご用意いただくもの

7/16"レンチ、ラジオ・ペンチ、カッターナイフ、ハンマー、のみ、マーカー(マジックペン)

始める前に 必ずストーブが冷めた状態で作業してください。バッフルボードはあらかじめ2分割に切断しておいてください。(下図参照)

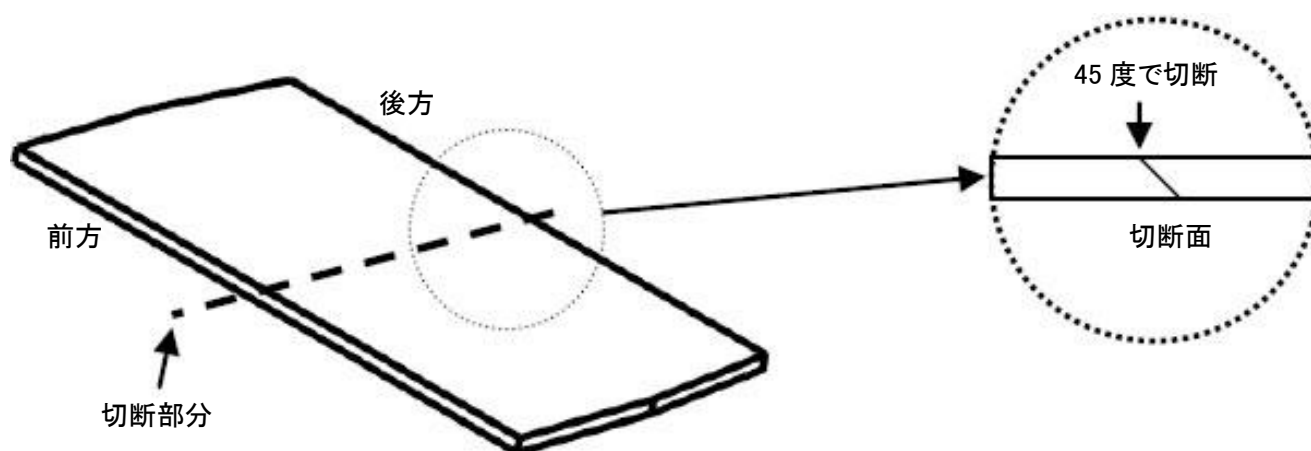

手順

1. フロントドアを真っ直ぐ上に持ち上げて外します。ドアピンはドアに付けたまま、なくさないようご注意ください。
2. 炉内上部のエアチューブとバッフルサポートを外しますが、元の位置に戻せるように、外す前にマジックペンなどで印をつけておいてください。
3. 中央のチューブ左側にあるコッターピンをラジオ・ペンチで外してください。
4. チューブを左側へスライドさせると、チューブ、バッフルサポートが外れます。
5. 古いバッフルボードを必要に応じてハンマーなどで割ってストーブから取り出し、廃棄します。内壁に残っている古いセメントをのみできれいに取り除きます。
6. 半分に切断した新しいバッフルボードを片側ずつ、切断面が重なるように設置します。
7. エアチューブ、バッフルサポートを戻し、コッターピンで固定します。
8. 口元から、あるいはフロントドアから、バッフルの切断面に届く範囲で薄くセメントを塗布します。