


## キャスルトン 口元後部出し




2. 上部の口元を外します。  
4カ所、裏側からボルトで留まっています。(サイズ 11)

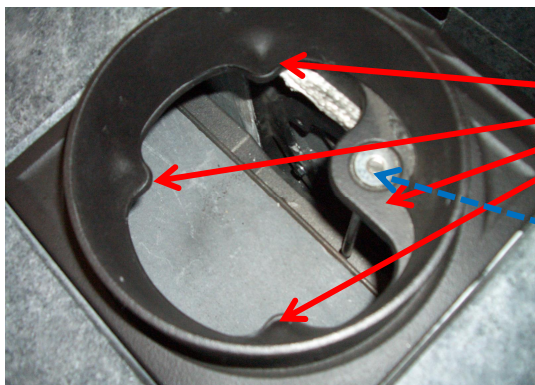

この状態で鋳物の口元が外れます



1. 本体後部下のナットを外し、ロッドを抜きます。

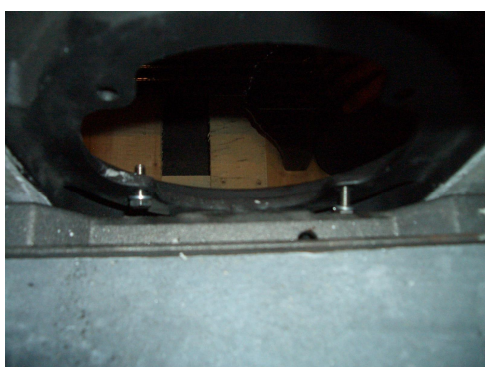

背面写真

3. 後部のプレートを外します。これも裏側4カ所、ボルトで留まっています(上部より長いボルトです)写真の通り下部の2本のボルトはプレートを外しても完全に抜けません。



上部写真

プレートを取り付ける前に1. で引き抜いたロッドを戻します。