

Technical Data Sheet



2012/08/09

93-68600 Manchester 8360/8361/8362 クロースクリアランス・ヒートシールド

パーツ	ご用意いただくもの
93-68600 マンチェスター クロースクリアランス・ヒートシールド	3/8" レンチ

始める前に 必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

1. 3/8" レンチを使用し、ストーブ本体に天板を留めている六角袋ナットを2箇所外します。(図1)
2. 天板を持ち上げて外します。手順3以降に差し支えなければ、スペーサーを本体との間にはさみ、天板を外さずに浮かせた状態でも構いません。
3. ストーブ本体の後ろ側から、ヒートシールドを垂直に持ちます。2本の金具は上にきます。
4. 背面の口元にヒートシールドをあわせ、シールドの上部を少しでも後ろへ傾けます。
5. ヒートシールドの下にある1本の金具を、背面の口元のすぐ下にあわせませす。
6. そのままストーブ背面の鋳物と口元の間に、金具を差し込みます。
7. シールド上部の2本の金具が口元上部に引っかかるまで差し込みます。
8. 傾けていたシールドが垂直になるように戻し、金具をしっかりと引っ掛けます。
9. 2で外した天板を元に戻し、ナットで固定します。

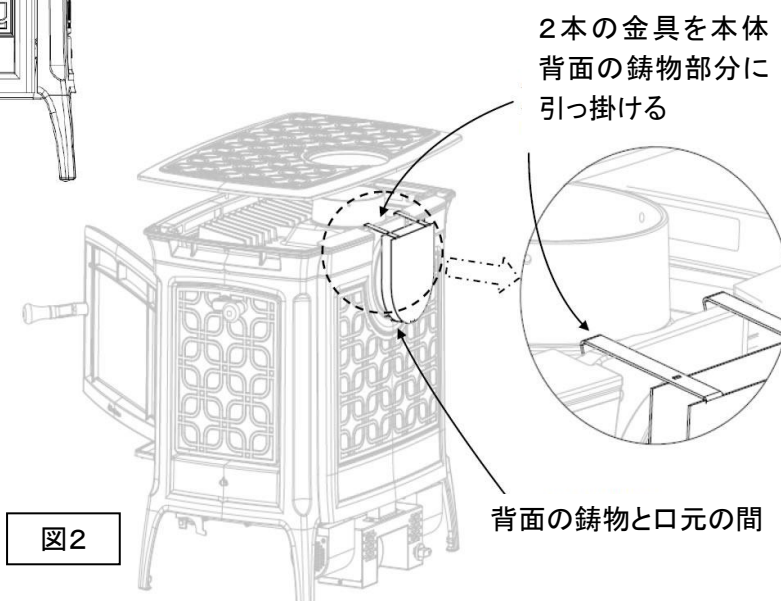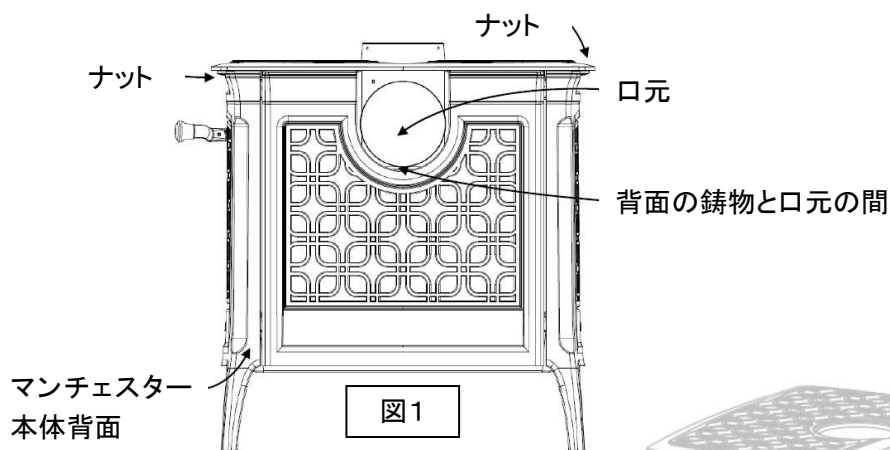

品番	
93-68600	
機種	
MANCHESTER 8360/8361/8362	
オプション	
クローズクリアランスヒートシールド	

