

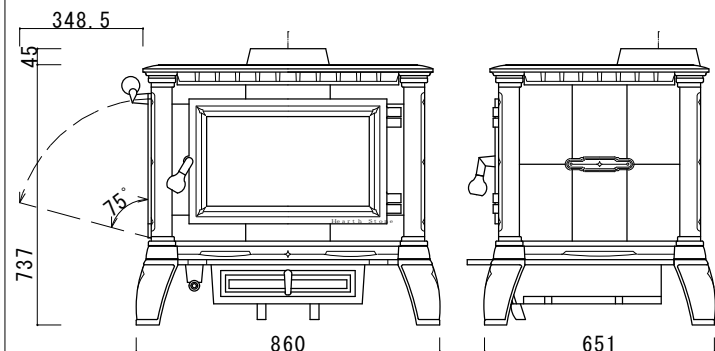
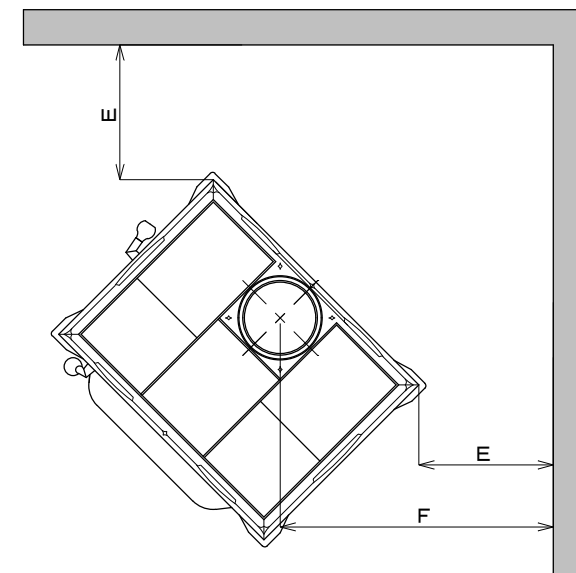
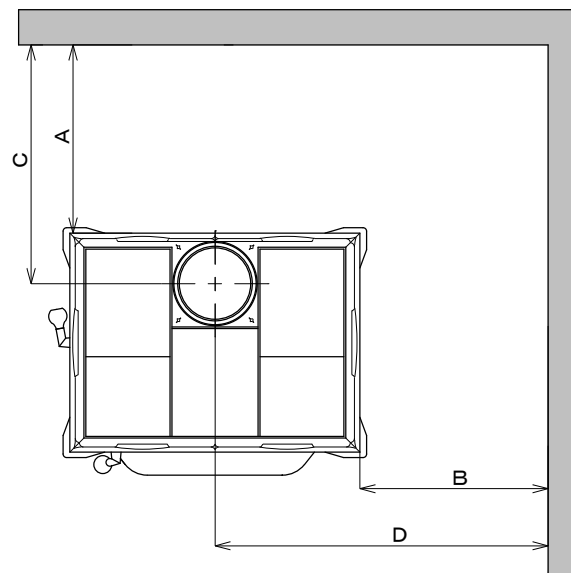


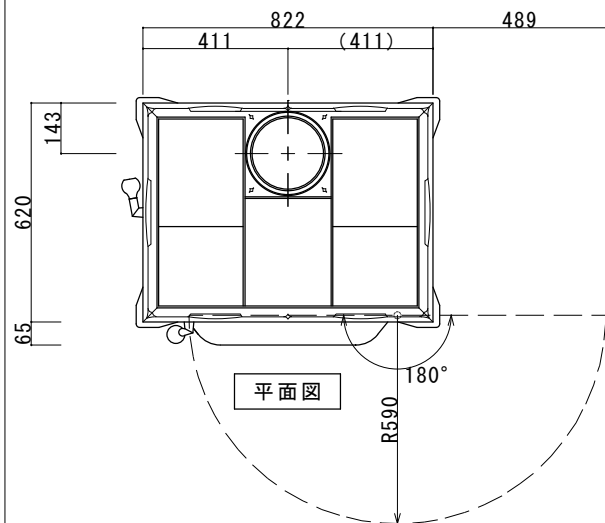

◆最小離隔距離（単位mm）

壁仕上		A	B	C	D	E	F
可燃材	シングル煙突＋ヒートシールド無 ※2	533	533	676	944	381	773
	シングル煙突＋ヒートシールド有	203	533	346	944	381	773
	中空二重煙突＋ヒートシールド有	152	483	295	894	343	735
不燃材 ※1	シングル煙突＋ヒートシールド無	—	—	—	—	—	—
	シングル煙突＋ヒートシールド有	—	—	—	—	—	—
	中空二重煙突＋ヒートシールド有	—	—	—	—	—	—

【※1】25mm以上の空気層のある不燃材の遮断壁（レンガ、タイル、石、etc）を設けた時の可燃材からの離隔距離。

【※2】ヒートシールドはハースストーン社の純正品に限りです。

【※3】A, B, Eはトッププレートからの距離です。

◆炉台・ステージ最小寸法（単位mm）

トッププレートからの寸法です。

前方	後方	側面	幅	奥行き
400以上	150以上	右150以上 左400以上	1372以上	1170以上

DATE	MEMO

Nagano and Sohsyo Company Limited

Phone: 0267-32-2353 Fax: 0267-32-2690

SUBJECT		SHEET TITLE	
ハースストーン クリアランス基準		イキノックス 8000	
SCALE	DATE	CHECK	SHEET NO.
1/15	'10 6 1	DRAFT 齋藤	CON