

Technical Data Sheet

2013/04/12

90-53300 Castleton 8030/8031 外気導入キット

含まれるもの

5903-005 外気導入ボックス 1
4500-3436 10-24x3/8" ネジ 4

使用する道具

#2 プラスドライバー(スタビー)
作業用グローブ




ご用意いただくもの 3" フレックス・パイプ、ホース留め金(2つ)、メッシュ付フード

始める前に

必ずストーブが冷めた状態で作業してください。ストーブの底面後方に接続します。まずキットの中身を確認してください。3" フレックス・パイプ、ホース留め金、メッシュ付フードはキットには含まれませんので、事前にご用意ください。

手順

1. ストーブ底面のボトムヒートシールドにある4カ所のネジ穴を確認します。
2. ネジを4カ所取り付けます。最後まで締めず半分ほど締めます。
3. 外気導入ボックスを、取り付けたネジに合わせてセットします。
4. 外気導入ボックスを左へずらし、ネジを細い穴に収めます。(下図参照)
5. ネジを締めて固定します。
6. 用意した3"フレックス・パイプと接続します。

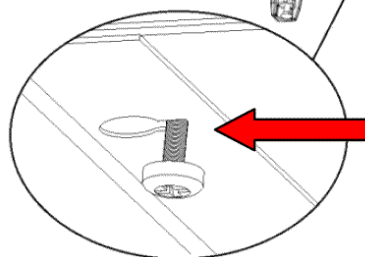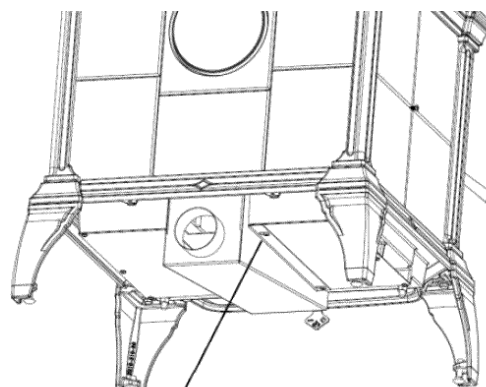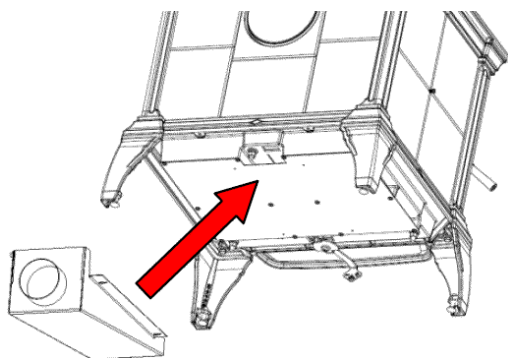

4. 左へずらして細い穴へネジを収めます。

建物外壁の換気口の位置は薪ストーブ本体の給気口と同じか低い位置を推奨します。雪や落ち葉などでふさがれることのないよう、メッシュ付きで雨風の浸入を防ぐフードをご使用ください。落ち葉などでふさがれていないか定期的に点検してください。

品番	
90-53300	
機種	
CASTLETON 8030/8031	
オプション	
外気導入アダプター	

