

Technical Data Sheet

2014/07/15

90-53220 Heritage8022/8023/8024 Mansfield8013 外気導入キット




キット内容	使用する道具	ご用意いただくもの
5902-135 外気導入アダプター 1	プラスドライバー 作業用グローブ	3" フレックス・パイプ ホース留め金(2つ) メッシュ付フード

始める前に

必ずストーブが冷めた状態で作業してください。ストーブの底面後方に接続します。3" フレックス・パイプ、ホース留め金、メッシュ付フードはキットには含まれませんので、事前にご用意ください。

手順

1. ストーブの底面後方にある外気導入用の開口部を確認します。開口部周辺のネジを4つゆるめてください。
2. 外気導入アダプターをゆるめたネジの下をスライドさせていきます。
3. 4カ所のネジを締めてアダプターをしっかりと固定します。
4. 用意した3"フレックス・パイプとアダプターを接続します。

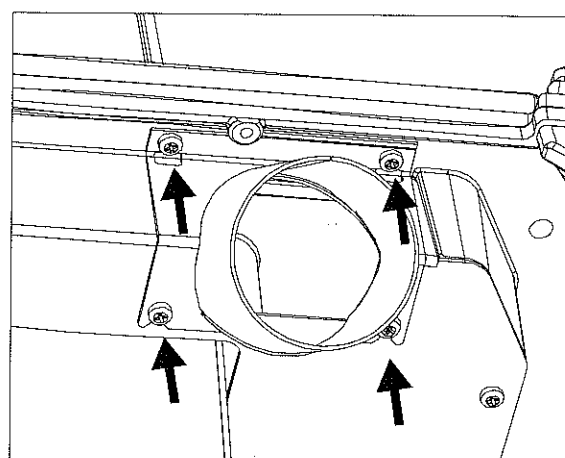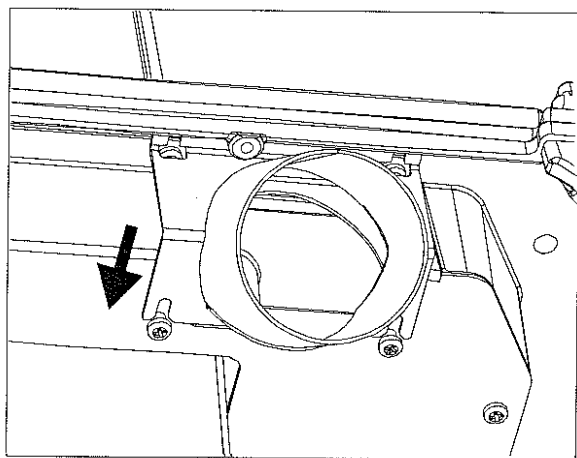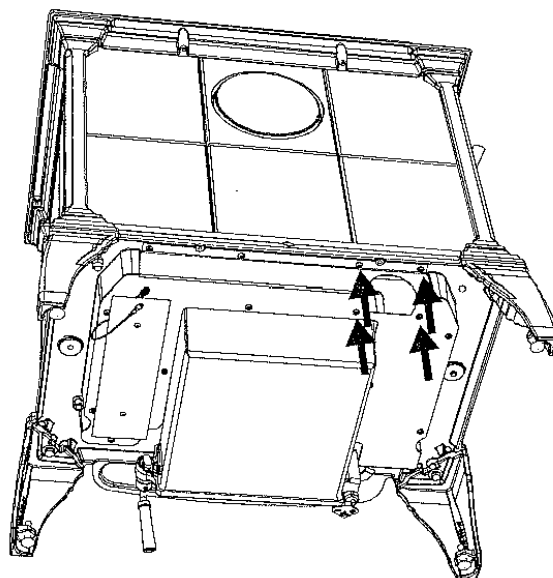

建物外壁の換気口の位置は薪ストーブ本体の給気口と同じか低い位置を推奨します。雪や落ち葉などでふさがれることのないよう、メッシュ付きで雨風の浸入を防ぐフードをご使用ください。落ち葉などでふさがれていないか定期的に点検してください。

品番	
90-53220	
機種	
HERITAGE 8022/8023/8024 MANSFIELD 8013	
オプション	
外気導入アダプター	

