

Technical Data Sheet

2018/05/24

93-53500 Manchester 8360/8361/8362 EQU/BEN 外気導入アダプター

対応機種: マンチェスター8360/8361/8362、イキノックス8000、ベニントン8350


キット内容	使用する道具	ご用意いただくもの
5935-040 外気導入アダプター 1	プラスドライバー(スタビー) 作業用グローブ	3" フレックス・パイプ ホース留め金(2つ) メッシュ付フード

始める前に

- 必ずストーブが冷めた状態で作業してください。ストーブの底面後方に接続します。
- キットの中身を確認してください。
- 3" フレックス・パイプ、ホース留め金、メッシュ付フード等は含まれませんのでご用意ください。

手順

1. ストーブ本体側の外気導入アダプターを取り付ける位置を確認します。(底面後方)
2. 開口部の横にあるビスを2つゆるめてください。(外す必要はありません)
3. 取り付ける位置に外気導入アダプターを合わせます。ビスは本体に付けたまま、大きいビス穴からビスを通し、前方へずらしてビスを締めて固定します。
4. 用意した3"フレックス・パイプと接続します。

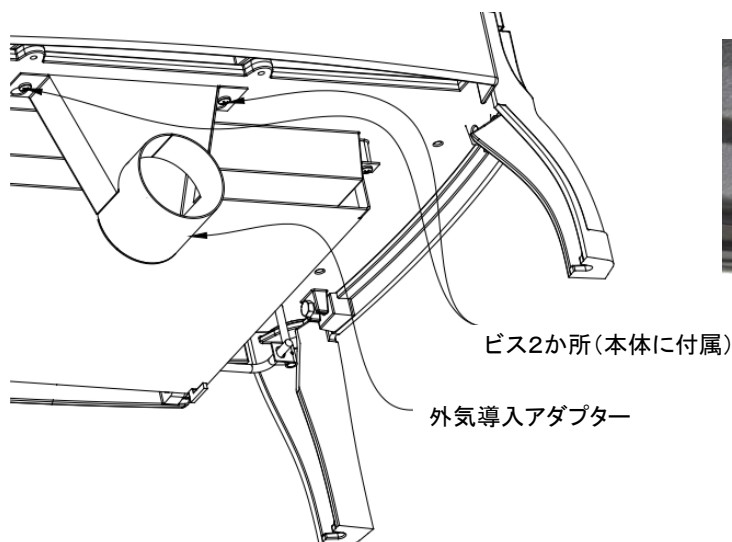

建物外壁の換気口の位置は薪ストーブ本体の給気口と同じか低い位置を推奨します。雪や落ち葉などでふさがれることのないよう、メッシュ付きで雨風の浸入を防ぐフードをご使用ください。落ち葉などでふさがれていないか定期的に点検してください。

品番	
93-53500	
機種	
MANCHESTER 8360/8361/8362 EQUINOX 8000 BENNINGTON 8350	
オプション	
外気導入アダプター	

