

Technical Data Sheet

2003/01/08

96-56322 Phoenix8612 フェニックス 外気導入キット

含まれるもの

フェニックス 外気導入ボックス、プレート、インレット
3/4" ガasket(約90センチ)
8-32 x 3/8" ネジ(14個)


ご用意いただくもの

スタビープラスドライバー
ハサミ

始める前に 外気導入を取り入れるダクトの位置は、背面中央またはストーブの正面向かって右側のいずれかを選択できます。

手順

1. ダクトの位置を決め、インレットとプレートを外気導入ボックスにネジ(8個)で取り付けます。
2. 外気導入ボックスの縁にガasketを貼ります。余分な分はカットしてください。
3. ストーブ背面から外気導入ボックスをストーブの下に入れ、ストーブ底面にあるネジ穴(6箇所)と重なるようにし、ストーブ本体にスクリューで取り付けます。**必要以上にきつく閉めすぎると、プライマリーエアークントロールレバーが動きにくくなる場合がありますので、手順4に進む前にレバーの動きを確認してください。**
4. インレットを外気導入用フレックスパイプ(Φ 75)に接続します。

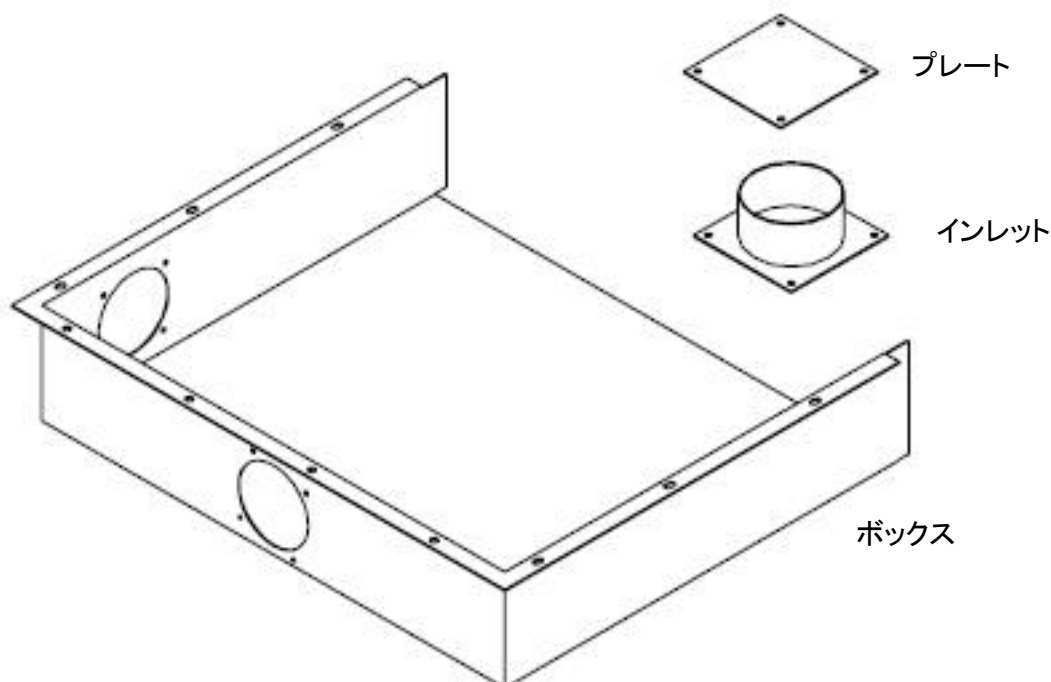

品番	
93-68700	
機種	
PHOENIX 8612	
オプション	
外気導入アダプター	

