

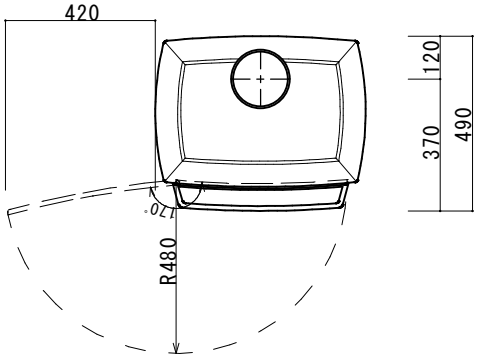



平面図

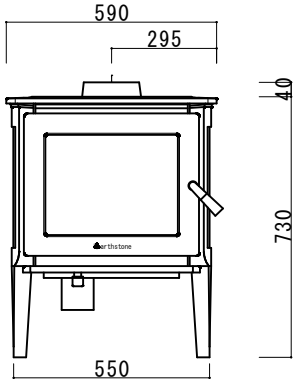


正面図

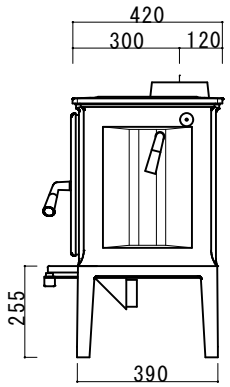


側面図



背面図

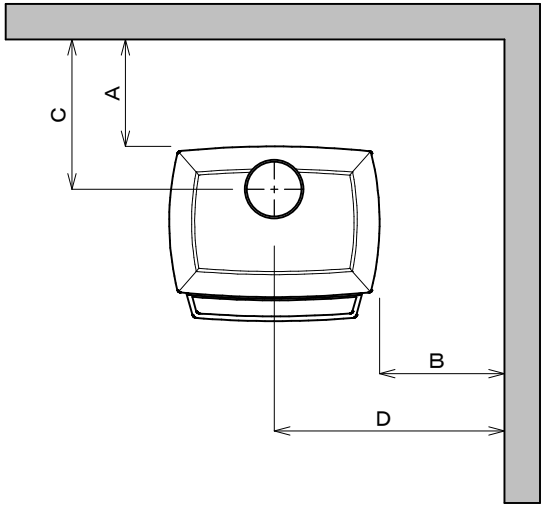

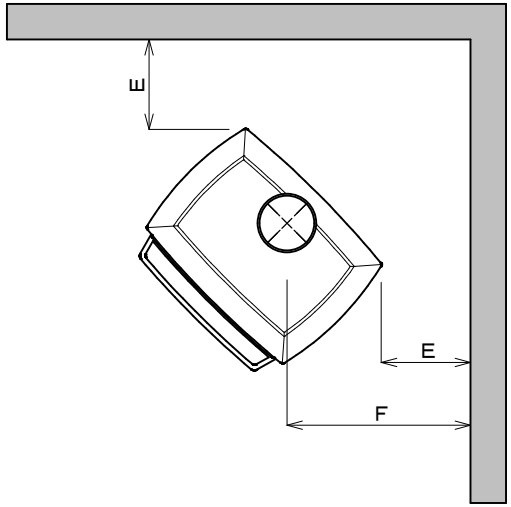

◆可燃壁からの最小離隔距離（単位ｍｍ）

	A	B	C	D	E	F
シングル煙突＋リアヒートシールド有	３５０	３６０	４７０	６６０	１８０	４５０
中空二重煙突＋リアヒートシールド有	２５０	３６０	３７０	６６０	１８０	４５０

・リアヒートシールドはハースストーン社の純正品に限ります。（標準装備）
・Ａ，Ｂ，Ｅはトッププレートからの距離です。
・遮熱板（25mm以上の空気層のある不燃壁）でも、リアヒートシールド有の数値が最小値となります。
・ストーブを設置する際は、ストーブと煙突の両方のクリアランスを満たすよう設置してください。
・煙突クリアランス（可燃物より）
　断熱二重煙突：　150mm以上（インナー管より）
　室内中空二重煙突：150mm以上（アウター管より）＊ICCウルトラブラック
　シングル煙突：　460mm以上

◆炉台保護最小寸法（単位ｍｍ）

前方	後方	側面	幅	奥行き
４００以上	１５０以上	１５０以上	９００以上	１０００以上

・トッププレートからの寸法です。
・ストーブを設置する床は不燃材で保護してください。熱抵抗値（Ｒ値）要件はありません。

DATE	MEMO

Nagano and Sohsyo Company Limited
Phone: 0267-32-2353　Fax: 0267-32-2690

SUBJCT	ハースストーン クリアランス基準	SHEET TITLE	グリーンマウンテン40 TruHybrid トゥルーハイブリッド
SCALE	1/15	DATE	'20\09\01
CHECK		DRAFT	Kobayashi
CON		SHEET NO.	