




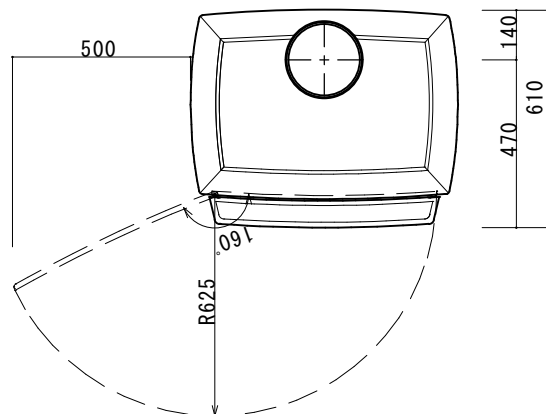

平面図

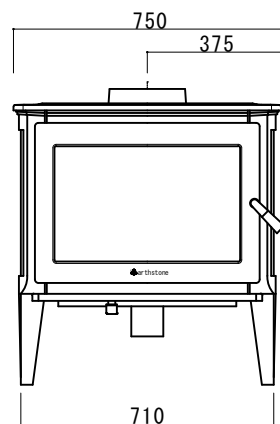


正面図


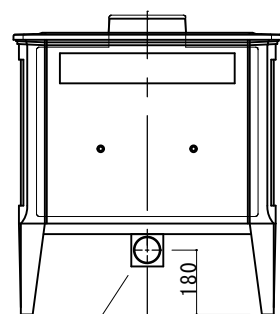


背面図

外気導入アダプターφ75
オプション：96-53400

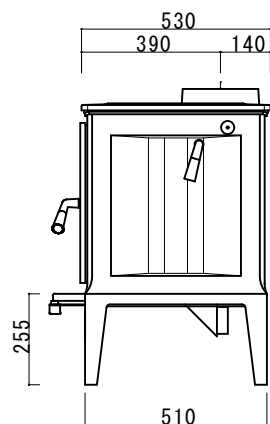

側面図

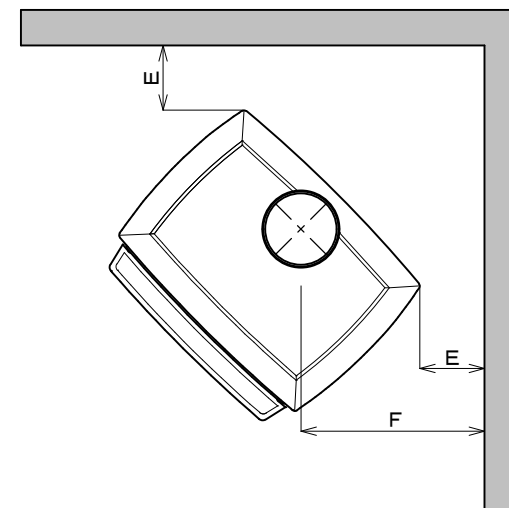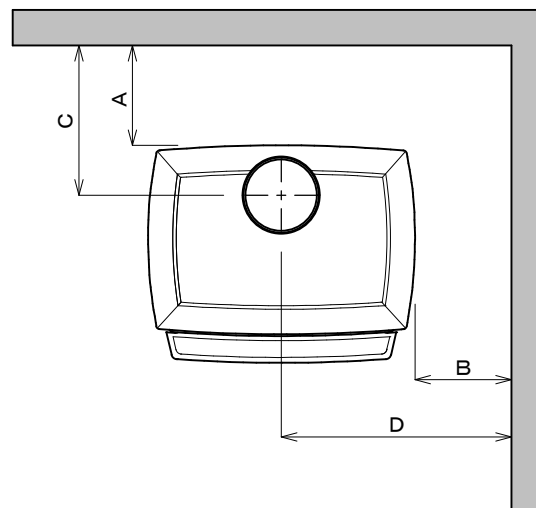

◆可燃壁からの最小離隔距離（単位mm）

	A	B	C	D	E	F
シングル煙突＋リアヒートシールド有	200	340	330	710	180	520
中空二重煙突＋リアヒートシールド有	200	340	330	710	180	520

- ・リアヒートシールドはハースストーン社の純正品に限ります。（標準装備）
- ・A、B、Eはトッププレートからの距離です。
- ・遮熱板（25mm以上の空気層のある不燃壁）でも、リアヒートシールド有の数値が最小値となります。
- ・ストーブを設置する際は、ストーブと煙突の両方のクリアランスを満たすよう設置してください。
- ・煙突クリアランス（可燃物より）
 - 断熱二重煙突：150mm以上（インナー管より）
 - 室内中空二重煙突：150mm以上（アウター管より）＊ICGウルトラブラック
 - シングル煙突：460mm以上

◆炉台保護最小寸法（単位mm）

前方	後方	側面	幅	奥行き
400以上	150以上	150以上	1050以上	1100以上

- ・トッププレートからの寸法です。
- ・ストーブを設置する床は不燃材で保護してください。熱抵抗値（R値）要件はありません。