

＜ トップストーンの交換 ＞

※ご用意して頂くもの：平バール・マイナスドライバー・ゴムハンマー
ハースストーンセメント

※始める前に：必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

＜手順＞



1. 石をゴムハンマーで軽く叩くと、石の接合部に付着したセメントが割れて外し易くなります。接合部にバール等を差し込んで、石を外します。

2. 骨組みに付着していたセメントも叩いて取り除き、サンダーをかけてきれいにします。セメントが残っていると凸凹して、後の仕上がりに影響します。




写真：
ヘリテージ 8021

3. 骨組みにセメントを満遍なく塗ります。



4. 石の接合部の溝に残っているセメントをマイナスドライバーやワイヤーブラシ等できれいに取り除いてから、新たにセメントを塗り、薄い鉄板を差し込みます。

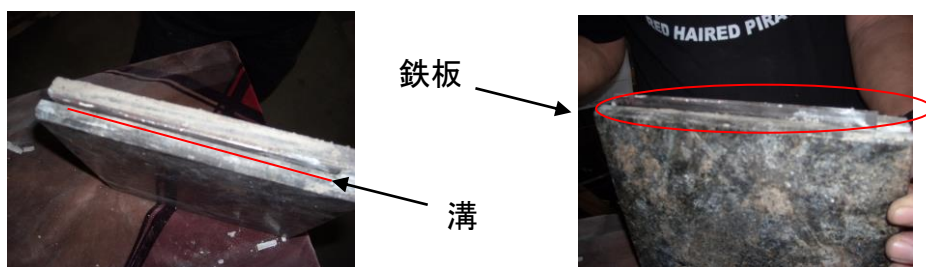

5. 一番端の 1 個の石を載せたら、真ん中、もう一方の端の順に載せます。



6. 最後に表面をゴムハンマーで軽く叩きながら、水平を調整します。

