




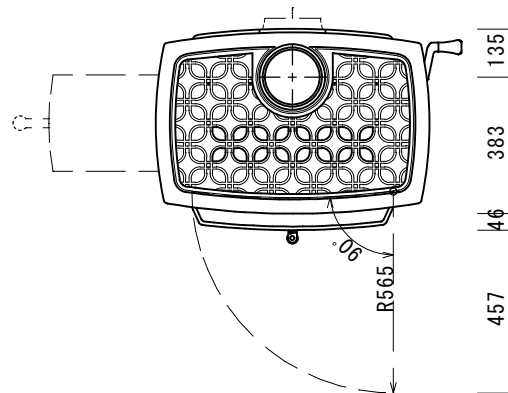


平面図

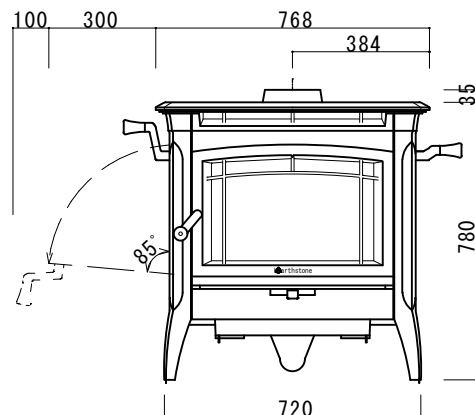

正面図


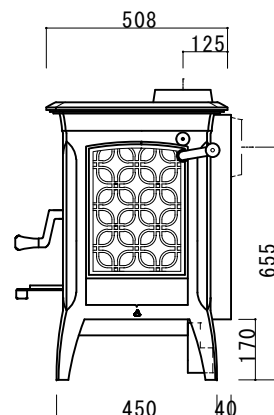


側面図

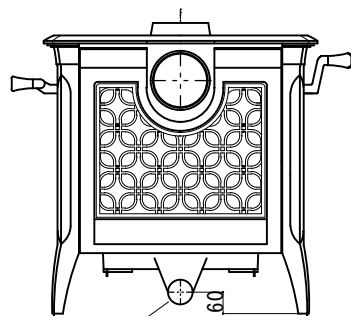

外気導入アダプターφ75
オプション：93-53500

背面図

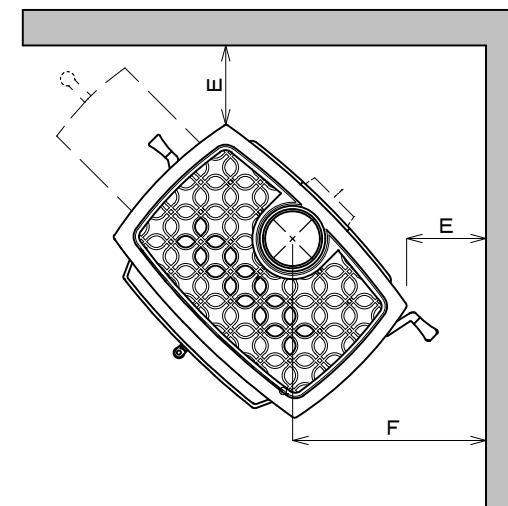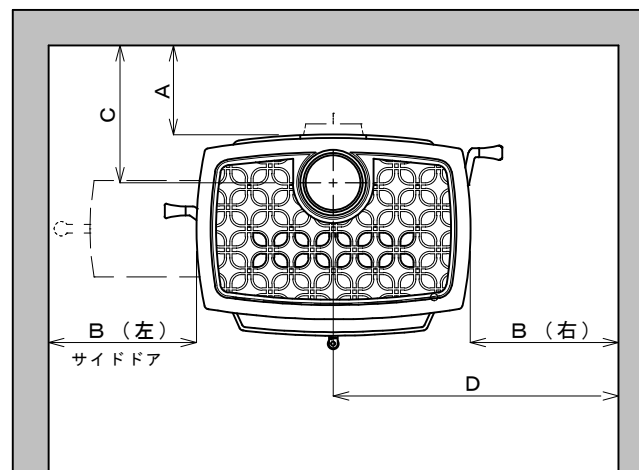

◆可燃壁からの最小離隔距離（単位mm）

	A	B	C	D	E	F
シングル煙突＋クロスクリアランスヒートシールド* 無	410	460	540	850	230	550
シングル煙突＋クロスクリアランスヒートシールド* 有	260	460	390	850	230	550
中空二重煙突＋クロスクリアランスヒートシールド* 無	410	右410 左460	540	右800 左850	230	550
中空二重煙突＋クロスクリアランスヒートシールド* 有	160	右410 左460	280	右800 左850	230	550

・クロスクリアランスヒートシールドはハースストーン社の純正品に限ります。（オプション：93-68600）

・A, B, Eはトッププレートからの距離です。

・遮熱板（25mm以上の空気層のある不燃壁）でも、クロスクリアランスヒートシールド有の数値が最小値となります。

・ストーブを設置する際は、ストーブと煙突の両方のクリアランスを満たすよう設置してください。

・煙突クリアランス（可燃物より）

断熱二重煙突： 150mm以上（インナー管より）

室内中空二重煙突：150mm以上（アウター管より）＊ICCウルトラブラック

シングル煙突： 460mm以上

◆炉台保護最小寸法（単位mm）

前方	後方	側面	幅	奥行き
400以上	100以上	右150以上 左400以上	1350以上	1020以上

・トッププレートからの寸法です。

・ストーブを設置する床は不燃材で保護してください。熱抵抗値（R値）要件はありません。

DATE	MEMO

Nagano and Sohsyo Company Limited

Phone: 0267-32-2353 Fax: 0267-32-2690

SUBJECT		SHEET TITLE		SHEET NO.	
ハースストーン クリアランス基準		マンチェスター 8362 TruHybrid トゥルーハイブリッド			
SCALE	1/15	DATE	'20 4 20	CHECK	
DRAFT		Kobayashi		CON	
				SHEET NO.	