


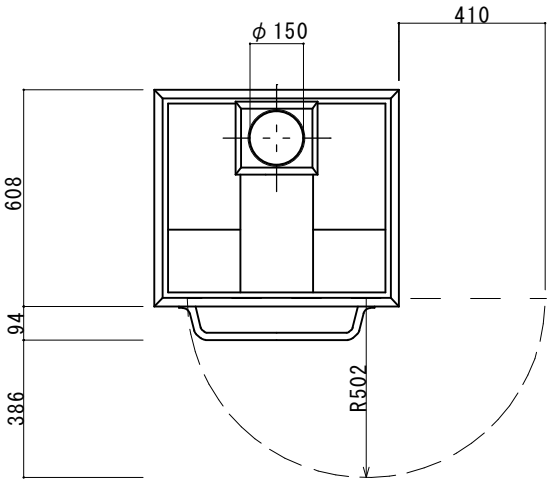



平面図

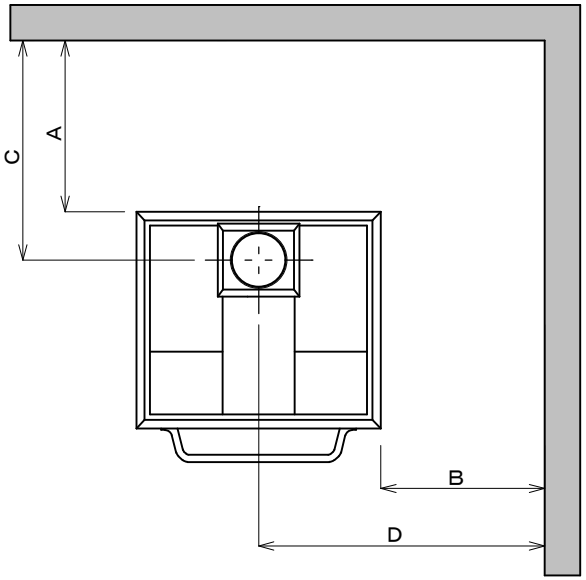

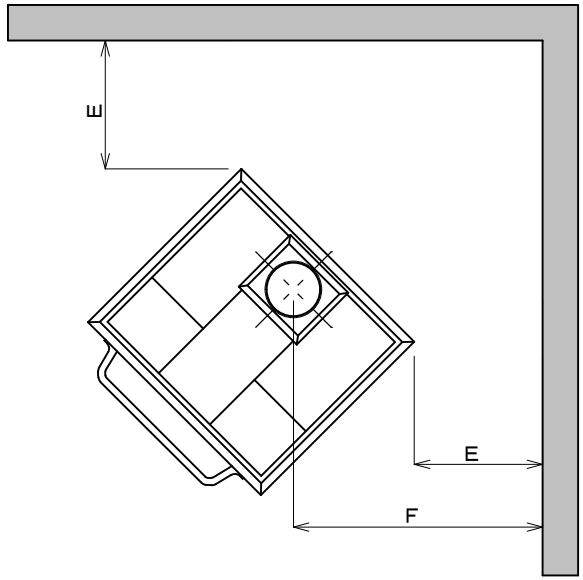


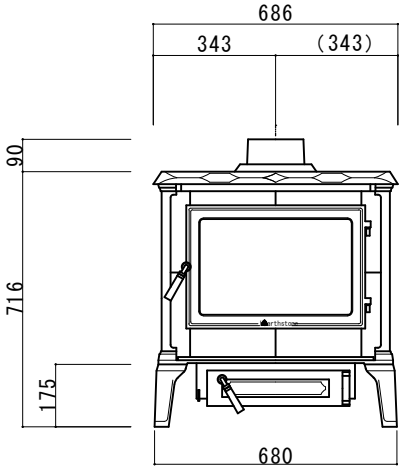

正面図

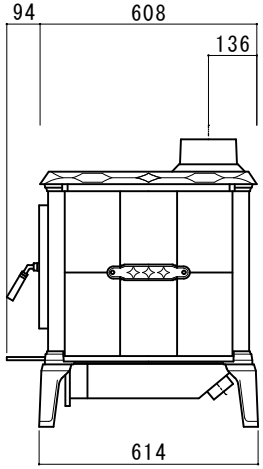

側面図

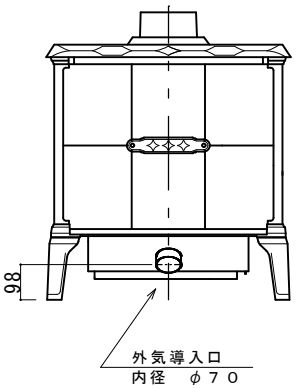

背面図

◆最小離隔距離（単位ｍｍ）

壁仕上		A	B	C	D	E	F
可燃材	シングル煙突	４８０	４６０	６１６	８０３	３６０	６９９
	シングル煙突＋リアヒートシールド※2	４１０	４６０	５４６	８０３	３６０	６９９
	中空二重煙突＋リアヒートシールド	２００	４６０	３３６	８０３	３６０	６９９
不燃材※1	シングル煙突	３０５	２５５	４４１	５９８	２００	５３９
	シングル煙突＋リアヒートシールド	２５５	２５５	３９１	５９８	１８０	５１９
	中空二重煙突＋リアヒートシールド	２００	２５５	３３６	５９８	１８０	５１９

【※１】２５ｍｍ以上の空気層のある不燃材の遮断壁（レンガ、タイル、石、etc）を設けた時の可燃材からの離隔距離です。
【※２】リアヒートシールドはハースストーン社の純正品に限ります。
【※３】Ａ，Ｂ，Ｅはトッププレートからの距離です。

◆炉台・ステージ最小寸法（単位ｍｍ）

トッププレートからの寸法です。

前方	後方	側面	幅	奥行き
４００以上	１５０以上	１５０以上	９９０以上	１１６０以上

DATE	MEMO

Nagano and Sohsyo Company Limited
Phone: 0267-32-2353　Fax: 0267-32-2690

SUBJCT	ハースストーン クリアランス基準	SHEET TITLE	マンスフィールド　8012
SCALE	1/15	DATE	'14\09\27
CHECK		DRAFT	Kobayashi
CON		SHEET NO.	