


リンカーン 8060 付属品

HARDWARE KIT

4	脚	1	エアークントロールハンドル（空気調整レバー）
4	アジャスターボルト	1	1" スクリュー（エアークントロールハンドル用）
4	六角ボルト（脚+本体 固定用）	1	ナット（エアークントロールハンドル用）
4	フラットワッシャー（脚+本体 固定用）	1	ロックワッシャー（エアークントロールハンドル用）
4	ロックワッシャー（脚+本体 固定用）	1	キャタリストプローブ温度計
1	フロントドアハンドル	1	六角レンチ 3/16"（脚の取り付け）
1	3-1/4" スクリュー（フロントドアハンドル用）	1	六角レンチ 5/32"（空気調整レバー、クックプレート）

脚の取り付け ※ 六角レンチが必要です（3/16" または 4.5mm）

1. 輸送用ブラケット（前後 2 枚）をパレットに固定しているボルトをはずします
2. 保護用マット・毛布などをストーブの後ろに敷きます
3. ストーブ炉床のソーpestーンを一旦はずします
4. ストーブ背面が下になるように、ストーブを後方へ倒します
5. 輸送用ブラケットをはずし、脚を取り付けます

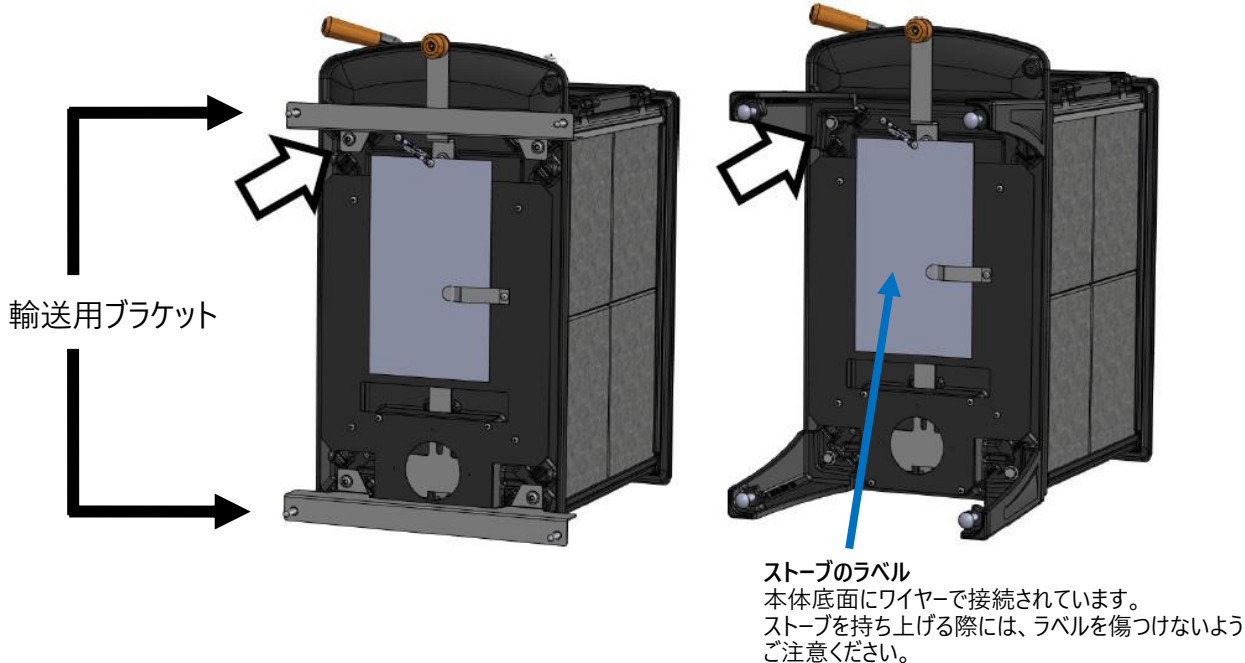

フロントドアハンドル



※マイナスドライバー

エアークントロールハンドル



※六角レンチ（5/32"または 4 mm）

キャタリストプローブ温度計

