


＜　平行置き　＞


＊本体の左右に壁がある場合、空気層25㎜付防火壁を設けて
可燃壁から300㎜以上（サイドドア側は460㎜以上）
離隔距離を確保してください。

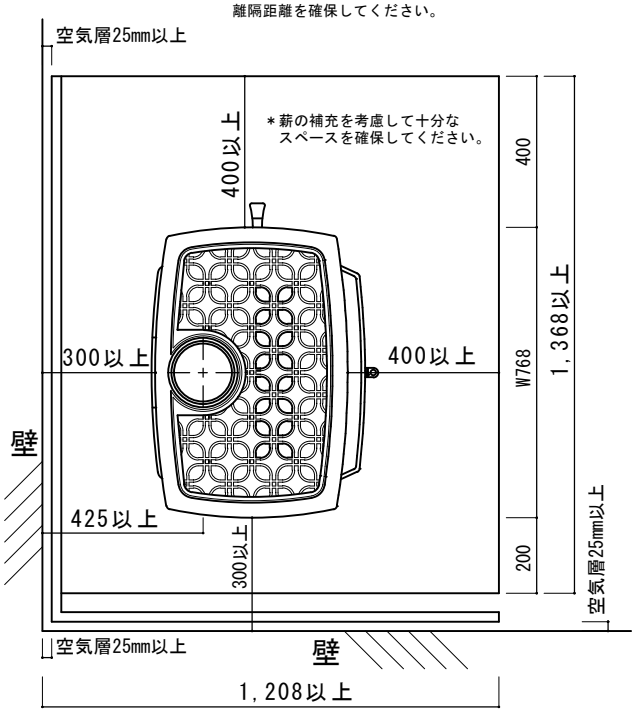


＜　コーナー置き　＞

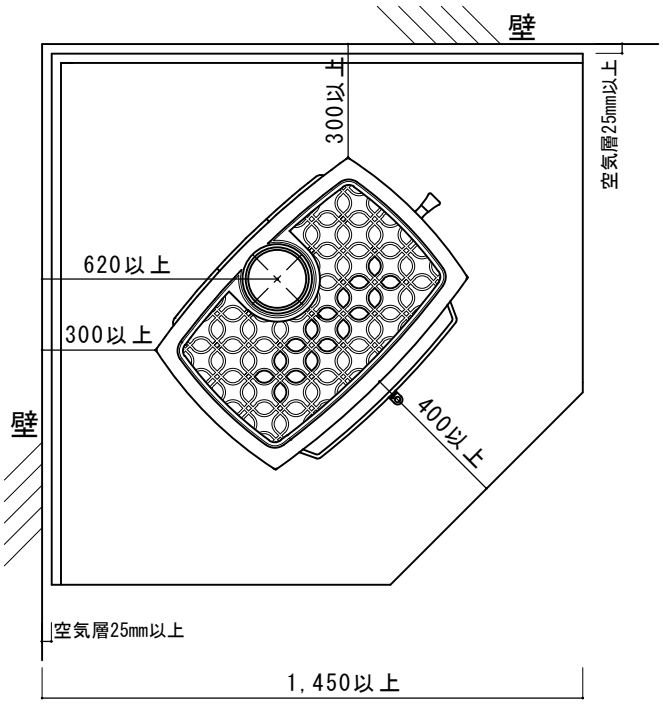

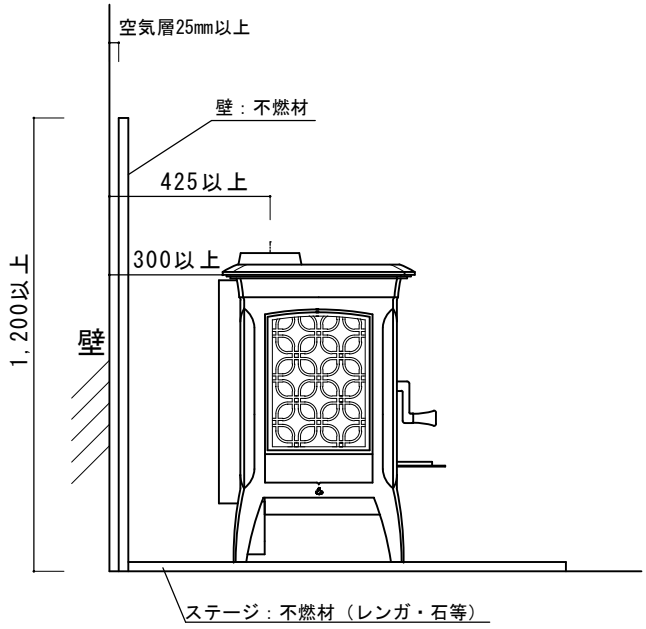

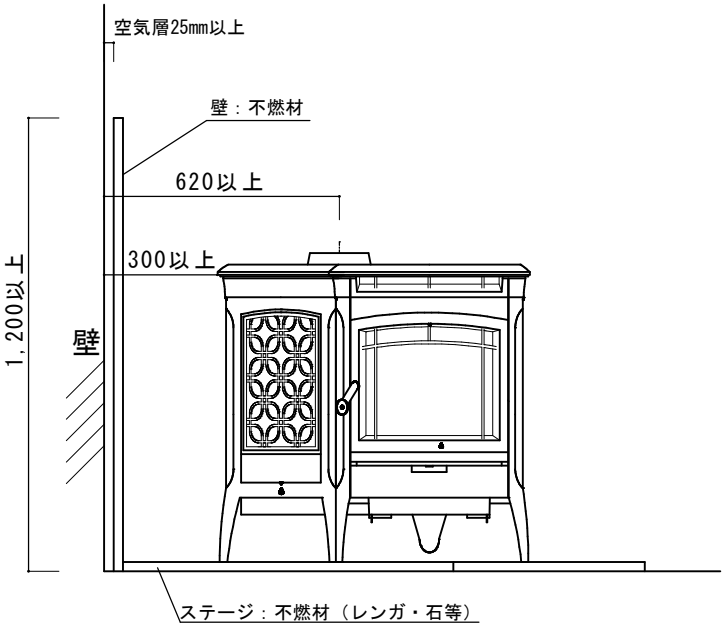

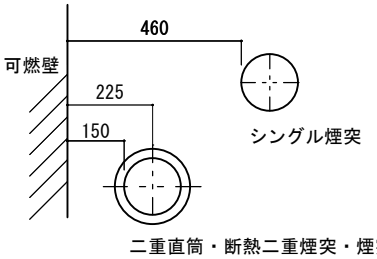

二重直筒・断熱二重煙突・煙突シールド

＜煙突の離隔距離＞

＊壁：不燃材とは25㎜以上の空気層のある遮熱壁
＊ステージ：仕様は不燃材料で、熱抵抗値R=0.05m2k/w以上の材料、
厚みを確保してください。
＊室内煙突がシングル煙突の場合は、煙突ヒートシールドが必要です。

Nagano and Sohsyo Company Limited
Phone：0267-32-2353　Fax：0267-32-2690

SUBJCT	設置参考図	SHEET TITLE	ハーストーン マンチェスター8360
SCALE	1：20	DATE	16|06|08
DRAFT	Kobayashi	CON	