


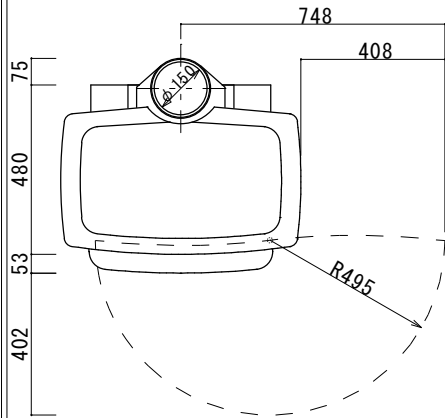
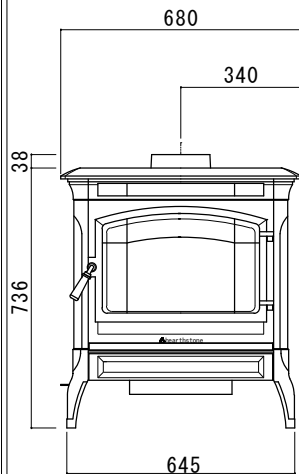


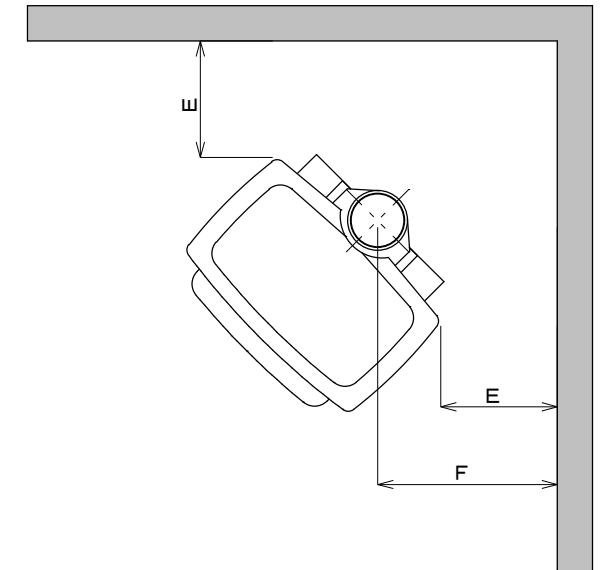



平面図

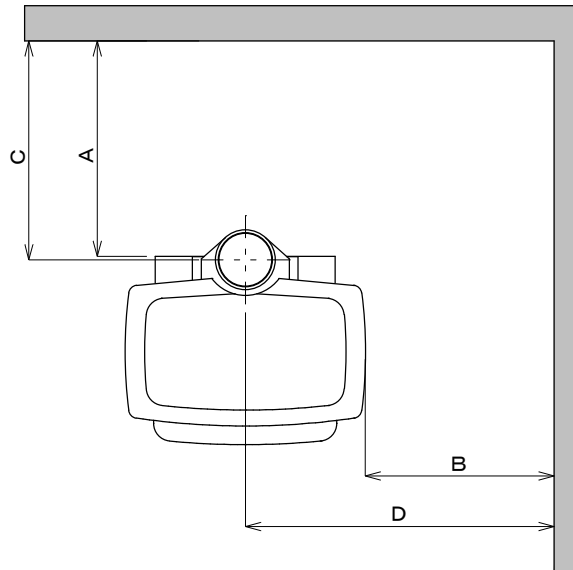

正面図

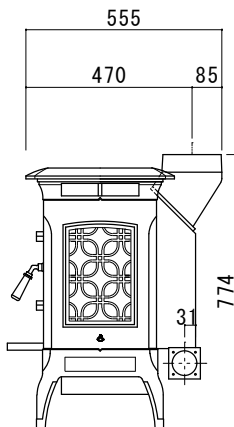

側面図

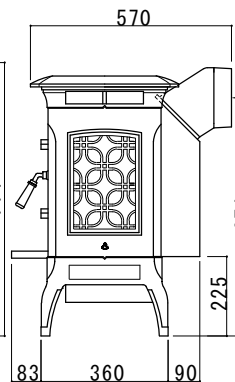

背面図

◆最小離隔距離（単位mm）

壁仕上		A	B	C	D	E	F
可燃材	シングル煙突＋ヒートシールド無※2	610	535	620	875	330	509
	シングル煙突＋ヒートシールド有	460	535	470	875	330	509
	中空二重煙突＋ヒートシールド有	305	535	315	875	150	329
不燃材※1	シングル煙突＋ヒートシールド無	305	150	315	490	130	309
	シングル煙突＋ヒートシールド有	230	150	240	490	75	254
	中空二重煙突＋ヒートシールド有	75	150	85	490	75	254

【※1】25mm以上の空気層のある不燃材の遮断壁（レンガ、タイル、石、etc）を設けた時の可燃材からの離隔距離。

【※2】ヒートシールドはハースストーン社の純正品に限りです。

【※3】B、Eはトッププレートからの距離です。

◆炉台・ステージ最小寸法（単位mm）

トッププレートからの寸法です。

前方	後方	側面	幅	奥行き
360以上	390以上	130以上	940以上	1145以上

DATE	MEMO

Nagano and Sohsoyo Company Limited

Phone: 0267-32-2353 Fax: 0267-32-2690

SUBJECT		SHEET TITLE	
ハースストーン クリアランス基準		シェルバーン 8371	
SCALE	DATE	CHECK	DRAFT
1/15	'12 6 1		齋藤
		CON	SHEET NO.