

Technical Data Sheet

2020/06/26


GM40 / CRA8392 / GM60 炉内ソープストーン・バッフル取付手順

キット内容	グリーンマウンテン40 / クラフツバリー8392		グリーンマウンテン60	
Rear Refractory Stone リアストーン	1-0600-400	2	1-0600-600	2
Right Refractory Stone ライトストーン	1-0600-401	1	1-0600-601	1
Left Refractory Stone レフトストーン	1-0600-402	1	1-0600-602	1
Bottom Refractory Stone ボトムストーン	1-0600-403	2	1-0600-604	4
Vermiculite Baffle バーミキュライトバッフル	3070-020	2	3070-025	2
Rear Insulation panel リアバーミキュライトパネル	3070-023	1	3070-023	1
Loose Vermiculite 粒状バーミキュライト	3070-205	1	-	-
Secondary Riser Assembly セカンダリーエアライザー	5640-010	1	5660-010	1
Baffle Guard バッフルガード	5640-014	1	5660-014	1

始める前に

- ストープの使用開始前に、キットに含まれるパーツは全て必ず正確に取り付けてください。
- キットの中身を確認したら、作業に取りかかる前に必ずこの手順書をお読みください。

手順

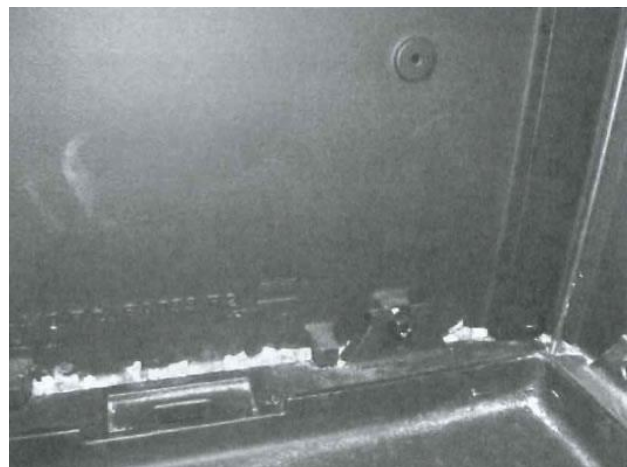

1. [グリーンマウンテン40 のみ] 粒状のバーミキュライトを底面と側面の鋳物の間に充填します。


空気孔をふさがないように、また炉内ソープストーンの下に入らないようご注意ください。

* クラフツバリー、グリーンマウンテン60には使用しません


Technical Data Sheet

2020/06/26


GM40 / CRA8392 / GM60 炉内ソープストーン・バップル取付手順

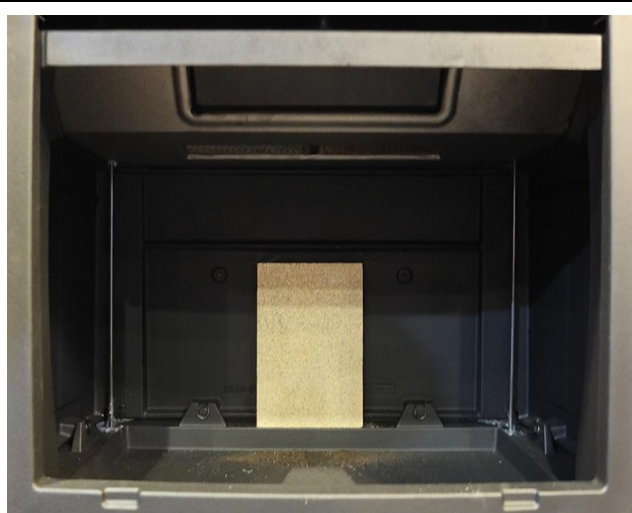


2. 正面中央に、パーミキュライトパネルを置きます。

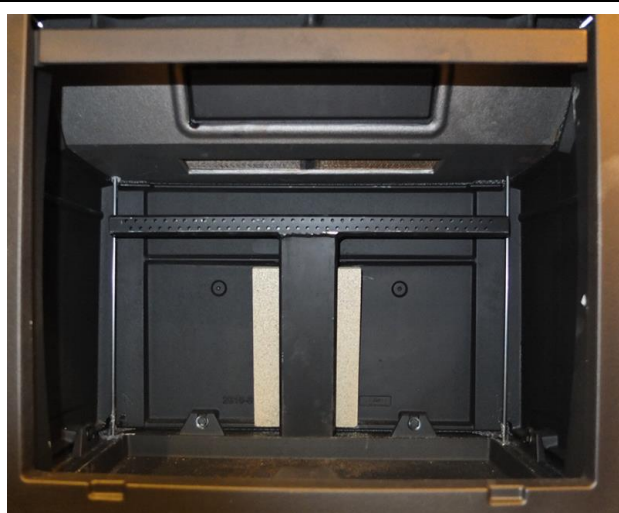

3. 2の手前にセカンダリーエアライザーを、下の鋳物の開口部に納まるように設置します。

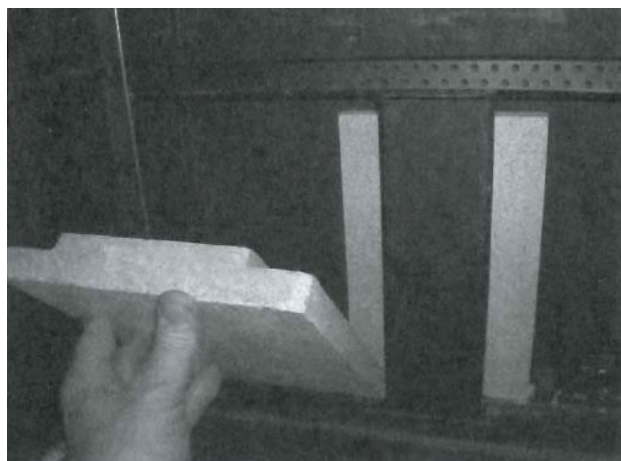

4. リアストーン(正面)をセカンダリーエアライザーの両側にセットします。

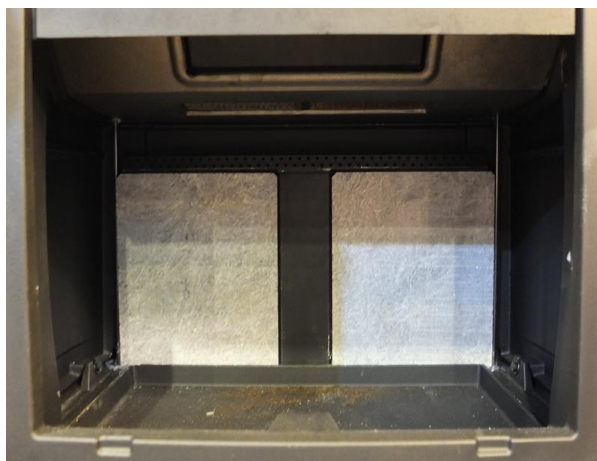


5. 両サイドの石をおさめます。石の向きにご注意ください。(カットされている面を上へ、炉内側へ)


Technical Data Sheet

2020/06/26

GM40 / CRA8392 / GM60 炉内ソープストーン・バッフル取付手順

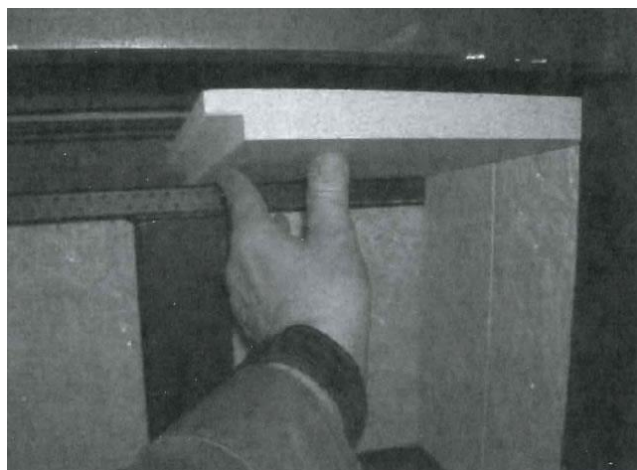

6. 右側のバッフルからセットします。右側のサイドストーンの上にしっかりと載せます。

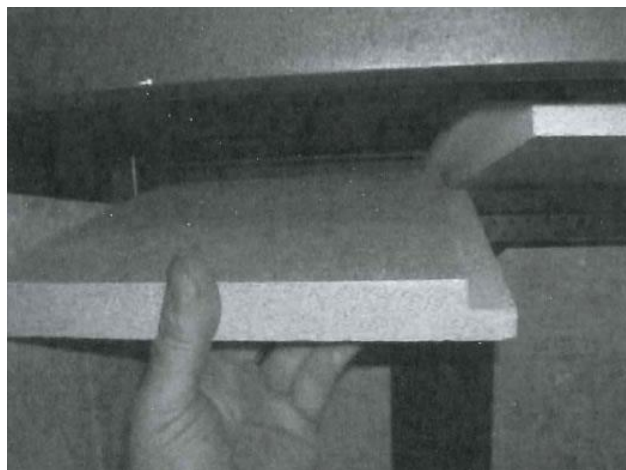


7. 右側のバッフルの奥を持ち上げながら、左側のバッフルをおさめます。

* 破損の恐れがありますのでバッフルは無理に押し込まず、少しずつ動かして収まる位置を探してください。



8. 左右のバッフルの中央をぴったりとあわせます。

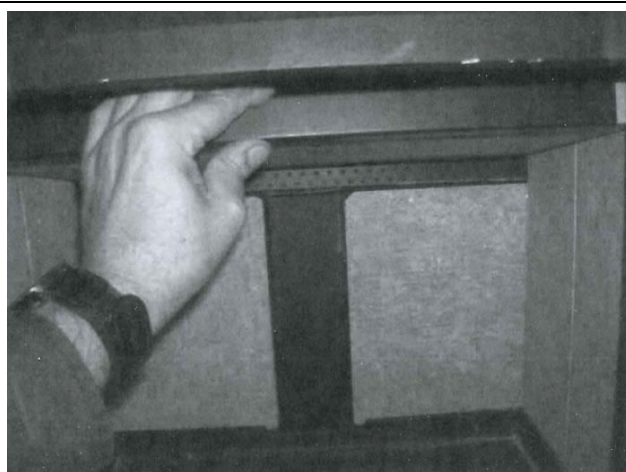

9. バッフルの手前にバッフルガードをセットします。



10. 最後に炉床のソープストーンをセットします。

