




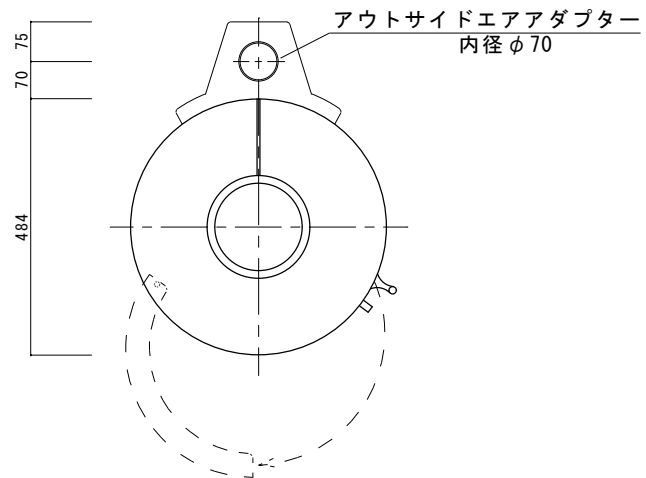

平面図

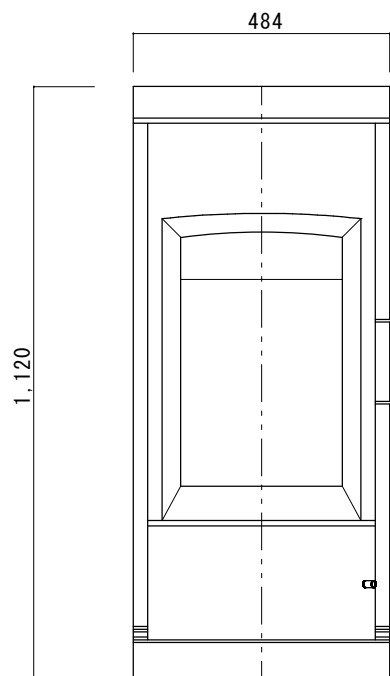


正面図

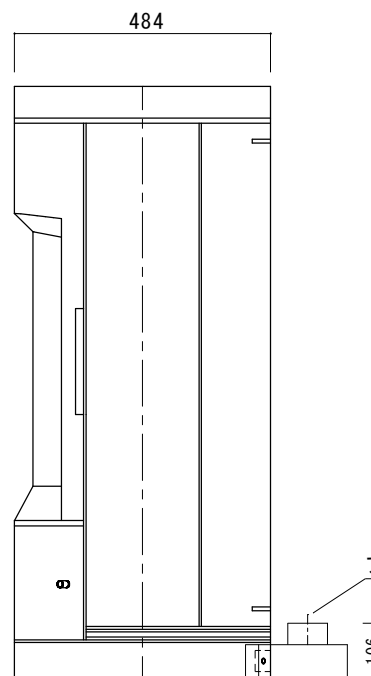

側面図

アウトサイドエアアダプター
内径φ70

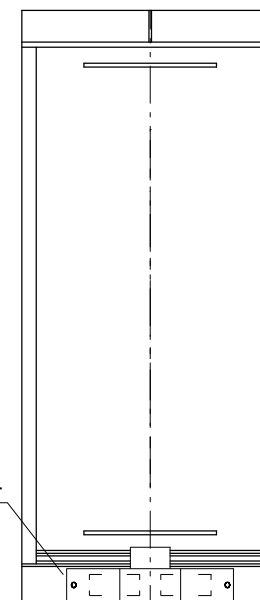

背面図


最大出力	8, 820 kcal
重量	216 kg
最大薪長さ	430 mm
使用煙突径	150 mm [接続/上部]
接続口径	155 mm
暖房面積	130 m ²
EPA基準廃棄物量	3.5 g/hour
燃焼効率	80%
二次燃焼方式	クリーンバーン方式

DATE	MEMO


Nagano and Sohsyo Company Limited

Phone: 0267-32-2353 Fax: 0267-32-2690


SUBJECT	承認図	SHEET TITLE	ハースストーン バリ 8170
SCALE	1/10	DATE	'17 5 10
CHECK		DRAFT	Kobayashi
		CON	
		SHEET NO.	

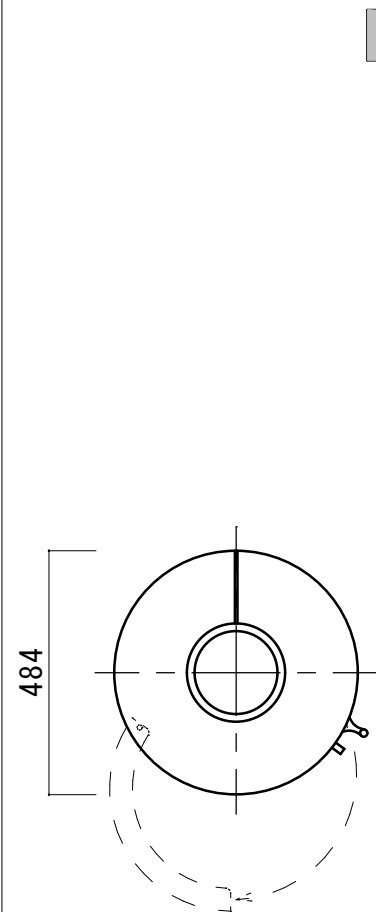


平面図

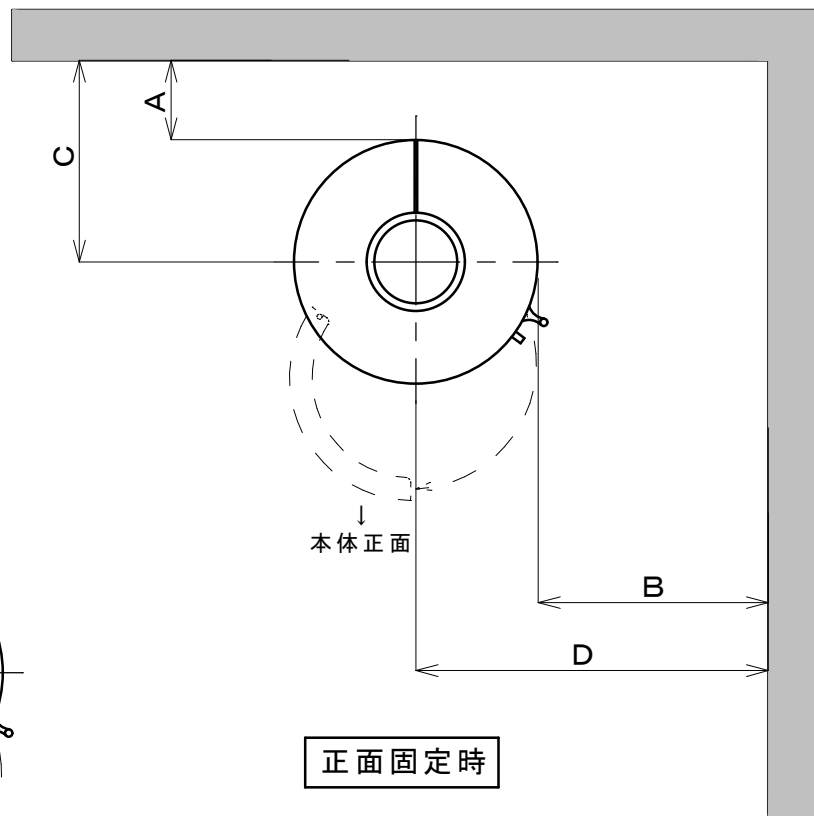


正面固定時

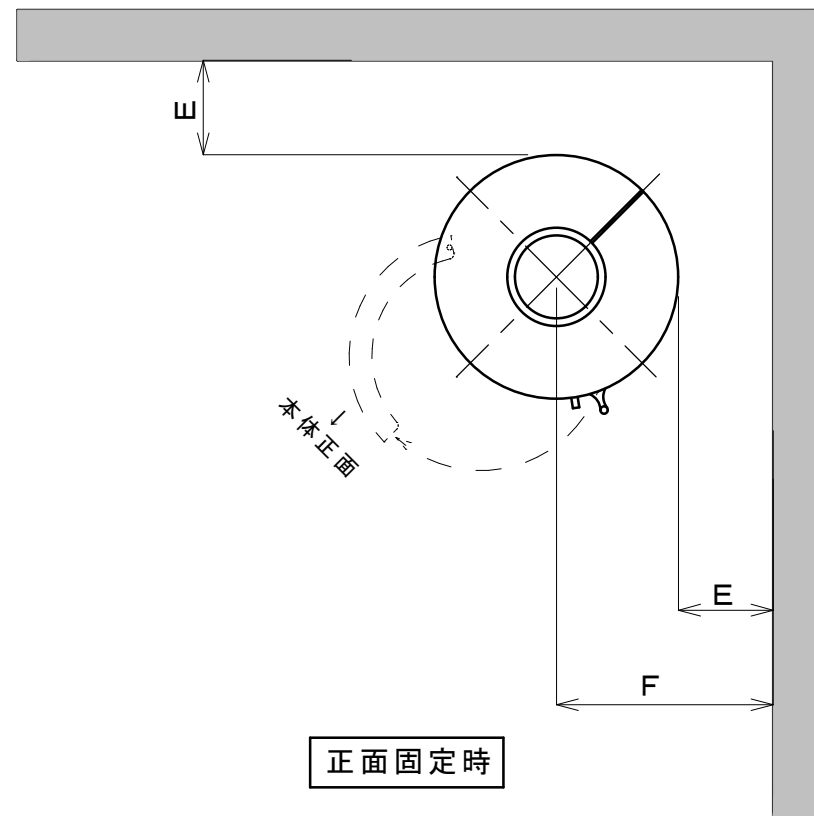


正面固定時

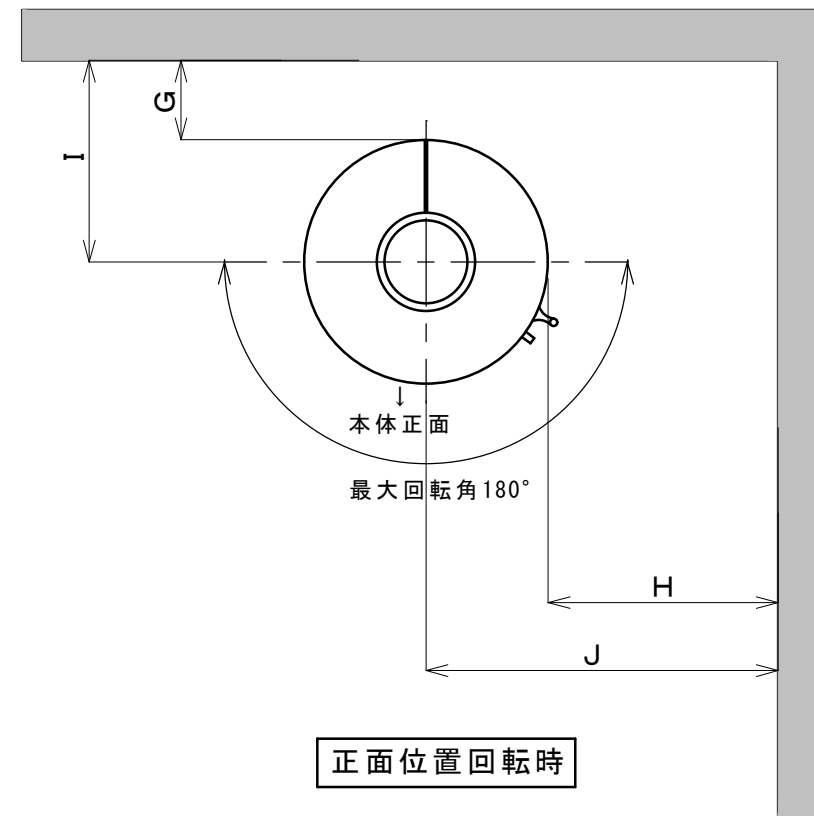


正面位置回転時

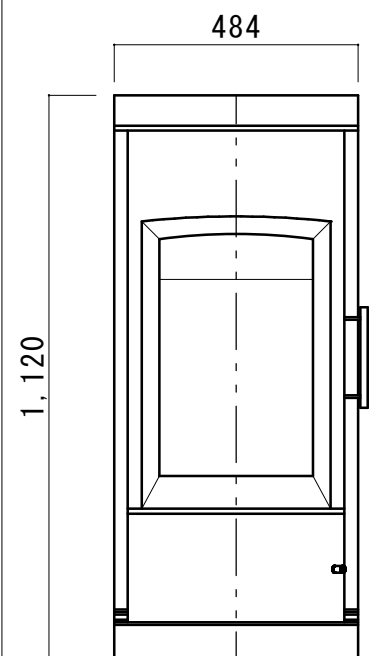

正面図

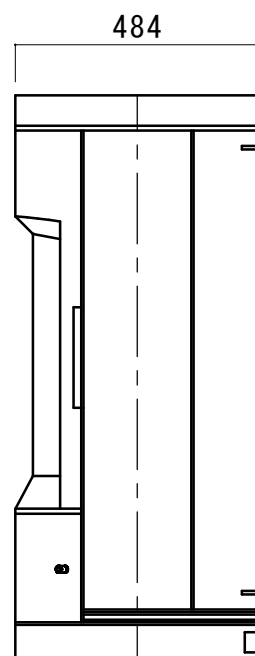

側面図

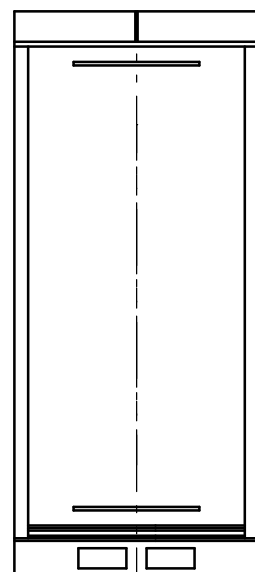

背面図

◆本体最小離隔距離（単位mm）

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
可燃材	200	430	442	672	305	547	430	965	672	1207

【※1】本体離隔距離と煙突離隔距離を比較して最大値を採用してください。

【※2】A, B, E, G, Hはトッププレートからの距離です。

◆炉台・ステージ最小寸法（単位mm）正面固定時、トッププレートからの寸法です。

前方	後方	側面	幅	奥行き
410以上	100以上	200以上	884以上	994以上