
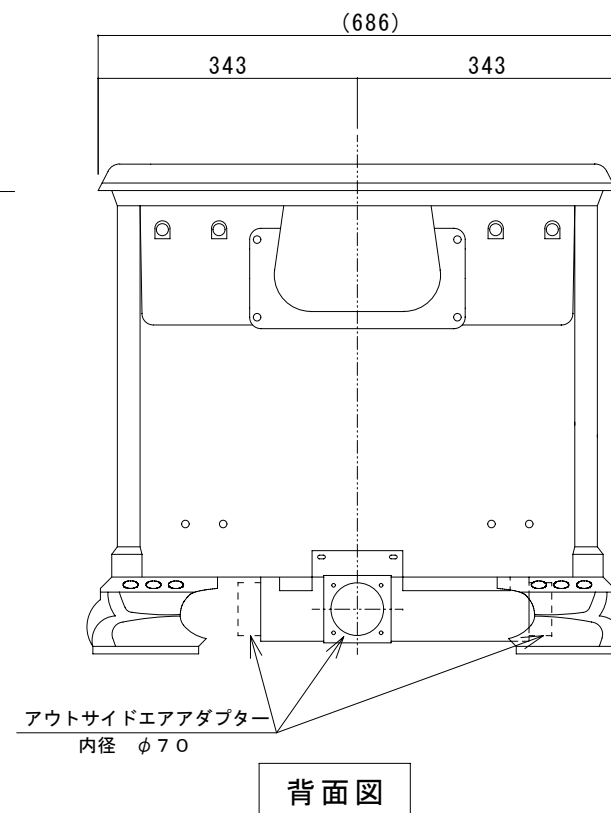
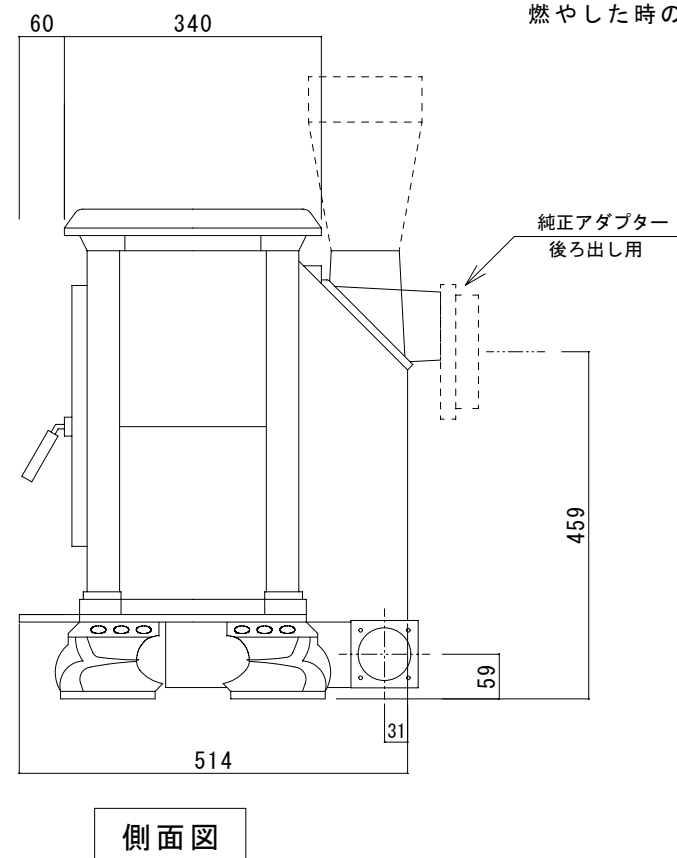
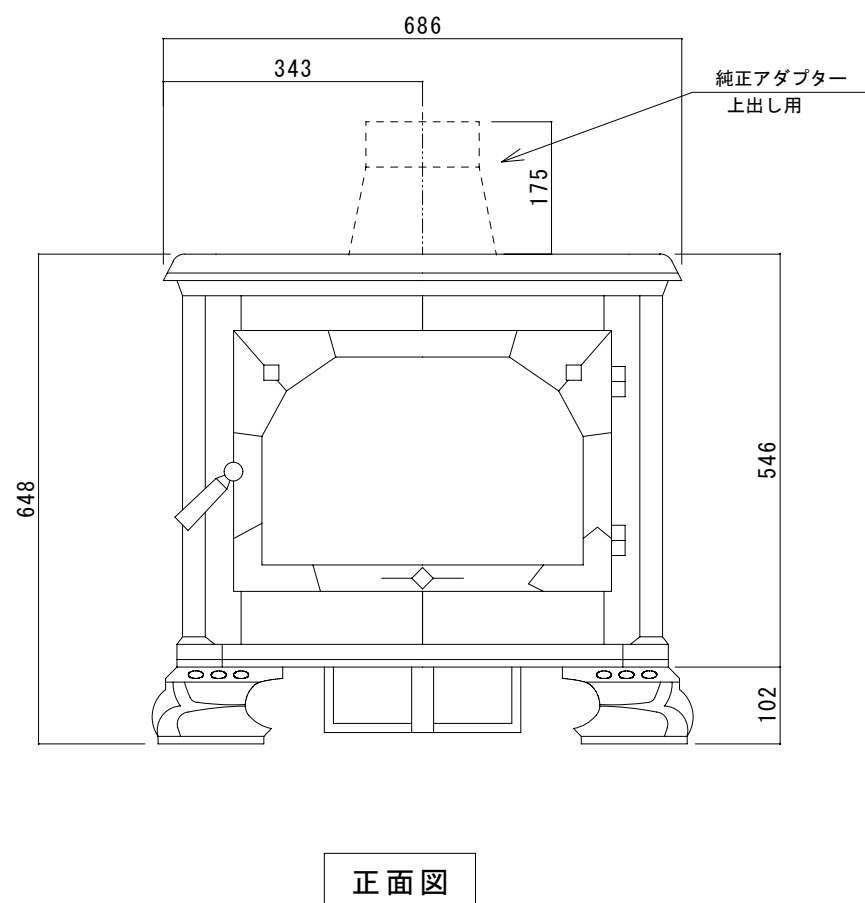


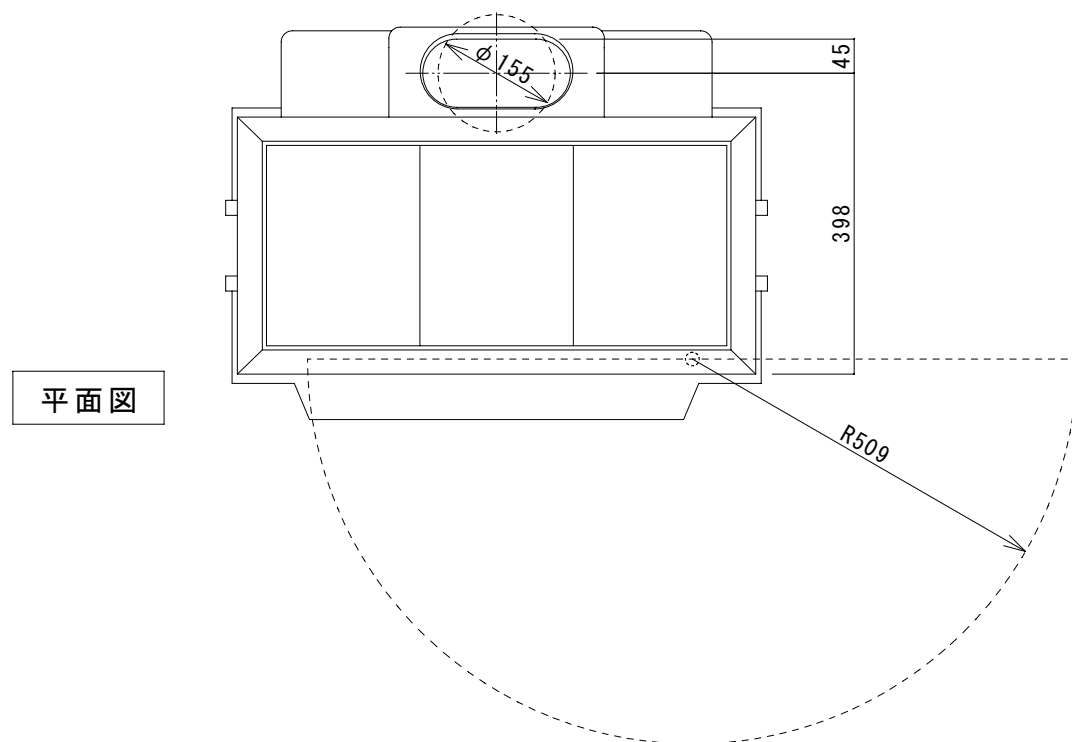

最大出力	1 2 , 6 0 0 kcal
重量	1 6 3 kg
最大薪長さ	4 8 3 mm
使用煙突径	1 5 0 mm [接続/上部・後部] ^{※1}
接続口径	1 5 5 mm
暖房面積	1 6 7 m ²
E P A 基準廃棄物量	1 . 9 g/hour
燃焼効率	7 4 %
二次燃焼方式	クリーンバーン方式
ヒートライフ ^{※2}	1 2 時間

※1 オプション：専用アダプター（上出し、後ろ出しの両方が可能です。）
檜円～丸アダプター…上出し用
檜円～丸アダプター…後ろ出し用
※2 燃焼室1立方フィート当たり9kgの乾燥した堅い木を、1回だけ
燃やした時の放熱持続時間。