
HOXTER　HAKA 89/72h


ﾊﾝｸﾞｱｯﾌﾟﾄﾞｱ


（ﾌﾚｰﾑ:4面ﾋﾞﾙﾄﾞ･ｵﾝ･ﾌﾚｰﾑ 出幅80mm）

燃焼出力　13.5kW
燃焼効率　80%
薪投入量　3.8kg/1h
燃焼空気量　40m³/1h
熱分布　　本体対流58%　/　ﾄﾞｱｶﾞﾗｽ輻射42%
要求煙突負圧　12PA

本体外形 W1120 × D568 × H1602 ※ｱｼﾞｬｽﾀ脚,ﾌﾚｰﾑ除く
本体重量　トータル410kg　/　ライニング147kg
対流吸気開口　1200cm² / 対流排気開口　1400cm²
煙突接続径　φ250mm（上方接続のみ）
推奨煙突長　5m
燃焼用空気接続径　φ150mm　（右側面or左側面or背面or底面）
推奨外気導入給気経路長　3～5m

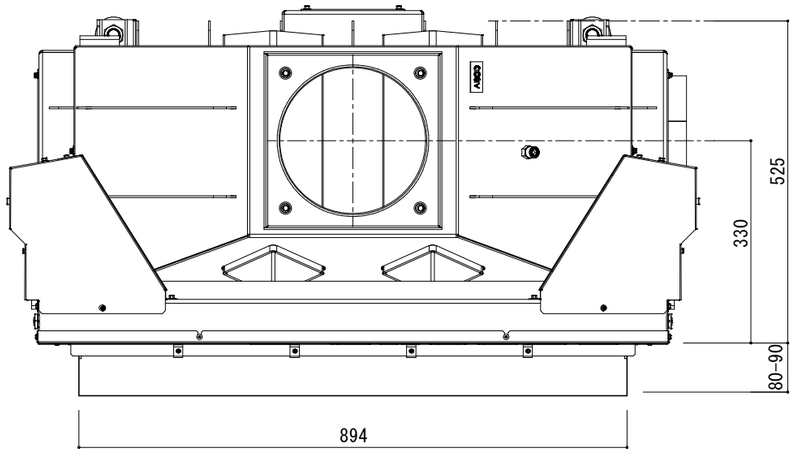

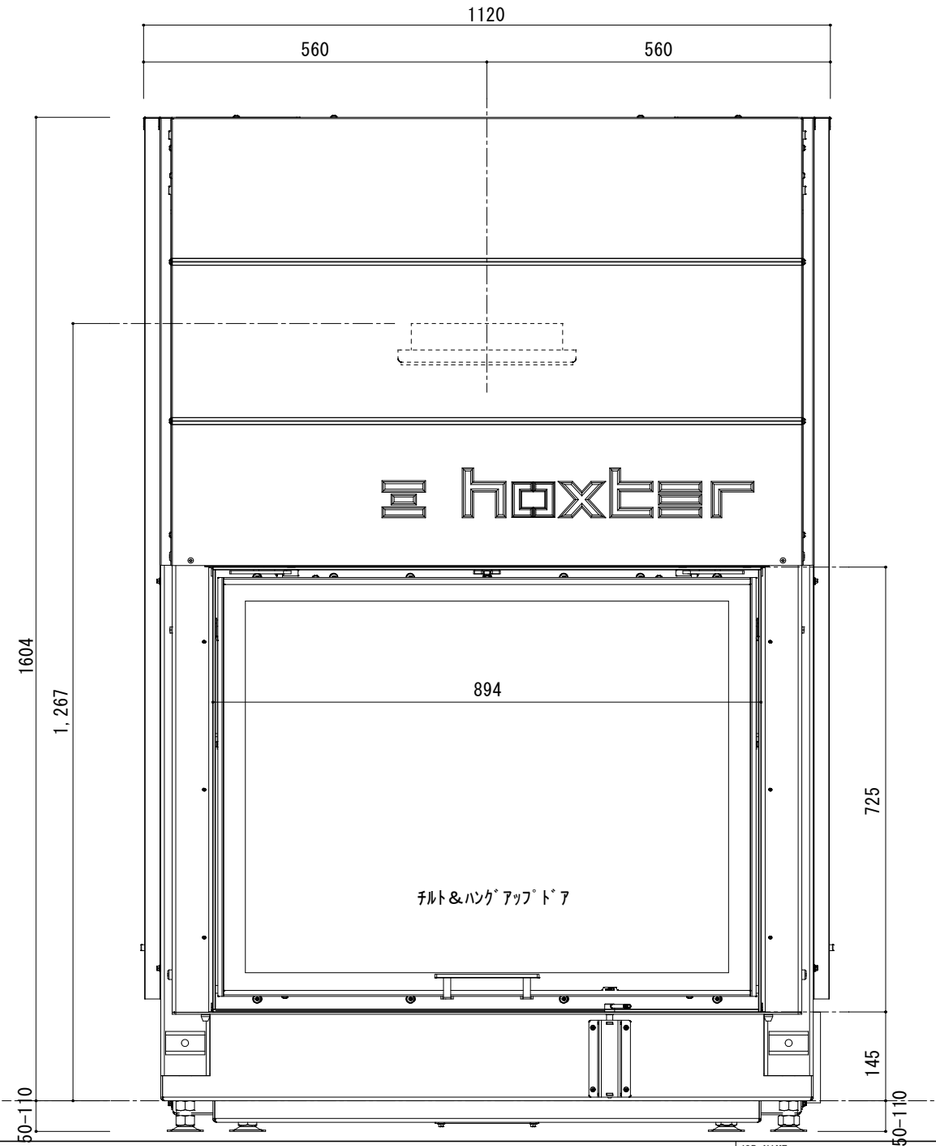

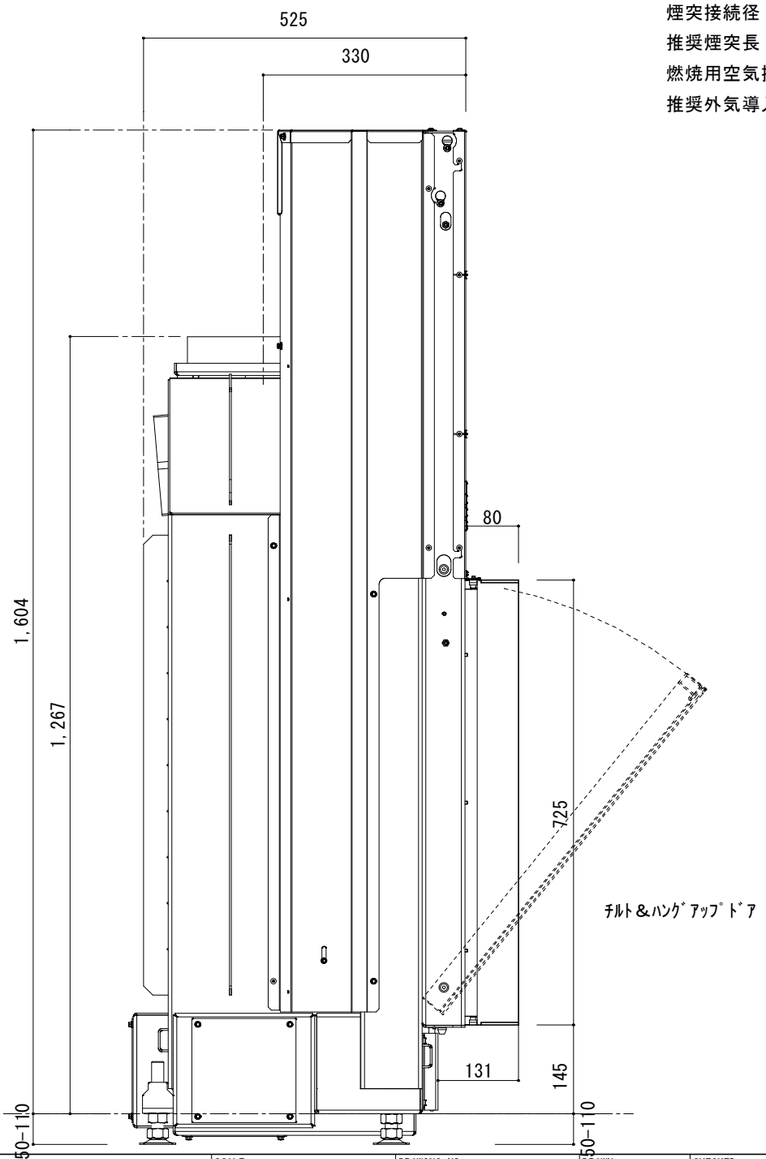

FIRESIDE COMPANY LTD.

ファイヤーサイド株式会社
〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂497-871
TEL.0265-82-4676 / FAX.0265-82-4683

JOB NAME	SCALE	DRAWING NO.	DRAWN	CHECKED	APROVED	MEMO
HOXTER　HAKA 89/79h　（4面ﾋﾞﾙﾄﾞｵﾝﾌﾚｰﾑ 出幅80mm）	S=1/10		池上			
SHEET TITLE	PAPER SIZE	DATE				
本体外形図	A３	2021/08/05				