




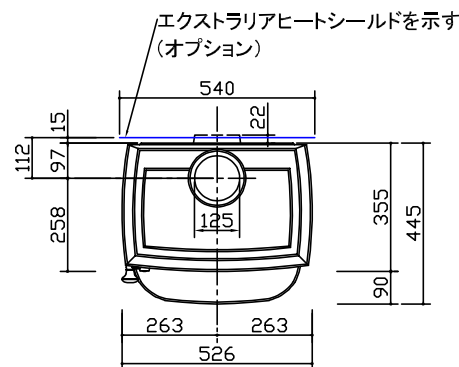

平面図

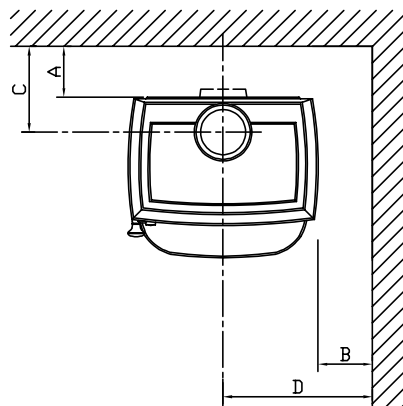

本体離隔距離図

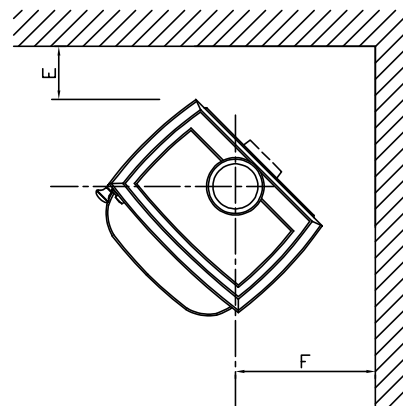

本体離隔距離

壁仕上	A	B	C	D	E	F
可燃壁	400	550	497	813	350	590
不燃壁	100	150	197	413	100	340

エクストラシールド(オプション)本体離隔距離

壁仕上	A	B	C	D	E	F
可燃壁	100	550	212	813	350	590

注:上記寸法はストーブ暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。(シングル煙突 460mm, 断熱二重煙突 150mm)


注:不燃壁の厚さは100mm以上とする。

注:本体離隔距離寸法Aはリアヒートシールド(標準装備)からとする。


注:エクストラシールド(オプション)時の寸法Aはエクストラシールドからの距離とする。

注:煙突後方接続の場合は、エクストラシールドは使用できません。
注:前面離隔距離は、正面トッププレートから可燃物までの最短距離で1000mm以上とする。

注:上面離隔距離は、トッププレートから可燃物までの最短距離で700mm以上とする。

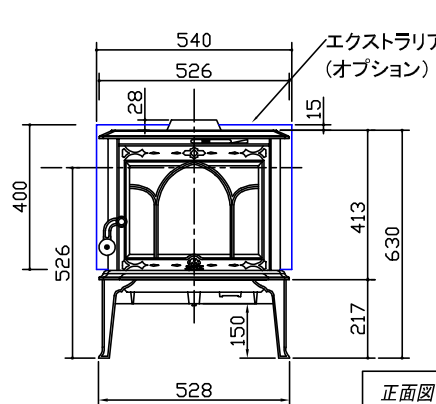

正面図

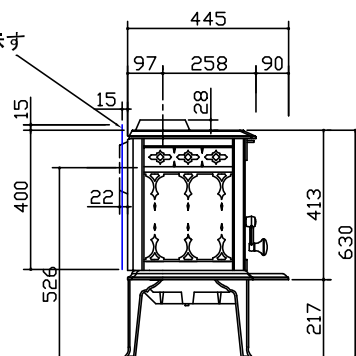

側面図

スペック

重量	89kg
寸法	W528 H630 D445
色	ブラック
定格出力	4.9kW(4,214kcal)
最大出力	6.5kW(5,590kcal)
最大薪長	25-38cm
暖房面積	93㎡
試験データ	80.0% 4.9kW *1
燃焼方式	CB(クリーンバーン2次燃焼方式)
煙突径	φ150mm
接続方向	上・後 *注
薪量目安	1.56kg/h

*1 燃焼効率%・出力kWの数値は EN 13240による試験データです。



ヨツール日本総代理店
株式会社 メイク

機種名

ヨツール F 100 ECO.2 (SINTEF認定品)

製造元

JOTUL社(ノルウェー)ISO9001認定工場

図面名

本体承認図

縮尺

1/20


製図

K・T


更新日

2025/06/10


図番

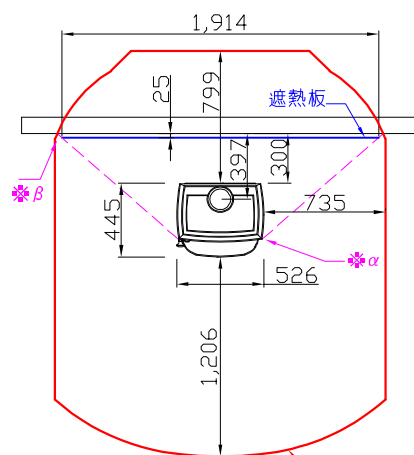


平面図 平行設置

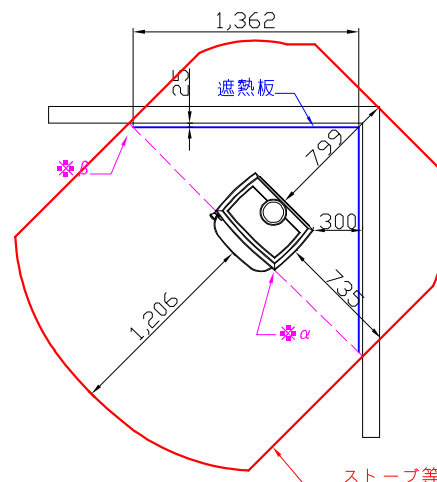


平面図 コーナー設置

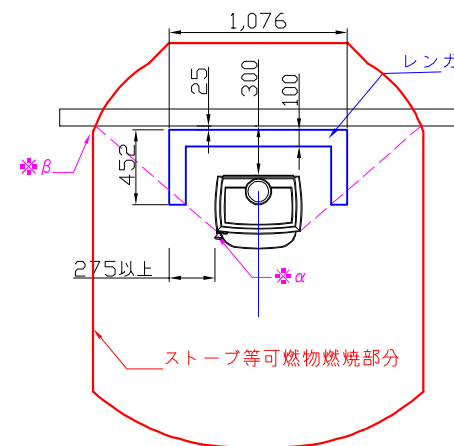


平面図 平行設置 レンガ積み

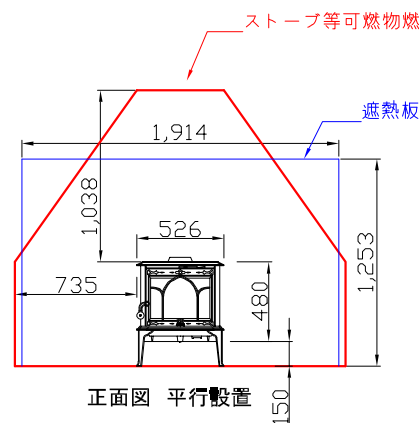

正面図 平行設置

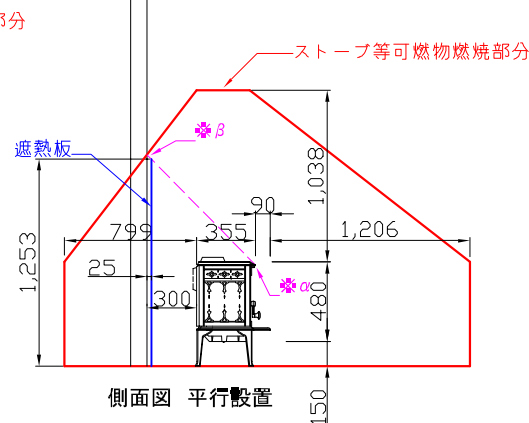

側面図 平行設置

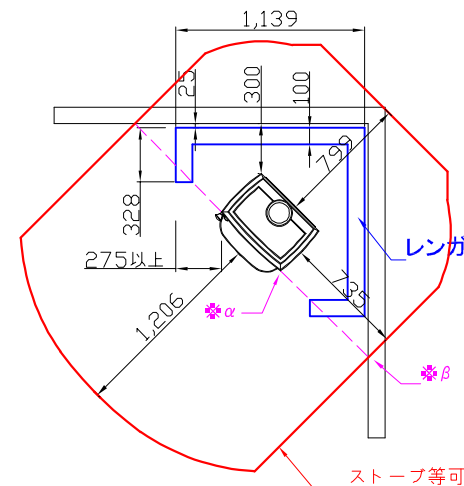

平面図 コーナー設置 レンガ積み

本体寸法 cm	
H 高さ	48.0
W 幅	52.6
D 奥行	44.5

各面積 cm ²	
AV 正面/背面	2524.8
側面	2136.0
AH 上面	2340.7

可燃物燃焼部分距離 mm	
Lsop 正面	1206
Lscl 背面	799
Lscl 側面	735
Hs 上面	1038

遮熱板使用時最小距離 mm	
Lsop 正面	402
Lscl 背面	300
Lscl 側面	300
HS 上面	519

【注意事項】
 ■ストーブの角(※α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(※β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。

■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

ヨッソール日本総代理店
株式会社 メイク

機種名 ヨッソール F 100 ECO.2
 図面名 内装制限告示設置図

製造元 ヨッソール社(ノルウェー)
 縮尺 1/20(A2) 製図 K. T

作成日 2025/02/21
 図番