

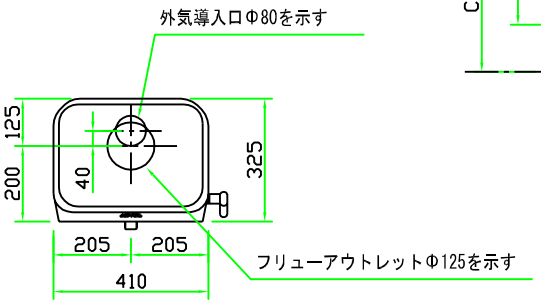


平面図

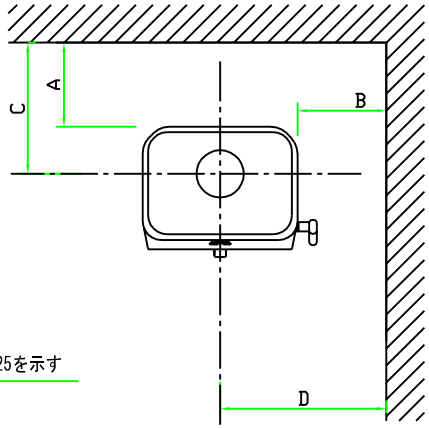

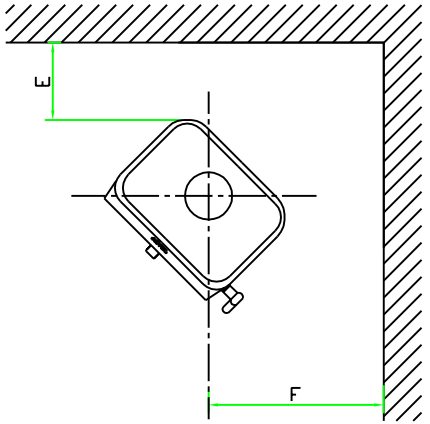

本体離隔距離図

本体離隔距離

壁仕上	A	B	C	D	E	F
可燃壁	385	400	510	605	430	631
不燃壁	225	225	350	430	175	376


注：上記寸法はｽﾄｰﾌﾞ暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。

（シングル煙突　460mm,　断熱二重煙突　150mm）


注：不燃壁の厚さは100mm以上とする。

注：前面離隔距離は、正面ガラスから可燃物までの最短距離で900mm以上とする。

注：ｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝﾊﾟﾈﾙはｵﾌﾟｼｮﾝとなり、本体とは別にご注文が必要となります。

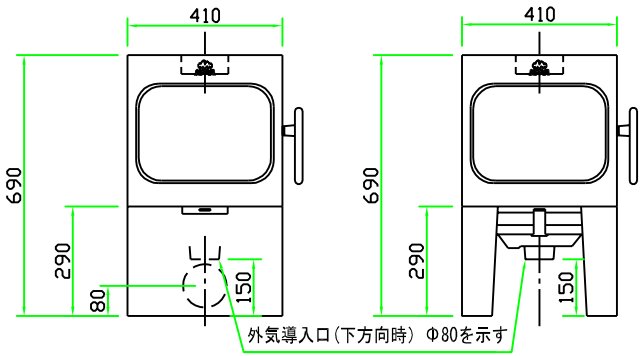

正面図

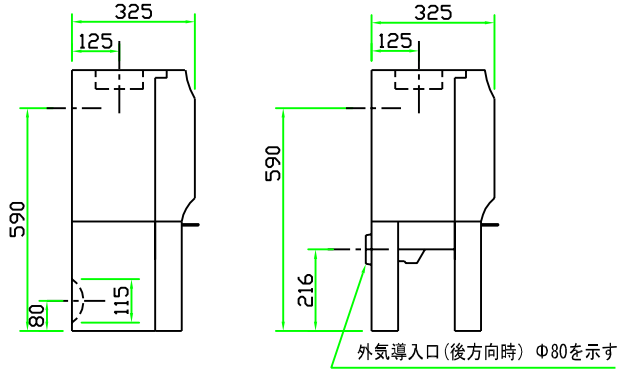


側面図

スペック


重　　量	94kg（LL=ﾛﾝｸﾞﾚｯｸﾞ）、104kg（BASE=ﾍﾞｰｽ）
寸　　法	W410　H690　D325
色	ブラック・ホワイトエナメル
最小出力	2.4kW（2,064kcal）
定格出力	4.5kW（3,870kcal）
最大出力	6.0kW（5,160kcal）
最大薪長	33ｃｍ
暖房面積	86㎡（53帖）
試験ﾃﾞｰﾀ	83%　5.2kW　*1
燃焼方式	ＣＢ（クリーンバーン２次燃焼方式）
煙突径	φ150mm
接続方向	上・後
薪量目安	1.54kg/h


*1　燃焼効率%・出力kWの数値は EN 13240による試験ﾃﾞｰﾀです。

ヨツール日本総代理店 株式会社　メイク	機種名	ヨツール F 105 LL/BASE　（コンベクション無）	製造元	JOTUL社（ノルウェー）		作成日 2017/2/1　作成
	図面名	本体承認図	縮　尺	1/20	製　図　K・T	図番

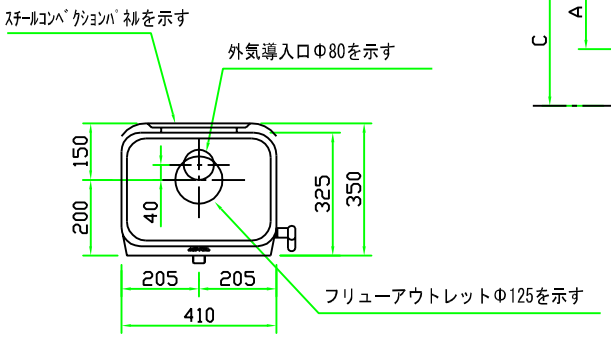

平面図

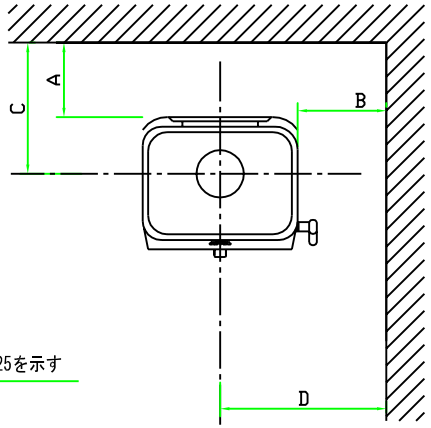

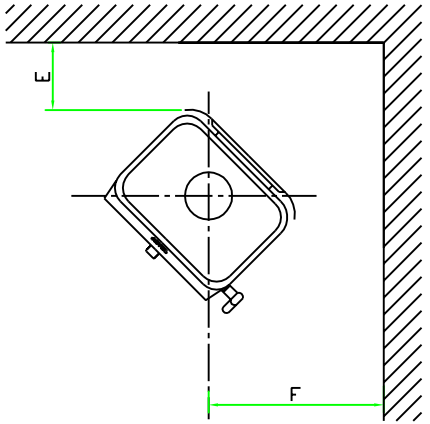

本体離隔距離図

本体離隔距離

壁仕上	A	B	C	D	E	F
可燃壁	200	400	350	605	300	527
不燃壁	75	150	225	355	100	327

注：上記寸法は付属のコンベクションパネル装着時寸法です。

注：上記寸法はｽﾄｰﾌﾞ暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。

（シングル煙突　460mm,　断熱二重煙突　150mm）

注：不燃壁の厚さは100mm以上とする。


注：前面離隔距離は、正面ガラスから可燃物までの最短距離で900mm以上とする。

注：ｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝﾊﾟﾈﾙはｵﾌﾟｼｮﾝとなり、本体とは別にご注文が必要となります。


スペック

重　　量	97kg（LL=ﾛﾝｸﾞﾚｯｸﾞ）、107kg（BASE=ﾍﾞｰｽ）
寸　　法	W410　H690　D350
色	ブラック・ホワイトエナメル
最小出力	2.4kW（2,064kcal）
定格出力	4.5kW（3,870kcal）
最大出力	6.0kW（5,160kcal）
最大薪長	33ｃｍ
暖房面積	86㎡（53帖）
試験ﾃﾞｰﾀ	83%　5.2kW　*1
燃焼方式	ＣＢ（クリーンバーン２次燃焼方式）
煙突径	φ150mm
接続方向	上・後
薪量目安	1.5kg/h

*1　燃焼効率%・出力kWの数値は EN 13240による試験ﾃﾞｰﾀです。

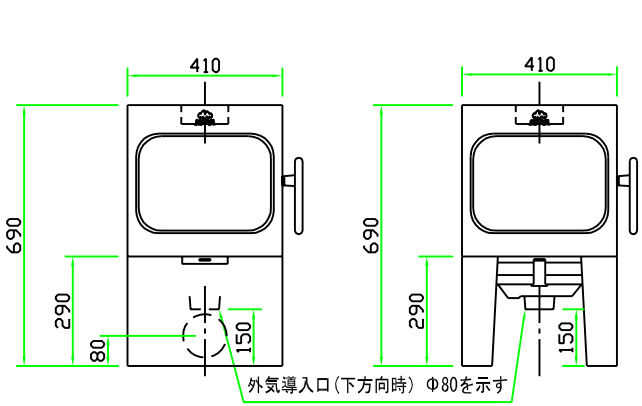


正面図

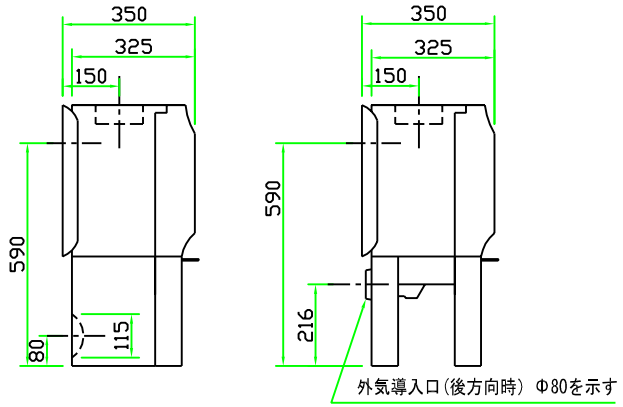


側面図


ヨツール日本総代理店 株式会社　メイク	機種名	ヨツール F 105 LL/BASE　（コンベクション有）	製造元	JOTUL社（ノルウェー）		作成日 2017/2/1　作成
	図面名	本体承認図（オプション付時）	縮　尺	1/20	製　図　K・T	図番

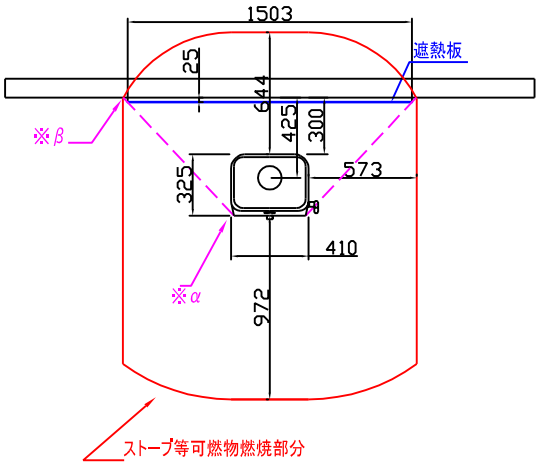

平面図　平行設置

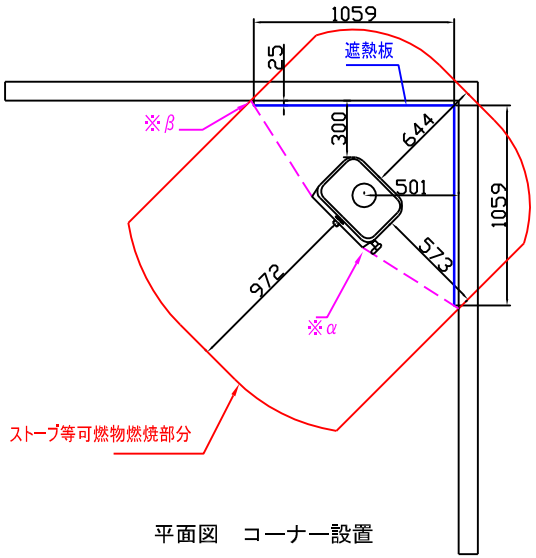

平面図　コーナー設置

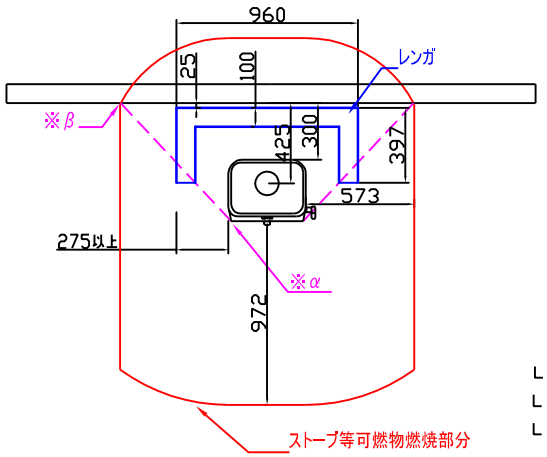


平面図　平行設置　レンガ積み

本体寸法　cm	
H　高さ	40.0
W　幅	41.0
D　奥行	32.5


各面積　cm2		
AV	正面/背面	1640
	側面	1300
AH	上面	1332.5

可燃物燃焼部分距離　mm		
Lsop	正面	972
Lscl	背面	644
Lscl	側面	573
Hs	上面	804


遮熱板使用時最小距離　mm		
Lsop	正面	324
Lscl	背面	300
Lscl	側面	300
HS	上面	450

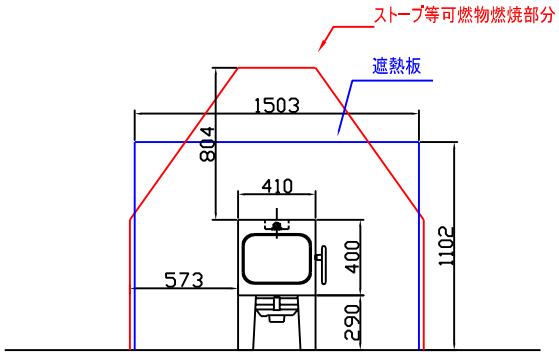

正面図　平行設置

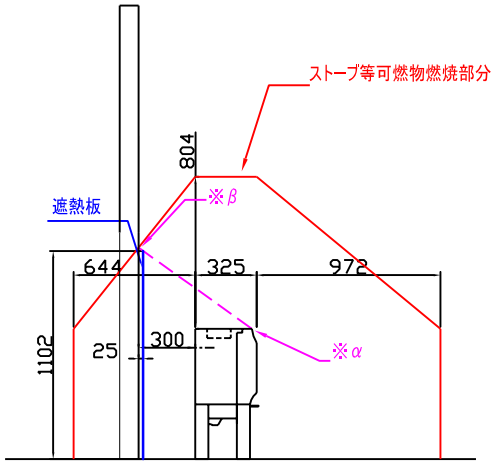

側面図　平行設置

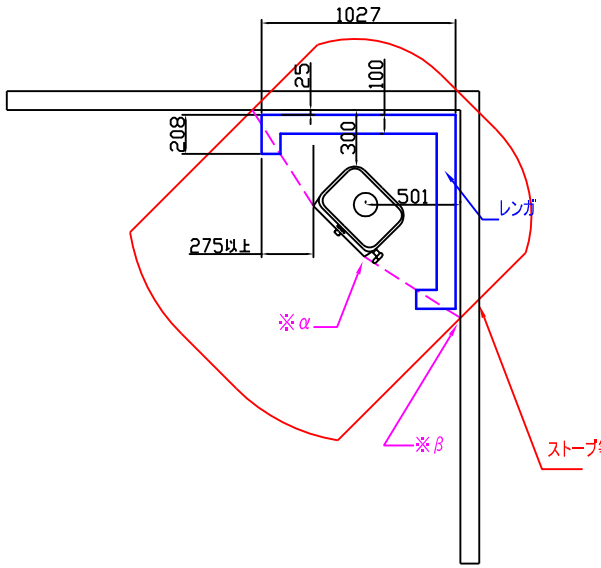


平面図　コーナー設置　レンガ積み

【注意事項】


■ストーブの角（※α）と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点（※β）を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。

■ストーブ炉台については内装制限対象外で、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。


ヨツール日本総代理店 株式会社　メイク	機種名	ヨツール　F　105　LL（ロングレッグ）	製造元	ヨツール社（ノルウェー）			作成日 2017/02/01
	図面名	内装制限告示設置図	縮　尺	1/20（A2）	製　図	K. T	図　番

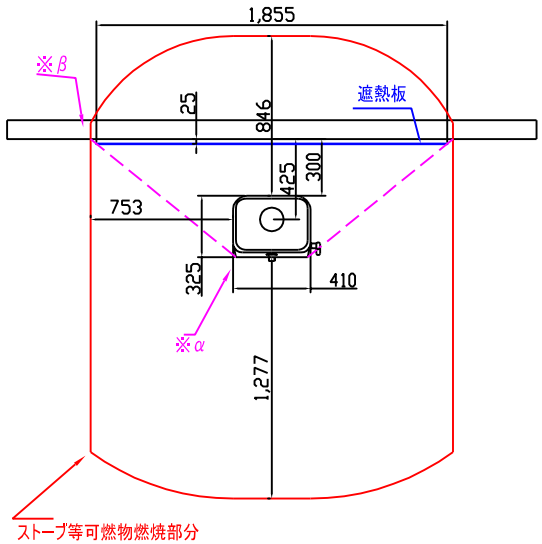

平面図　平行設置

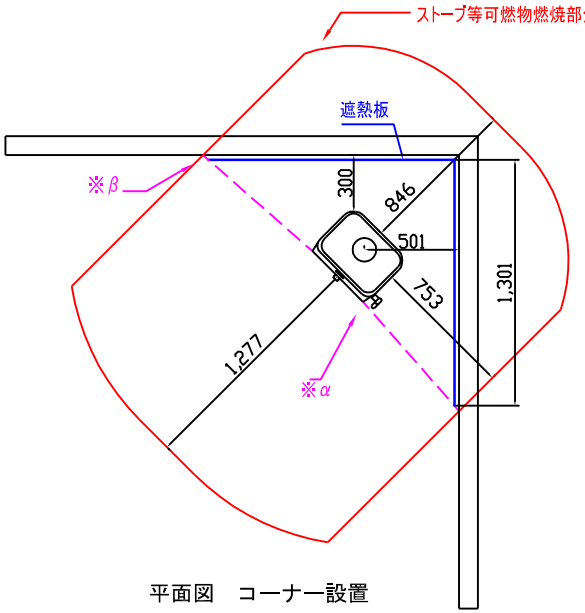

平面図　コーナー設置

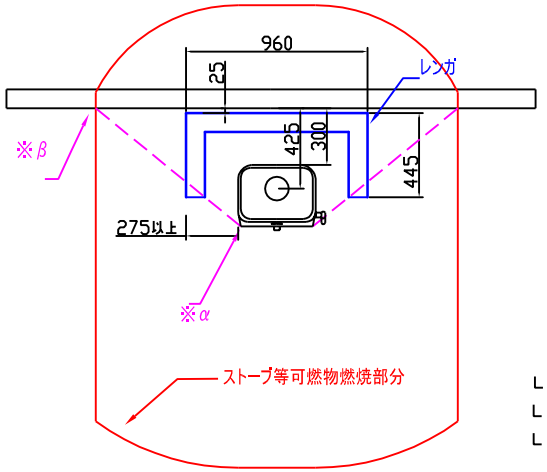

平面図　平行設置　レンガ積み

本体寸法　cm	
H　高さ	69.0
W　幅	41.0
D　奥行	32.5

各面積　cm2		
AV	正面/背面	2829
	側面	2242.5
AH	上面	1332.5


可燃物燃焼部分距離　mm		
Lsop	正面	1277
Lscl	背面	846
Lscl	側面	753
Hs	上面	804

遮熱板使用時最小距離　mm		
Lsop	正面	426
Lscl	背面	300
Lscl	側面	300
HS	上面	450


【注意事項】

■ストーブの角(※α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(※β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。


■ストーブ炉台については内装制限対象外で、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

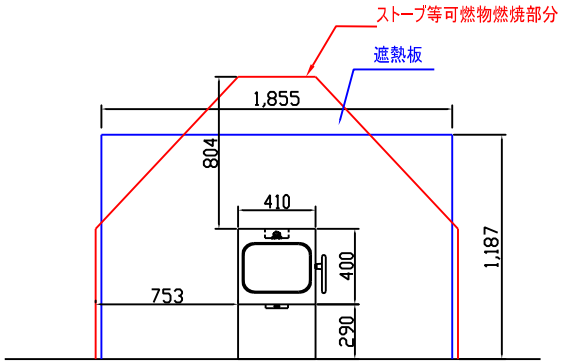

正面図　平行設置

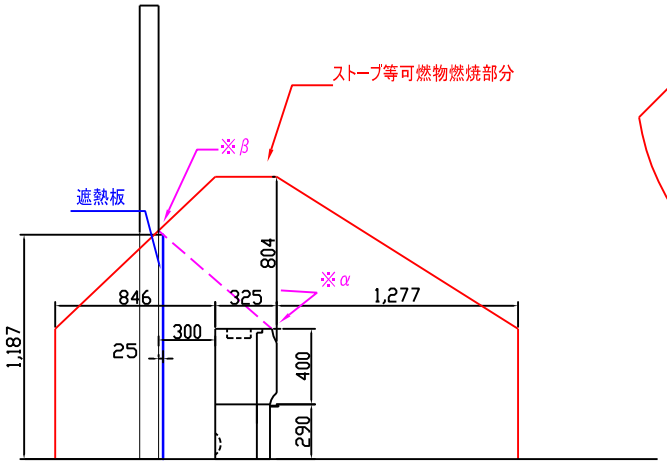

側面図　平行設置

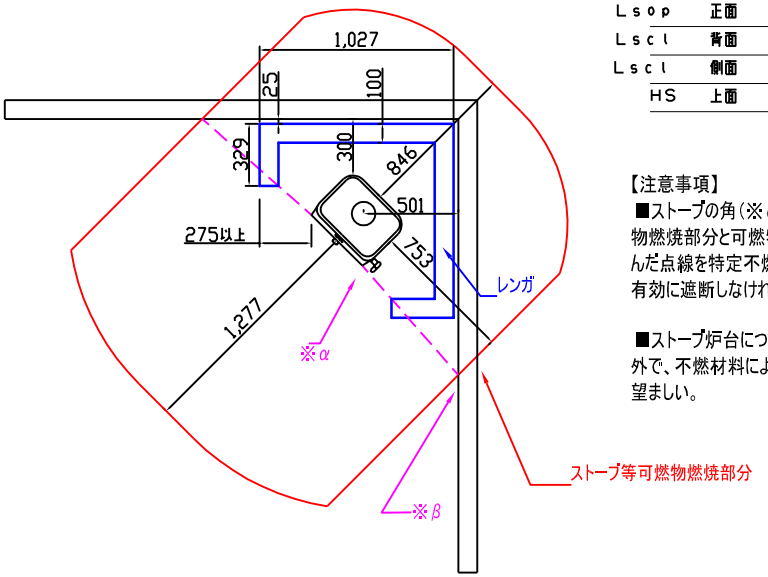

平面図　コーナー設置　レンガ積み

ヨツール日本総代理店 株式会社　メイク	機種名	ヨツール　F　105　B(ベース)	製造元	ヨツール社（ノルウェー）		作成日	2017/02/01
	図面名	内装制限告示設置図	縮　尺	1/20(A2)	製　図	K. T	図番