

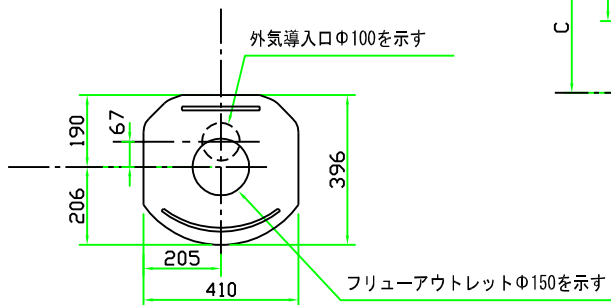



平面図

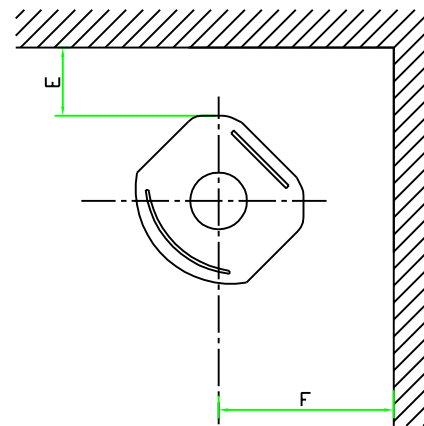


F 134 / F 135

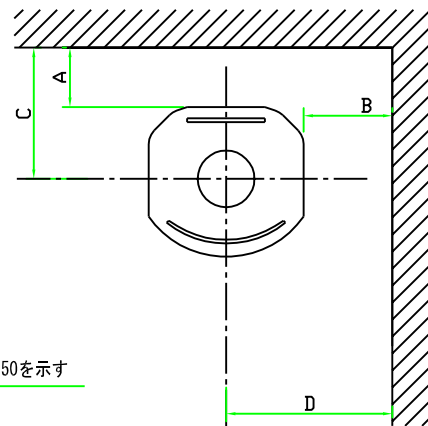


本体離隔距離図

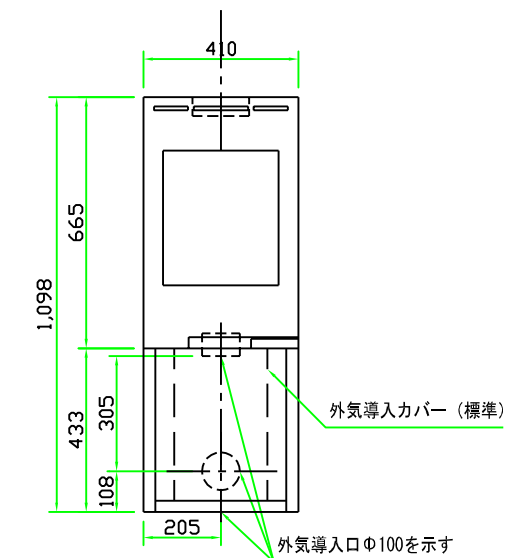

F 134 / F 135

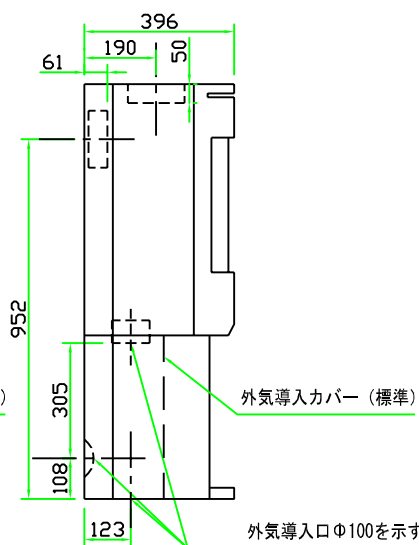

F 134 (サイドガラス無)

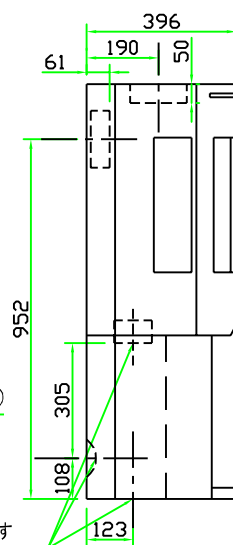

F 135 (サイドガラス有)

側面図

正面図

F 134 (サイドガラス無) 本体離隔距離

壁仕上	A	B	C	D	E	F
可燃壁	150	350	340	555	100	325
不燃壁	50	150	240	355	50	275

F 135 (サイドガラス有) 本体離隔距離

壁仕上	A	B	C	D	E	F
可燃壁	150	400	340	605	180	405
不燃壁	50	200	240	405	50	275

注：上記寸法はストーブ暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。

(シングル煙突 460mm, 断熱二重煙突 150mm)

注：不燃壁の厚さは100mm以上とする。

注：前面離隔距離は、正面ガラスから可燃物までの最短距離で900mm以上とする。

スペック

重 量	140kg
寸 法	W410 H1098 D396
色	ブラック
最小出力	2.8kW (2,408kcal)
定格出力	4.7kW (4,042kcal)
最大出力	7.0kW (6,020kcal)
最大薪長	25cm
暖房面積	78㎡ (48帖)
試験データ	83% 5.4kW *1
燃焼方式	C B (クリーンバーン2次燃焼方式)
煙突径	φ150mm
接続方向	上・後
薪量目安	1.52kg/h

*1 燃焼効率%・出力kWの数値は EN 13240による試験データです。



ヨツール日本総代理店

株式会社 メイク

機種名

ヨツール F 134 / F 135

製造元

JOTUL 社 (ノルウェー)

図面名

本体承認図

縮 尺

1/20






製 図

K・T


作 成 日

2019/6/1 作成

図 番



■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

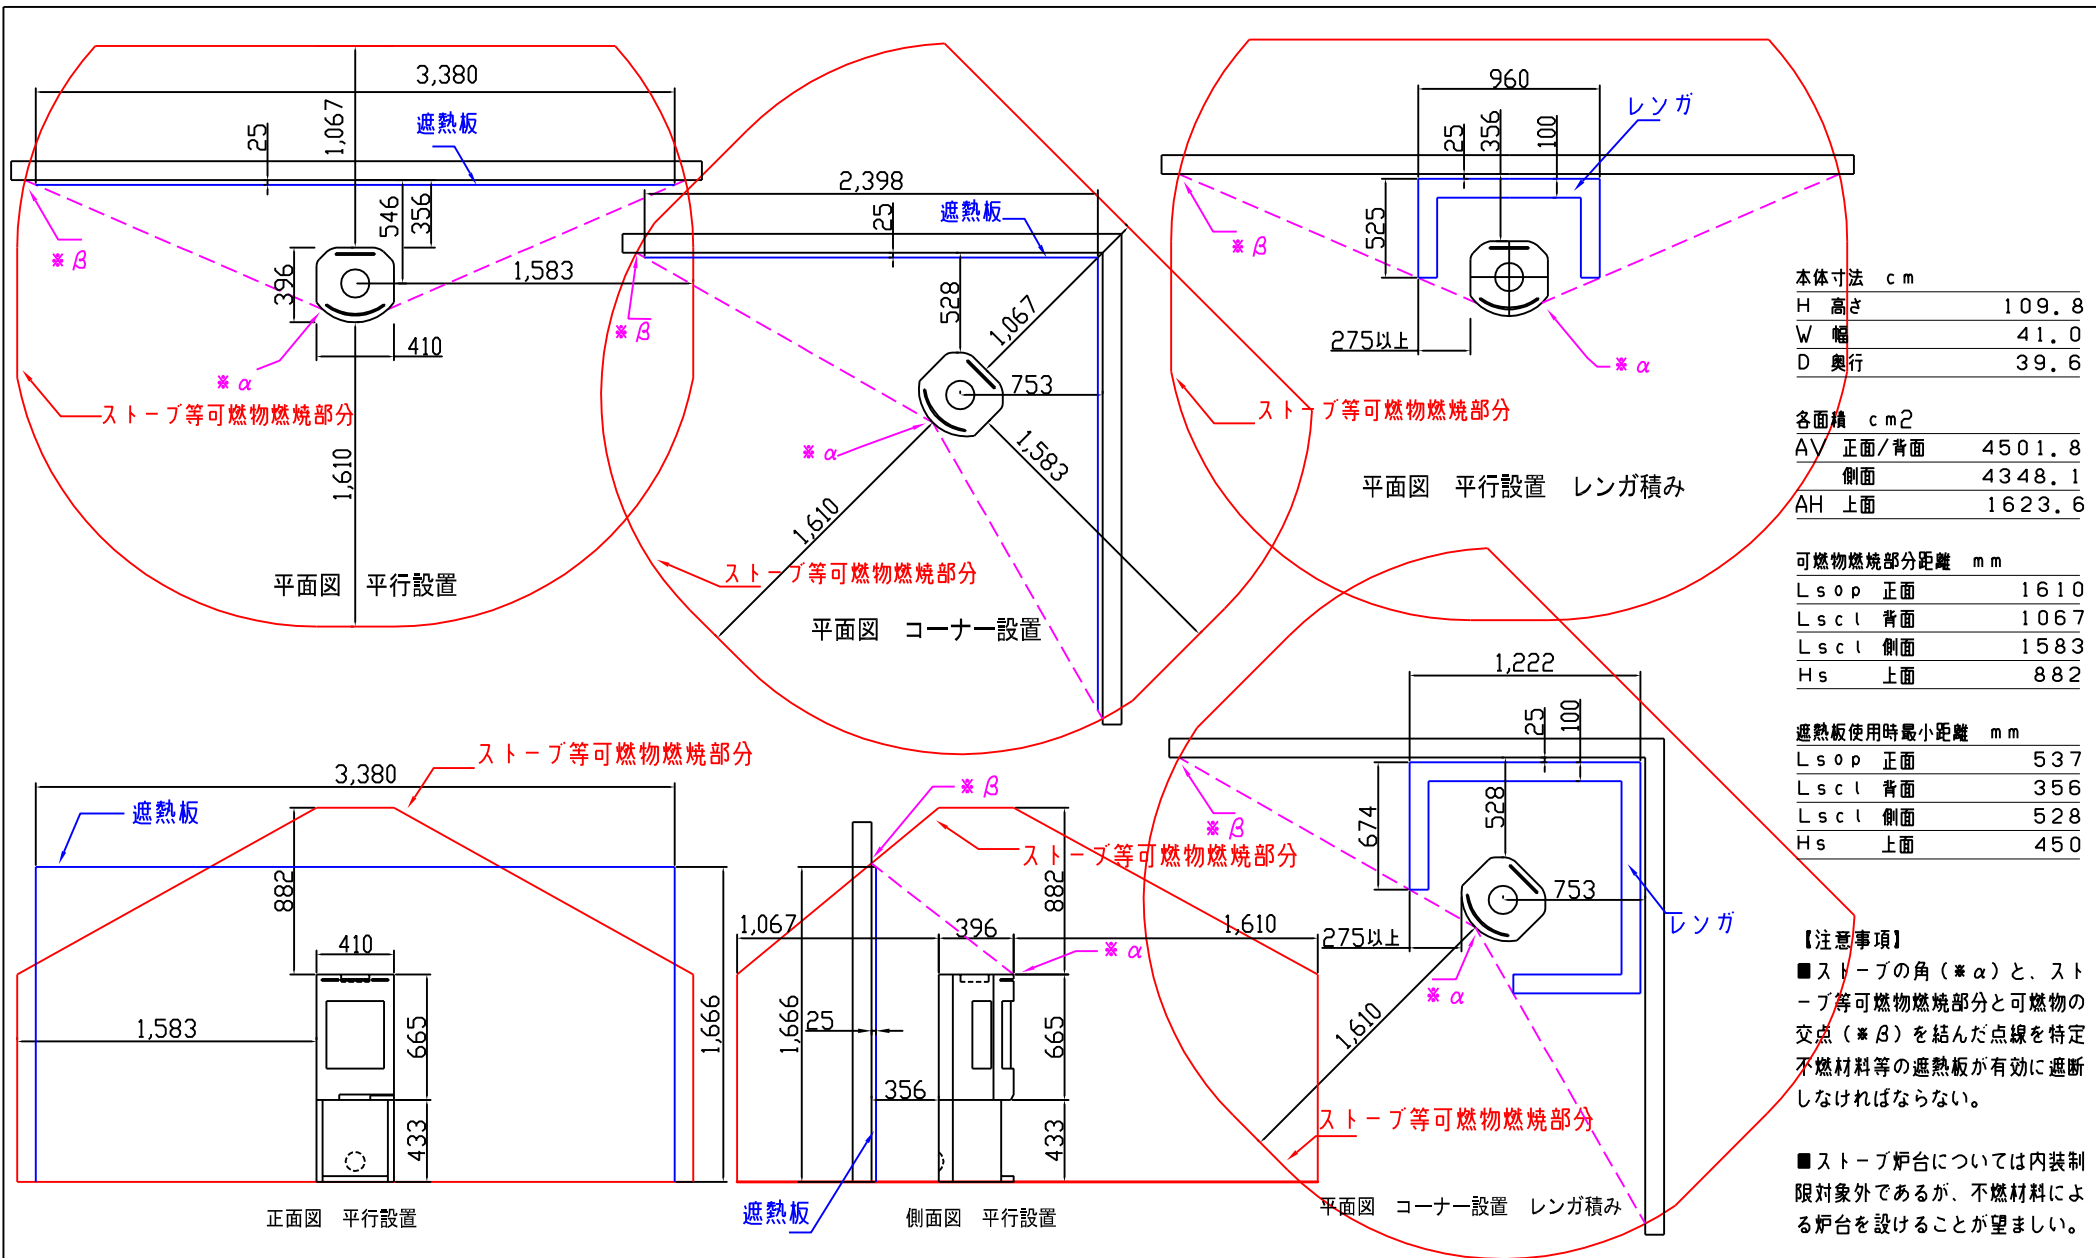

本体寸法	cm
H 高さ	109.8
W 幅	41.0
D 奥行	39.6

各面積	cm ²
AV 正面/背面	4501.8
側面	4348.1
AH 上面	1623.6

可燃物燃焼部分距離	mm
Lsop 正面	1610
Lscl 背面	1067
Lscl 側面	1583
Hs 上面	882

遮熱板使用時最小距離	mm
Lsop 正面	537
Lscl 背面	356
Lscl 側面	528
Hs 上面	450

【注意事項】

■スリーブの角(*α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(*β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。

■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

ヨツール日本総代理店
株式会社 メイク

機種名 ヨツール F 135
図面名 内装制限告示設置図

製造元 ヨツール社 (ノルウェー)
縮 尺 1/20 (A2) 製 図 K. T

作 成 日
2019/06/01
図 番