




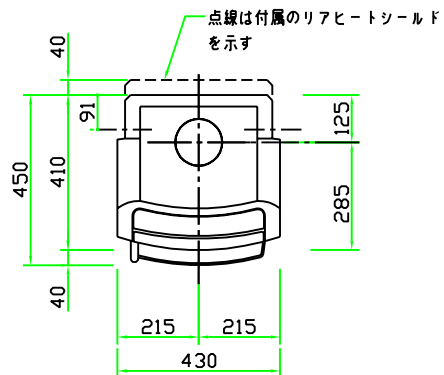

平面図

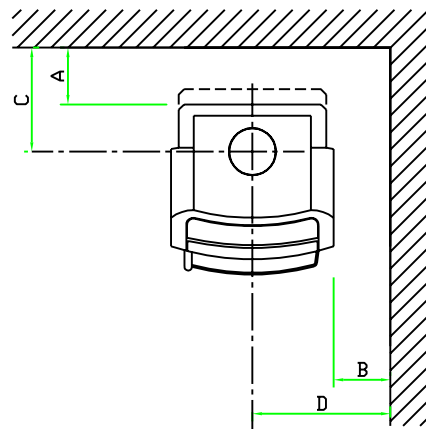


本体離隔距離図

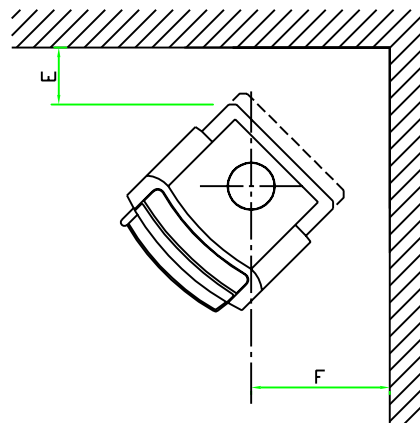


本体離隔距離

壁仕上	A	B	C	D	E	F
可燃壁	260	530	385	745	260	476
不燃壁	150	360	275	575	150	366

注：上記寸法はストーブ暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。（シングル煙突 460mm、断熱二重煙突 150mm）
注：不燃壁の厚さは100mm以上とする。

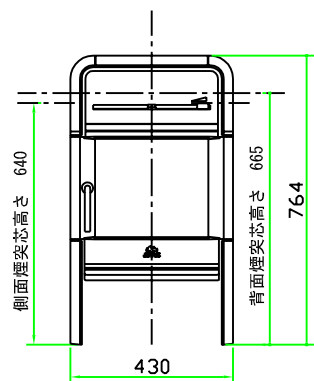

正面図

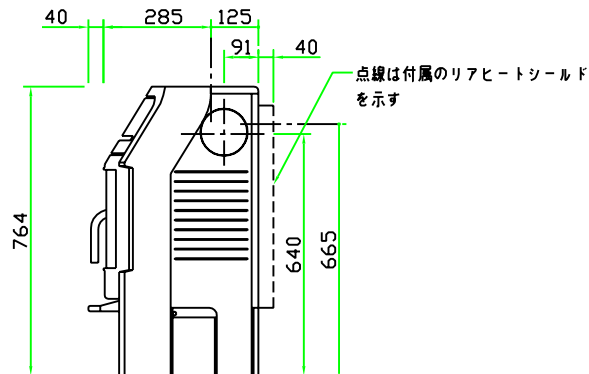

側面図

スペック

重 量	101kg
寸 法	W430 H764 D450
色	グレー
定格出力	6.0kW (5,160kcal)
最大出力	9.0kW (7,740kcal)
最大薪長	34 c m
暖房面積	100㎡ (61帖)
試験データ	77% 7.1kW *1
燃焼方式	C B (クリーンバーン2次燃焼方式)
煙突径	φ150mm
接続方向	上・後・左・右
薪量目安	2.1kg/h

*1 燃焼効率%・出力kWの数値はDIN（ドイツ工業規格）による試験データです。



ヨツール日本総代理店
株式会社 メイク

機種名

ヨツール F220 (SINTEF認定品)

製造元

JOTUL社（ノルウェー）ISO9001認定工場

作 成 日

2005/07/25 改訂

図面名

本体承認図

縮 尺

1/20

検 印

図 番

A-03-02-1