



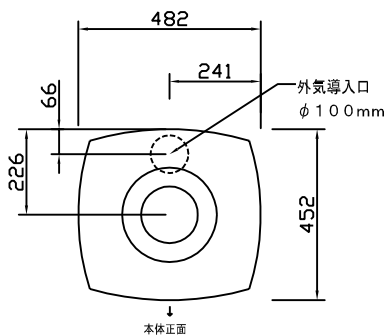

平面図

本体離隔距離図

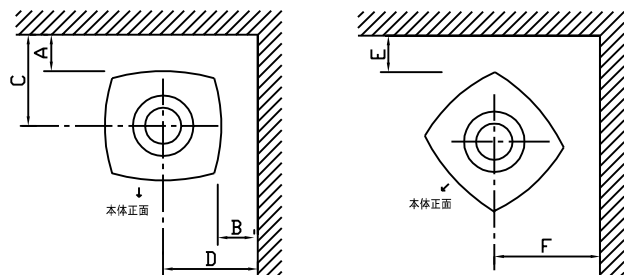


注：上記寸法はストーブ暖炉本体の離隔距離です。
設置に対しては使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります
(シングル煙突 460mm, 断熱二重煙突 150mm)

サイドP： オプションのサイドパネルスチールを示します。

壁仕上	オプション	A	B	C	D	E	F
可燃壁	サイドP 無	100	450	326	691	250	543
	サイドP 有	100	300	326	541	100	393
不燃壁	サイドP 無	50	200	276	441	100	393
	サイドP 有	50	100	276	341	50	343


本体離隔距離 F 2 7 3 ターンプレート装備時

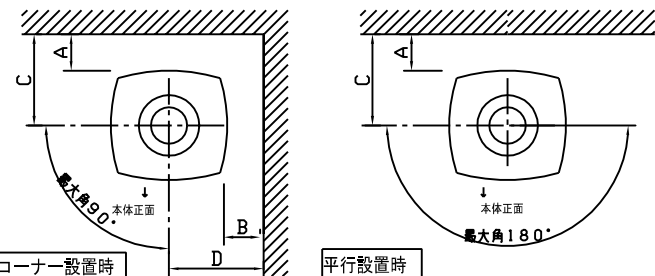

* ターンプレート装備時は
本体正面を上記の最大角
内に向け設置して下さい。
範囲を超えると火災の恐れ
がある場合があります。

壁仕上	オプション	A	B	C	D
可燃壁	サイドP 無	465	465	691	706
	サイドP 有	315	315	541	556
不燃壁	サイドP 無	215	200	441	441
	サイドP 有	115	100	341	341


F 2 7 1

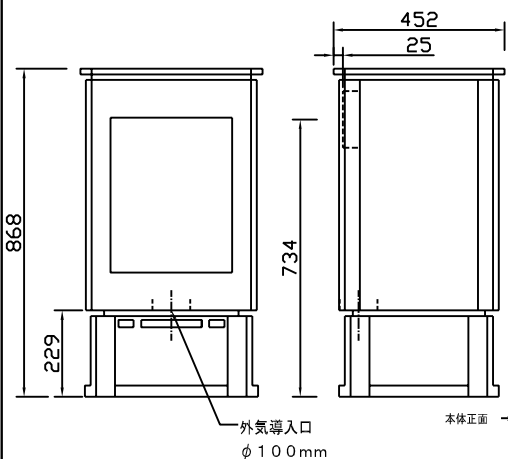

正面図

側面図


F 2 7 2

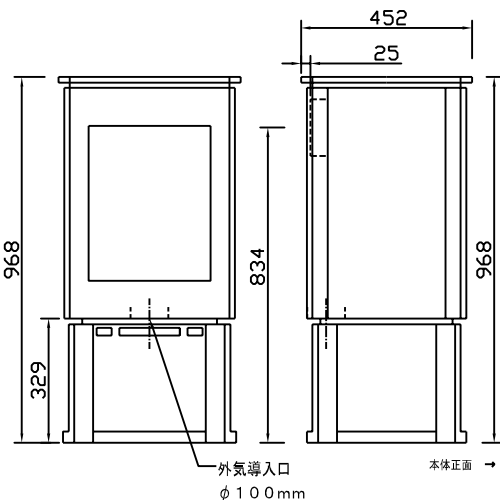

正面図

側面図

F 2 7 3

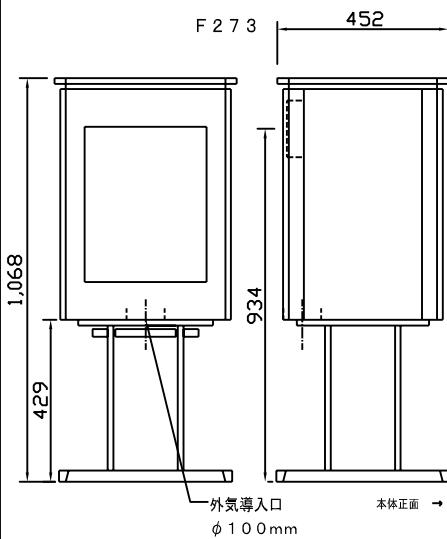

正面図

側面図

スペック	F 2 7 1	F 2 7 2	F 2 7 3
重 量	130kg	132kg	141kg
寸 法	W482 H868 D453	W482 H968 D453	W482 H1069 D453
色	GP(グレーペイント)		
定格出力	6.5kW (5,590kcal)		
最大出力	10.0kW (8,600kcal)		
最大薪長	30 c m		
暖房面積	100㎡ (61帖)		
試験データ	77% 6.7kW *1		
燃焼方式	C B (クリーンバーン2次燃焼方式)		
煙突径	φ150mm		
接続方向	上・後		
薪量目安	2.3kg/h		
オプション	サイドパネルスチールスタンダード		
	サイドパネルスチールロング (F 2 7 2のみ)		
	フロントパネルガラス ターンプレート (F 2 7 3のみ)		

*1 燃焼効率%・出力kWの数値はDIN (ドイツ工業規格) による試験データです。



ヨツール日本総代理店

株式会社 メイク

機種名

ヨツール F 2 7 0 (SINTEF認定品)

製造元

JOTUL社 (ノルウェー) IS09001認定工場

作 成 日

2009/05/13 改訂

図面名

本体承認図


縮 尺

1/20


製 図

K・T


図 番

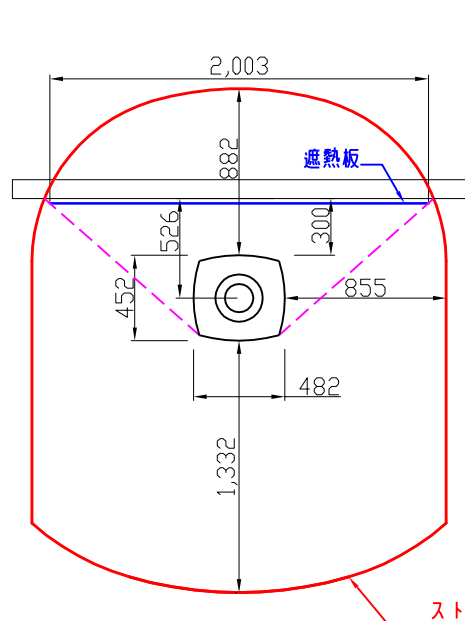


平面図 平行設置

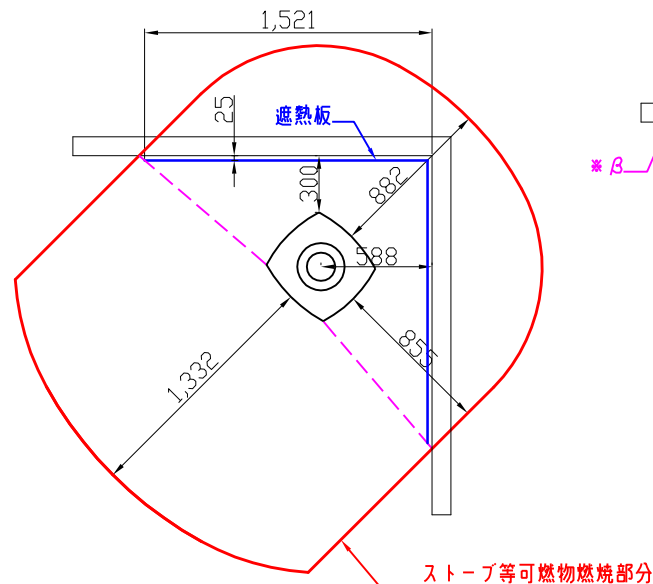


平面図 コーナー設置

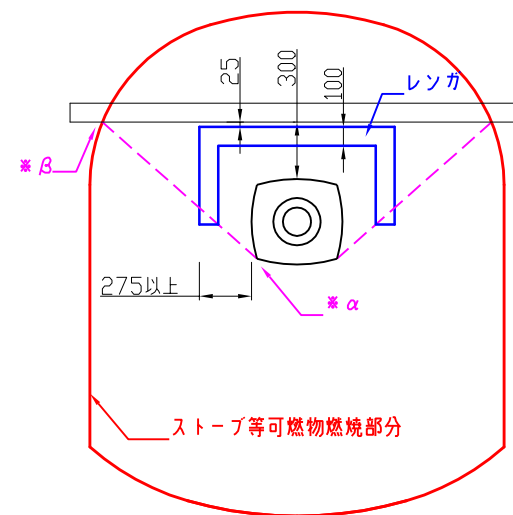


平面図 平行設置 レンガ積み

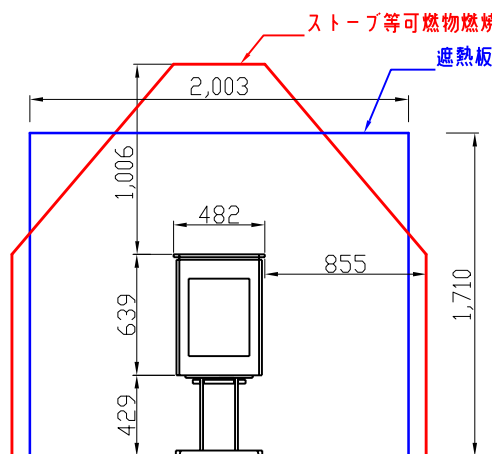

正面図 平行設置

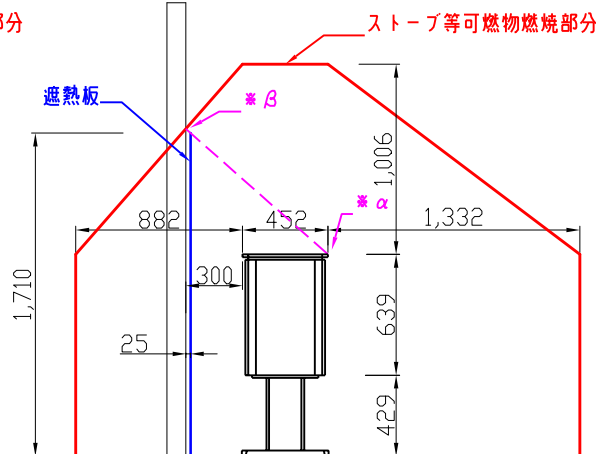

側面図 平行設置

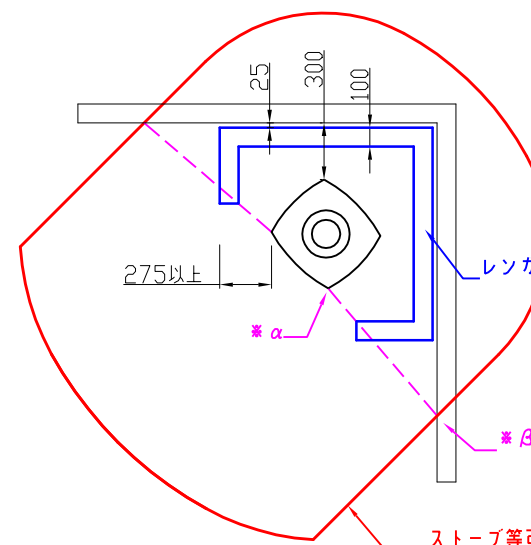

平面図 コーナー設置 レンガ積み

本体寸法	cm
H 高さ	63.9
W 幅	48.2
D 奥行	45.2

各面積	cm ²
AV 正面/背面	3080.0
側面	2888.3
AH 上面	2178.6

可燃物燃焼部分距離	mm
L s o p 正面	1332
L s c l 背面	882
L s c l 側面	855
H s 上面	1006

遮熱板使用時最小距離	mm
L s o p 正面	444
L s c l 背面	300
L s c l 側面	300
H S 上面	503

【注意事項】
 ■ストーブの角(*α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(*β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。

■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

ヨツール日本総代理店
株式会社 メイク

機種名 ヨツール F 273
 図面名 内装制限告示設置図

製造元 ヨツール社 (ノルウェー)
 縮 尺 1/20 (A2) 製 図 K. T

作 成 日
2011/05/01
 図 番