



平面図

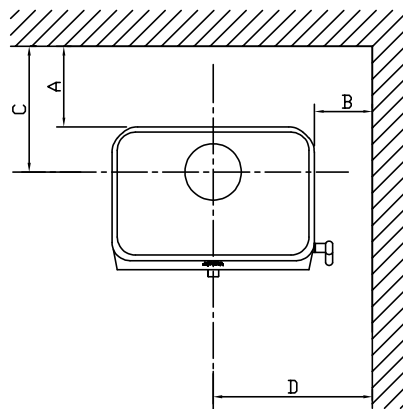

本体離隔距離図

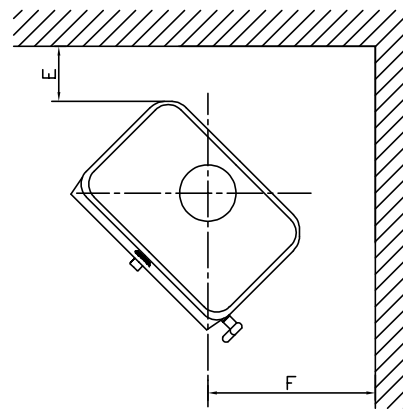

本体離隔距離

壁仕上	A	B	C	D	E	F
可燃壁	500	400	625	680	300	554
不燃壁	300	250	425	530	175	429


注:上記寸法はストーブ暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。(シングル煙突 460mm, 断熱二重煙突 150mm)

注:不燃壁の厚さは100mm以上とする。

注:前面離隔距離は、正面ガラスから可燃物までの最短距離で1100mm以上とする。


注:上面離隔距離は、トッププレートから可燃物までの最短距離で750mm以上とする。

注:コンベクションパネルはオプションとなり、本体とは別にご注文が必要となります。

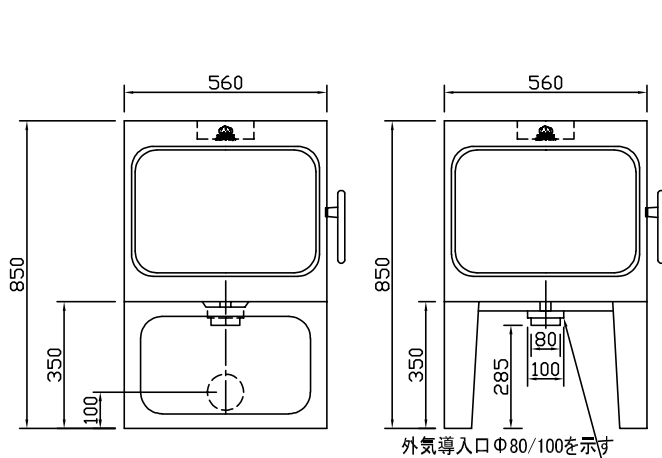


(BASE=ベース)

正面図

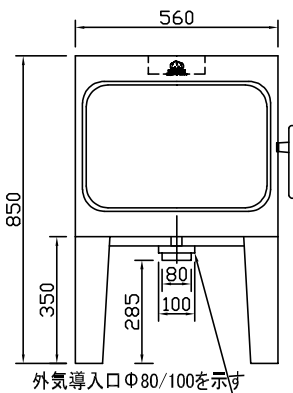


(LL=ロングレッグ)

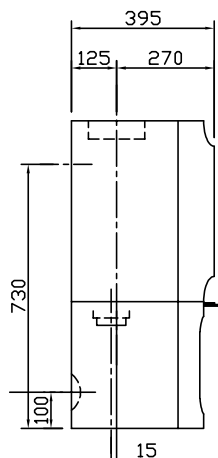

(BASE=ベース)

側面図

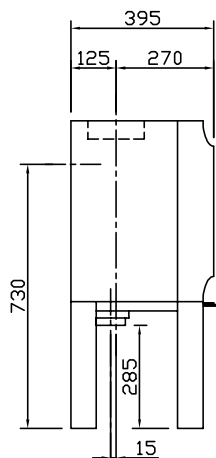

(LL=ロングレッグ)

スペック

重 量	137kg(LL=ロングレッグ)、163kg(BASE=ベース)
寸 法	W560 H850 D395
色	ブラック
定格出力	7.0kW
最大薪長	30-41cm
暖房面積	133㎡
試験データ	79% 7.0kW *1
燃焼方式	CB(クリーンバーン2次燃焼方式)
煙突径	φ150mm
接続方向	上・後
薪量目安	2.26kg/h

*1 燃焼効率%・出力kWの数値は EN 16510Iによる試験データです。



ヨツール日本総代理店
株式会社 メイク

機種名

ヨツール F 305 LL/BASE R(コンベクション無)

製造元

JOTUL社(ノルウェー) (SINTEF認定品)

図面名

本体承認図

縮 尺

1/20


製 図

K・T

更 新 日

2026/3/1 作成


図 番

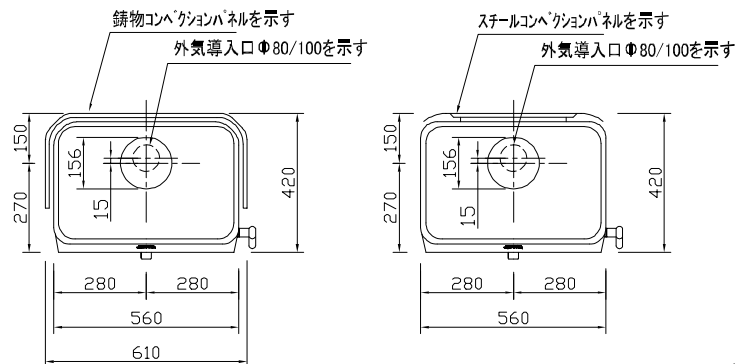

(鋳物コンベクション)

(スチールコンベクション)

平面図

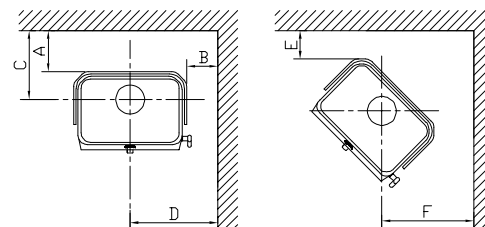

本体離隔距離図

スチールコンベクションパネル装着時

重量	143kg (LL=ロングレッグ)、169kg (BASE=ベース)
寸法	W560 H850 D420

鋳物コンベクションパネル装着時

重量	173kg (LL=ロングレッグ)、199kg (BASE=ベース)
寸法	W610 H850 D420

スチールコンベクション本体離隔距離

壁仕上	A	B	C	D	E	F
可燃壁	200	400	350	680	250	530
不燃壁	50	200	200	480	150	430

鋳物コンベクション本体離隔距離

壁仕上	A	B	C	D	E	F
可燃壁	200	300	350	605	150	430
不燃壁	50	175	200	480	50	330

注:上配A,B,E寸法はコンベクションパネルからの離隔距離です。

注:上配寸法はストーブ暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。


(シングル煙突 460mm, 断熱二重煙突 150mm)

注:不燃壁の厚さは100mm以上とする。

注:前面離隔距離は、正面ガラスから可燃物までの最短距離で1100mm以上とする。

注:上面離隔距離は、トッププレートから可燃物までの最短距離で750mm以上とする。

注:コンベクションパネルはオプションとなり、本体とは別にご注文が必要となります。

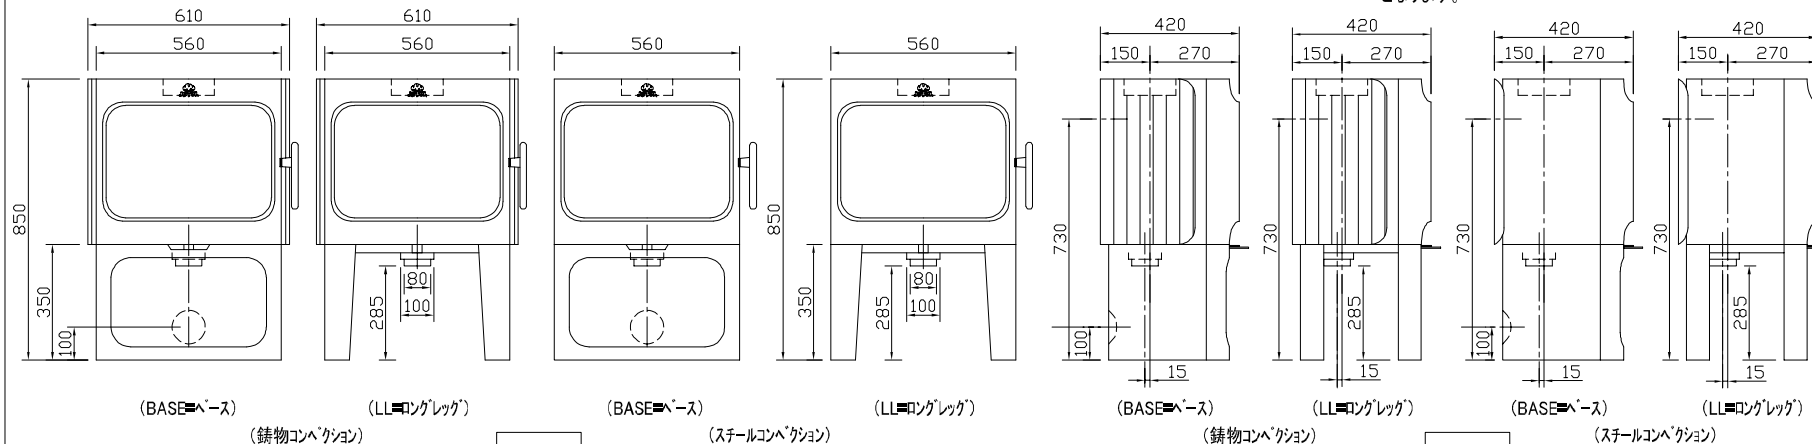

(BASE=ベース)

(LL=ロングレッグ)

(鋳物コンベクション)

(BASE=ベース)

(LL=ロングレッグ)

(スチールコンベクション)

(BASE=ベース)

(LL=ロングレッグ)

(鋳物コンベクション)

(BASE=ベース)

(LL=ロングレッグ)

(スチールコンベクション)

正面図

側面図



ヨツール日本総代理店
株式会社 メイク

機種名

ヨツール F 305 LL/BASE (コンベクション有)

製造元

JOTUL社(ノルウェー) (SINTEF認定品)

更新日

2025/3/27 作成

図面名

本体承認図(オプション付時)


縮尺

1/20


製図

K・T


図番

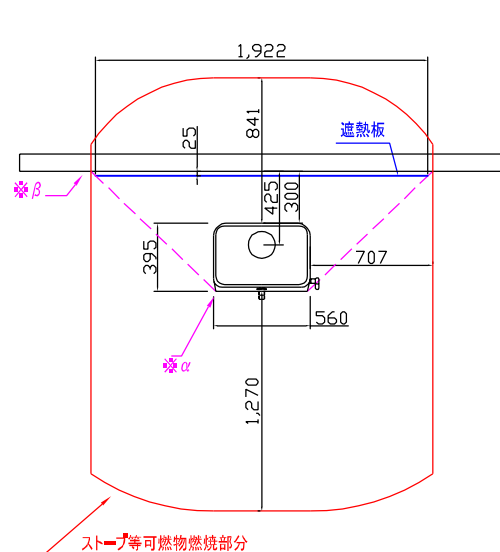

平面図 平行設置

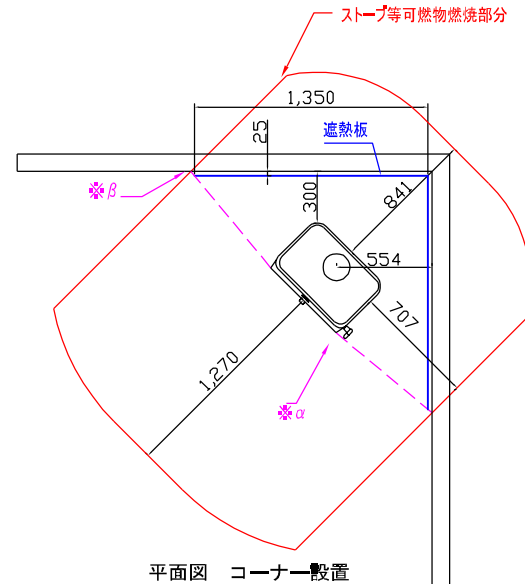

平面図 コーナー設置

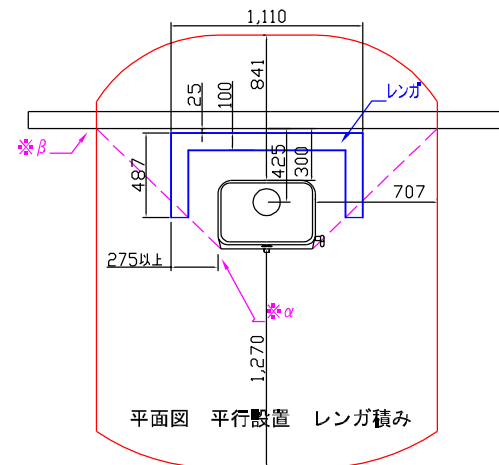

平面図 平行設置 レンガ積み

本体寸法	cm
H 高さ	50.0
W 幅	56.0
D 奥行	39.5

各面積	cm ²
AV 正面/背面	2800
側面	1975
AH 上面	2212


可燃物燃焼部分距離	mm
L s o p 正面	1270
L s c l 背面	841
L s c l 側面	707
H s 上面	1013

遮熱板使用時最小距離	mm
L s o p 正面	423
L s c l 背面	300
L s c l 側面	300
H S 上面	506


【注意事項】

■ストーブの角(※α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(※β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。


■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

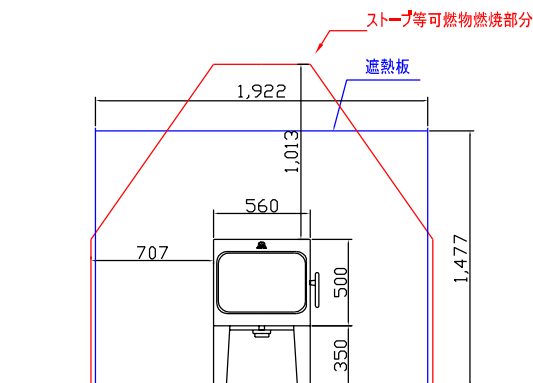

正面図 平行設置

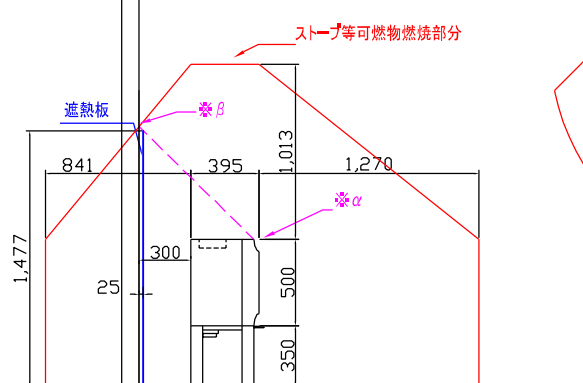

側面図 平行設置

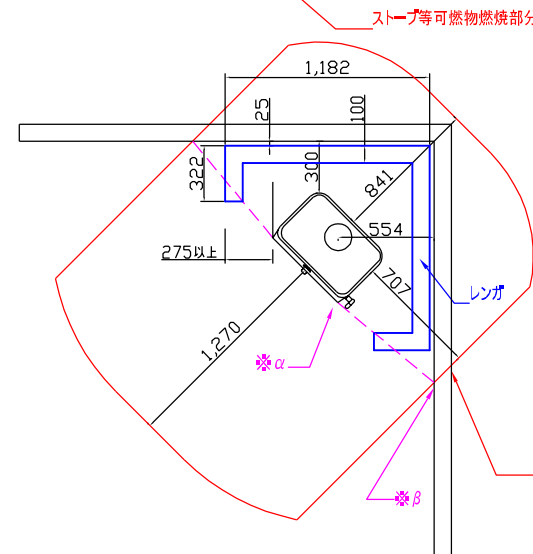

平面図 コーナー設置 レンガ積み

ヨツール日本総代理店

株式会社 メイク

機種名 ヨツール F 305 LL (ロングレッグ)

図面名 内装制限告示設置図



製造元 ヨツール社 (ノルウェー)

縮 尺 1/20 (A2) 製 図 K. T

作 成 日

2017/02/01

図 番



遮熱板使用時最小距離 mm		
L s o p	正面	552
L s c l	背面	366
L s c l	側面	307
HS	上面	506

■ストーブ炉台については内装制限対象外だが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。





圖 番