


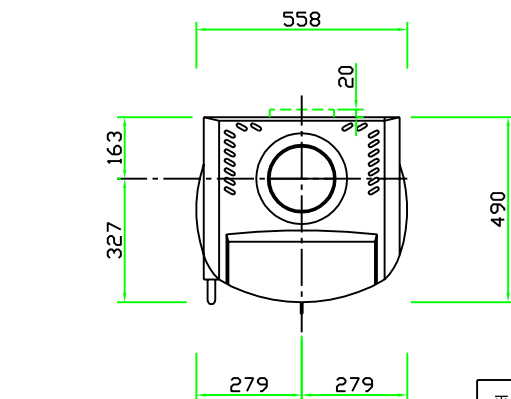


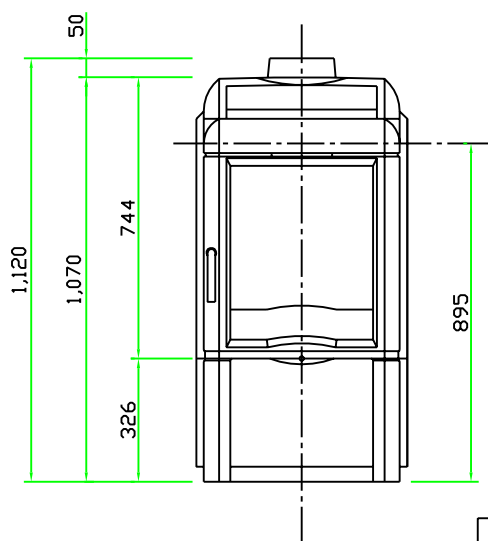


平面図

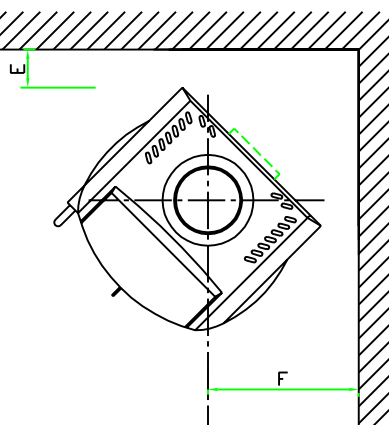

正面図

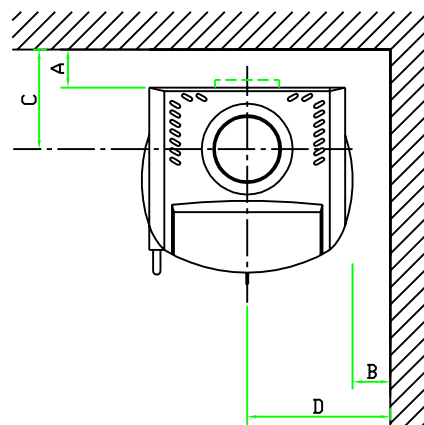

本体離隔距離図

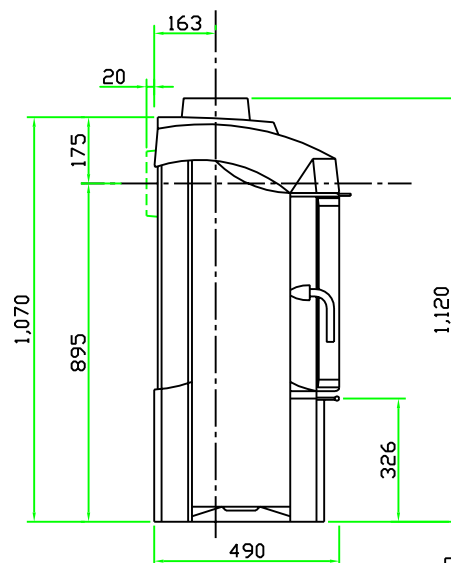

側面図

本体離隔距離

壁仕上	A	B	C	D	E	F
可燃壁	170	280	333	559	170	468
不燃壁	100	100	263	379	100	398

注：上記寸法はストーブ暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。（シングル煙突 460mm、断熱二重煙突 150mm）
注：不燃壁の厚さは100mm以上とする。

スペック

重 量	204kg（ストーブセットの重量を含む）
寸 法	W558 H1,070 D490
色	ブルーブラック
定格出力	8.0kW（6,880kcal）
最大出力	11.0kW（9,460kcal）
最大薪長	35cm
暖房面積	130㎡（79帖）
試験データ	80% 8.5kW *1
燃焼方式	CB（クリーンバーン2次燃焼方式）
煙突径	φ150/180mm
接続方向	上・後
薪量目安	2.7kg/h

*1 燃焼効率%・出力kWの数値はDIN（ドイツ工業規格）による試験データです。



ヨツール日本総代理店
株式会社 メイク

機種名

ヨツール F350（SINTEF認定品）

製造元

JOTUL社（ノルウェー）ISO9001認定工場

作 成 日

2003/11/11 改訂

図面名

本体承認図

縮 尺


1/20

製 図

K・T

図 番

A-01-01

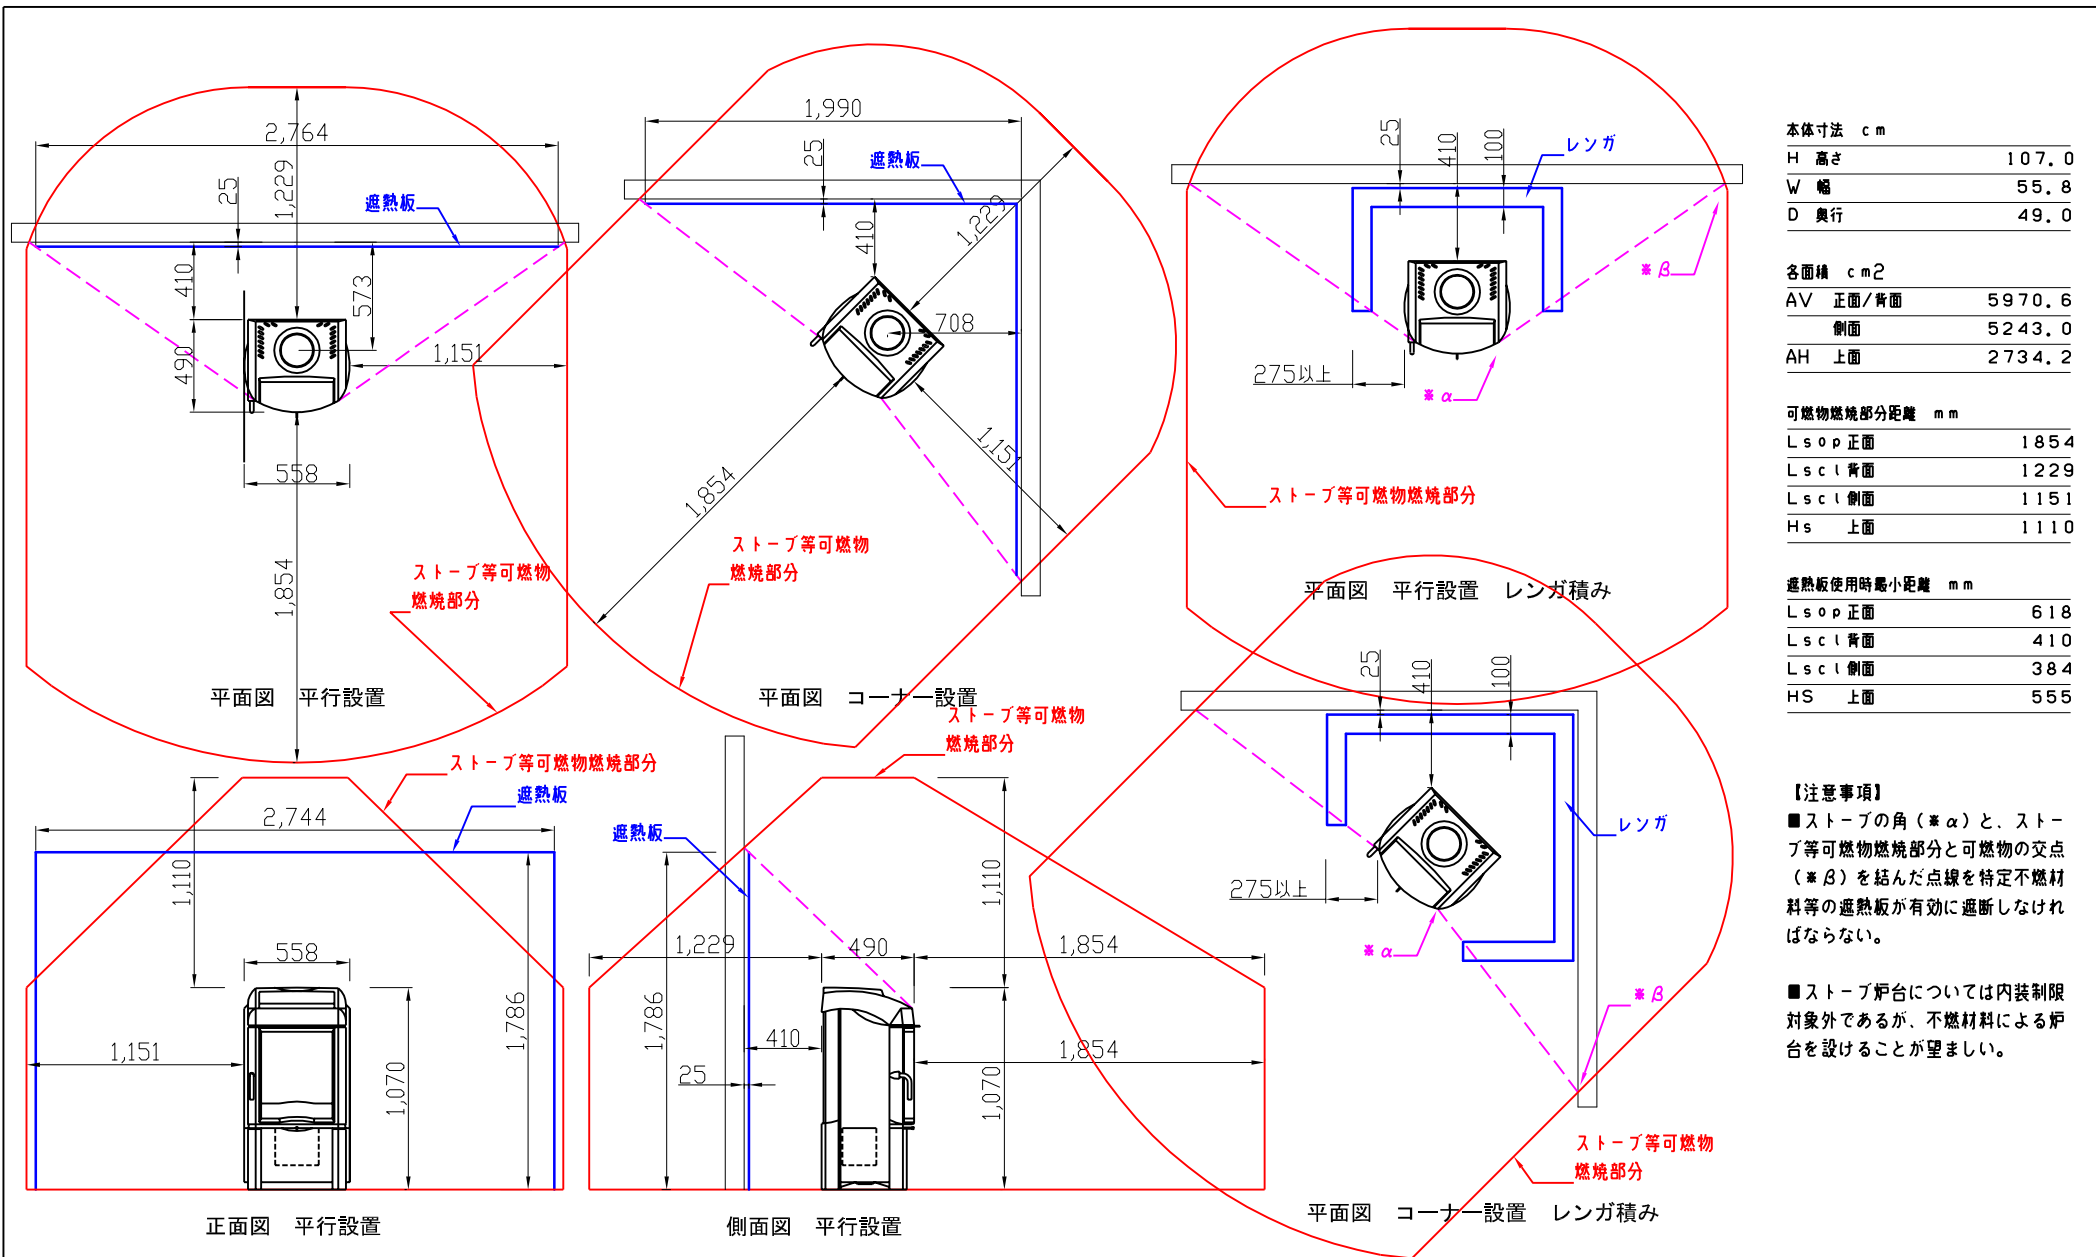

本体寸法	cm
H 高さ	107.0
W 幅	55.8
D 奥行	49.0

各面積	cm ²
AV 正面/背面	5970.6
側面	5243.0
AH 上面	2734.2

可燃物燃焼部分距離	mm
L s o p 正面	1854
L s c l 背面	1229
L s c l 側面	1151
H s 上面	1110

遮熱板使用時最小距離	mm
L s o p 正面	618
L s c l 背面	410
L s c l 側面	384
HS 上面	555

【注意事項】

■ストーブの角(*α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(*β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。

■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

ヨツール日本総代理店
株式会社 メイク

機種名	ヨツール F 350	製造元	ヨツール社 (ノルウェー)			作成日
図面名	内装制限告示設置図	縮 尺	1/20 (A2)	製 図	K. T	2011/05/01
						図 番