

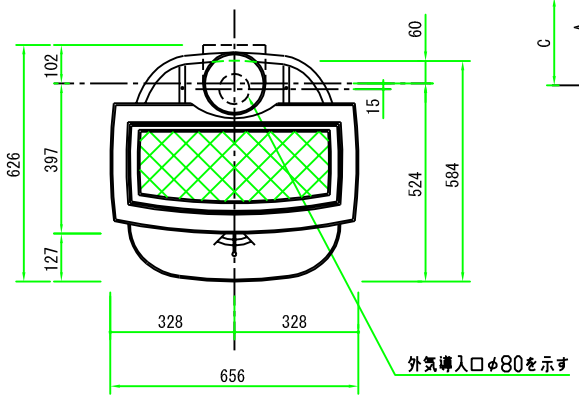


平面図

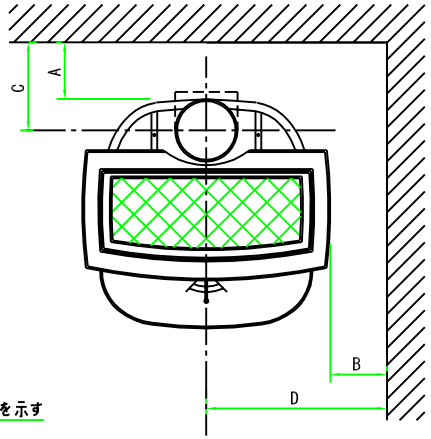


本体離隔距離図

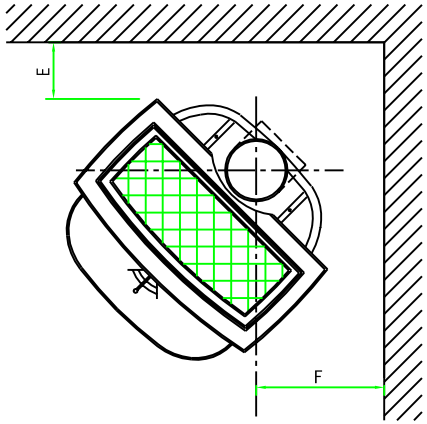


本体離隔距離

壁仕上	ﾋｰﾄｼｰﾙﾄﾞ	A	B	C	D	E	F
可燃壁	無	490	410	550	738	330	518
	有	180	380	240	708	280	468
不燃壁	無	180	210	240	538	150	338
	有	180	210	240	538	150	338

注：上記寸法はｽﾄｰﾌﾞ暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては
使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。
（シングル煙突　460mm,　断熱二重煙突　150mm）
注：不燃壁の厚さは100mm以上とする。

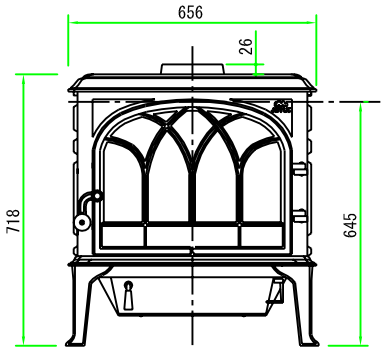

正面図

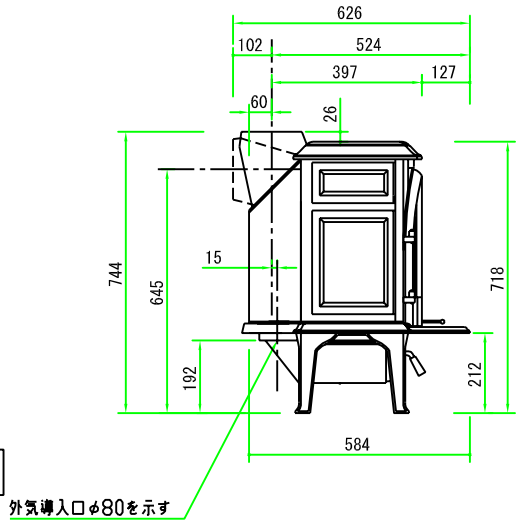


側面図

スペック


重　　量	170kg
寸　　法	W656　H718　D584
色	ＢＰ・ＢＢＥ（ＳＥのみ）・ＩＶＥ（ＳＥのみ）
定格出力	6.9kW（5,934kcal）
最大出力	10.5kW（9,030kcal）
最大薪長	50ｃｍ
暖房面積	115㎡（70帖）
試験ﾃﾞｰﾀ	84%　7.2kW　*1
燃焼方式	ＣＢ（クリーンバーン２次燃焼方式）
煙突径	φ150mm
接続方向	上・後
薪量目安	2.1kg/h

*1　燃焼効率%・出力kWの数値はDIN（ドイツ工業規格）による試験ﾃﾞｰﾀです。


ヨツール日本総代理店 株式会社　メイク	機種名	ヨツール　Ｆ４００SD(SE)（SINTEF認定品）	製造元	JOTUL社（ノルウェー）ISO9001認定工場			作成日 2004/04/27　改訂
	図面名	本体承認図	縮　尺	1/20	製　図	K・T	図番 A-07-02

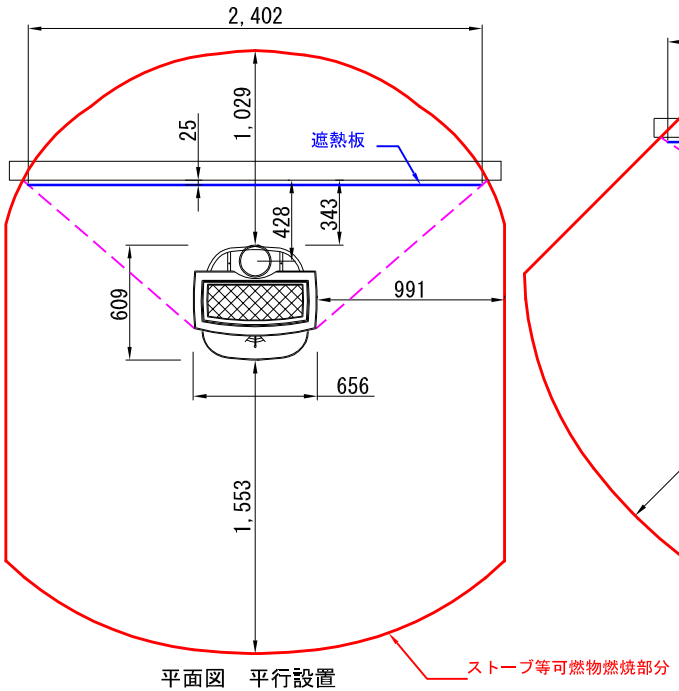

平面図　平行設置

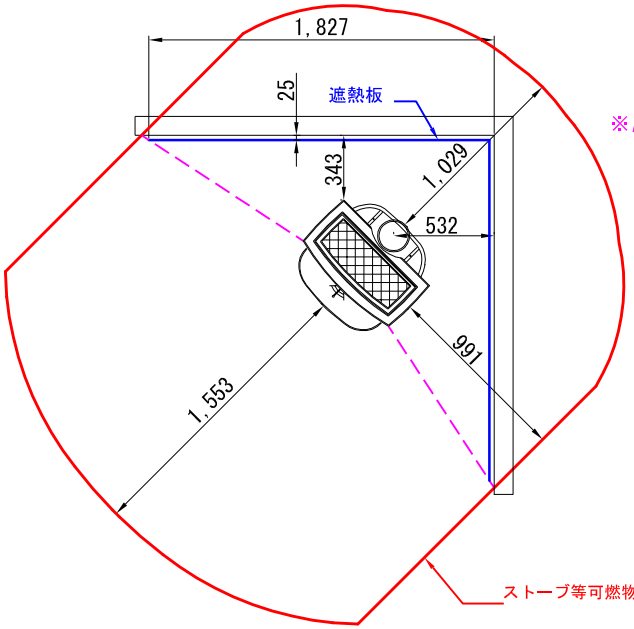

平面図　コーナー設置

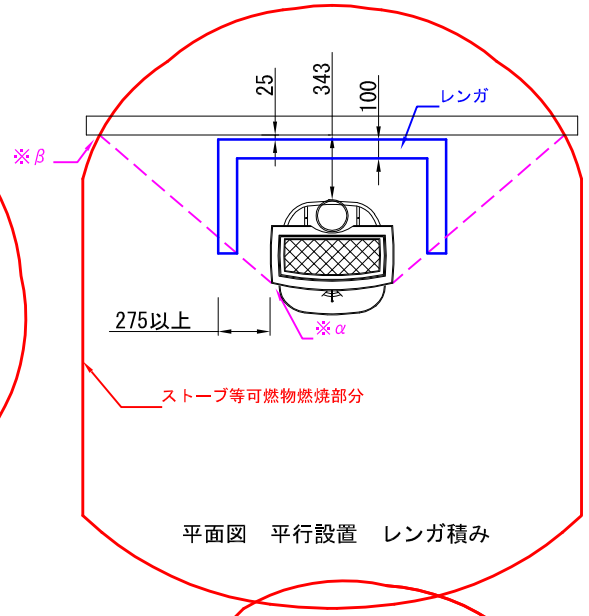

平面図　平行設置　レンガ積み

本体寸法　ｃｍ		
Ｈ	高さ	６３．８
Ｗ	幅	６５．６
Ｄ	奥行	６０．９

各面積　ｃｍ2		
AV	正面/背面	４１８５．３
	側面	３８８５．４
AH	上面	３９９５．０


可燃物燃焼部分距離　mm		
Ｌｓｏｐ	正面	１５５３
Ｌｓｃｌ	背面	１０２９
Ｌｓｃｌ	側面	９９１
Ｈｓ	上面	１３０７

遮熱板使用時最小距離　mm		
Ｌｓｏｐ	正面	５１８
Ｌｓｃｌ	背面	３４３
Ｌｓｃｌ	側面	３３０
ＨＳ	上面	６５３


【注意事項】

■ストーブの角（※α）と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点（※β）を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。


■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

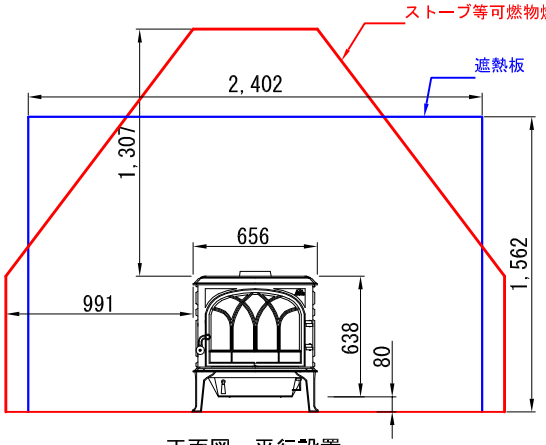

正面図　平行設置

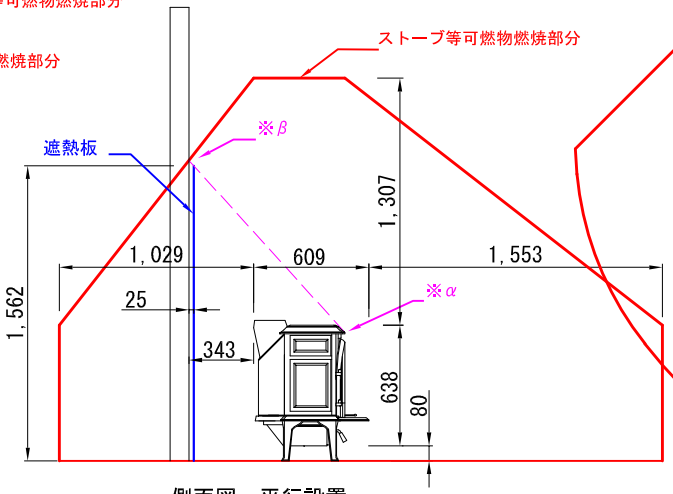

側面図　平行設置

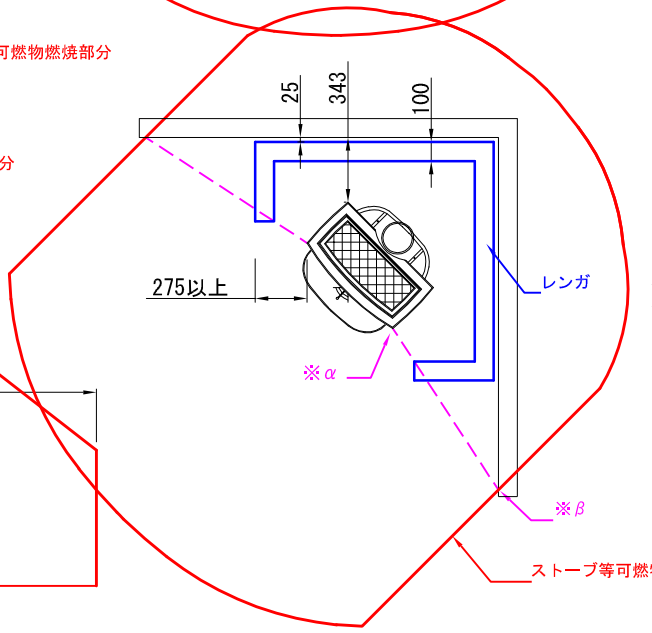

平面図　コーナー設置　レンガ積み

ヨツール日本総代理店 株式会社　メイク	機種名	ヨツール　Ｆ　400	製造元	ヨツール社（ノルウェー）		作　成　日	2014/01/27
	図面名	内装制限告示設置図	縮　尺	1/20(A2)	製　図　K. T	図　番	