

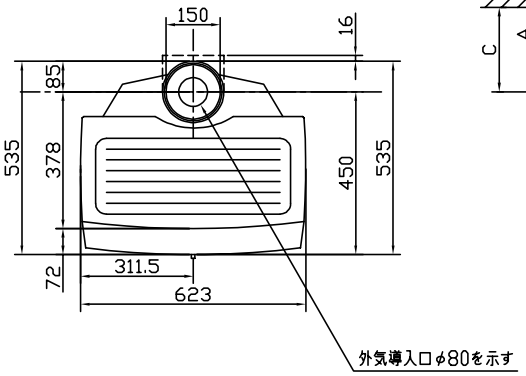


平面図

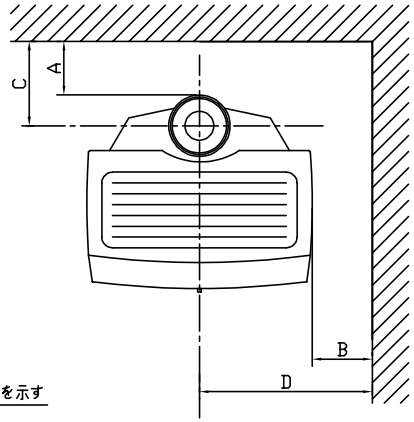

本体離隔距離図

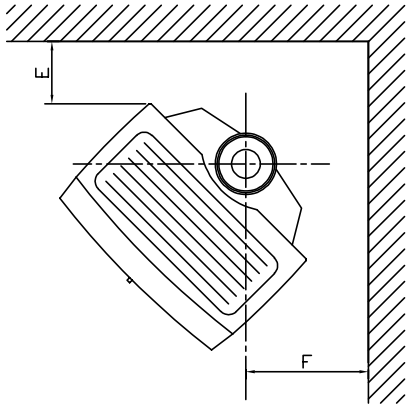

本体離隔距離

壁仕上	ヒートシールド	A	B	C	D	E	F
可燃壁	無	350	400	435	687	325	491
	有	140	400	225	687	200	366
不燃壁	無	150	175	235	487	125	291
	有	140	175	225	487	125	291


注:上記寸法はストーブ暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては
使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。
(シングル煙突 460mm, 断熱二重煙突 150mm)

注:不燃壁の厚さは100mm以上とする。


注:リアヒートシールドは本体専用の製品を御使用下さい。

注:前面離隔距離は、正面天板 から可燃物までの最短距離
で1100mm以上とする。

注:上面離隔距離は、天板から可燃天井までの最短距離
で750mm以上とする。

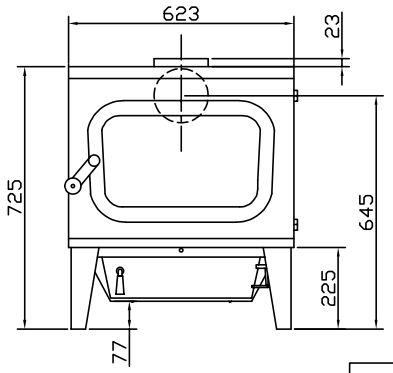

正面図

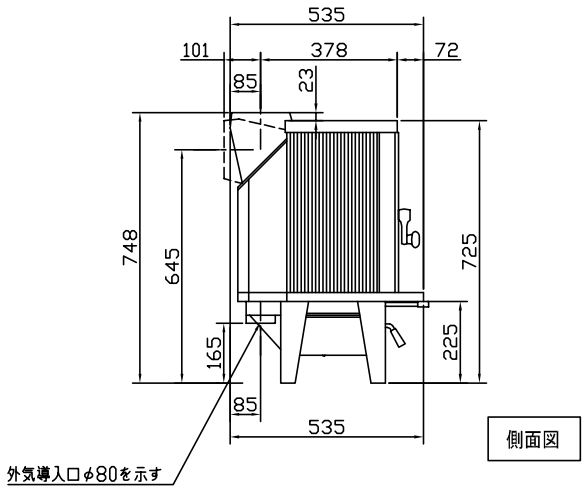


側面図

スペック


重　量	158kg
寸　法	W623 H725 D535
色	BP
定格出力	7.0-9.7kW *2
最大薪長	30-50cm
暖房面積	133㎡
試験データ	83% 7.0kW *1
燃焼方式	CB(クリーンバーン2次燃焼方式)
煙突径	φ150mm
接続方向	上・後
薪量目安	2.19kg/h

*1 燃焼効率%・出力kWの数値はEN16510による試験データです。
*2 最大値は煙突方向が上の場合の目安の数値です。


ヨツール日本総代理店 株式会社 メイク	機種名	ヨツール F405	製造元	JOTUL社(ノルウェー)(SINTEF認定品)			更新日 2026/3/1
	図面名	本体承認図	縮　尺	1/20	製　図	K・T	図番

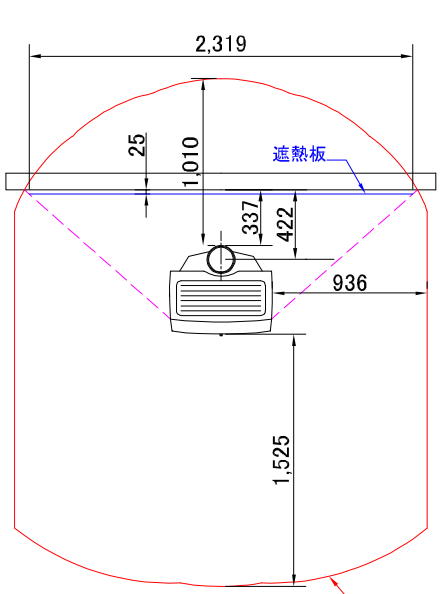


平面図　平行設置

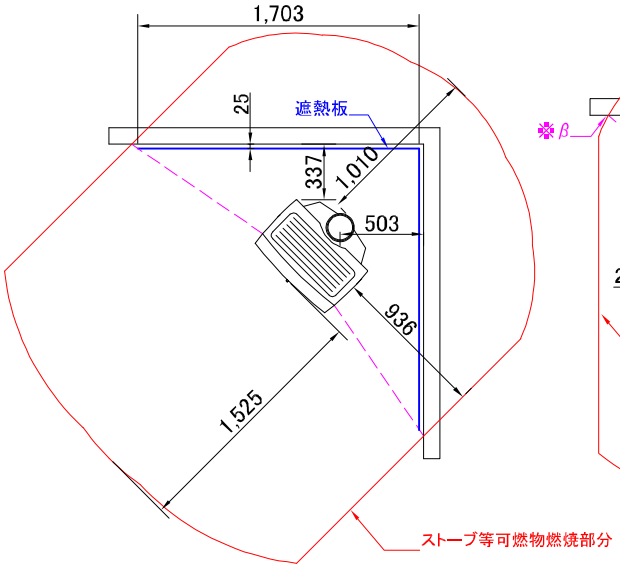


平面図　コーナー設置

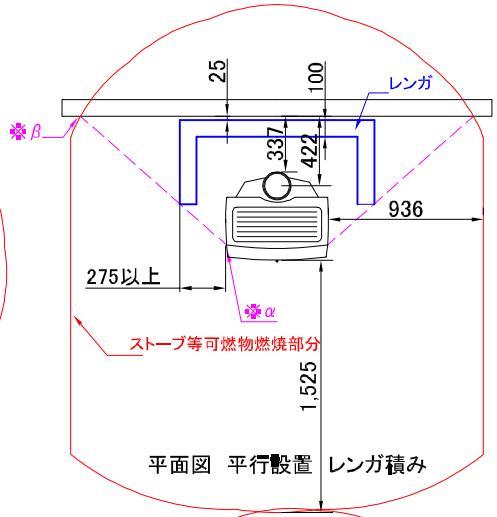


平面図　平行設置　レンガ積み

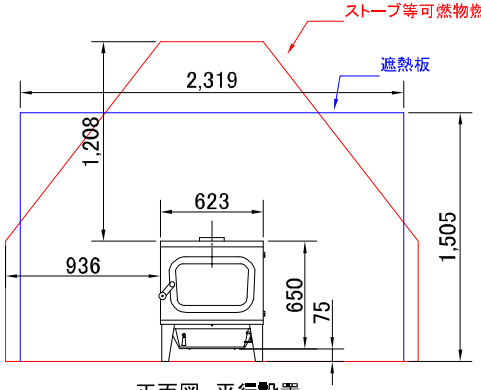

正面図　平行設置

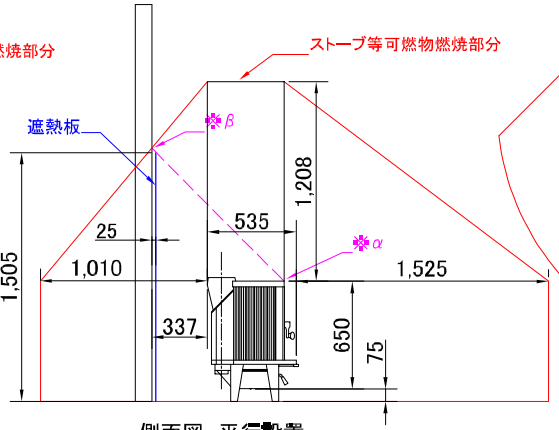

側面図　平行設置

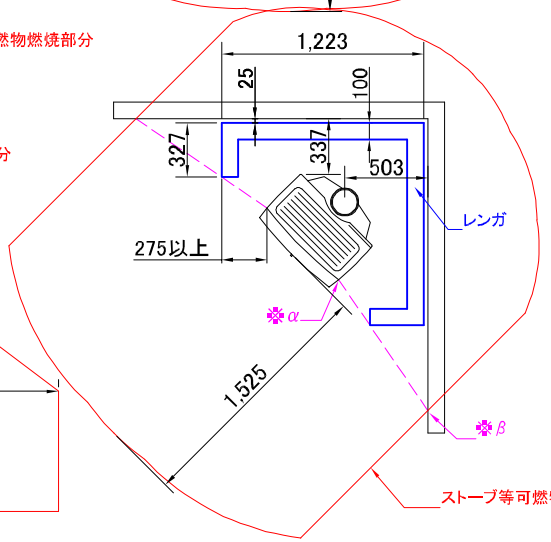

平面図　コーナー設置　レンガ積み

本体寸法　cm	
H　高さ	64. 8
W　幅	62. 3
D　奥行	53. 5

各面積　cm2		
AV	正面/背面	4037. 0
	側面	3466. 8
AH	上面	3333. 1

可燃物燃焼部分距離　mm		
Lsop	正面	1525
Lscl	背面	1010
Lscl	側面	936
Hs	上面	1208

遮熱板使用時最小距離　mm		
Lsop	正面	508
Lscl	背面	337
Lscl	側面	312
HS	上面	604

【注意事項】

■ストーブの角（※α）と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点（※β）を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。

■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

ヨツール日本総代理店 株式会社　メイク	機種名	ヨツール F 405	製造元	ヨツール社（ノルウェー）		作成日	2025/12/01
	図面名	内装制限告示設置図	縮　尺	1/20(A2)	製　図	K. T	図番