


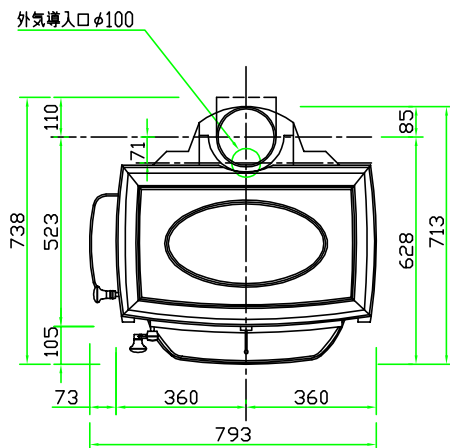


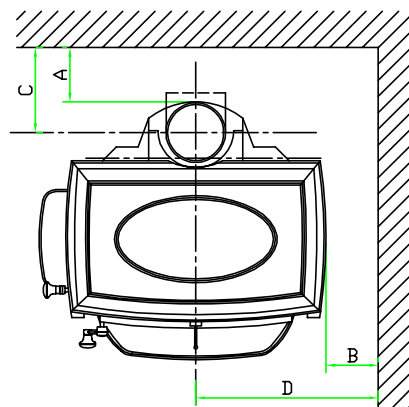


平面図

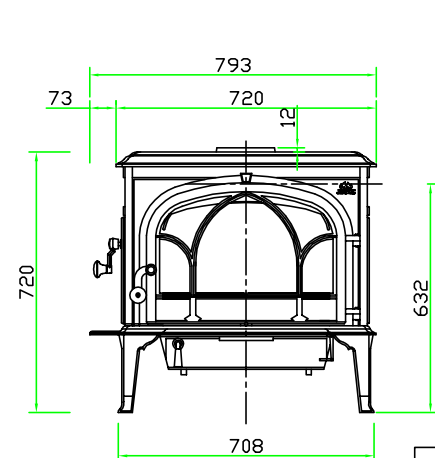

本体離隔距離図

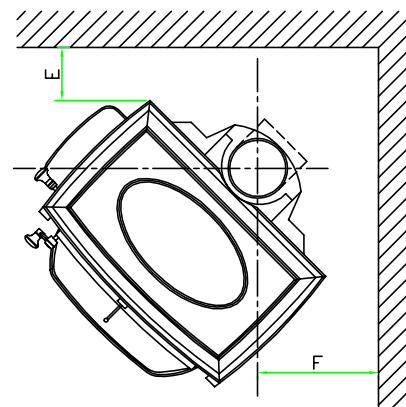

正面図

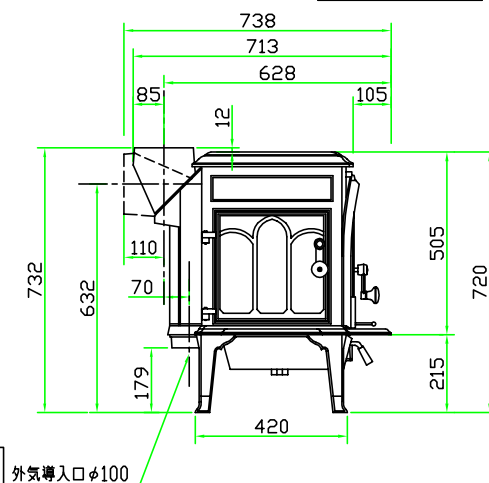

側面図

本体離隔距離

壁仕上	ヒートシールド*	A	B	C	D	E	F
可燃壁	無	460	360	545	719	330	518
	有	150	360	235	719	230	418
不燃壁	無	300	150	385	509	230	418
	有	150	150	235	509	150	338

注: 上記寸法はストーブ暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。(シングル煙突 460mm, 断熱二重煙突 150mm)

注: 不燃壁の厚さは100mm以上とする。

注: リアヒートシールドは本体専用の製品を御使用下さい。

注: 前面離隔距離は、正面天板 から可燃物までの最短距離で1000mm以上とする。

注: 上面離隔距離は、天板から可燃天井までの最短距離で1200mm以上とする。

注: 本体側面の離隔距離はサイドドアを閉じた状態を示す

スペック

重 量	200kg
寸 法	W793 H720 D713
色	ブラック
定格出力	8.8kW(7,568kcal)
最大出力	11.0kW(9,460kcal)
最大薪長	55cm
暖房面積	157㎡(47.5坪)
試験データ	82% 8.8kW *1
燃焼方式	CB(クリーンバーン2次燃焼方式)
煙突径	φ150mm
接続方向	上・後
薪量目安	2.4kg/h

*1 燃焼効率%・出力kWの数値はAEN13240Iによる試験データです。



ヨツール日本総代理店
株式会社 メイク

機種名 ヨツール F 500 ECO(SE)

図面名 本体図承認図

製造元 JOTUL社(ノルウェー) (SINTEF認定品)

縮 尺 1/20 製 図 K・T

作 成 日

2021/02/15

図 番