

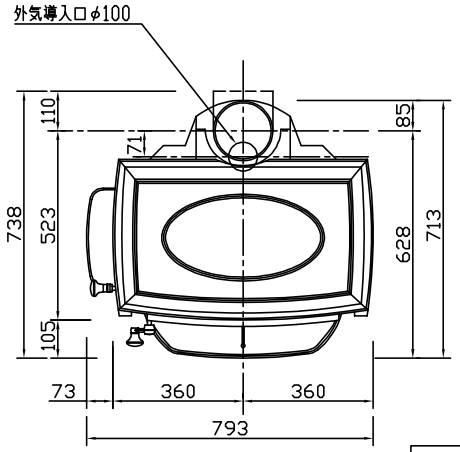


平面図

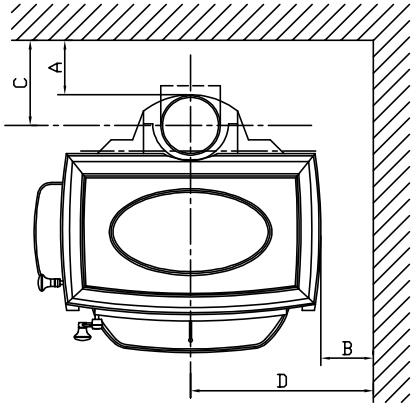

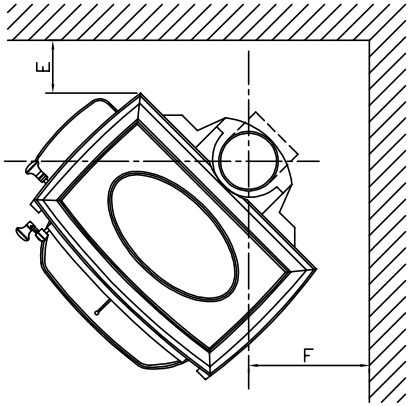


本体離隔距離図


本体離隔距離

壁仕上	ﾋｰﾄｼｰﾙﾄﾞ	A	B	C	D	E	F
可燃壁	無	400	450	485	810	350	538
	有	150	400	235	760	230	418
不燃壁	無	200	200	285	560	150	338
	有	150	200	235	560	150	338

注:上記寸法はｽﾄｰﾌﾞ暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。
(シングル煙突 460mm, 断熱二重煙突 150mm)
注:不燃壁の厚さは100mm以上とする。
注:ﾘｱﾋｰﾄｼｰﾙﾄﾞは本体専用の製品を御使用下さい。
注:前面離隔距離は、正面天板 から可燃物までの最短距離で750mm以上とする。
注:上面離隔距離は、天板から可燃天井までの最短距離で1000mm以上とする。
注:本体側面の離隔距離はサイドドアを閉じた状態を示す

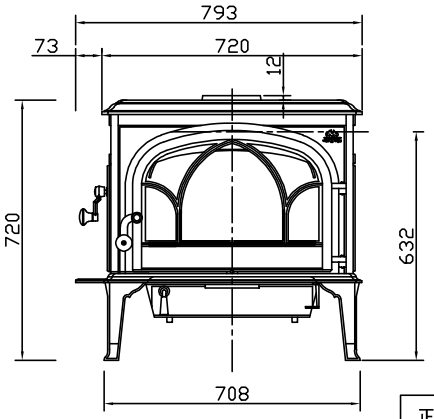

正面図

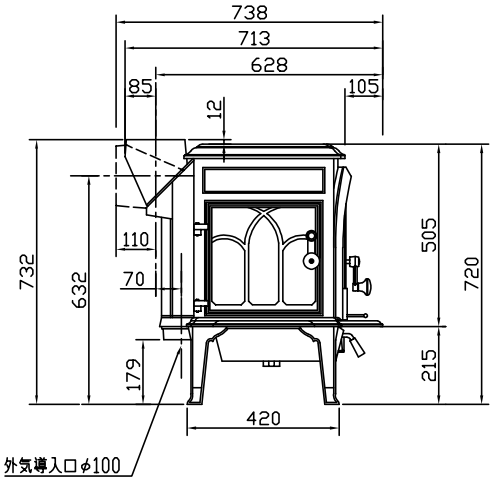


側面図

スペック

重　量	200kg
寸　法	W793 H720 D713
色	ブラック
定格出力	8.8-10.5kW *2
最大薪長	30-55cm
暖房面積	167㎡
試験ﾃﾞｰﾀ	82% 8.8kW *1
燃焼方式	CB(クリーンバーン2次燃焼方式)
煙突径	φ150mm
接続方向	上・後
薪量目安	2.4kg/h

*1 燃焼効率%・出力kWの数値はEN16510による試験ﾃﾞｰﾀです。
*2 最大値は煙突方向が上の場合の目安の数値です。

ヨツール日本総代理店 株式会社 メイク	機種名	ヨツール F 500 ECO(SE)	製造元	JOTUL社(ノルウェー) (SINTEF認定品)			更新日 2026/03/01
	図面名	本体図承認図	縮　尺	1/20	製　図	K・T	図番

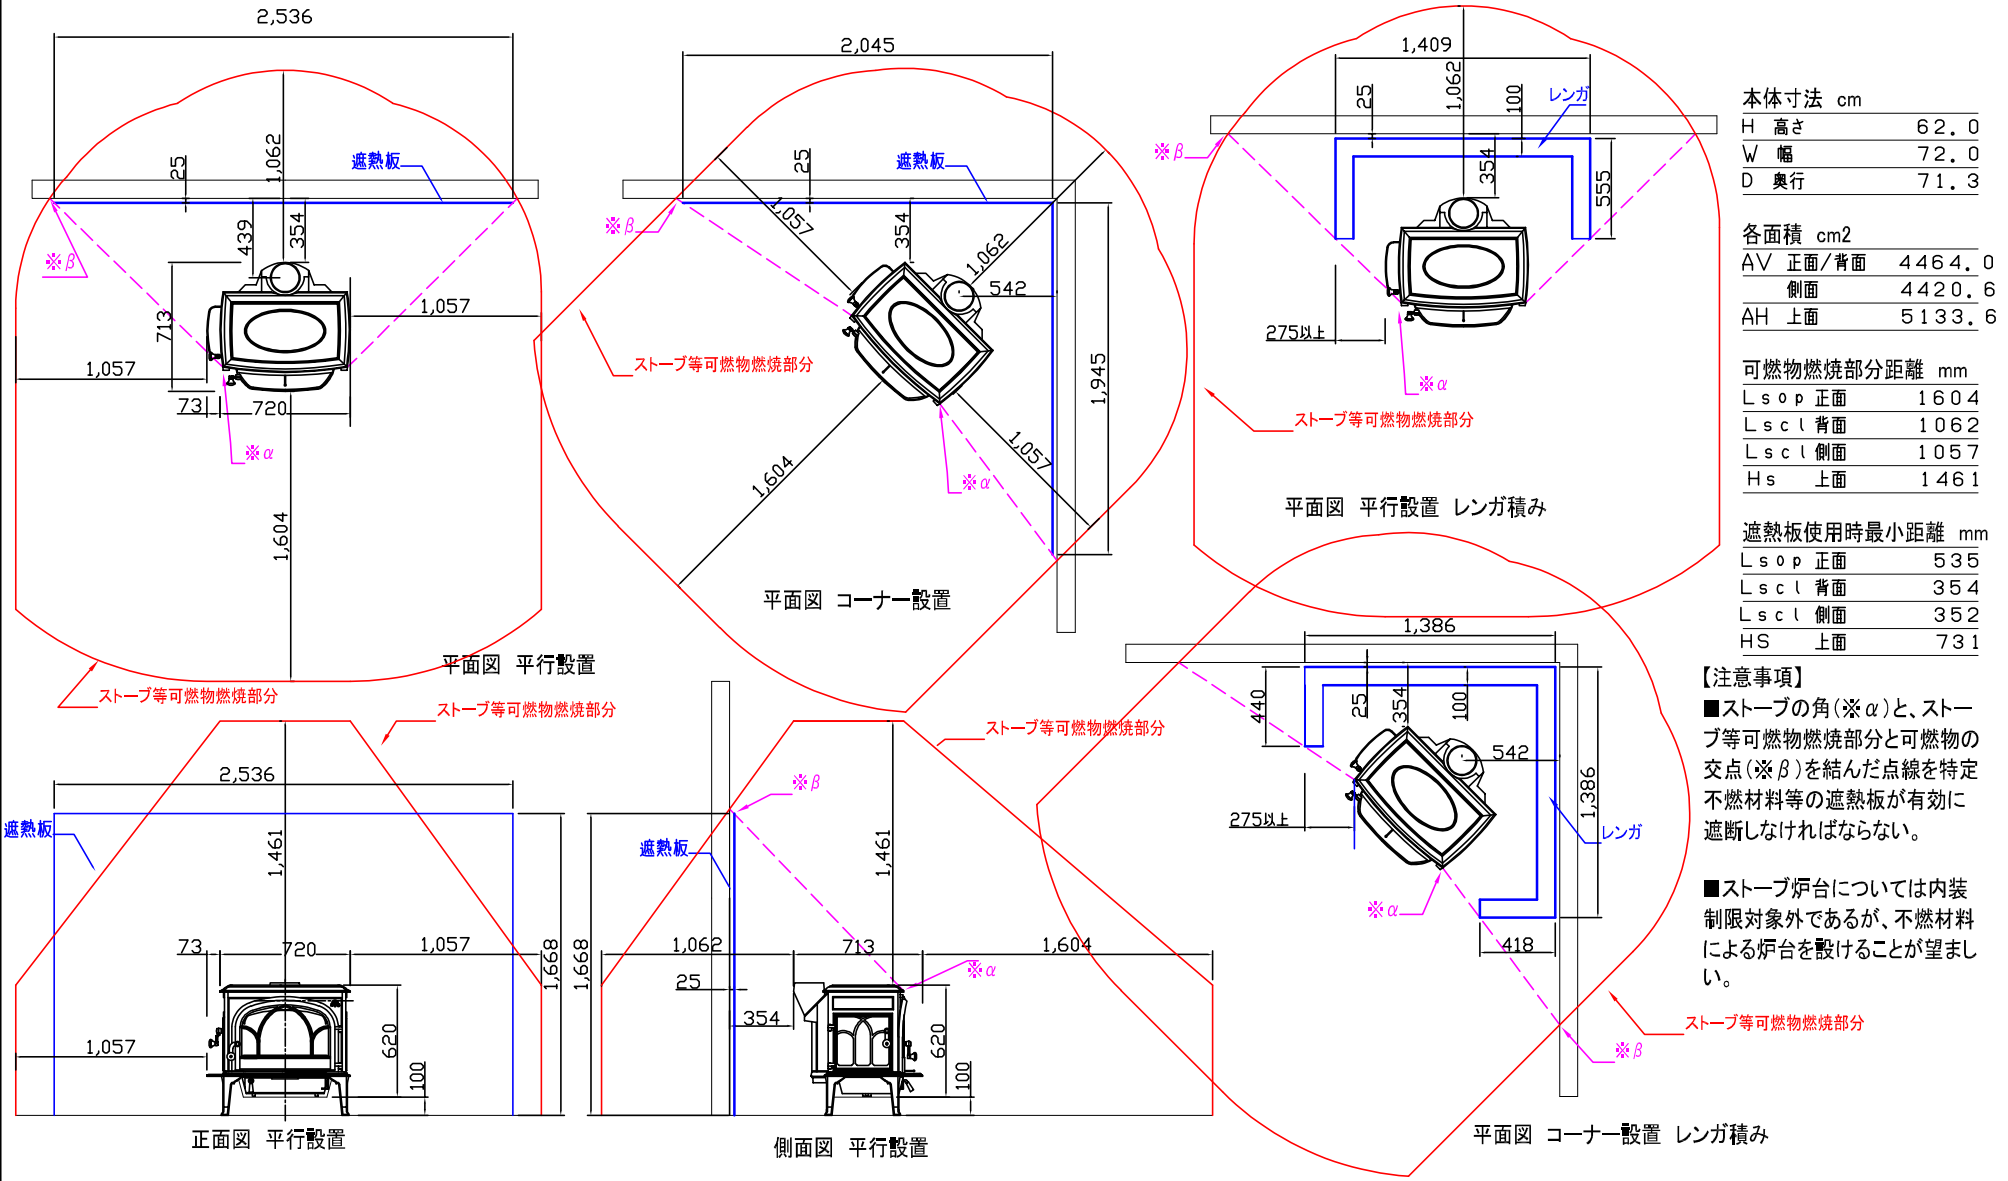

本体寸法 cm

H 高さ	62.0
W 幅	72.0
D 奥行	71.3

各面積 cm2

AV 正面/背面	4464.0
側面	4420.6
AH 上面	5133.6

可燃物燃焼部分距離 mm

Lsop 正面	1604
Lscl 背面	1062
Lscl 側面	1057
Hs 上面	1461

遮熱板使用時最小距離 mm

Lsop 正面	535
Lscl 背面	354
Lscl 側面	352
HS 上面	731

【注意事項】

■ストーブの角(※α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(※β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。

■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

ヨツール日本総代理店
株式会社　メイク

機種名	ヨツール F 500 ECO （SE）	製造元	ヨツール社(ノルウェー)			作成日 2021/02/15
図面名	内装制限告示設置図	縮　尺	1/20(A2)	製　図	K. T	図番