




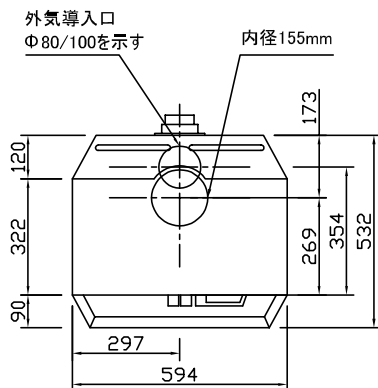

平面図

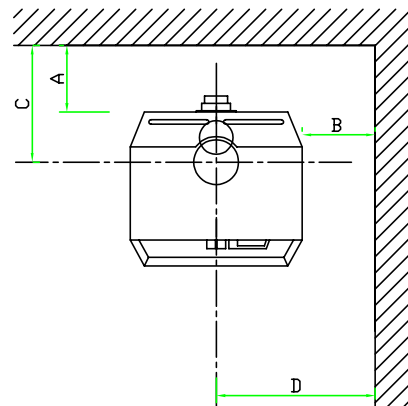

本体離隔距離図

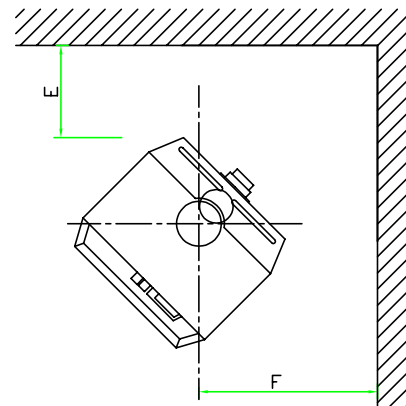

本体離隔距離

壁仕上	A	B	C	D	E	F
可燃壁	300	700	473	997	562	848
不燃壁	100	500	273	797	213	498

注:上記寸法はストーブ暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。

(シングル煙突 460mm, 断熱二重煙突 150mm)

注:不燃壁の厚さは100mm以上とする。


注:前面離隔距離は、正面天板から可燃物までの最短距離で900mm以上とする。

注:上面離隔距離は、ストーブトップから可燃物までの最短距離で750mm以上とする。

スペック

製品名	ヨツール F 520
重量	170kg
寸法	W594 H1000 D532
色	ブラックペイント (BP)
定格出力	7.0kW (6,020kcal)
最大出力	10.0kW (8,600kcal)
最大薪長	50cm
暖房面積	117㎡ (71畳)
試験データ	77% 7.0kW *1
燃焼方式	2次燃焼方式
煙突径	φ 150mm
接続方向	上
薪量目安	2.4kg/h

*1 燃焼効率%・出力kWの数値は EN 13240による試験データです。

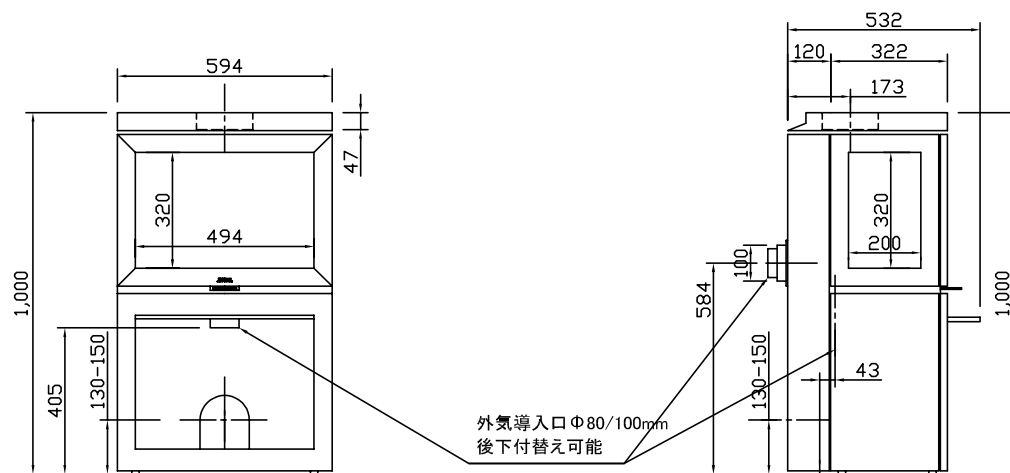

正面図

側面図



ヨツール日本総代理店
株式会社 メイク

機種名 ヨツール F 520

図面名 本体図承認図

製造元 JOTUL社(ノルウェー)

縮 尺 1/20


製 図 K・T

作 成 日

2023/12/12


図 番

J-F520-2

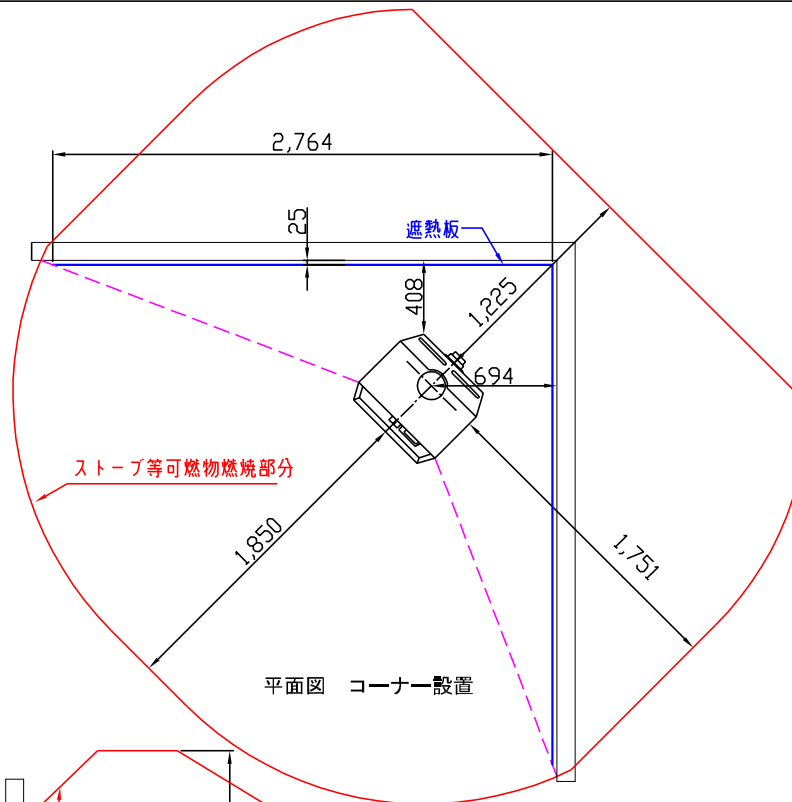


避熱板使用時最小距離 mm		
L s o p	正面	617
L s c l	背面	408
L s c l	側面	584
HS	上面	590


■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

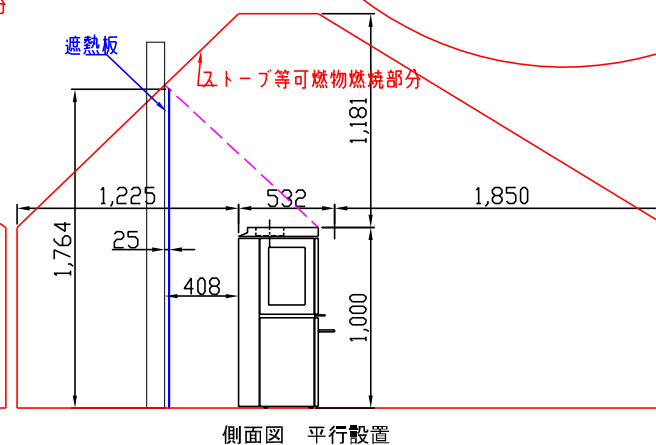

ヨツール日本総代理店 株式会社 メイク	機種名	ヨツール F 520	1 / 2	製造元	ヨツール社（ノルウェー）			作成日
								2016/11/01
	図面名	内装制限告示設置図		縮 尺	1/20 (A2)	製 図	K. T	図 番

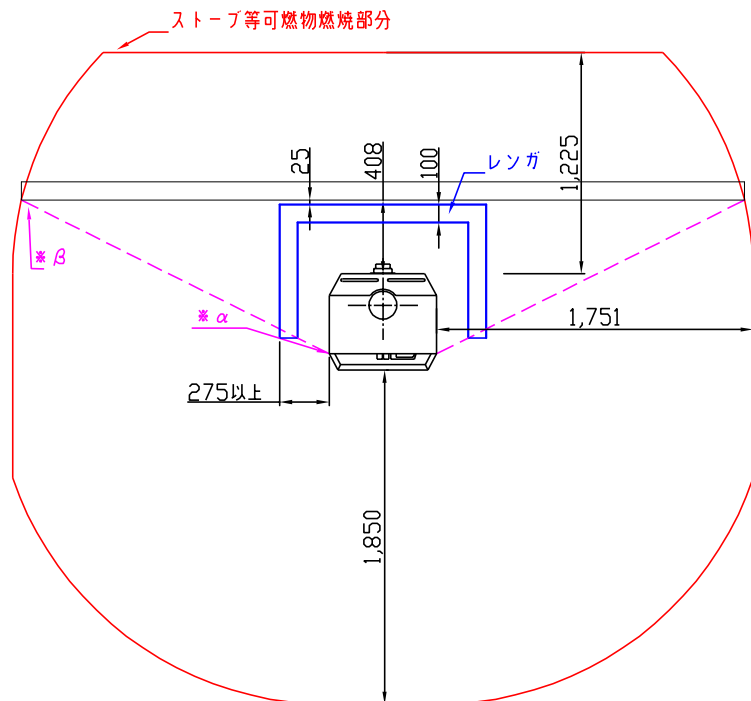

平面図 平行設置 レンガ積み

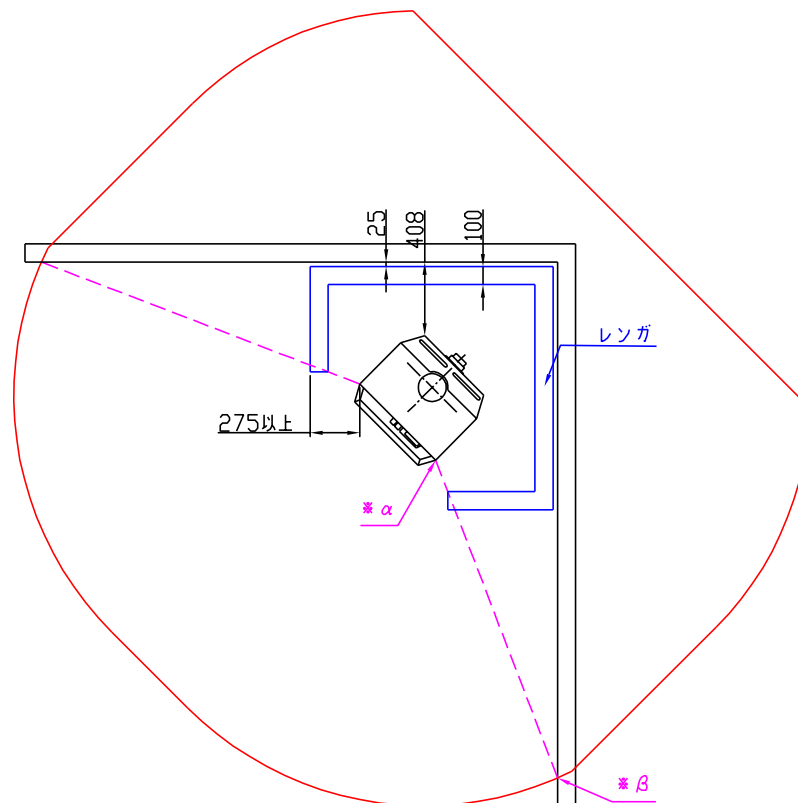

平面図 コーナー設置 レンガ積み

ストーブ等可燃物燃焼部分

本体寸法	c m
H 高さ	100.0
W 幅	59.4
D 奥行	53.2

各面積	c m ²
AV 正面/背面	5940.0
側面	5320.0
AH 上面	3160.1

可燃物燃焼部分距離	m m
L s o p 正面	1850
L s c l 背面	1225
L s c l 側面	1751
H s 上面	1181

遮熱板使用時最小距離	m m
L s o p 正面	617
L s c l 背面	408
L s c l 側面	584
H S 上面	590

【注意事項】

■ストーブの角(*α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(*β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。

■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

ヨツール日本総代理店
株式会社 メイク

機種名

ヨツール F 520

2 / 2

製造元

ヨツール社 (ノルウェー)

作 成 日

2016/11/01

図面名

内装制限告示設置図

縮 尺

1/20 (A2)

製 図

K. T

図 番