


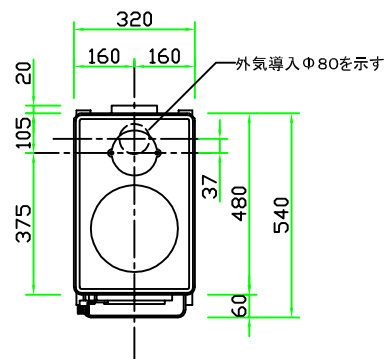


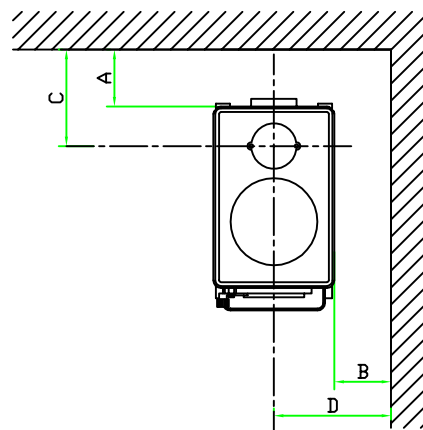


平面図

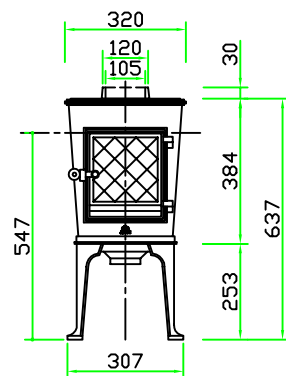

本体離隔距離図

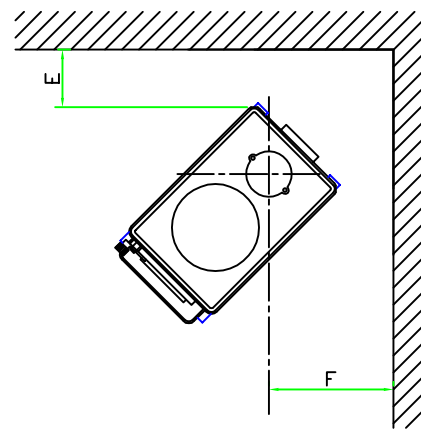

正面図

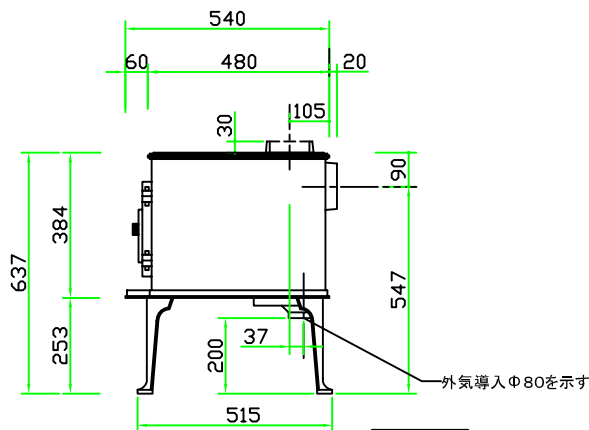

側面図

本体離隔距離

壁仕上	A	B	C	D	E	F
可燃壁	300	500	405	660	350	527
不燃壁	100	250	205	410	140	317

サイドヒートシールド(オプション)装着時本体離隔距離

壁仕上	A	B	C	D	E	F
可燃壁	300	300	405	460	250	427
不燃壁	100	100	205	260	100	277

注:上記寸法はストーブ暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。(シングル煙突 460mm, 断熱二重煙突 150mm)

注:不燃壁の厚さは100mm以上とする。

注:サイドヒートシールド時のB、D寸法は壁側装着(1枚)時、E、F寸法は両面装着(2枚)時の距離とする。

注:前面離隔距離は、正面トッププレートから可燃物までの最短距離で550mm以上とする。

注:上面離隔距離は、トッププレートから可燃物までの最短距離で700mm以上とする。

スペック

重量	86kg
寸法	W320 H637 D540
色	ブラック
定格出力	4.9kW(4,214kcal)
最大出力	7.5kW(6,450kcal)
最大薪長	40cm
暖房面積	83㎡(51帖)
試験データ	81% 4.9kW *1
燃焼方式	CB(クリーンバーン2次燃焼方式)
煙突径	φ150mm
接続方向	上・後
薪量目安	1.4kg/h

*1 燃焼効率%・出力kWの数値は EN 13240による試験データです。



ヨツール日本総代理店
株式会社 メイク

機種名

ヨツール 602 ECO(SINTEF認定品)

製造元

JOTUL社(ノルウェー)

図面名

本体承認図

縮尺

1/20


製図

K・T


作成日

2020/04/17作成


図番

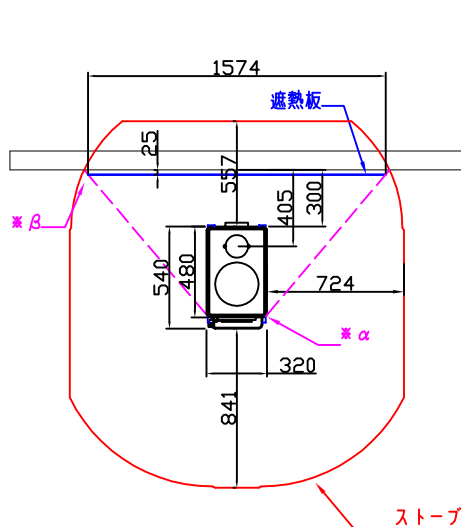


平面図 平行設置

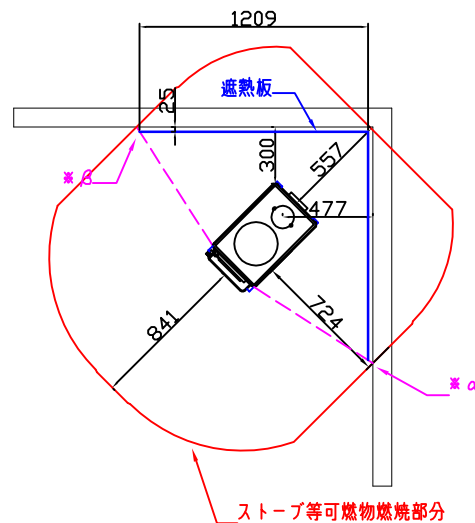


平面図 コーナー設置

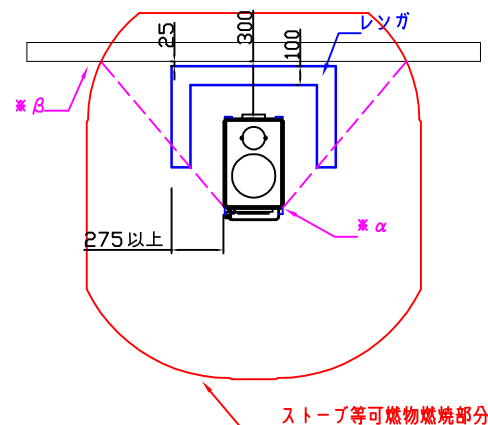


平面図 平行設置 レンガ積み

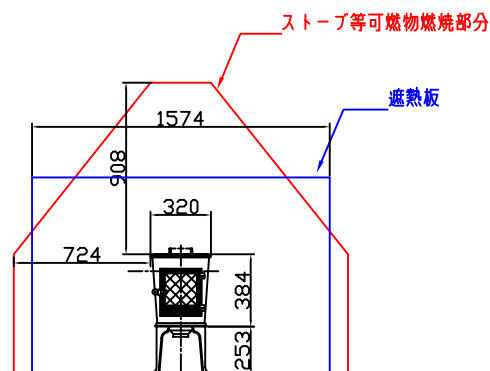

正面図 平行設置

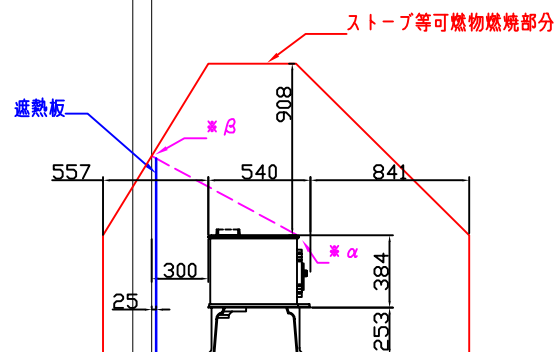

側面図 平行設置

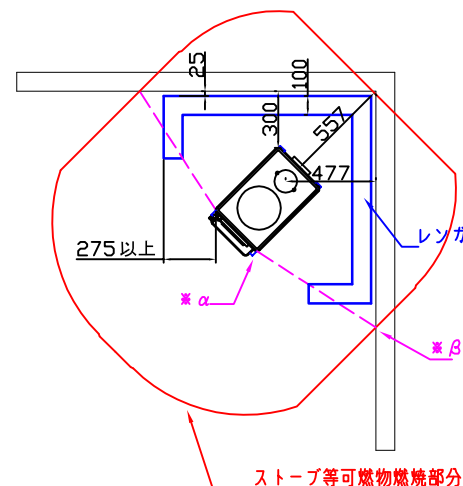

平面図 コーナー設置 レンガ積み

本体寸法	cm
H 高さ	38.4
W 幅	32.0
D 奥行	54.0

各面積	cm ²
AV 正面/背面	1228.8
側面	2073.6
AH 上面	1728.0

可燃物燃焼部分距離	mm
Lsop 正面	841
Lscl 背面	557
Lscl 側面	724
Hs 上面	908

遮熱板使用時最小距離	mm
Lsop 正面	300
Lscl 背面	300
Lscl 側面	300
HS 上面	454

【注意事項】

■ストーブの角(*α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(*β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。

■ストーブ戸台については内装制限対象外であるが、不燃材料による戸台を設けることが望ましい。

ヨツール日本総代理店
株式会社 メイク

機種名 ヨツール F 602CB ECO
図面名 内装制限告示設置図

製造元 ヨツール社(ノルウェー)
縮尺 1/20(A2) 製図 K. T

作成日
2020/04/01
図番