



平面図

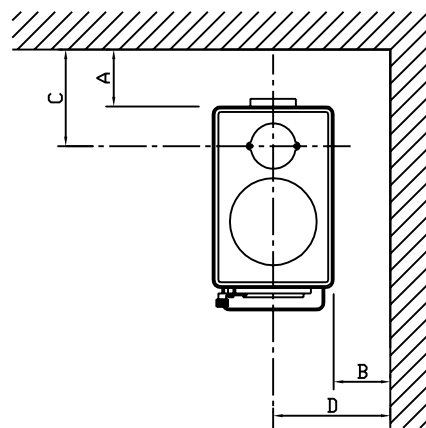

本体離隔距離図

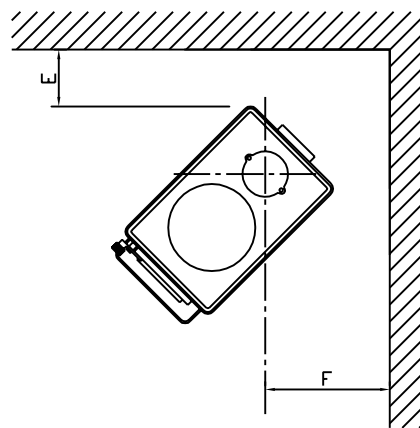


本体離隔距離


壁仕上	A	B	C	D	E	F
可燃壁	600	700	705	860	600	779
不燃壁	100	100	205	260	100	279

注：上記寸法はストーブ暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。
(シングル煙突 460mm, 断熱二重煙突 150mm)

注：不燃壁の厚さは100mm以上とする。

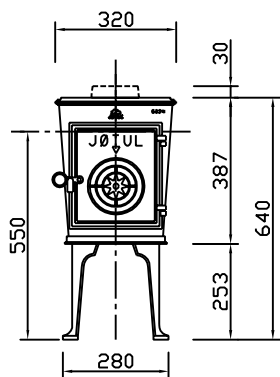

正面図

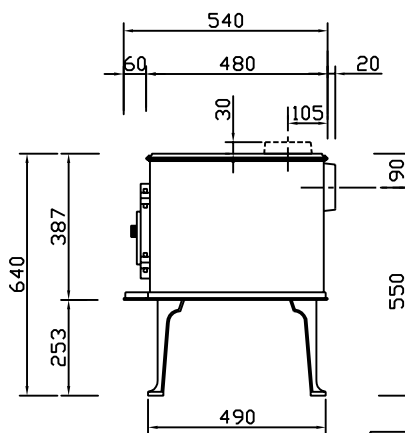

側面図

スペック

重 量	60kg
寸 法	W320 H640 D540mm
色	BP (ブラックペイント)
定格出力	7.0kW (6,020kcal)
最大出力	9.5kW (8,170kcal)
最大薪長	40cm
暖房面積	117㎡ (71帖)
試験データ	71% 7.4kW *1
燃焼方式	1次燃焼方式
煙突径	φ150mm
接続方向	上・後
薪量目安	2.0kg/h

*1 数値はEN13240 (ヨーロッパ基準) による試験データです。



ヨツール日本総代理店

株式会社 メイク

機種名

ヨツール F 602 N (SINTEF認定品)

製造元

JOTUL社 (ノルウェー) ISO9001認定工場

作 成 日

2008/04/01作成

図面名

本体承認図


縮 尺

1/20


製 図

K・T


図 番

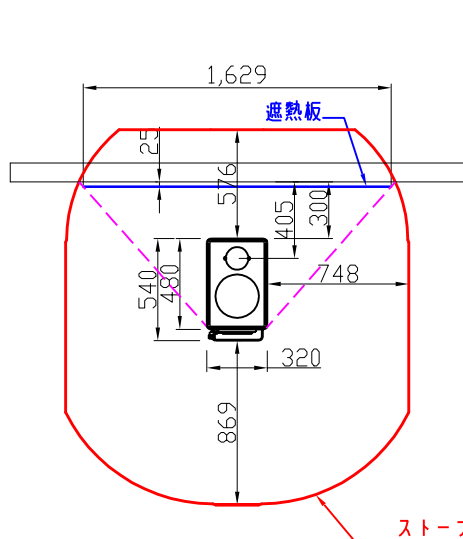


平面図 平行設置

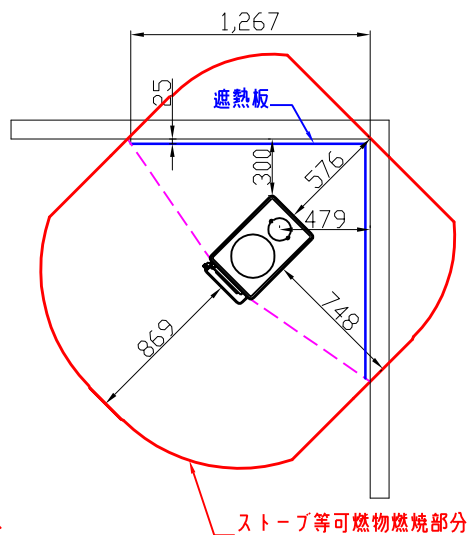


平面図 コーナー設置

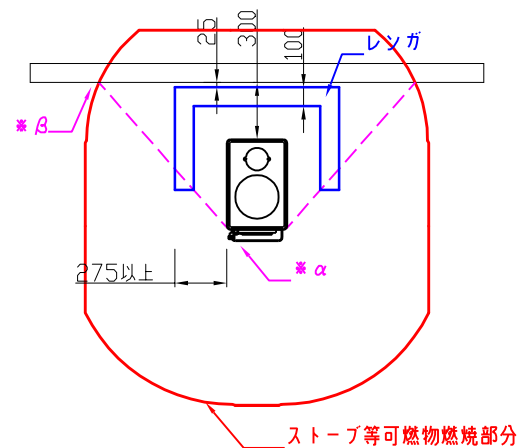


平面図 平行設置 レンガ積み

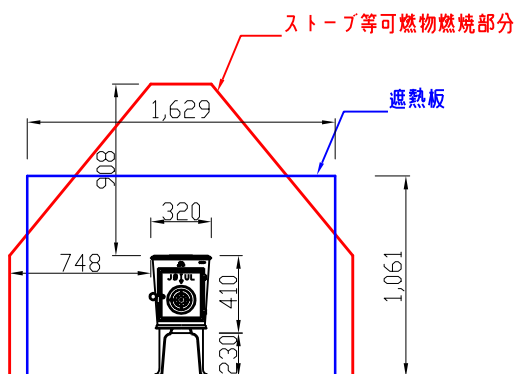

正面図 平行設置

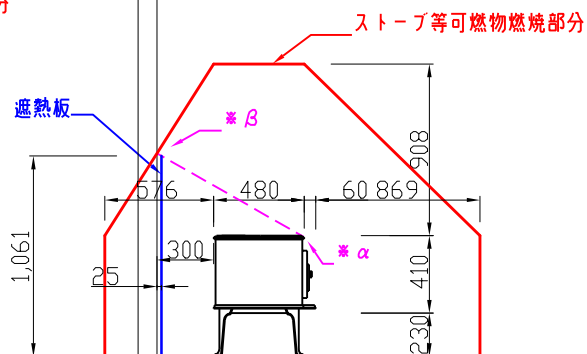

側面図 平行設置

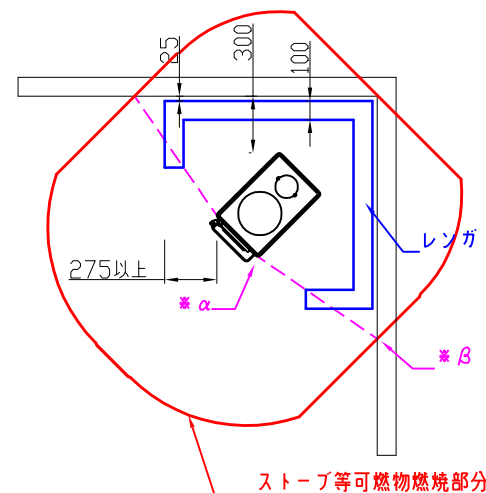

平面図 コーナー設置 レンガ積み

本体寸法	cm
H 高さ	41.0
W 幅	32.0
D 奥行	54.0

各面積	cm ²
AV 正面/背面	1312.0
側面	2214.0
AH 上面	1728.0

可燃物燃焼部分距離	mm
L s o p 正面	869
L s c l 背面	576
L s c l 側面	748
H s 上面	908

遮熱板使用時最小距離	mm
L s o p 正面	300
L s c l 背面	300
L s c l 側面	300
H S 上面	450

【注意事項】
 ■ストーブの角(*α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(*β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。

■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

ヨツール日本総代理店
株式会社 メイク

機種名 ヨツール F 602 N
 図面名 内装制限告示設置図

製造元 ヨツール社 (ノルウェー)
 縮 尺 1/20 (A2) 製 図 K. T

作 成 日
2011/05/01
 図 番