


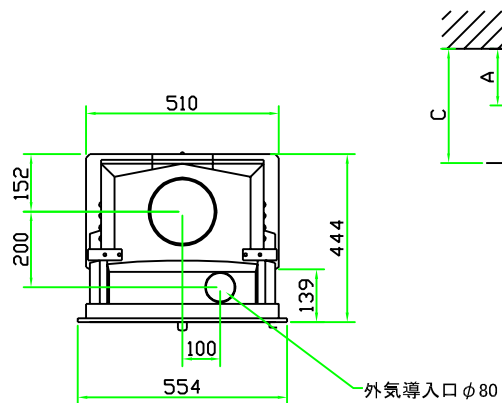


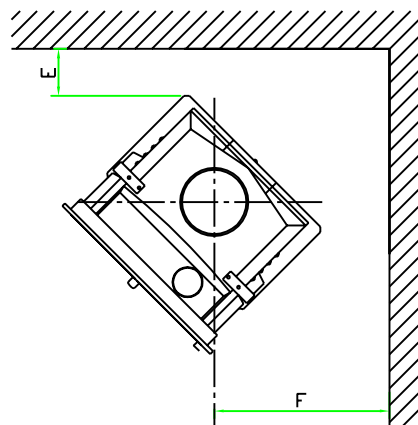


平面図

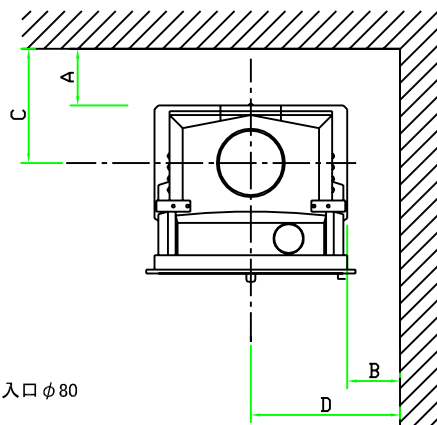

本体離隔距離図

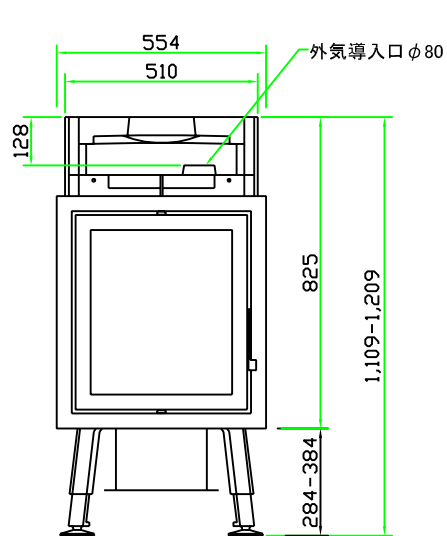

正面図

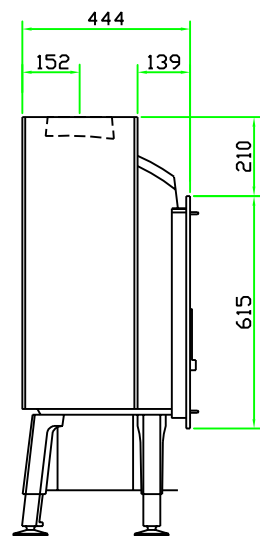

側面図

本体離隔距離

壁仕上	A	B	C	D	E	F
可燃壁	-	-	-	-	-	-
不燃壁	100	135	252	390	100	381

注：上記寸法は「ストーブ」暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。

（シングル煙突 460mm, 断熱二重煙突 150mm）

注：対空気口有効面積を充分確保し設置して下さい。

注：不燃壁の厚さは100mm以上とする。

スペック

重 量	132kg		
寸 法	W554 H1,109 D444		
色	グレーペイント		
最小出力	3.2kW (2,752kcal)		
定格出力	8.0kW (6,880kcal)		
最大出力	11.0kW (9,460kcal)		
最大薪長	35cm		
暖房面積	130㎡ (79帖)		
試験データ	73% 8.1kW *1		
燃焼方式	C B (クリーンバーン2次燃焼方式)		
煙突径	φ150mm		
接続方向	上		
薪量目安	2.7kg/h		
対流空気口有効面積	暖気取出口 750cm ²	冷気吸入口 500cm ²	

*1 数値はEN13229（ヨーロッパ基準）による試験データです



ヨツール日本総代理店

株式会社 メイク

機種名

Jotul I 350 FL (SINTEF認定品)

製造元

JOTUL社（ノルウェー）ISO9001認定工場

作 成 日

2008/10/20 作成

図面名

カタログ用本体図

縮 尺

1/20

製 図

K・T

図 番