




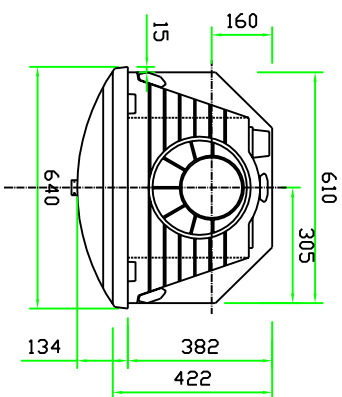

卡图

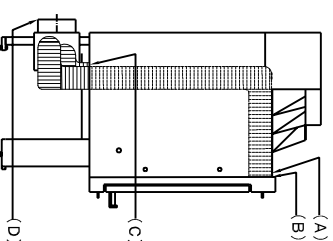

外気導入取付図

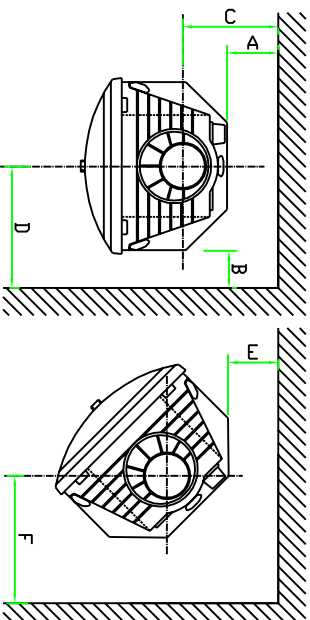

本体離隔距離図

壁仕上	A	B	C	D	E	F
可燃壁	-	-	-	-	-	-
不燃壁	100	100	260	405	100	325

本体離隔距離

注：上記寸法は、トブ暖戸本体の離隔距離です。設置に対しては、使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。

(シングル煙突 460mm, 断熱二重煙突 150mm)

注：対流空気口有効面積を充分確保し設置して下さい。

注：不燃壁の厚さは10mm以上とする。

注：ガラス正面離隔距離はガラス正面から可燃物まで1100mm以上とする


注：暖気取出口から天井までは400mm以上とする

*2 隠蔽部ストーパから床まで265mm以上とする


スベツク

重量	125kg
寸法	W640 H877 D422
色	ブラック
最小出力	3.7kW (3.182kcal)
定格出力	6.0kW (5.160kcal)
最大出力	9.0kW (7.740kcal)
最大薪長	40cm
暖房面積	115㎡ (70帖)
試験データ	78% 6.0kW *1
燃焼方式	C B (クリーンバーン2次燃焼方式)
煙突径	φ150mm
接続方向	上
薪量目安	1.7kg/h
対流窓・吸口・排気口面積	暖気取出口 750cm ² 冷気吸入口 500cm ²


*1 燃焼効率%・出力kWの数値は EN 13229による試験データです。

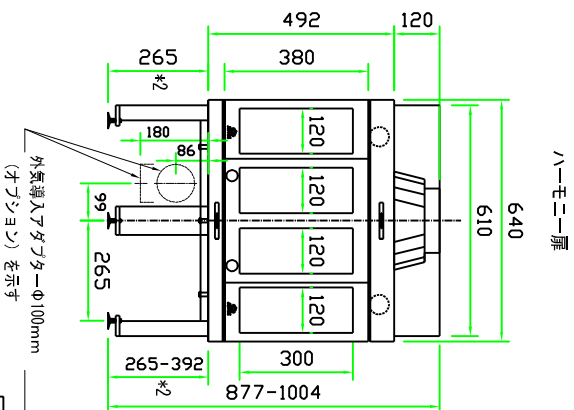


ハ一七二一扉

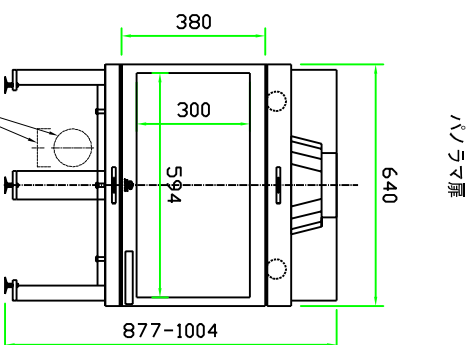

パノラマ扉

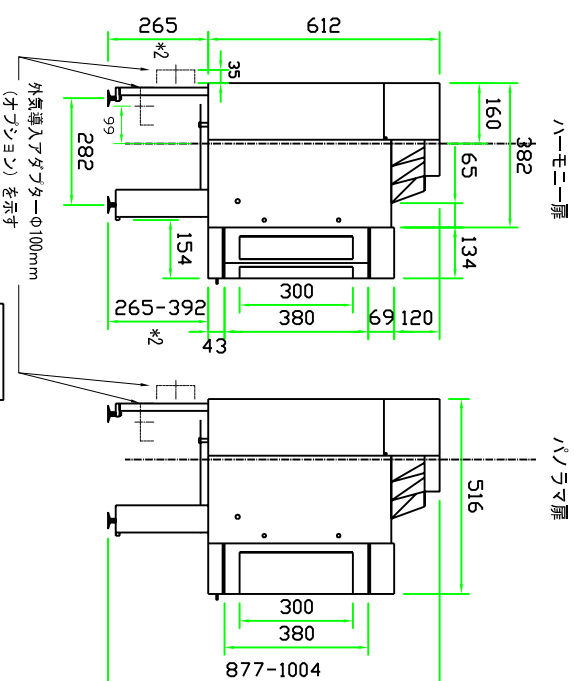

八七二一扉

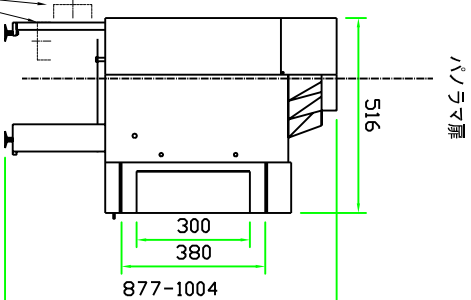

パノラマ扉

正面圖

側面図

 ヨッフル日本総代理店 株式会社 ヌイク	機種名	ヨッフル I 400 パノラマ/ハーモニー (SINIEF認定品)		製造元	JOTUL 社 (ノルウェー) ISO9001 認定工場		作成日
	図面名	図面名 本体承認図		縮 尺	1/20	製 図 K・T	2019/04/18 作成 図 番