




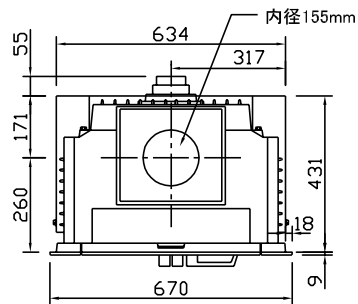

平面図

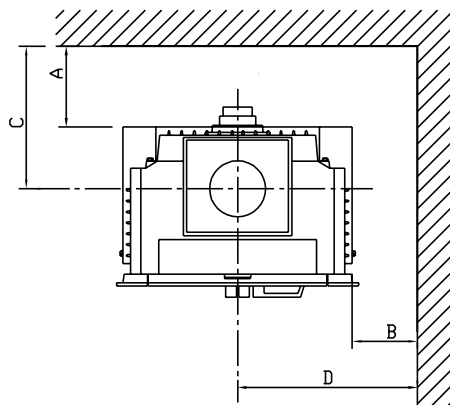

本体離隔距離図

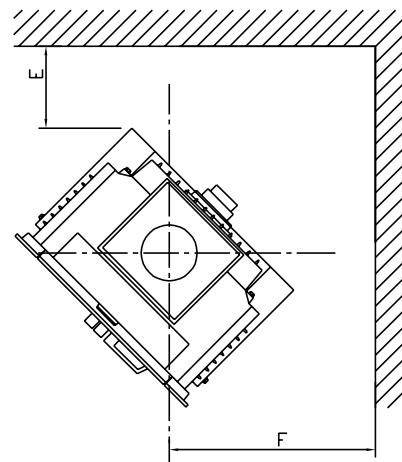

本体離隔距離

壁仕上	A	B	C	D	E	F
可燃壁	-	-	-	-	-	-
不燃壁	100	50	271	367	50	395

注：上記寸法はトップ暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。


(シングル煙突 460mm, 断熱二重煙突 150mm)

注：対流空気口有効面積を充分確保し設置して下さい。

注：不燃壁の厚さは100mm以上とする。

注：暖気取出口と天井の最短距離で400mm以上とする。


注：ガラス正面離隔距離は、ガラス から可燃物までの最短距離で900mm以上とする。

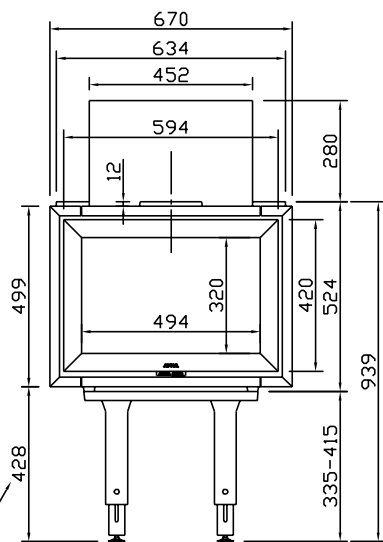

フレーム下部から可燃床は最低428mm以上取る事

正面図

上抜煙突心及び、
後方45° 煙突心を示す

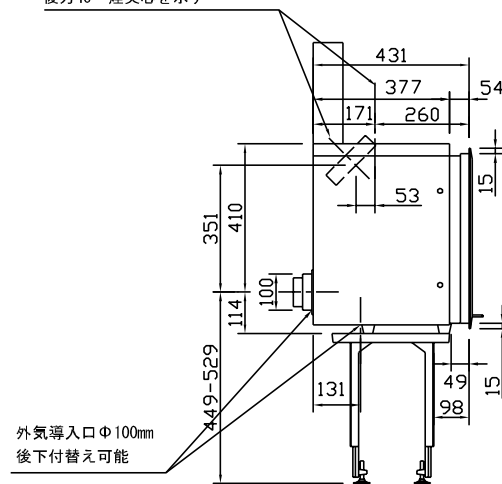

外気導入口φ100mm
後下付替え可能

側面図

スペック


製品名	ヨツール I 520 F (フロントガラス)		
重量	126kg		
寸法	W670 H939 D431		
色	ブラックペイント (B P)		
定格出力	7.0kW (6,020kcal)		
最大出力	10.0kW (8,600kcal)		
最大薪長	50cm		
暖房面積	143㎡ (87畳)		
試験データ	77% 7.0kW *1		
燃焼方式	C B (クリーンバーン2次燃焼方式)		
煙突径	φ150mm		
接続方向	上、後方45°		
薪量目安	2.4kg/h		
対流空気口有効面積	暖気取出口 750cm ²	冷気吸入口 500cm ²	

*1 ヨーロッパ基準 (EN 13229) の技術データに基づく値です




ヨツール日本総代理店
株式会社 メイク


機種名	ヨツール I 520 F (フロント)	製造元	JOTUL社 (ノルウェー) ISO9001認定工場		作成日
図面名	本体図承認図	縮尺	1/20	製図	K・T
					図番
					J-520F-2

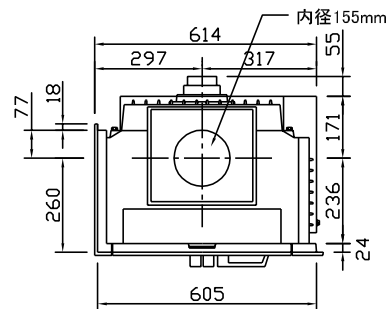


平面図

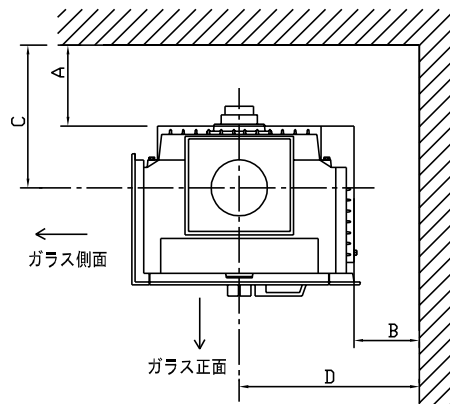

本体離隔距離図

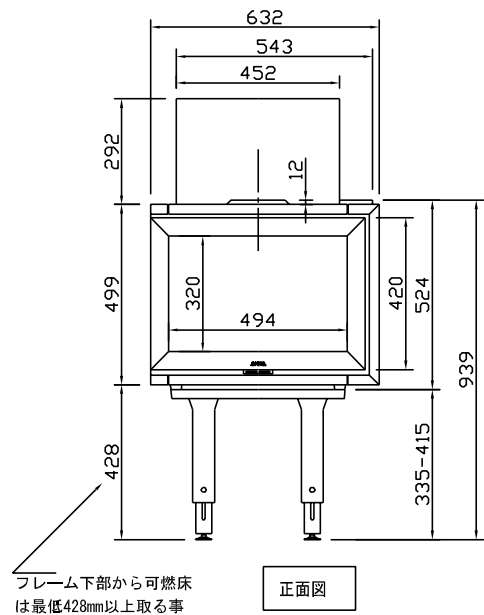

正面図

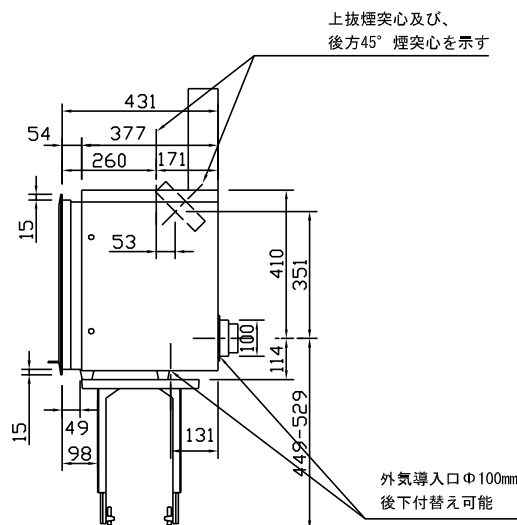

側面図

本体離隔距離

壁仕上	A	B	C	D	E	F
可燃壁	-	-	-	-	-	-
不燃壁	100	50	271	367	-	-

注：上記寸法はスラブ 暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。

(シングル煙突 460mm, 断熱二重煙突 150mm)

注：対流空気口有効面積を充分確保し設置して下さい。

注：不燃壁の厚さは100mm以上とする。

注：ガラス側面離隔距離は、ガラス から可燃物までの最短距離で700mm以上とする。

注：ガラス正面離隔距離は、ガラス から可燃物までの最短距離で900mm以上とする。

注：暖気取出口と天井の最短距離で400mm以上とする。

スペック

製品名	ヨツール I 520 FL (フロント、レフトガラス)		
重量	125kg		
寸法	W632 H939 D431		
色	ブラックペイント (B P)		
定格出力	7.0kW (6,020kcal)		
最大出力	10.0kW (8,600kcal)		
最大薪長	50cm		
暖房面積	115㎡ (70畳)		
試験データ	77% 7.0kW *1		
燃焼方式	2次燃焼方式		
煙突径	φ150mm		
接続方向	上、後方45°		
薪量目安	2.4kg/h		
対流空気口有効面積	暖気取出口 750cm ²	冷気吸入口 500cm ²	

*1 ヨーロッパ基準 (EN 13229) の技術データに基づく値です




ヨツール日本総代理店
株式会社 メイク


機種名	ヨツール I 520 FL (フロントレフト) FR (フロントライト)
図面名	本体図承認図

製造元	JOTUL社 (ノルウェー) ISO9001認定工場
縮 尺	1/20
製 図	K・T


作 成 日	2015/11/30
図 番	J-520FL-2

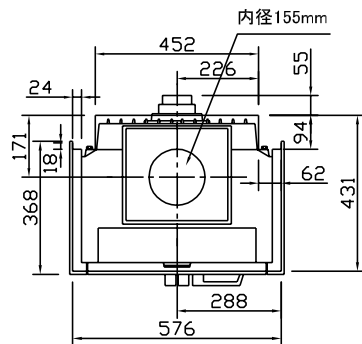

平面図

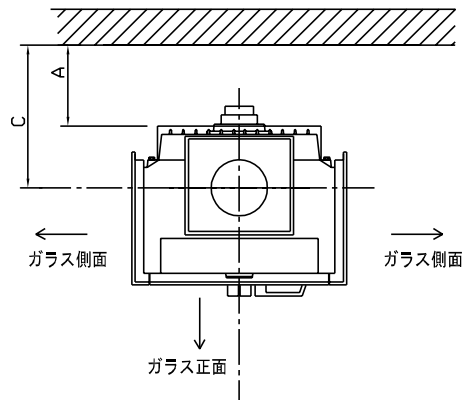


本体離隔距離図

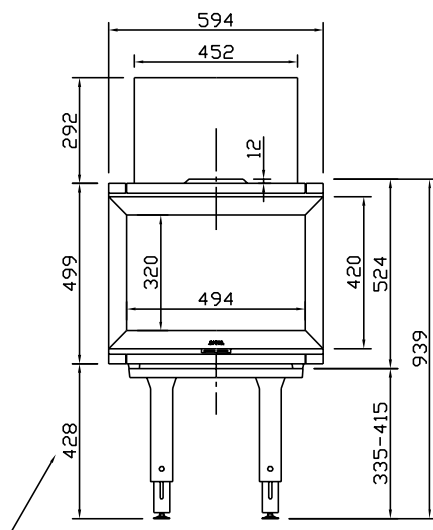

フレーム下部から可燃床
は最低428mm以上取る事

正面図

上抜煙突心及び、
後方45°煙突心を示す

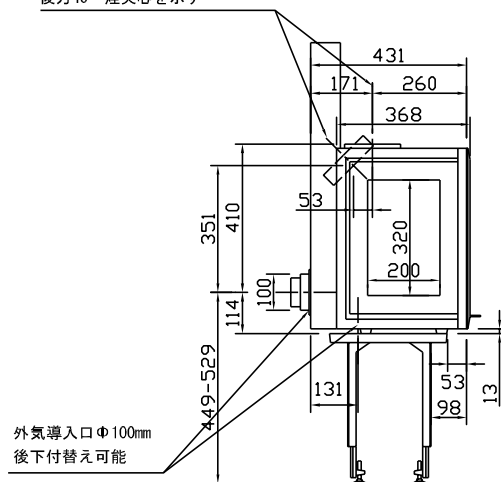

外気導入口Φ100mm
後下付替え可能

側面図

本体離隔距離

壁仕上	A	B	C	D	E	F
可燃壁	-	-	-	-	-	-
不燃壁	100	-	271	-	-	-

注：上記寸法はスラブ 暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては
使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。

(シングル煙突 460mm, 断熱二重煙突 150mm)

注：対流空気口有効面積を充分確保し設置して下さい。

注：不燃壁の厚さは100mm以上とする。

注：ガラス側面離隔距離は、ガラス から可燃物までの最短距離
で700mm以上とする。

注：ガラス正面離隔距離は、ガラス から可燃物までの最短距離
で900mm以上とする。

注：暖気取出口と天井の最短距離で400mm以上とする。

スペック


製品名	ヨツール I 520 FRL (フロント, ライト, レフトガラス)		
重量	125kg		
寸法	W594 H939 D431		
色	ブラックペイント (B P)		
定格出力	7.0kW (6,020kcal)		
最大出力	10.0kW (8,600kcal)		
最大薪長	50cm		
暖房面積	115㎡ (70畳)		
試験データ	77% 7.0kW *1		
燃焼方式	2次燃焼方式		
煙突径	φ150mm		
接続方向	上、後方45°		
薪量目安	2.4kg/h		
対流空気口有効面積	暖気取出口 750cm ²	冷気吸入口 500cm ²	

*1 ヨーロッパ基準 (EN 13229) の技術データに基づく値です



ヨツール日本総代理店
株式会社 メイク

機種名	ヨツール I 520 FRL (フロントライトレフト)	製造元	JOTUL社 (ノルウェー) ISO9001認定工場			作成日	
						2015/11/30	
図面名	本体図承認図	縮 尺	1/20	製 図	K・T	図 番	
						J-520FRL-2	

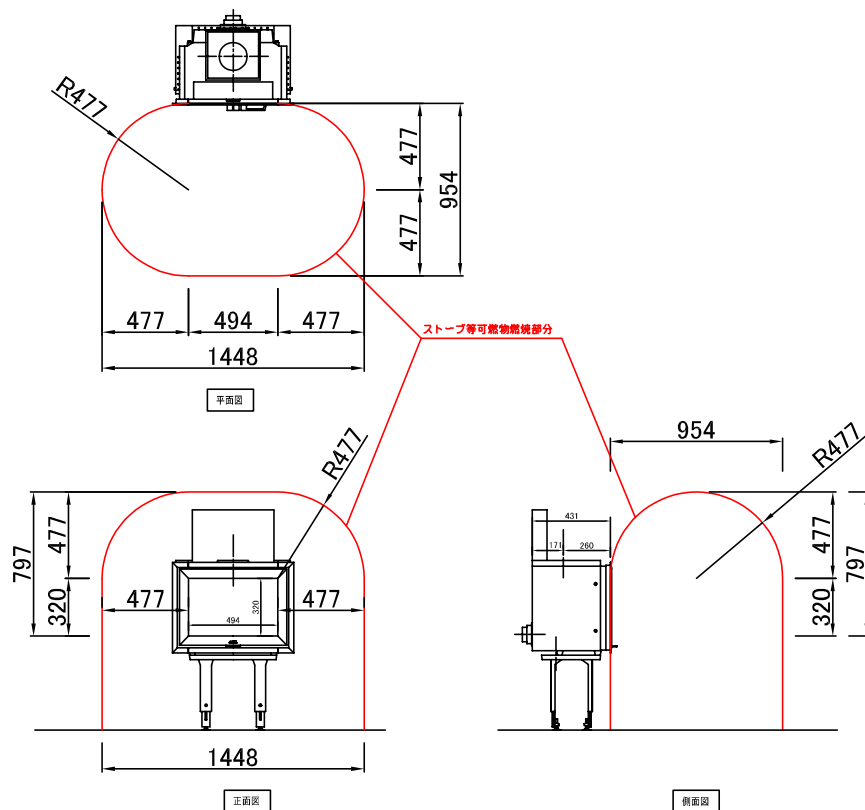

開口寸法 cm	
H 高さ	32.0
W 幅	49.4

開口面積 cm2	
al ガラス面	1581

可燃物燃焼部分距離 mm	
$1.2 \times \sqrt{al}$ 正面	477
$1.2 \times \sqrt{al} \times 2$ 正面	954

【注意事項】


- ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。
- 暖炉開口部がガラス等の材料によって適切に覆われている暖炉
- ストーブ等可燃物燃焼部分内の壁及び天井は特定不燃材料等の遮熱版で、有効に熱を遮断しなければならない。

ヨツール日本総代理店
株式会社 メイク

機種名	ヨツール I 520 F(フロント)
図面名	内装制限告示設置図


製造元	ヨツール社(ノルウェー)		
縮 尺	1/20(A2)	製 図	K. T

作 成 日	2023/10/13
図 番	

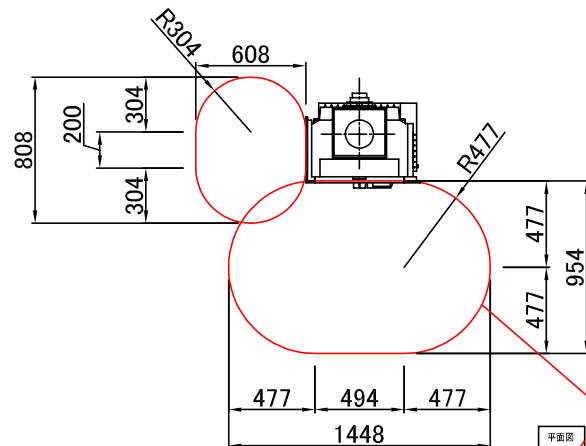


ストーブ等可燃物燃焼部分

平面図

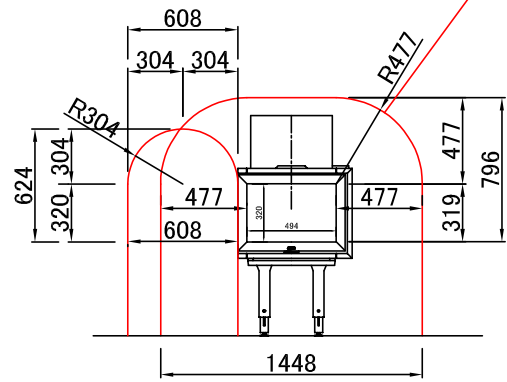

正面図

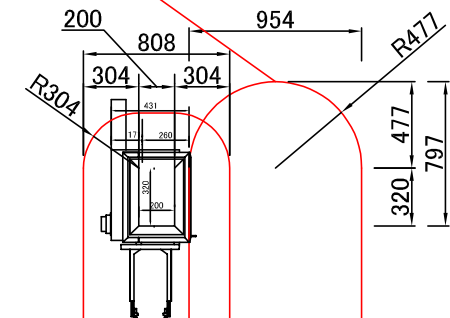

側面図

開口寸法	cm	フロントドア
H 高さ		32.0
W 幅		49.4

開口寸法	cm	サイドガラス
H 高さ		32.0
W 幅		20.0

開口面積	cm ²	フロントドア
al ガラス面		1581

開口面積	cm ²	サイドガラス
al ガラス面		640

可燃物燃焼部分距離	mm	
$1.2 \times \sqrt{al}$	正面	477
$1.2 \times \sqrt{al \times 2}$	正面	954

可燃物燃焼部分距離	mm	
$1.2 \times \sqrt{al}$	側面	304
$1.2 \times \sqrt{al \times 2}$	側面	608

【注意事項】
 ■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。
 ■暖炉開口部がガラス等の材料によって適切に覆われている暖炉
 ■ストーブ等可燃物燃焼部分内の壁及び天井は特定不燃材料等の遮熱版で、有効に熱を遮断しなければならない。

ヨツール日本総代理店
株式会社 メイク

機種名
図面名


ヨツール I 520 FL(フロントレフト)
内装制限告示設置図

製造元
縮 尺

ヨツール社(ノルウェー)
1/20(A2)

製 図 K. T

作 成 日
2023/10/13
図 番

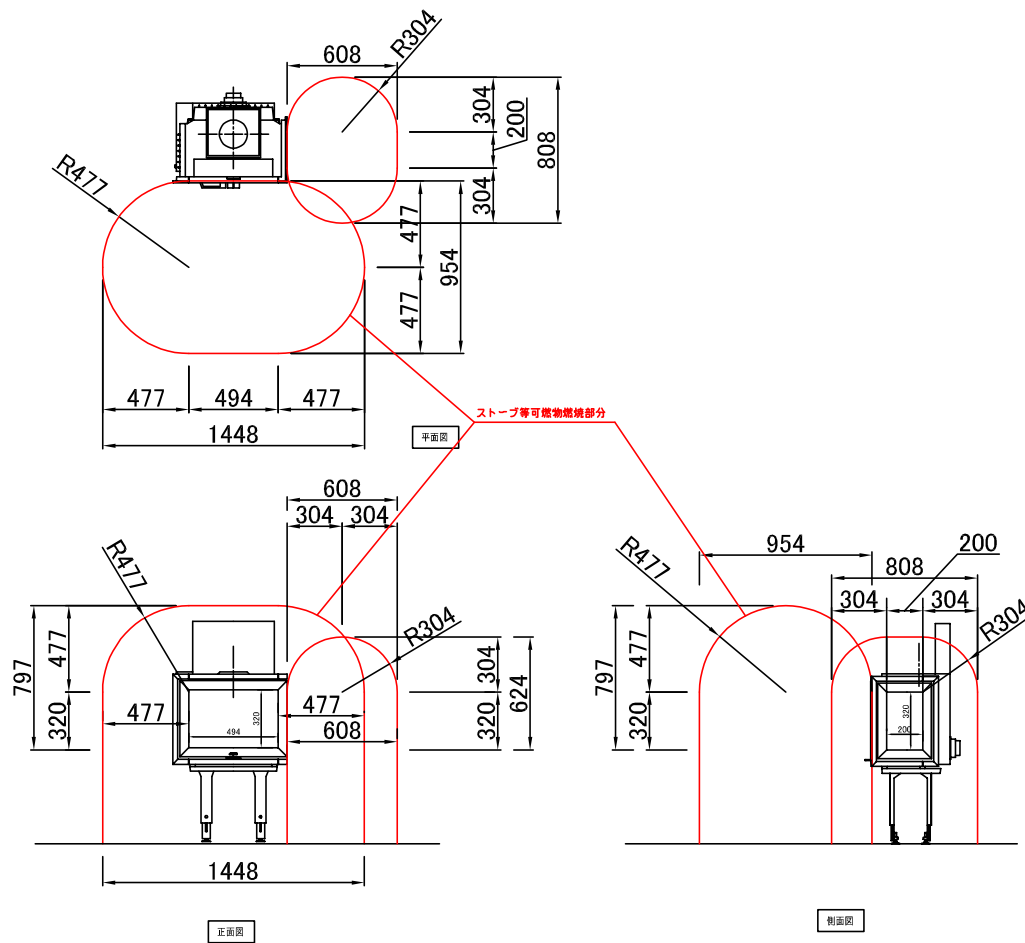

開口寸法	cm	フロントドア
H 高さ		32.0
W 幅		49.4

開口寸法	cm	サイドガラス
H 高さ		32.0
W 幅		20.0

開口面積	cm ²	フロントドア
al ガラス面		1581

開口面積	cm ²	サイドガラス
al ガラス面		640

可燃物燃焼部分距離	mm	
$1.2 \times \sqrt{al}$	正面	477
$1.2 \times \sqrt{al \times 2}$	正面	954

可燃物燃焼部分距離	mm	
$1.2 \times \sqrt{al}$	側面	304
$1.2 \times \sqrt{al \times 2}$	側面	608

【注意事項】

- ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。
- 暖炉開口部がガラス等の材料によって適切に覆われている暖炉
- ストーブ等可燃物燃焼部分内の壁及び天井は特定不燃材料等の遮熱版で、有効に熱を遮断しなければならない。

ヨツール日本総代理店
株式会社 メイク

機種名

ヨツール I 520 FR(フロントライト)

製造元

ヨツール社(ノルウェー)

作成日

2023/10/13

図面名

内装制限告示設置図


縮尺

1/20(A2)


製図

K. T

図番

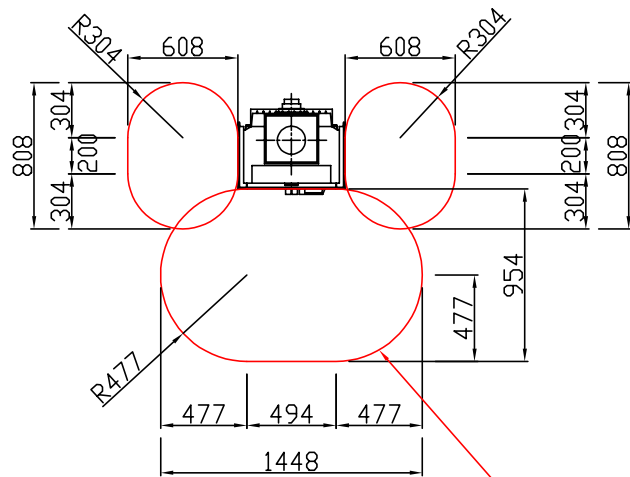

平面図

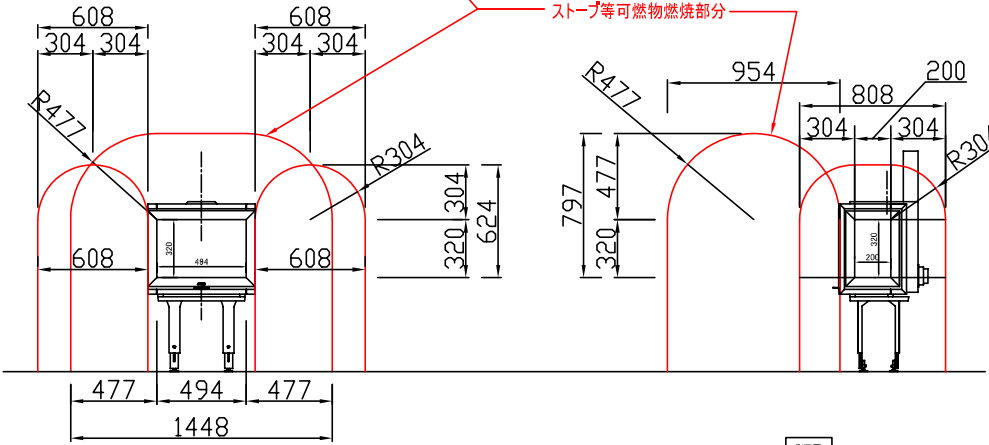

正面図

側面図

ストーブ等可燃物燃焼部分

開口寸法	cm	フロントドア
H 高さ		32.0
W 幅		49.4

開口寸法	cm	サイドガラス
H 高さ		32.0
W 幅		20.0

開口面積	cm ²	フロントドア
a _l ガラス面		1581

開口面積	cm ²	サイドガラス
a _l ガラス面		640

可燃物燃焼部分距離	mm	フロントドア
$1.2 \times \sqrt{a_l}$	正面	477
$1.2 \times \sqrt{a_l \times 2}$	正面	954

可燃物燃焼部分距離	mm	サイドガラス
$1.2 \times \sqrt{a_l}$	側面	304
$1.2 \times \sqrt{a_l \times 2}$	側面	608

【注意事項】
 ■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。
 ■暖炉開口部がガラス等の材料によって適切に覆われている暖炉
 ■ストーブ等可燃物燃焼部分内の壁及び天井は特定不燃材料等の遮熱版で、有効に熱を遮断しなければならない。

ヨツール日本総代理店
株式会社 メイク

機種名	ヨツール I 520 FRL(フロントライトレフト)	製造元	ヨツール社(ノルウェー)			作成日
図面名	内装制限告示設置図	縮尺	1/20(A2)	製図	K. T	2023/10/13
						図番